

caprari

# SCC2

## SPLIT CASE

2/4/6 ΠΟΛΩΝ

50/60Hz





ΒΑΘΜΟΣ  
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

> 80%

ΠΑΡΟΧΗ

> 10000 l/s

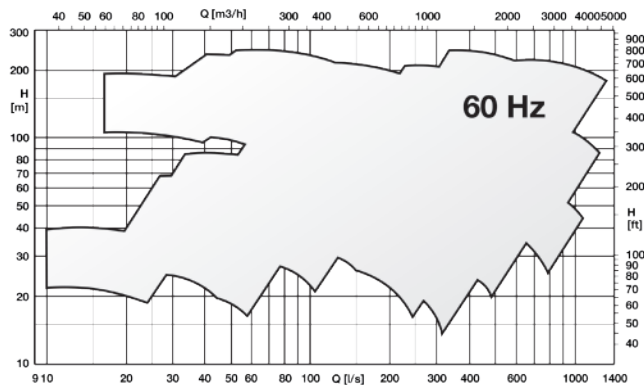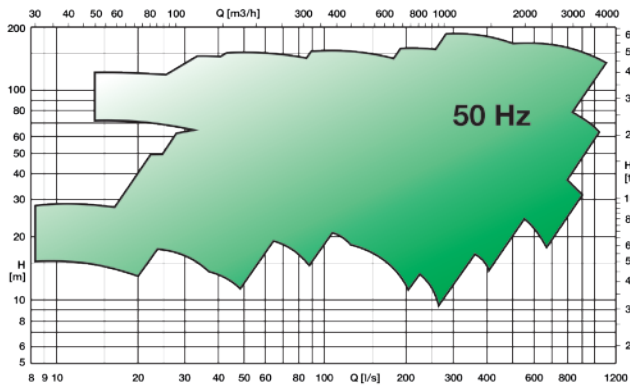

[Imp.g.p.m.] 200 300 400 600 1000 2000 3000 4000 6000 10000  
[US.g.p.m.] 200 300 400 600 1000 2000 3000 4000 6000 10000

[Imp.g.p.m.] 200 300 400 600 800 1000 2000 3000 4000 6000 10000  
[US.g.p.m.] 200 300 400 600 800 1000 2000 3000 4000 6000 10000 20000

Παροχή έως	3600 m <sup>3</sup> /h
Μανομετρικό έως	200 m
Ισχύς έως	3000 kW
Συχνότητα	50/60 Hz

**ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ**

**ΑΡΔΕΥΣΗ**

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ**

**ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ**

## ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ SCC2

### 1 ΥΨΗΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Χαμηλή κατανάλωση και λειτουργικό κόστος
- Κινητήρες κατηγορίας απόδοσης IΕ3 ή IΕ4

### 2 ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Στόμια σε σειρά: απλοποιημένη εγκατάσταση και
- Αντλίες με διαιρούμενο κέλυφος: απλοποιημένη συντήρηση και επιθεώρηση

### 3 ΕΥΡΥΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑΣ


- Παροχές άνω των 1.000 l/s και μανομετρικά έως 200m
- Διατίθεται σε έκδοση από χυτοσίδηρο, ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα

### 4 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Διατίθεται σε έκδοση με προβολή διπλού άξονα και κατακόρυφη τοποθέτηση
- Συστήματα στεγανοποίησης με σαλαμάστρα και μηχανικό στυπιοθλιπτή

### 5 ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- Εφαρμογές με υγρά υψηλής θερμοκρασίας έως 140 °C
- Μείωση των ακτινικών φορτίων στα έδρανα και των καταπονήσεων στα στεγανοποιητικά μέσα

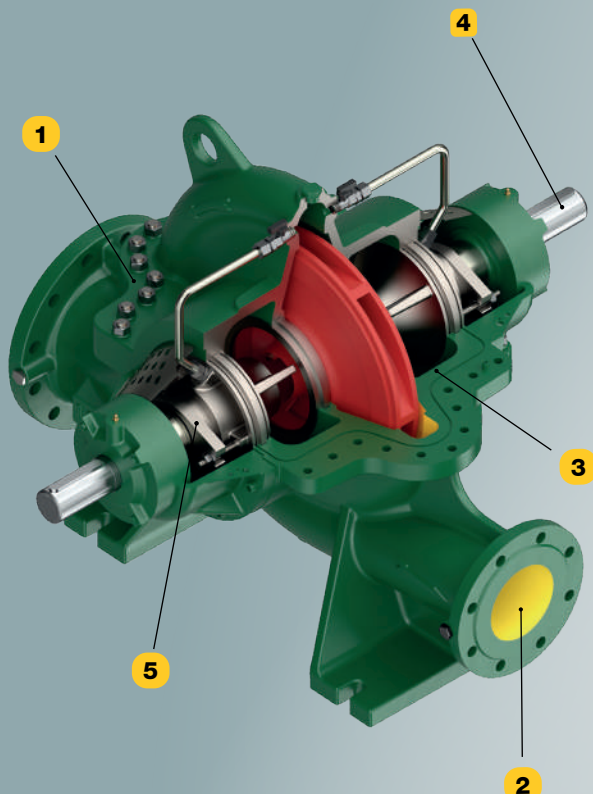

**caprari**

Ακολουθήστε μας σε

