

caprari

SCC2

SPLIT CASE





2/4/6 POLOS

50/60Hz



EFICIÊNCIA
> 80%

CAUDAL
> 1000 l/s

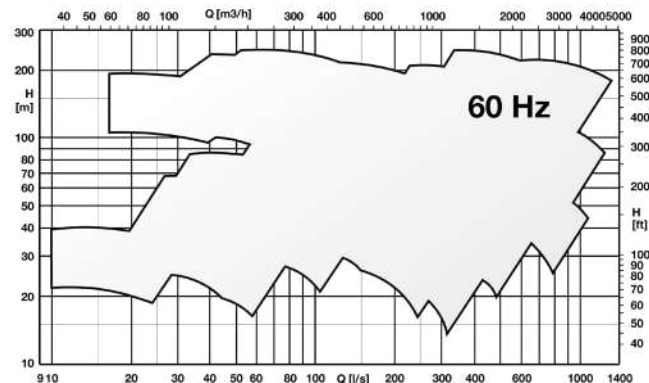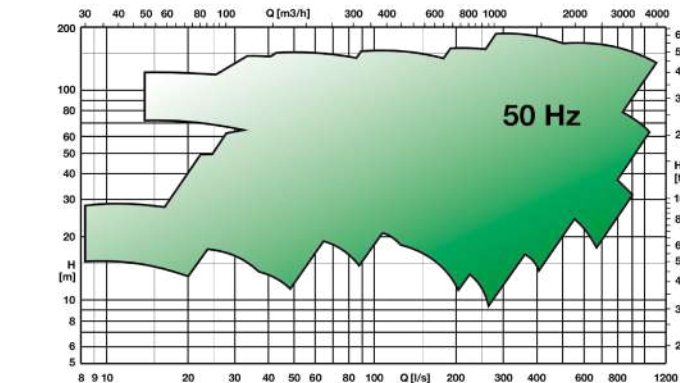

Caudal até	3600 m³/h
Altura manométrica até	200 m
Potência até	3000 kW
Frequência	50/60 Hz

IDEIAIS PARA

IRRIGAÇÃO

INDÚSTRIA

CIVIL

DRENAGEM DE TERRAS

PORQUE ESCOLHER SCC2

1 ELEVADA ECONOMIA DE ENERGIA

- Baixos consumos e custos de funcionamento
- Motores em classe de eficiência IE3 ou IE4

2 FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

- Bocais em linha: instalação e sistema simplificado
- Bombas de câmara partida: manutenção e inspeção simplificadas

3 AMPLITUDE DE GAMA


- Caudais acima de 1.000l/s e alturas manométricas até 200m
- Disponíveis nas versões ferro fundido, bronze e aço inoxidável

4 MÁXIMA FLEXIBILIDADE DE USO

- Disponíveis nas versões com **saliência dupla do eixo** e **instalação horizontal/vertical**
- Sistemas de **empanque de cordão** e **mecânico**

5 ROBUSTEZ E FIABILIDADE

- Aplicações com **líquido em alta temperatura** até 140°C
- **Redução das cargas radiais** nos rolamentos e dos **esforços** nos empanques

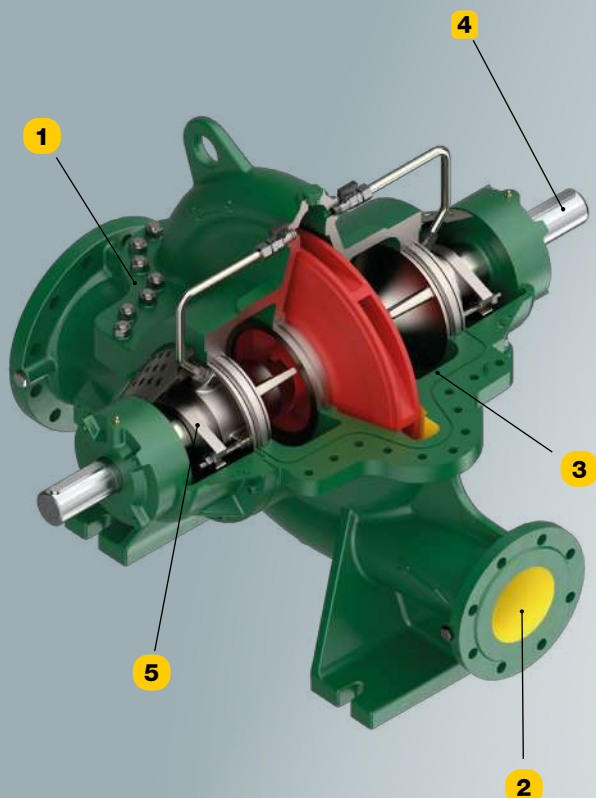

caprari

Siga-nos em

