

caprari


NCD


ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN733

MADE IN ITALY


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

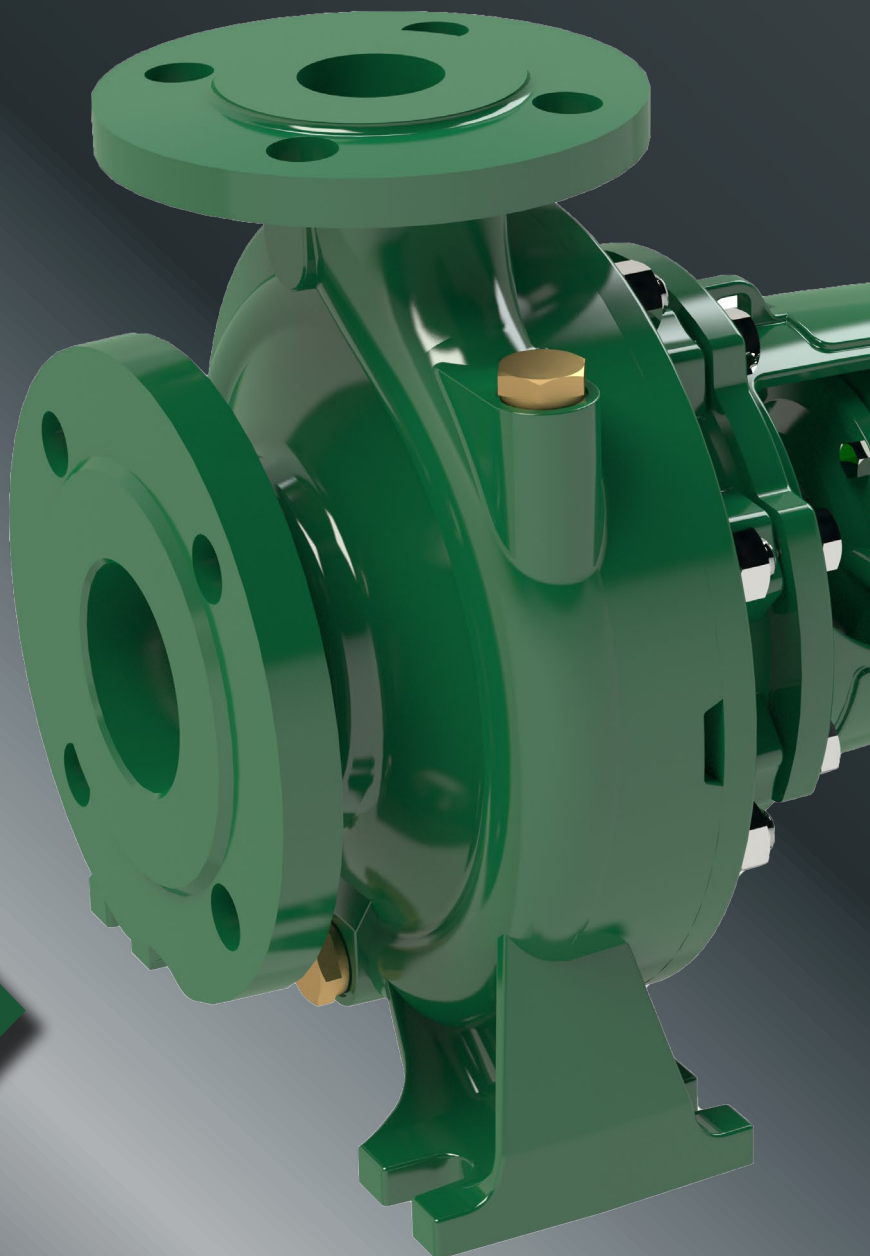

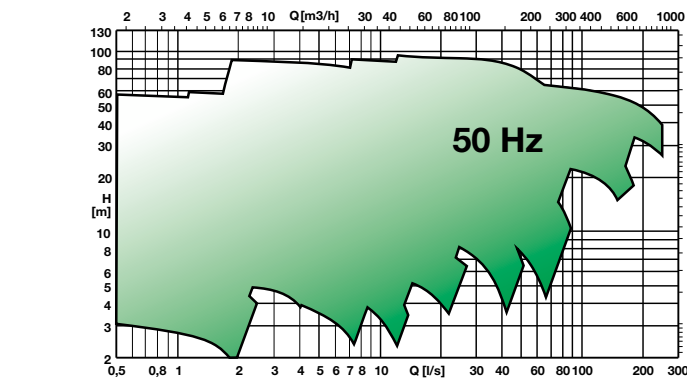

[Imp.g.p.m.] 7 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 3000
[US.g.p.m.] 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 4000

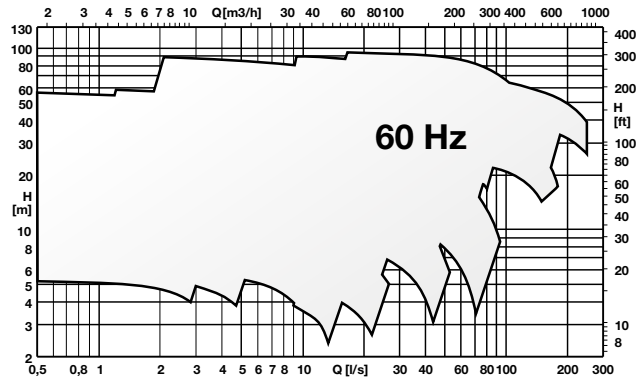

[Imp.g.p.m.] 7 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 3000
[US.g.p.m.] 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000 2000 4000

Παροχή έως	900 m³/h
Μανομετρικό έως	100 m
Ισχύς έως	132 kW
Συχνότητα	50/60 Hz

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ NCD

1 ΥΨΗΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Αντλίες με βελτιστοποιημένο προφίλ: **εξαιρετικές υδραυλικές αποδόσεις**
- Κινητήρες **κατηγορίας απόδοσης IE3 ή IE4**

2 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Σύστημα **BACK PULL OUT**: επιθεώρηση και επισκευή της αντλίας χωρίς αποσύνδεση του κινητήρα και της αντλίας από τους σωλήνες
- **Τυποποιημένοι κινητήρες** κατασκευαστική μορφή **B3**

3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ


- Πρότυπο **EN 733 (DIN 24255)**
- Οδηγία **ERP Ecodesign 2009/125/ΕΚ**.

4 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Αντλία **πιστοποιημένη** για εφαρμογές **με πόσιμο νερό**
- **Αντοχή** στη **διάβρωση**: **μπρούτζινο σώμα αντλίας** και **έκδοση πτερωτής**

5 ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- Εφαρμογές με **υγρό σε υψηλή θερμοκρασία έως 140 °C**
- **Μειωμένη μηχανική καταπόνηση**: **άξονες** και **ρουλεμάν μεγάλου μεγέθους**

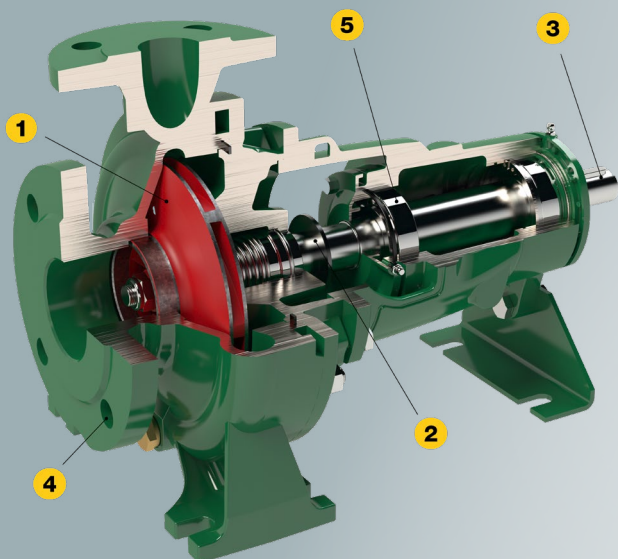

caprari

Ακολουθήστε μας σε

