

Ε.ΚΧ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΠ'Ο ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

5,5 ÷ 200HP



50/60Hz

6"- 8"-10"

**Η αντίσταση του
ανοξείδωτου
χάλυβα**

**Εξοικονόμηση
ενέργειας**



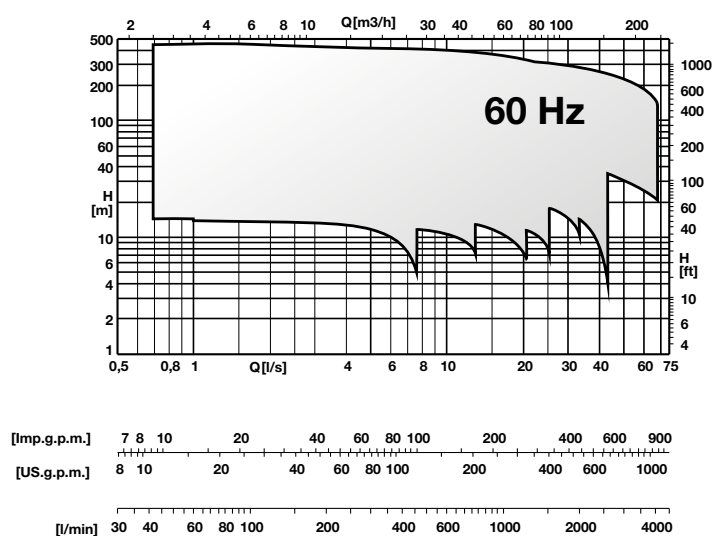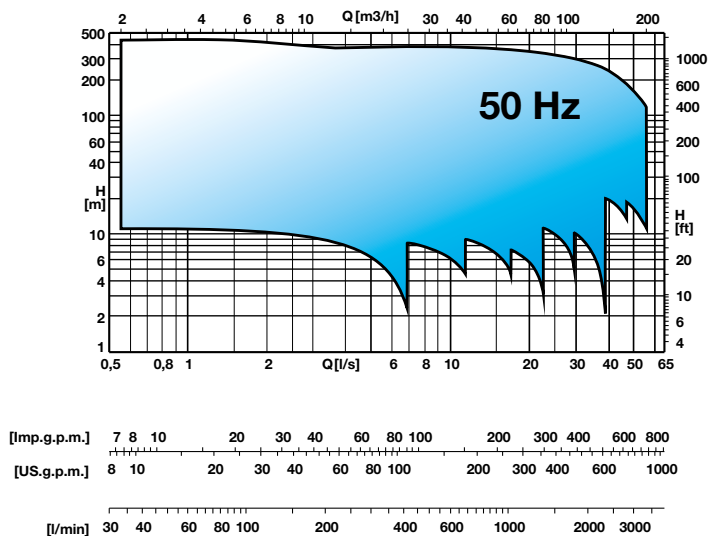

Ικανότητα φορτίου έως	265 m³/h
Μανομετρικό έως	450 m
Ισχύς έως	150 kW


ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ

ΑΡΔΕΥΣΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

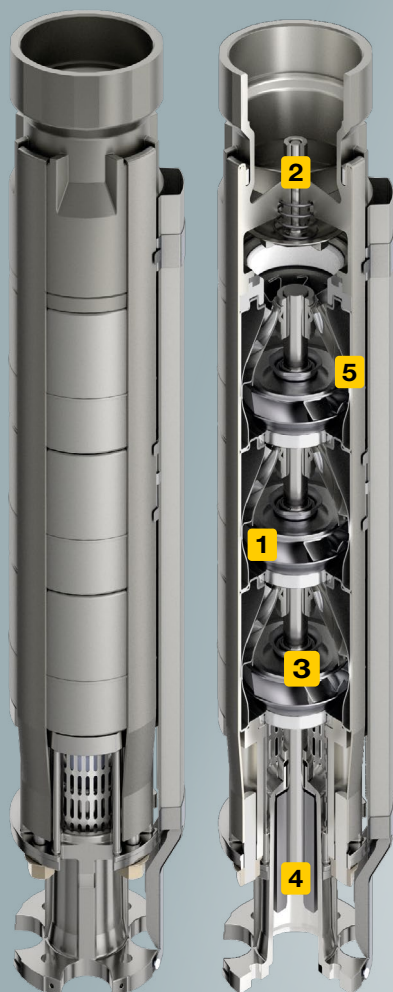

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ Ε.ΚΧ

1 ΥΨΗΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Φτερωτές και διαχύτες από πεπιεσμένο χάλυβα: εγγυημένη απόδοση στον χρόνο
- Υδραυλικά υψηλής απόδοσης: η καλύτερη απόδοση στην κατηγορία

2 ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- Σώμα βαλβίδας και στήριγμα αναρρόφησης με επενδυτική χύτευση ανοξείδωτου χάλυβα
- Μεγάλο πάχος εξαρτημάτων: μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας

3 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗ

- Υψηλής ποιότητας εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Προστασία της περιοχής ένωσης από την άμεση επαφή με το υγρό

4 ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ

- Σύνδεσμος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα NEMA 4-6-8
- Εύκολη αντικατάσταση

5 ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρήση με ενισχυτικά και μανδύες ψύξης
- Οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση