

caprari

NMC


**MONOBLOCK
NORMPUMPEN EN733**





MADE IN ITALY

**ELEKTROPUMPEN
2/4 POLIG - 50/60 Hz**

**ZERTIFIZIERUNGEN
FÜR
TRINKWASSER**

**SCHNELLE
LIEFERUNG**

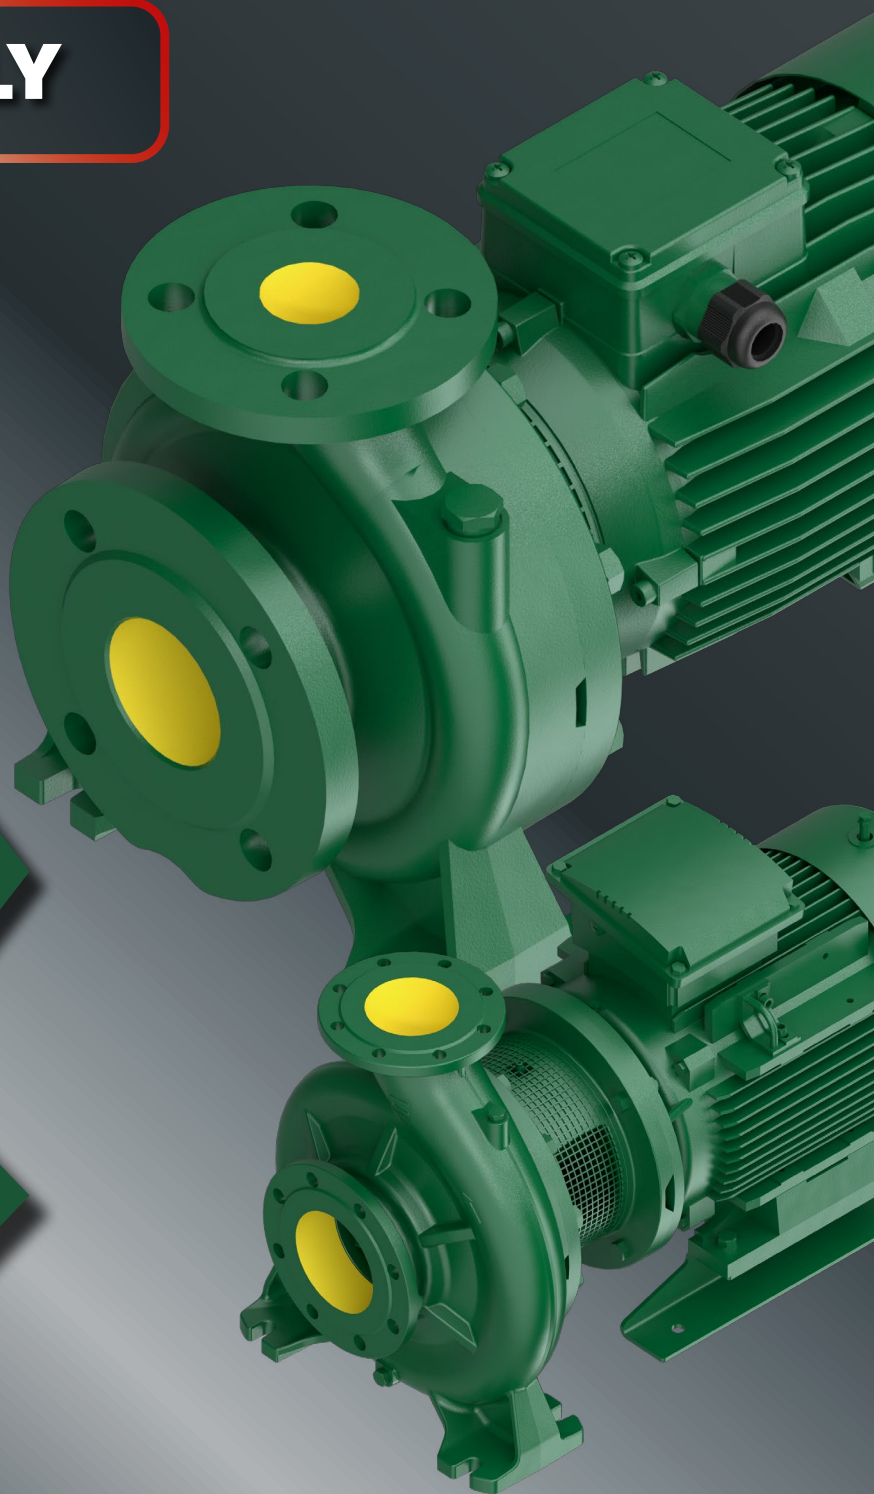

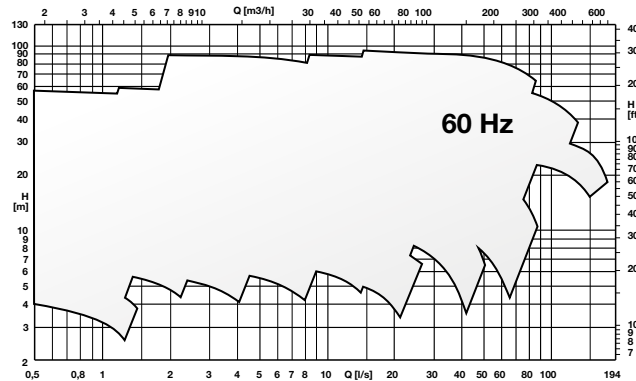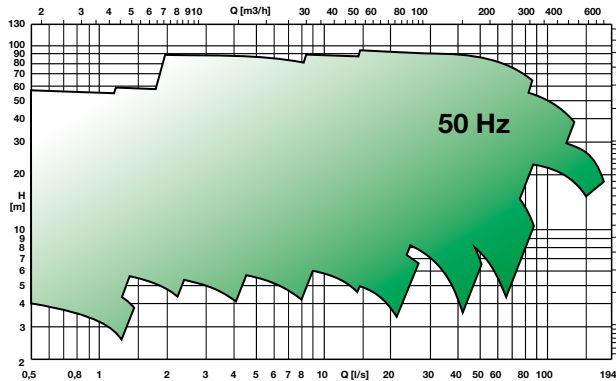

Fördermenge bis	650 m³/h
Förderhöhe bis	95 m
Leistung bis	90 kW
Frequenz	50/60 Hz

IDEAL FÜR

KLIMATISIERUNG - HEIZUNG


INDUSTRIE

ANWENDUNG IM ZIVILBEREICH

GDRUCKERHÖHUNGSAGGREGATE

BEWÄSSERUNG

WARUM SIE SICH FÜR EINE NMC ENTSCHEIDEN SOLLTEN

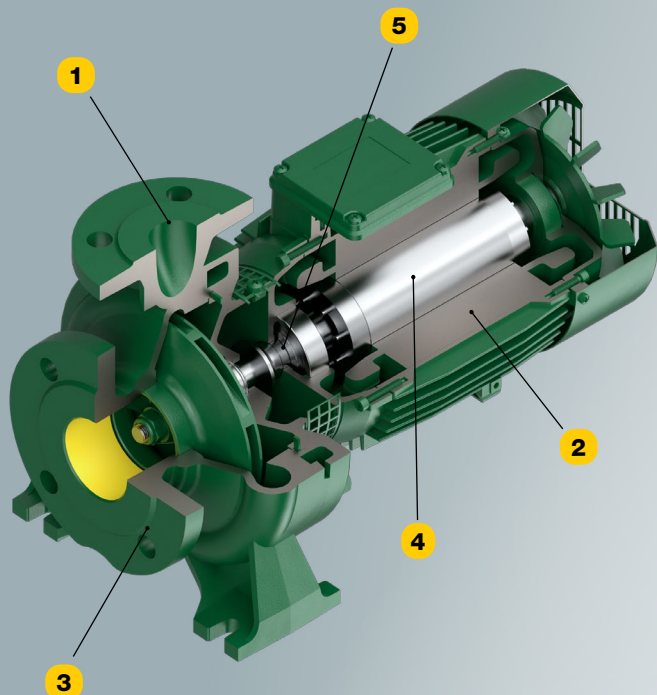

1 UMFASSENDE AUSWAHL

- 8 Größen, aus Gusseisen und Bronze, von DN32 bis DN150
- Elektromotoren 2/4-polig, 50/60 Hz, mit Leistung bis 90 kW

2 HOHE ENERGIEEINSPARUNG

- Pumpen mit optimierten Profilen: **hervorragende hydraulische Wirkungsgrade**
- Motoren mit **Energieeffizienzklasse IE3 oder IE4**

3 KONFORMITÄT MIT DEN EUROPÄISCHEN STANDARDS

- Norm EN 733 (DIN 24255)
- ErP Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

4 MAXIMALE EINSATZVIELSEITIGKEIT

- **Zertifizierte** Pumpe für Anwendungen mit **Trinkwasser**
- Version mit **eingebauter Welle** oder mit **verlängerter Pumpenwelle** und **genormtem Motor**

5 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

- Anwendungen mit **Hochtemperatur-Flüssigkeit** bis zu **140°C**
- **Geringe mechanische Belastungen**: großzügig dimensionierte Welle und Lager



MOTOREN DER EFFIZIENZKLASSE IE4

Verfügbar für alle **NMCS-Produkte** von **0,75** bis **90 kW**, **2/4-polig**, **50/60 Hz**.

caprari

Folgen sie uns auf

