

caprari

NMC


**BOMBAS MONOBLOQUE
NORMALIZADAS EN733**





MADE IN ITALY

**ELECTROBOMBAS
2/4 POLOS - 50/60 Hz**

**CERTIFICACIONES
AGUA
POTABLE**

**ENTREGA
RÁPIDA**

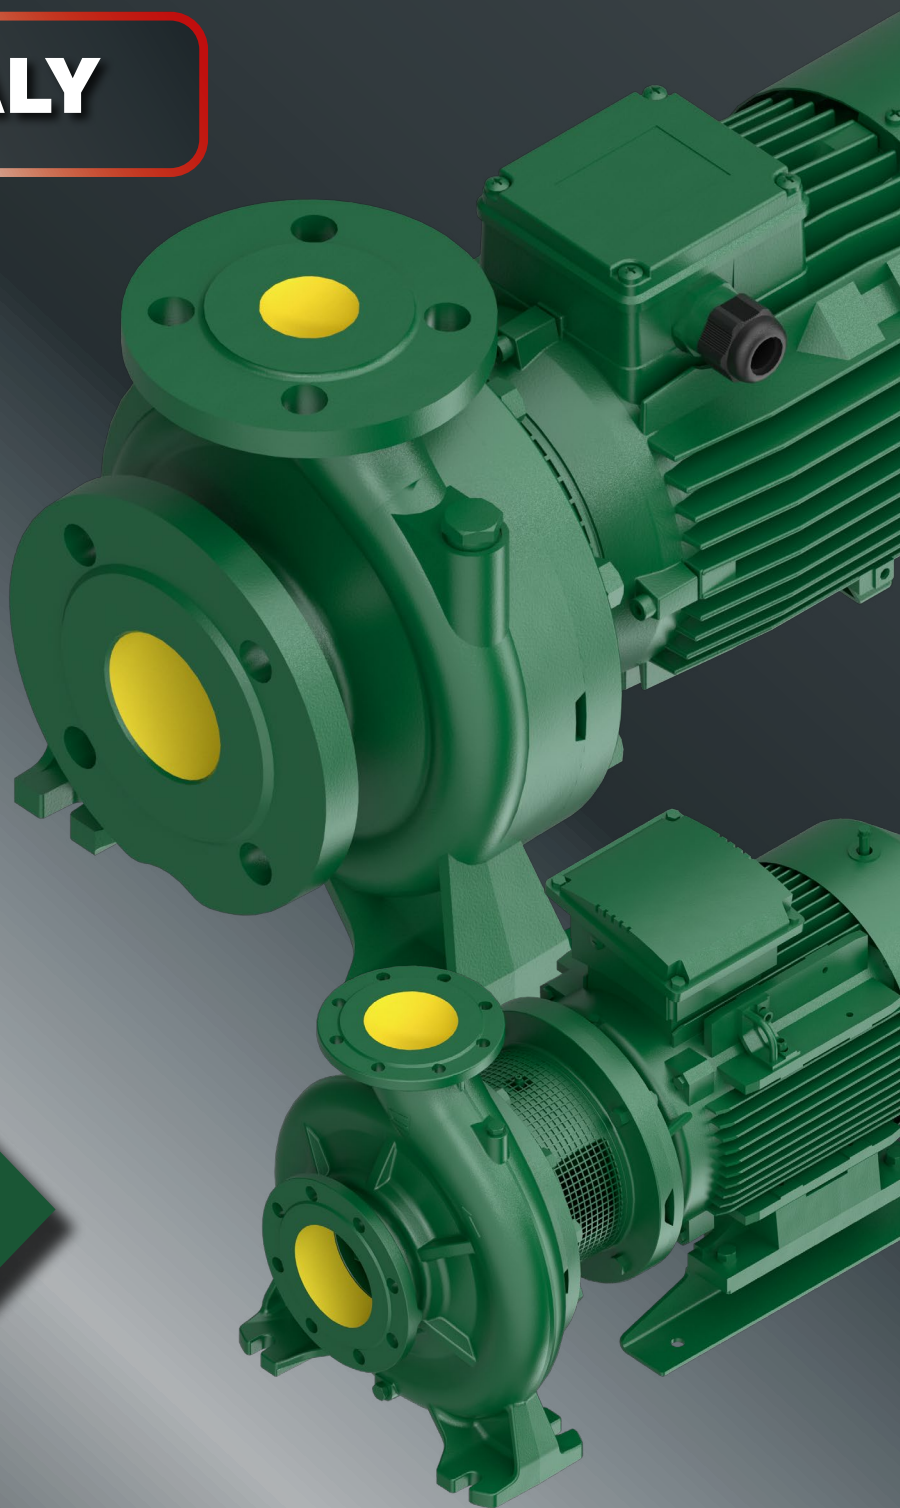

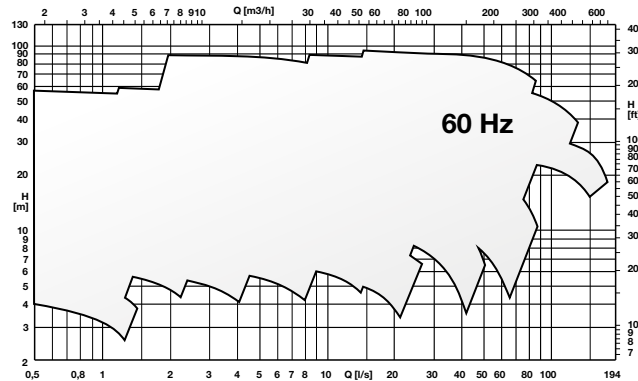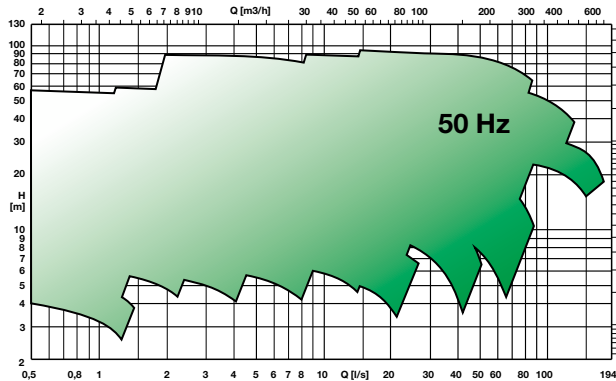

Caudal hasta	650 m ³ /h
Altura hasta	95 m
Potencia hasta	90 kW
Frecuencia	50/60 Hz

IDEAL PARA

ACONDICIONAMIENTO - CALEFACCIÓN


INDUSTRIA

DOMÉSTICO

GRUPOS DE PRESURIZACIÓN

RIEGO

POR QUÉ ELEGIR NMC

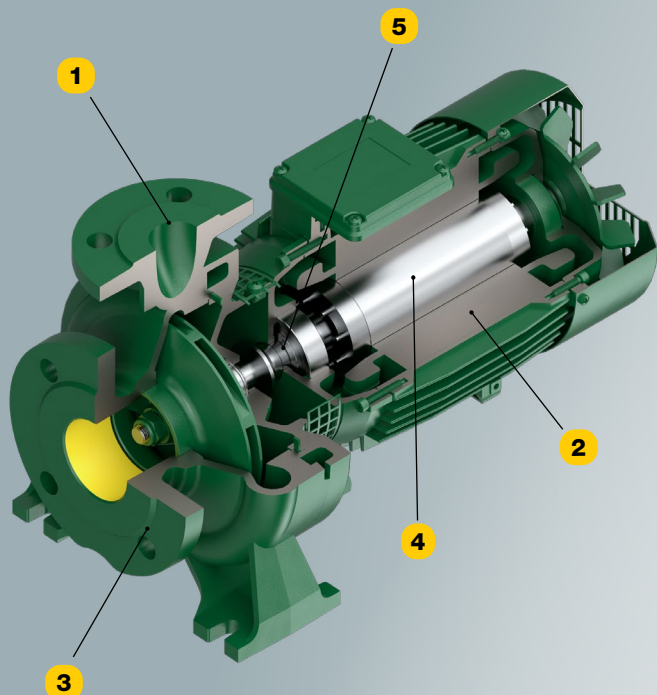

1 AMPLIA GAMA

- 8 dimensiones en **hierro fundido** y **bronce** desde **DN32** a **DN150**
- Motores eléctricos **2/4 polos**, **50/60 Hz** con potencia hasta **90 kW**

2 ELEVADO AHORRO ENERGÉTICO

- Bombas con perfiles optimizados: **excelentes rendimientos hidráulicos**
- Motores en **clase de eficiencia IE3** o **IE4**

3 CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES EUROPEOS

- Norma **EN 733 (DIN 24255)**
- Directiva **ERP Ecodesign 2009/125/CE**

4 MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE EMPLEO

- Bomba **certificada** para aplicaciones **con agua potable**
- Versión con **eje integral** o con **eje bomba prolongado** y **motor normalizado**

5 ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

- Aplicaciones con **líquido alta temperatura** de hasta **140°C**
- **Reducidos esfuerzos** mecánicos: **eje** y **cojinetes** de amplias dimensiones



MOTORES EN CLASE DE EFICIENCIA IE4
Disponibles en todos los productos **NMCS** de **0,75 a 90 kW**, **2/4 polos**, **50/60 Hz**.

caprari

Síguenos

