

**caprari**

**NMC**


**POMPES MONOBLOC  
NORMALISÉES EN733**





**MADE IN ITALY**

**ÉLECTROPOMPES  
2/4 PÔLES - 50/60 Hz**

**CERTIFICATIONS  
EAU  
POTABLE**

**LIVRAISON  
RAPIDE**

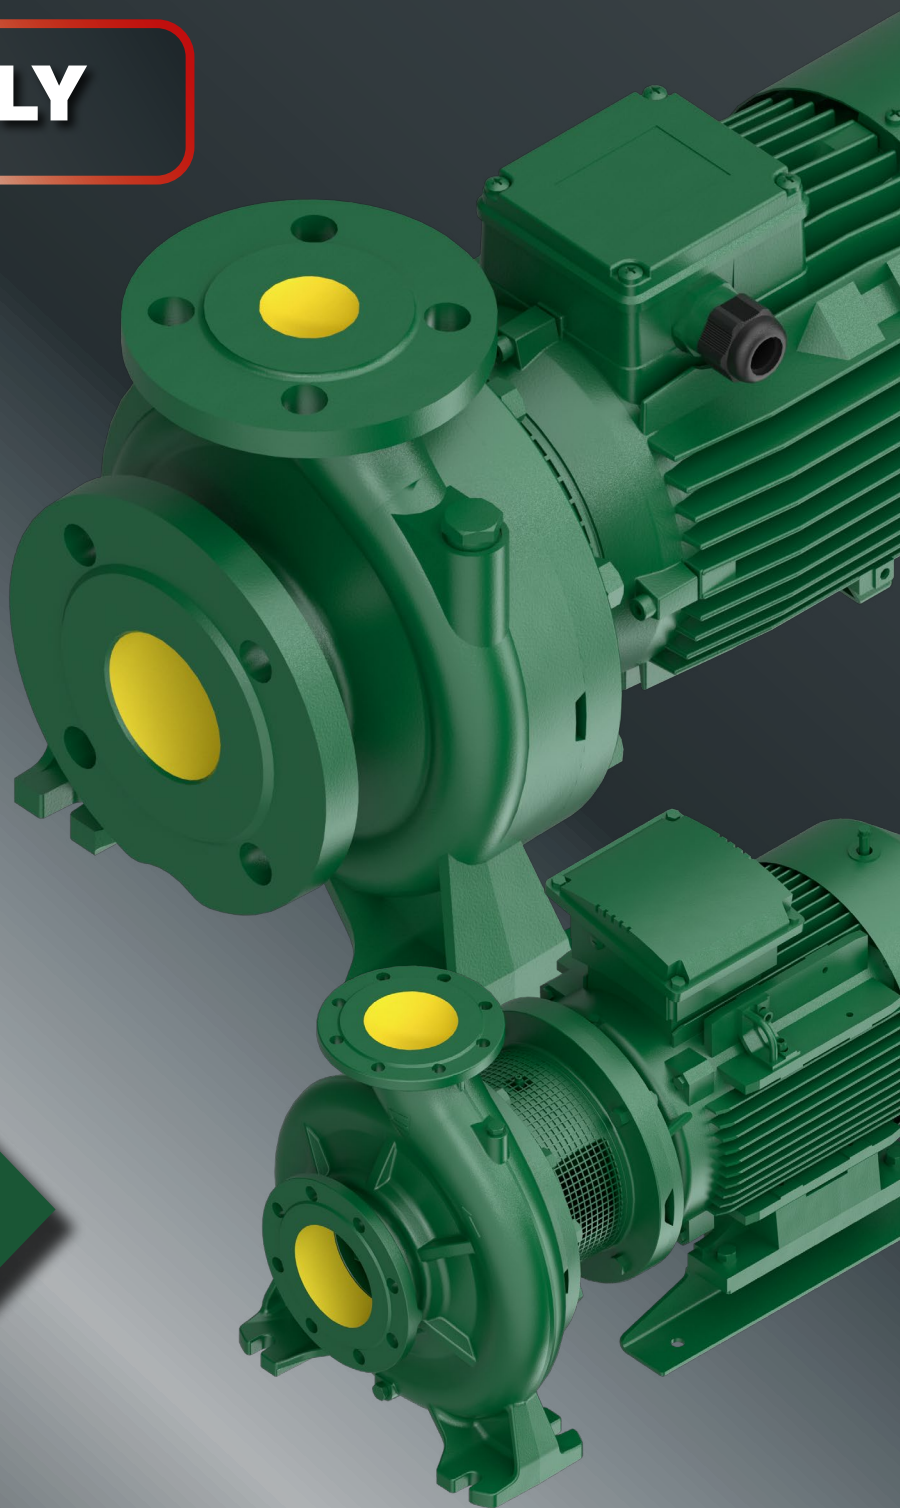

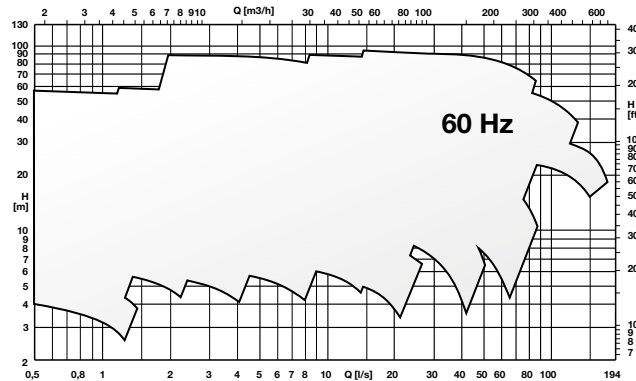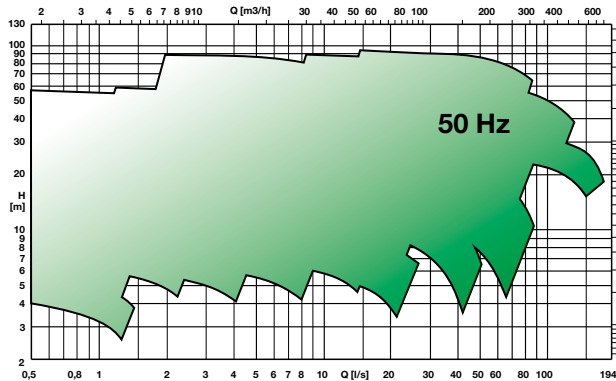

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Débit jusqu'à                  | 650 m³/h |
| Hauteur de refoulement jusqu'à | 95 m     |
| Puissance jusqu'à              | 90 kW    |
| Fréquence                      | 50/60 Hz |

#### IDÉALE POUR

CLIMATISATION CHAUFFAGE


INDUSTRIE

GÉNIE CIVIL

GROUPES DE SURPRESSION

IRRIGATION

## POURQUOI CHOISIR NMC

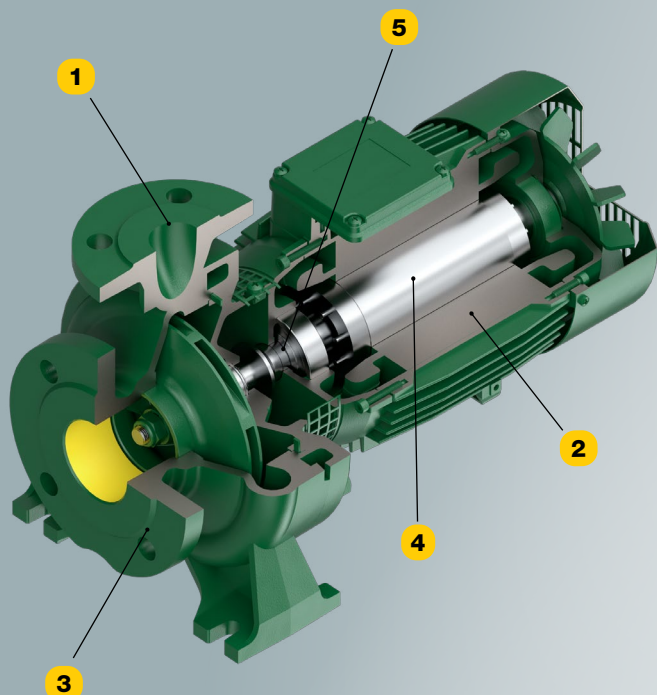

### 1 ÉTENDUE DE LA GAMME

- 8 tailles en fonte et bronze de DN32 à DN150
- Moteurs électriques 2/4 pôles, 50/60 Hz avec une puissance jusqu'à 90 kW

### 2 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ÉLEVÉE

- Pompes aux profils optimisés : excellent rendement hydraulique
- Moteurs de classe IE3 ou IE4

### 3 CONFORMITÉ AUX STANDARDS EUROPÉENS

- Norme EN 733 (DIN 24255)
- Directive ERP Écoconception 2009/125/CE

### 4 FLEXIBILITÉ D'EMPLOI MAXIMALE

- Pompe certifiée pour applications avec eau potable
- Version avec arbre intégral ou avec arbre de pompe rallongé et moteur normalisé

### 5 ROBUSTESSE ET FIABILITÉ

- Applications avec liquide à haute température jusqu'à 140°C
- Réduction des efforts mécaniques : arbre et paliers largement dimensionnés



#### MOTEURS DE CLASSE DE RENDEMENT IE4

Disponibles sur tous les produits NMCS de 0,75 à 90 kW, 2/4 pôles, 50/60 Hz.

**caprari**

Suivez-nous

