

caprari

NMC


ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
EN733





MADE IN ITALY

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
2/4 ΠΟΛΩΝ - 50/60 Hz**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
**ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ**

**ΓΡΗΓΟΡΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

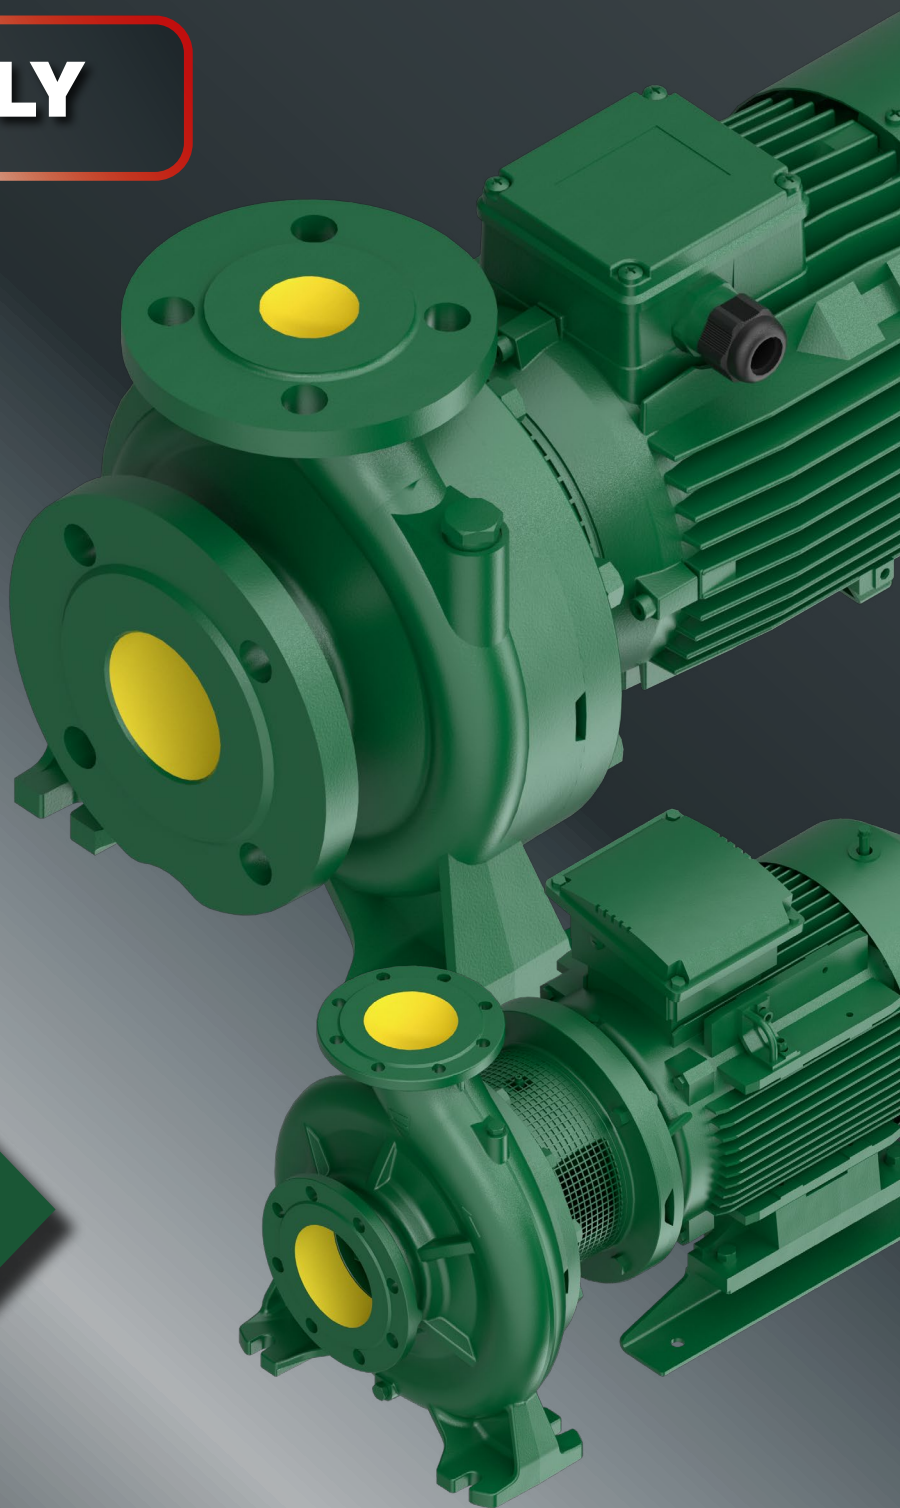

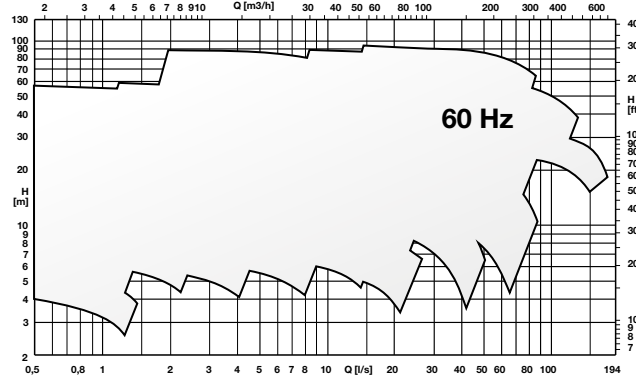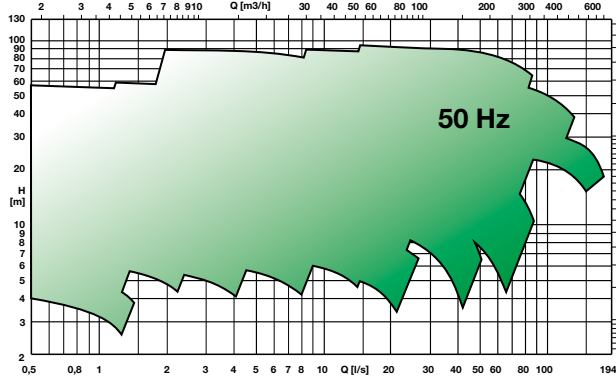

Παροχή έως	650 m ³ /h
Μανομετρικό έως	95 m
Ισχύς έως	90 kW
Συχνότητα	50/60 Hz

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΔΕΥΣΗ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ NMC

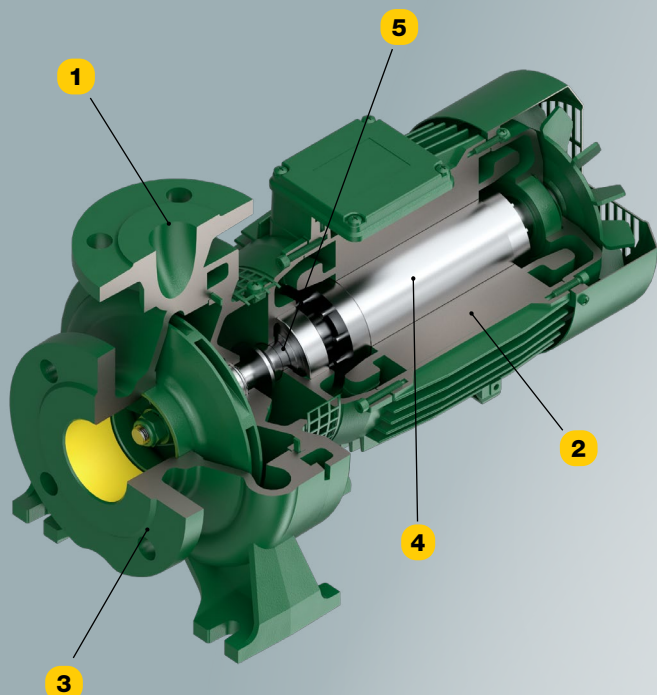

1 ΕΥΡΥΤΗΤΑ ΣΕΙΡΑΣ

- 8 μεγέθη από χυτοσίδηρο και μπρούντζο από DN32 έως DN150
- Ηλεκτροκινητήρες 2/4 πόλων, 50/60 Hz με ισχύ έως 90 kW

2 ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Αντλίες με βελτιστοποιημένο προφίλ: **εξαιρετικές υδραυλικές αποδόσεις**
- Κινητήρες **κατηγορίας απόδοσης IE3 ή IE4**

3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

- Πρότυπο EN 733 (DIN 24255)
- Οδηγία ERP Ecodesign 2009/125/ΕΚ

4 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Αντλία **πιστοποιημένη** για εφαρμογές με **πόσιμο νερό**
- Έκδοση με **ενσωματωμένο άξονα** ή με **άξονα** αντλίας **εκτεταμένο** και **τυποποιημένο κινητήρα**

5 ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- Εφαρμογές με **υγρό σε υψηλή θερμοκρασία έως 140°C**
- **Μειωμένη μηχανική καταπόνηση: άξονας και ρουλεμάν μεγάλου μεγέθους**



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ IE4
Διατίθενται σε όλα τα προϊόντα **NMCS** από **0,75 έως 90 kW, 2/4 πόλους, 50/60 Hz.**

caprari

Ακολουθήστε μας

