

caprari

NMC


**BOMBAS MONOBLOCO
NORMALIZADAS EN733**





MADE IN ITALY

**ELETROBOMBAS
2/4 POLOS - 50/60 Hz**

**CERTIFICAÇÕES
PARA ÁGUA
POTÁVEL**

**ENTREGA
RÁPIDA**

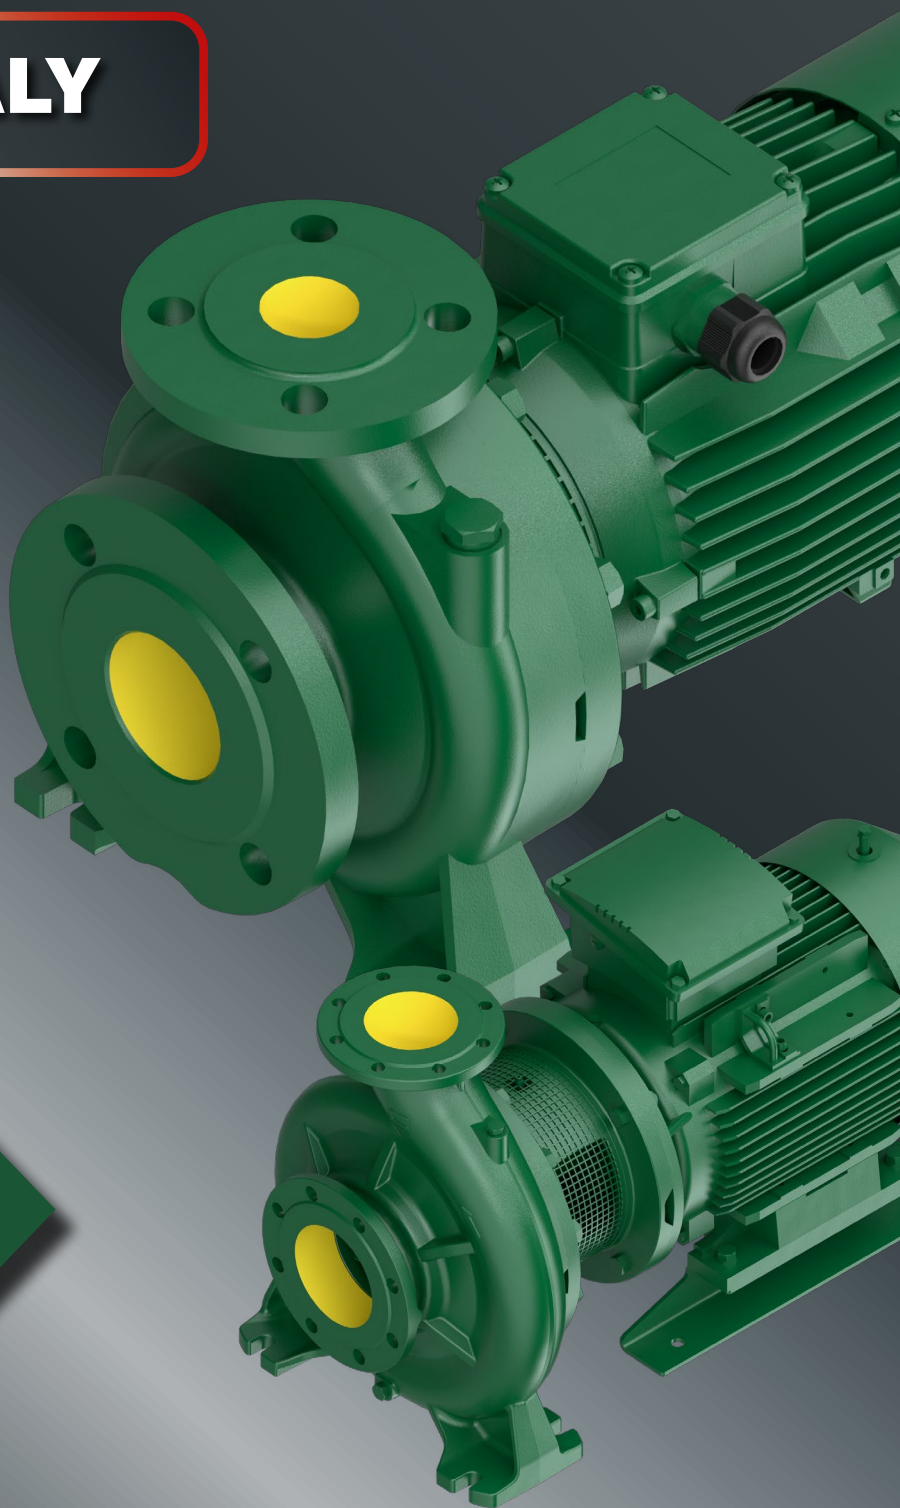

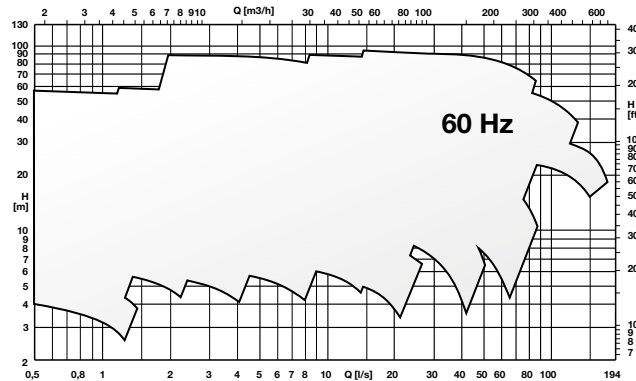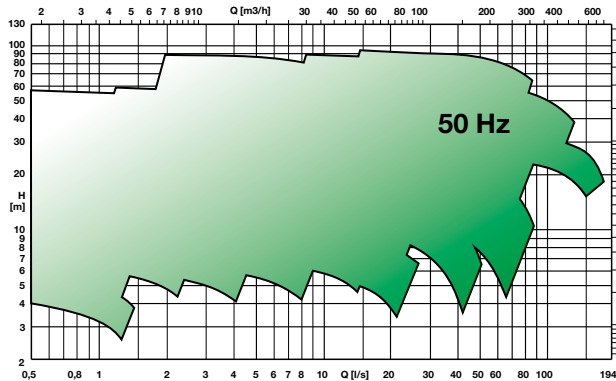

Caudal até	650 m³/h
Altura manométrica até	95 m
Potência até	90 kW
Frequência	50/60 Hz

IDEAL PARA


AQUECIMENTO E AR-CONDICIONADO

INDÚSTRIA

CIVIL

GRUPOS DE PRESSURIZAÇÃO

IRRIGAÇÃO

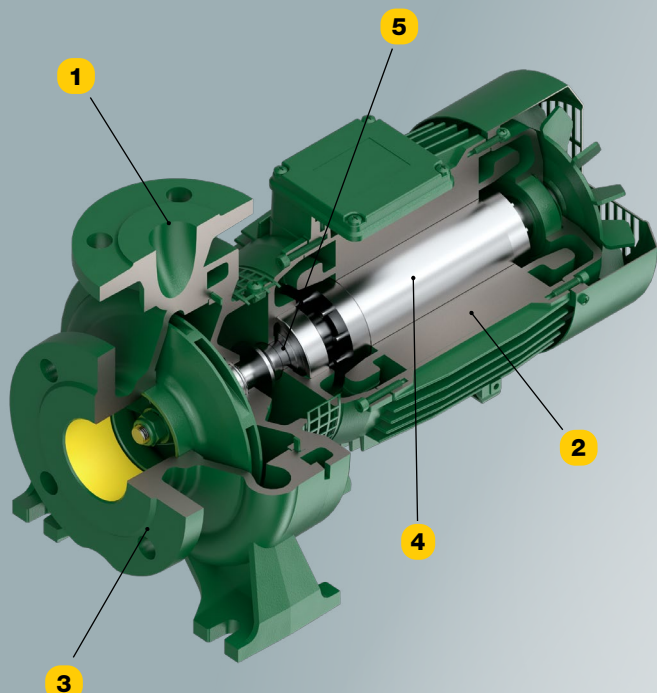

POR QUE ESCOLHER NMC

1 AMPLITUDE DE GAMA

- 8 tamanhos em ferro fundido e bronze de DN32 a DN150
- Motores elétricos 2/4 polos, 50/60 Hz com potência até 90 kW

2 ELEVADA ECONOMIA DE ENERGIA

- Bombas com perfis otimizados: **excelente rendimento hidráulico**
- Motores em **classe de eficiência IE3 ou IE4**

3 CONFORMIDADE COM OS PADRÕES EUROPEUS

- Norma EN 733 (DIN 24255)
- Diretiva ERP Ecodesign 2009/125/C

4 MÁXIMA FLEXIBILIDADE DE USO

- Bomba **certificada** para aplicações com **água potável**
- Versão com **eixo integral** ou com **eixo da bomba acoplável** e motor **normalizado**

5 ROBUSTEZ E FIABILIDADE

- Aplicações com **alta temperatura do líquido** até 140°C
- **Tensão mecânica** reduzida: **eixo** e **rolamentos** amplamente dimensionados



MOTORES DA CLASSE DE EFICIÊNCIA IE4

Disponível em todos os produtos **NMCS** de **0,75 a 90 kW, 2/4 pólos, 50/60 Hz.**

caprari

Siga-nos

