




BOMBAS MULTIETAPA HORIZONTALES DE ALTA
PRESIÓN CON ASPIRACIÓN AXIAL
*HORIZONTALE MEHRSTUFIGE HOCHDRUCKPUMPEN
MIT AXIALER ANSAUGUNG*
POMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI AD ALTA PRESSIONE
CON ASPIRAZIONE ASSIALE

PMA.2P/4P

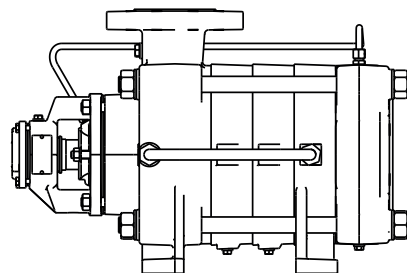

caprari

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Datos técnicos - Technische Daten - Dati tecnici	3
Ejemplificación sigla - Erklärung zur Typenbezeichnung - Esempificazione sigla	3
Configuraciones bajo pedido - Ausführung auf Wunsch - Esecuzioni a richiesta	6
Technical data standardized enclosed electric motors (indicative values according to the type of motor installed) - Données techniques moteurs électriques fermés normalisés (valeurs indicatives en fonction de la marque du moteur utilisé) - Dati tecnici motore elettrico chiuso normalizzato (valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato)	6
Campos de trabajo - Leistungsbereich - Campi di prestazione	7
Construcción y materiales - Pumpenkonstruktion und Werkstoffe - Costruzione e materiali	8
PMA 65	
• Datos técnicos, características de funcionamiento a 1450, 1750, 2900, 3500 [min ⁻¹] Technische Daten, betriebsdaten bei 1450, 1750, 2900, 3500 n [min ⁻¹] Dati tecnici, caratteristiche di funzionamento a 1450, 1750, 2900, 3500 n [min ⁻¹]	11
• Dimensiones máximas y pesos - Abmessungen und Gewichte - Dimensioni di ingombro e pesi	15
• Selección, dimensiones y pesos electrobombas sobre base - Auslegung - Abmessungen und Gewichte der Elektropumpen auf Untergestell - Selezione, dimensioni e pesi elettropompe su base	18
PMA 80	
• Datos técnicos, características de funcionamiento a 1450, 1750, 2900, 3500 [min ⁻¹] Technische Daten, betriebsdaten bei 1450, 1750, 2900, 3500 n [min ⁻¹] Dati tecnici, caratteristiche di funzionamento a 1450, 1750, 2900, 3500 n [min ⁻¹]	25
• Dimensiones máximas y pesos - Abmessungen und Gewichte - Dimensioni di ingombro e pesi	29
• Selección, dimensiones y pesos electrobombas sobre base - Auslegung - Abmessungen und Gewichte der Elektropumpen auf Untergestell - Selezione, dimensioni e pesi elettropompe su base	32
PMA 100	
• Datos técnicos, características de funcionamiento a 1450, 1750, 2900, 3500 n [min ⁻¹] Technische Daten, betriebsdaten bei 1450, 1750, 2900, 3500 n [min ⁻¹] Dati tecnici, caratteristiche di funzionamento a 1450, 1750, 2900, 3500 n [min ⁻¹]	39
• Dimensiones máximas y pesos - Abmessungen und Gewichte - Dimensioni di ingombro e pesi	43
• Selección, dimensiones y pesos electrobombas sobre base - Auslegung - Abmessungen und Gewichte der Elektropumpen auf Untergestell - Selezione, dimensioni e pesi elettropompe su base	46
PMA 125	
• Datos técnicos, características de funcionamiento a 1450, 1750, 2900 n [min ⁻¹] Technische Daten, betriebsdaten bei 1450, 1750, 2900 n [min ⁻¹] Dati tecnici, caratteristiche di funzionamento a 1450, 1750, 2900 n [min ⁻¹]	55
• Dimensiones máximas y pesos - Abmessungen und Gewichte - Dimensioni di ingombro e pesi	58
• Selección, dimensiones y pesos electrobombas sobre base - Auslegung - Abmessungen und Gewichte der Elektropumpen auf Untergestell - Selezione, dimensioni e pesi elettropompe su base	61
PMAL 125	
• Datos técnicos, características de funcionamiento a 1450, 1750, 2900 n [min ⁻¹] Technische Daten, betriebsdaten bei 1450, 1750, 2900 n [min ⁻¹] Dati tecnici, caratteristiche di funzionamento a 1450, 1750, 2900 n [min ⁻¹]	65
• Dimensiones máximas y pesos - Abmessungen und Gewichte - Dimensioni di ingombro e pesi	68
• Selección, dimensiones y pesos electrobombas sobre base - Auslegung - Abmessungen und Gewichte der Elektropumpen auf Untergestell - Selezione, dimensioni e pesi elettropompe su base	71
Bridas (UNI EN 1092-2) - Flansche (UNI EN 1092-2) - Flange (UNI EN 1092-2)	77

CONSTRUCCION

Bombas centrífugas multicelulares de eje horizontal con accionamiento mediante junta elástica o hidrodinámica, sentido de giro antihorario visto desde el accionamiento, compuestas de:

- Cuerpo de aspiración con orificio axial;
- Fase intermedia compuesta por: envuelta con tapón de descarga, difusor con anillos asiento rodete sustituibles, girante radial con compensación del empuje axial.
- Cuerpo de impulsión con pies de soporte y orificio de impulsión orientado hacia arriba;
- Soporte cojinete de elevada rigidez y compactos;
- Cierres de estanqueidad en el eje con empaquetadura regulable y bajo coeficiente de roce (para versiones PMA/PMAS/PMAS) o bien del tipo mecánico (para versiones PMA/PMAS/PMAS); dimensionamiento de las cámaras según DIN 24960 e ISO 3069.
- Cuatro tirantes externos para el ajuste de las fases intermedias.

PARTICULARIDADES

- Elementos rotativos equilibrados para aumentar la fiabilidad y la durabilidad;
- Tambor de laminado y balanceado;
- Cojinete de bolas (lubricado con grasa) ampliamente dimensionado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Casquillo y cojinete lado aspiración.
- Posibilidad de cambio de la empaquetadura de cierre por el cierre mecánico y viceversa, mediante la sustitución de pocas piezas;
- Alturas del eje normalizadas (UNI 2946 e ISO 496) similares a la de los motores eléctricos.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Abastecimientos de agua en las instalaciones para uso industrial, redes de distribución y uso civil;
- Equipos de nieve artificial;
- Grupos contraincendio;
- Sobreelevación de presión;
- Riego.
- Desalación.

PARTICULARIDADES Y LIMITES DE UTILIZACION

- 4 medidas, DNm 65, DNm 80, DNm 100, DNm 125;
- Altura de elevación de hasta 100 bar y caudales de hasta 110 l/s;
- Bidas de aspiración: PN25 versiones PMA(S) PN40 versión PMAH
- Bidas de impulsión: PN40 versión PMA PN63 versión PMAS PN100 versión PMAH

KONSTRUKTION

Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen mit Antrieb über elastische oder hydrodynamische Wellenkupplung, Rotation von der Antriebsseite gesehen Linksdrehend, bestehend aus:

- Sauggehäuse mit Axialbarem Stutzen
- Zwischenstufe bestehend aus: Mantel mit Ablassstopfen, Laufradgehäuse mit ersetzbaren Laufraddichtringen und radialem Laufrad mit Axialschub.
- Druckgehäuse mit Standfuß und nach oben zeigendem Druckstutzen
- Sehr starre und kompakte Lagergehäuse
- Einstellbare Stopfbüchse mit niedrigem Reibwert (für Modellen PMA/PMAS/PMAS) oder Gleitringdichtungen (für Modellen PMA/PMAS/PMAS); Auslegung der Kammern nach DIN 24960 und ISO 3069
- Vier externe Zugbolzen zum Befestigen der Zwischenstufen.

BESONDERE MERKMALE

- Ausgewuchtete Elemente mit Drehbewegung für mehr Zuverlässigkeit und längere Haltbarkeit
- Druckausgleichsvorrichtung mit Drosselbuchse
- Kugellager (mit Fettschmierung), sowohl für die axialen als auch die radialen Belastungen in beiden Richtungen großzügig ausgelegt
- Saugseitige Buchse und lagerschale
- Austauschbarkeit der Stopfbüchse durch Gleitringlager und umgekehrt bei lediglichem Ersatz weniger Elemente
- Genormte Achshöhen (UNI 2946 und ISO 496) wie für Elektromotoren üblich.

HAUPTVERWENDUNGEN

- Wasserförderung in industriellen und zivilen Anlagen, Trinkwasserversorgung
- Kunstschnee
- Feuerlöschsysteme,
- Druckerhöhung
- Bewässerung.
- Entsalzung.

BAUGRÖßEN DER SERIE UND EINSCHRÄNKUNGEN

- 4 Baugrößen DNm 65, DNm 80, DNm 100, DNm 125
- Betriebsförderhöhe bis zu 100 bar und Förderleistungen bis zu 110 l/s
- Saugflansche: PN25 Modelle PMA(S) PN40 Modelle PMAH
- Druckflansche: PN40 Modelle PMA PN63 Modelle PMAS PN100 Modelle PMAH

COSTRUZIONE

Pompe centrifughe multistadio ad asse orizzontale, azionamento tramite giunto elastico o idrodinamico, con rotazione antioraria vista lato comando, costituite da:

- Corpo di aspirazione con bocca assiale.
- Stadio intermedio costituito da: mantello con tappo di scarico, diffusore dotato di anelli sede girante sostituibili, girante radiale con compensazione della spinta assiale.
- Corpo di mandata con piedi di sostegno e con bocca premente orientata verso l'alto.
- Supporto cuscinetto ad elevata rigidità e compattezza.
- Tenute sull'albero del tipo a baderna registrabile a basso coefficiente di attrito (per versioni PMA/PMAS/PMAS) oppure del tipo meccanico (per versioni PMA/PMAS/PMAS); dimensionamento delle camere secondo DIN 24960 ed ISO 3069.
- Quattro tiranti esterni per serraggio degli stadi intermedi;

PECULIARITA'

- Elementi rotanti equilibrati per aumentare affidabilità e durata.
- Tamburo di laminazione e bilanciamento.
- Cuscinetto a sfere (lubrificato a grasso) ampliamente dimensionato per la supportazione sia dei carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni.
- Bussola e bronzina lato aspirazione.
- Possibilità di passaggio da tenuta a baderna a tenuta meccanica o viceversa con la sostituzione di pochi particolari.
- Altezze d'asse normalizzate (UNI 2946 ed ISO 496) come per i motori elettrici.

PRINCIPALI IMPIEGHI

- Convogliamento di acqua negli impianti per uso industriale, acquedottistico e civile.
- Impianto di innevamento.
- Servizio antincendio.
- Sopraelevazione di pressione.
- Irrigazione.
- Dissalazione.

AMPIEZZA E LIMITI DELLA SERIE

- n° 4 grandezze DNm 65, DNm 80, DNm 100 e DNm 125;
- Pressione di esercizio fino a 100 bar e portate fino a 110 l/s;
- Flangia di aspirazione: PN25 versioni PMA(S) PN40 versione PMAH
- Flangia di mandata: PN40 versione PMA PN63 versione PMAS PN100 versione PMAH

EJEMPLIFICACION SIGLA
ERKLÄRUNG ZUR TYPENBEZEICHNUNG
ESEMPLIFICAZIONE SIGLA

Series PMA-PMAL (fundición gris) - Serie PMA-PMAL (Grauguß) -
Serie PMA-PMAL (Ghisa grigia)

S= Cuerpo de impulsión y carcasas de fundición nodular - S = Druckgehäuse und Mantel aus Sphäroguß - S= Corpo di mandata e mantelli in ghisa sferoidale
H=Alta presión - H=Hochdruck - H=Alta pressione

Cierres del eje mecánicos, balanceados, normalizados DIN 24960 e ISO 3069. -
Gleitringdichtungen auf der Welle ausgewuchtet und genormt nach DIN 24960 und ISO 3069 -
Tenute sull'albero meccaniche, bilanciate, normalizzate DIN 24960 ed ISO 3069.


2P: velocidad máxima de rotación 3500 rpm 4P: velocidad máxima de rotación 1750 rpm
2-fach: Maximale Drehzahl 3500 U/min; 4-fach: Maximale Drehzahl 1750 U/min
2P: velocità massima di rotazione 3500 rpm 4P: velocità massima di rotazione 1750 rpm

Diámetro nominal (mm) orificio de impulsión - Nenndurchmesser (mm) des Druckstutzens -
Diametro nominale (mm) bocca premente

Configuraciones bajo pedido - Ausführungen auf Wunsch - Esecuzioni a richiesta

Número de las fases - Stufenzahl - Numero degli stadi

Reducción rodetes - Laufraduntersetzung - Riduzione giranti

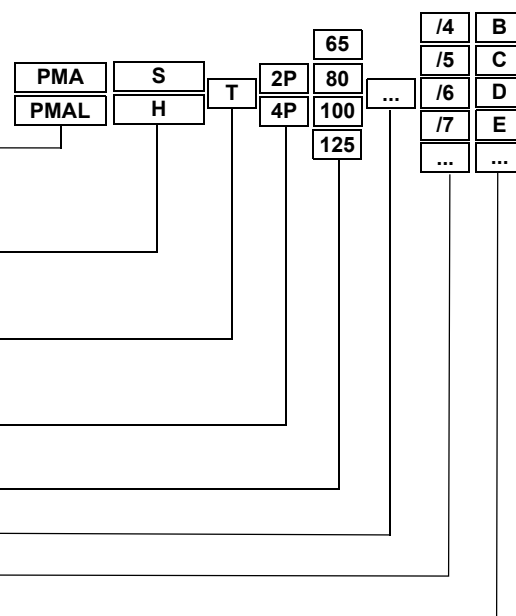

Bombas idóneas para el bombeo de agua dulce, químicamente limpia y mecánicamente no agresiva para los materiales de los componentes.
Pumpen, geeignet zum Fördern von Süßwasser, chemisch und mechanisch rein und mit den Werkstoffen der Komponenten verträglich.
Pompe adatte al pompaggio di acqua dolce, pulita chimicamente e meccanicamente non aggressiva per i materiali dei componenti.

- Máximas potencias admisibles: en función del número de rodets de la bomba seleccionada a una determinada velocidad de rotación, verificar que la potencia absorbida sea compatible con la máxima potencia admitida P₂ máx.
- *Zulässige Höchstleistungen: je nach Anzahl der Pumpenräder der bei einer bestimmten Drehzahl ausgewählten Pumpe sicherstellen, dass der Anschlusswert mit der zulässigen Maximalleistung P₂ kompatibel ist.*
- **Massime potenze ammissibili: in funzione del numero giranti della pompa selezionata ad una determinata velocità di rotazione, verificare che la potenza assorbita sia compatibile con la massima potenza ammessa P₂ max.**

Ejemplo - *Beispiel* - **Esempio:**

PMA100 N/n = 0,08

Velocidad - *Drehzahl* - **Velocità n [min⁻¹] = 2965**

P₂ max. = 0,08 x 2965 = 237 [Kw]

- Contenido máximo de sustancias sólidas de la dureza y granulometría del limo con cierre: de empaquetadura = 20 g/m³ ; mecánico = 0 g/m³
Maximaler Gehalt an Feststoffen der Härte und Kornstärke von Schlick: mit Dichtung: mit Stopfbuchse = 20 g/m³ ; mit Gleitringdichtung = 0 g/m³
Contenuto massimo di sostanze solide della durezza e granulometria del limo con tenuta: a baderna = 20 g/m³; meccanica = 0 g/m³
- Temperatura máx. líquido bombeado: 90°C
Max. Temperatur des Fördermediums: 90°C
Temperatura max. liquido sollevato: 90°C
- Tiempo máx. de funcionamiento con orificio cerrado con líquido a 40°C: 2+6 min (2 min 3500g/1' - 6 min 1450g/1')
Max. Betriebszeit bei geschlossenem Stutzen bei Fördermedium mit 40°C: 2+6 min (2 min 3500g/1' - 6 min 1450g/1')
Tempo max. di funzionamento a bocca chiusa con liquido a 40°C: 2+6 min (2 min 3500g/1' - 6 min 1450g/1')
- Tiempo máx. de funcionamiento con orificio cerrado con líquido a 90°C: min "0"
Max. Betriebszeit bei geschlossenem Stutzen bei Fördermedium mit 90°C: min "0"
Tempo max. di funzionamento a bocca chiusa con liquido a 90°C: min "0"
- Sentido de rotación: antihorario visto desde el accionamiento
Rotation von der Antriebsseite gesehen Linksdrehend
Senso di rotazione: antiorario visto dal lato comando
- Pinturas homologadas para el transporte de aguas potables
Für das Fördern von Trinkwasser zugelassene Lacke
Vernici omologate per convogliamento di acqua potabile
- Para acoplamientos con motores endotérmicos, es aconsejable que el motor incluya embrague
Bei Zusammenbau mit Verbrennungsmotoren sollte der Motor mit Kupplung versehen sein
Per accoppiamenti a motori endotermici, è buona norma che il motore sia corredato di frizione
- Al efectuar el pedido precisar siempre la sigla completa de la bomba siguiendo la ejemplificación indicada en EJEMPLIFICACIÓN SIGLA
Bei der Bestellung der Pumpe immer die vollständige Typenbezeichnung nach dem Beispiel von ERKLÄRUNG ZUR TYPENBEZEICHNUNG la Seite 3 angeben.
In sede d'ordine precisare sempre la sigla della pompa completa secondo la esemplificazione indicata nel paragrafo ESEMPLIFICAZIONE DELLA SIGLA.

Tolerancias

Las características de funcionamiento han sido obtenidas con agua fría (15°C) a la presión atmosférica (1 bar) y están garantizadas, tratándose de bombas fabricadas en serie, según las normas UNI/ISO 9906 Nivel 3B. Los datos del catálogo se refieren a líquidos con densidad de 1kg/dm³ y con viscosidad cinemática no superior a 1mm²/s. Bajo pedido pueden ser certificadas según las normas UNI/ISO 9906 Nivel 2B.

Toleranzen

Die Betriebsmerkmale sind mit kaltem Wasser (15°C) bei 1 bar atmosphärischem Druck gemessen worden und werden, da es sich um Pumpen aus der Serienproduktion handelt, gemäß der Norm UNI/ISO 9906 Klasse 3B garantiert. Die Katalogdaten beziehen sich auf Flüssigkeiten mit 1 kg/dm³ Dichte und mit kinematischer Viskosität von maximal 1 mm²/s. Auf Wunsch können die Pumpen auch nach der Norm UNI/ISO 9906 Klasse 2B geprüft werden.

Tolleranze

Le caratteristiche di funzionamento sono state rilevate con acqua fredda (15°C.) alla pressione atmosferica (1bar) e vengono garantite, trattandosi di pompe costruite in serie, secondo le norme UNI/ISO 9906 grado 3B. I dati di catalogo si riferiscono a liquidi con densità di 1kg/dm³ e con viscosità cinematica non superiore a 1mm²/s. Su richiesta, le pompe possono essere collaudate secondo le norme UNI/ISO 9906 grado 2B.

Limites retenes

Verificación de la máxima presión que actúa sobre los retenes.


Grenzwerte dichtungen

Prüfung des Höchstdrucks, der auf die Dichtungen einwirkt.

Limiti tenute

Verifica della massima pressione agente sulle tenute

Test to ascertain the maximum pressure acting on the PMA seals
Vérification de la pression maximale agissant sur les étanchéité PMA
Verifica della massima pressione agente sulle tenute PMA

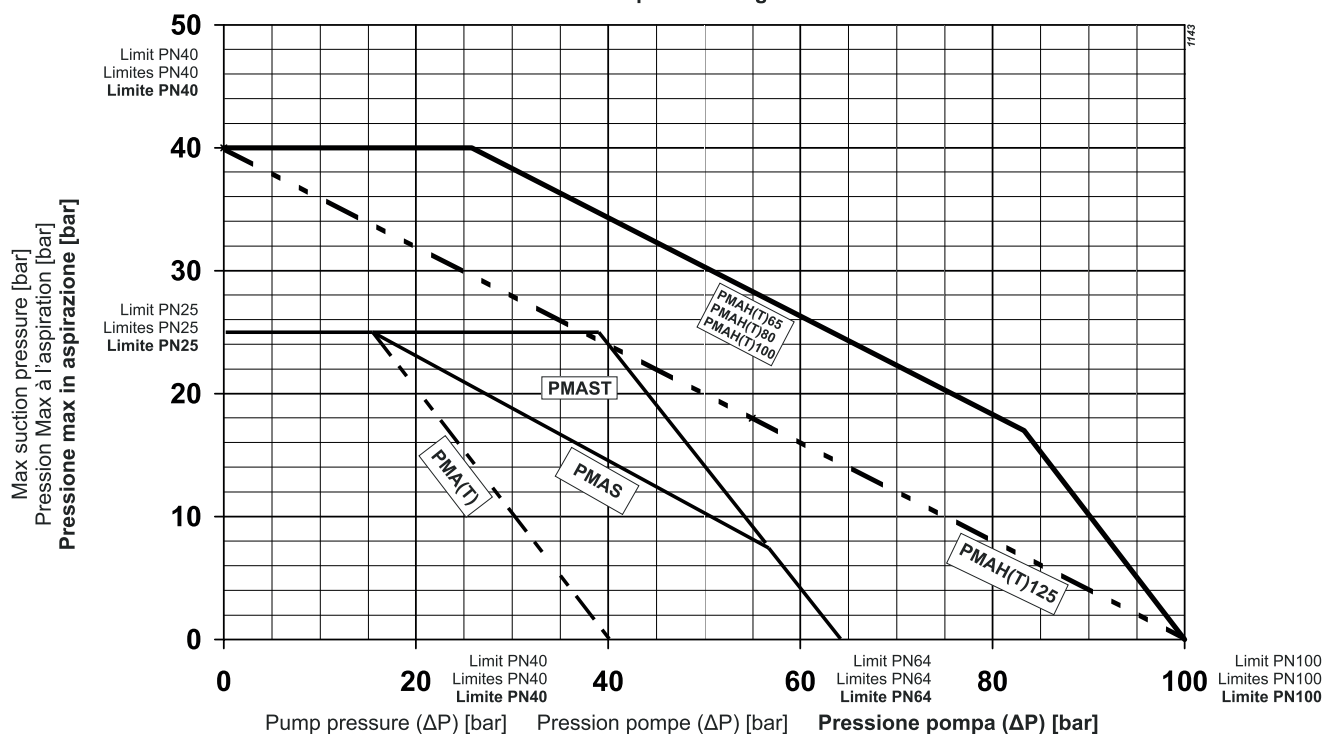

Presión total = Presión Máx. en aspiración + presión bomba (ΔP).
Con la empaquetadura especial (PMA...B/...), para la PMAS las curvas de la PMAS.

Gesamtdruck = Höchstdruck in der Saugleitung + Pumpendruck (ΔP).
Mit der Spezialpackung (PMA...B/...) sind für die PMAS die Kennlinien der PMAS.

Pressione Totale = Pressione Max. in aspirazione + pressione pompa (ΔP).
Con la baderna speciale (PMA...B/...), per la PMAS utilizzare le curve della PMAS.

Prüfen Sie das Modell PMA.2P/4P.

Compruebe el modelo PMA.2P/4P.

Verificare modello PMA.2P/4P.

PMA ... H / ... = Con rodetes de bronce; lengüetas de acero inoxidable - *Mit Laufrädern aus Bronze, Wellenkeile aus rostfreiem Edelstahl* -
Con giranti in Bronzo; linguette in Acciaio inox

PMA(S) ... B / ... = Empaquetaduras de cierre especiales para alta presión (Standard PMAH) - *Stopfbuchspackung in sonderausführung, geeignet für höhere betriebsdrücke (Standard PMAH)* - **Tenuta a baderna per alta pressione (Standard su PMAH)**

Otras bajo pedido - *Anderes auf Anfrage* - **Altre su richiesta.**

Datos técnicos motor eléctrico (Valores indicativos de la marca del motor utilizado)
Technische daten elektromotor (orientierungswerte je nach Fabrikat des benutzten motors ausfallend)
Dati tecnici motore elettrico chiuso normalizzato (valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato)

Potencia motor <i>Motor-leistung</i> Potenza motore	2 Polos 50 Hz 2 Pole 50 Hz 2 Poli 50 Hz			4 Polos 50 Hz 4 Pole 50 Hz 4 Poli 50 Hz		
	Número máximo de arranques/hora* <i>Max. Anlaufzahl/Stunde*</i> Numero massimo di avviamenti/ora*	Variación de tensión <i>Spannungsschwankungen</i> Variazione di tensione	Momento dinámico J <i>Dynamisches moment J</i> Momento dinamico J	Número máximo de arranques/hora* <i>Max. Anlaufzahl/Stunde*</i> Numero massimo di avviamenti/ora*	Variación de tensión <i>Spannungsschwankungen</i> Variazione di tensione	Momento dinámico J <i>Dynamisches moment J</i> Momento dinamico J
[kW]		[%]	[kg m²]		[%]	[kg m²]
0,75	3	± 10 (400V)	0,001	3	± 10 (400V)	0,003
1,1	3	± 10 (400V)	0,002	3	± 10 (400V)	0,004
1,5	3	± 10 (400V)	0,002	3	± 10 (400V)	0,005
2,2	3	± 10 (400V)	0,003	3	± 10 (400V)	0,01
3	3	± 10 (400V)	0,005	3	± 10 (400V)	0,013
4	3	± 10 (400V)	0,008	3	± 10 (400V)	0,02
5,5	3	± 10 (400V)	0,014	3	± 10 (400V)	0,035
7,5	3	± 10 (400V)	0,017	3	± 10 (400V)	0,047
11	3	± 10 (400V)	0,051	3	± 10 (400V)	0,107
15	3	± 10 (400V)	0,064	3	± 10 (400V)	0,129
18,5	3	± 10 (400V)	0,076	3	± 10 (400V)	0,19
22	3	± 10 (400V)	0,117	3	± 10 (400V)	0,226
30	3	± 10 (400V)	0,174	3	± 10 (400V)	0,361
37	3	± 10 (400V)	0,205	3	± 10 (400V)	0,63
45	3	± 10 (400V)	0,302	3	± 10 (400V)	0,738
55	3	± 10 (400V)	0,408	3	± 10 (400V)	1,024
75 ○	3	± 10 (400V)	0,677	3	± 10 (400V)	1,4723
90 ○	3	± 10 (400V)	0,8001	3	± 10 (400V)	1,6775
110 ○	3	± 10 (400V)	1,5379	3	± 10 (400V)	3,4327
132 ○	3	± 10 (400V)	1,8654	3	± 10 (400V)	3,9943
160 ○	3	± 10 (400V)	2,1504	3	± 10 (400V)	4,6494
200 ○	3	± 10 (400V)	2,3575	3	± 10 (400V)	5,0238
250	3	± 10 (400V)	3,812	3	± 10 (400V)	9,297
280	3	± 10 (400V)	3,812	3	± 10 (400V)	9,297
315	3	± 10 (400V)	4,463	3	± 10 (400V)	10,286
355	3	± 10 (400V)	4,463	3	± 10 (400V)	11,275
375	3	± 10 (400V)	5,58	2	± 10 (400V)	11,9
400	2	± 10 (400V)	5,3	2	± 10 (400V)	10
450	2	± 10 (400V)	5,9	2	± 10 (400V)	11
500	2	± 10 (400V)	6,4	2	± 10 (400V)	12

- Accionamiento sólo coaxial mediante junta elástica.

- *Nur koaxialer Antrieb mittels elastischer Kupplung.*

- **Azionamento solo coassiale tramite giunto elastico.**

- Limites de fonctionnement para los motor eléctrico según IEC 34-1

- *Betriebsgrenzwerte Elektromotor nach IEC 34-1*

- **Limiti d'utilizzo motore elettrico secondo IEC34-1**

* Se recomienda equitativamente repartidos.

* *Gleichmäßig verteilt zu empfehlen.*

* **Consigliati equamente ripartiti.**

CARACTERÍSTICAS

Clase de eficiencia: IE3

EINGENSCHAFTEN

Isolationsklasse: IE3



CARATTERISTICHE



Classe di efficienza: IE3

○ Motor in IE4 efficiency class according to EU REGULATION 2019/1781. Available in other efficiency classes for non-EU markets.

○ *Moteur en classe de rendement IE4 conformément au RÈGLEMENT UE2019/1781. Disponibilité en différentes classes de rendement pour les marchés hors UE.*

○ **Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.**

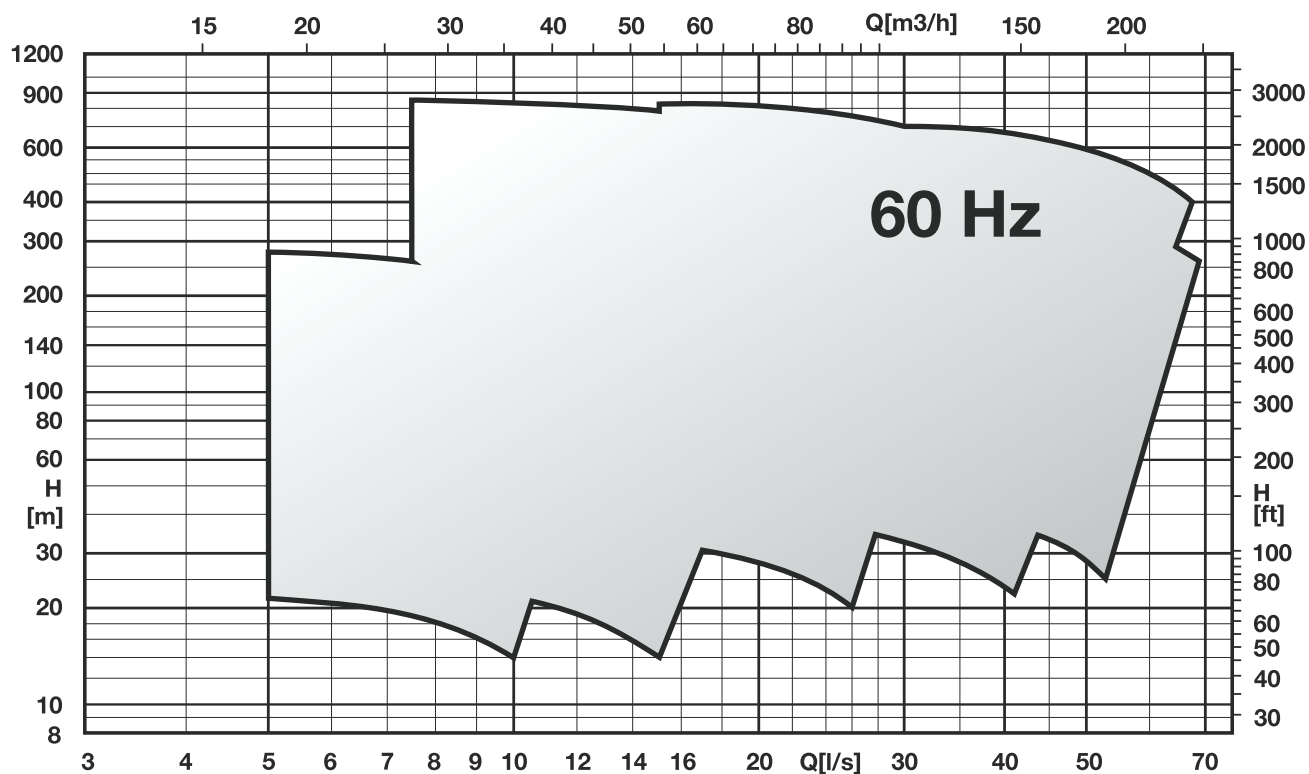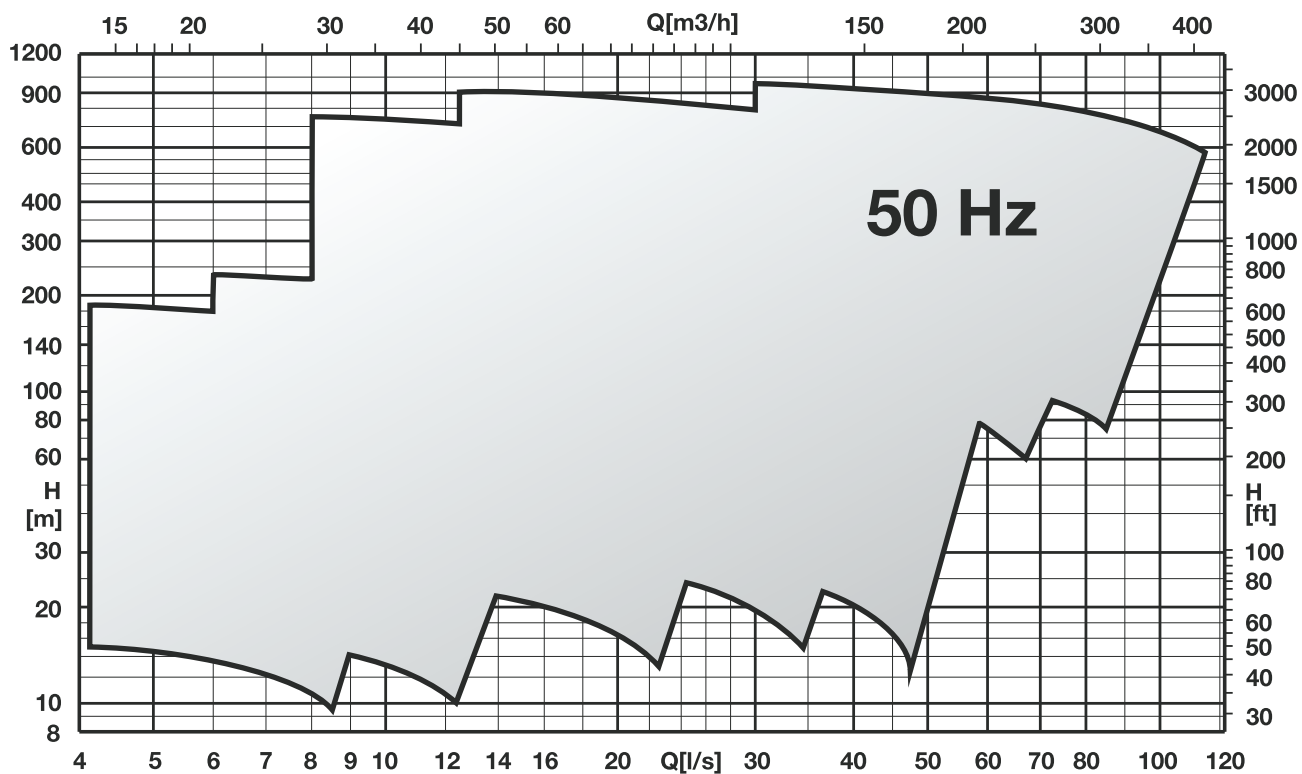

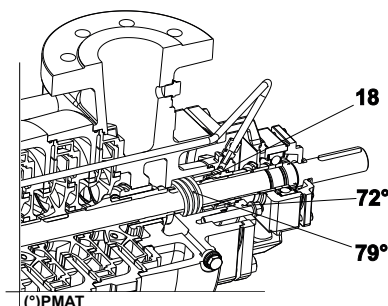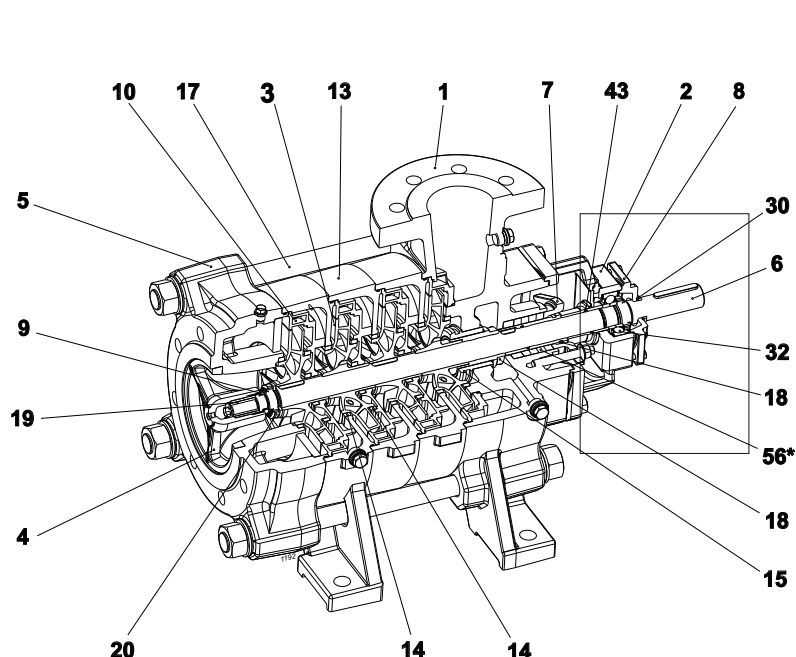

PMA

Pos.	Numero	Material	Bezeichnung	Werkstoffe	Nomenclatura	Materiale
1	Cuerpo impulsión	Hierro fundido	Druckgehäuse	Grauguss	Corpo mandata	Ghisa grigia
2	SopORTE cojinete	Hierro fundido	Lagergehäuse	Grauguss	Supporto cuscinetto	Ghisa grigia
3	Rodete	Hierro fundido	Lauftrad	Grauguss	Girante	Ghisa grigia
4	SopORTE cojinete	Fundicion esferoidal	Lagergehäuse	Spharoguss	Supporto cuscinetto	Ghisa sferoidale
5	Cuerpo aspiración	Fundicion esferoidal	Sauggehäuse	Spharoguss	Corpo aspirazione	Ghisa sferoidale
6	Eje bomba	Acero inox	Pumpenwelle	Rostfreier edelstahl	Albero pompa	Acciaio inox
7	Prensa-estopa	Fundicion esferoidal	Stopfbuchse	Spharoguss	Premitecchia	Ghisa sferoidale
8	Brida cojinete	Hierro fundido	Lagerflansch	Grauguss	Flangia cuscinetto	Ghisa grigia
9	Campana guardaarena	-	Sandschutzkappe	-	Campana parasabbia	-
10	Difusor	Hierro fundido	Verteiler	Grauguss	Diffusore	Ghisa grigia
13	Camisa	Hierro fundido	Gehäuse	Grauguss	Mantello	Ghisa grigia
14	Anillo aloj. rodete	Bronce	Spaltring	Bronze	Anello sede girante	Bronzo
15	Anillo alojamiento	Acero inox	Spaltring	Rostfreier edelstahl	Anello di rasamento	Acciaio inox
17	Tirante	Acero	Ankerschraube	Stahl	Tirante	Acciaio
18	Buje eje	Acero inox	Buchse	Rostfreier edelstahl	Bussola albero	Acciaio inox
19	Buje eje	Acero inox	Buchse	Rostfreier edelstahl	Bussola albero	Acciaio inox
20	Tipo de soporte de unión	Acero inox	Haltewinkeltyp	Rostfreier edelstahl	Ghiera	Acciaio inox
30	Junta de cierre V	Goma	V-Dichtring	Gummi	Anello di tenuta V	Gomma
32	Cojinete	Acero inox	Lager	Rostfreier edelstahl	Cuscinetto	Acciaio inox
43	Anillo de sellado OR	Goma	Dichtungsring OR	Gummi	Anello di tenuta OR	Gomma
56*	Empaquetadura	Trenza en hilado GORE-TEX	Packung	Stopfbuchspackung aus GORE-TEX	Baderna	Treccia in filato GORE-TEX
72°	Brida porta cierre mecánico	Acero inox	Flansch für Gleitringdichtung	Rostfreier edelstahl	Flangia porta tenuta meccanica	Acciaio inox
79°	Cierre mecánico	Carburo de silicio/grafito	Gleitringdichtung	Siliziumkarbid/graphit	Tenuta meccanica	Carburo di silicio/grafite

* Bajo pedido están disponibles empaquetaduras de cierre espe-

° Versión PMAT

Tornillos y tuercas acero inox.

* Auf Anfrage sind spezielle Stopfdichtungen für alle Baugrößen.

° Modelle PMAT

Schrauben und Muttern aus rostfreiem Edelstahl

* Su richiesta sono disponibili tenute a baderna speciali per tutte le grandezze.

° Versione PMAT

Viti e dadi in acciaio inox.

PMA(S)

Pos.	Numero	Material	Bezeichnung	Werkstoffe	Nomenclatura	Materiale
1	Cuerpo impulsión	Fundicion esferoidal	Druckgehäuse	Spharoguss	Corpo mandata	Ghisa sferoidale
2	Soporte cojinete	Hierro fundido	Lagergehäuse	Grauguss	Supporto cuscinetto	Ghisa grigia
3	Rodete	Hierro fundido	Lauftrad	Grauguss	Girante	Ghisa grigia
4	Soporte cojinete	Fundicion esferoidal	Lagergehäuse	Spharoguss	Supporto cuscinetto	Ghisa sferoidale
5	Cuerpo aspiración	Fundicion esferoidal	Sauggehäuse	Spharoguss	Corpo aspirazione	Ghisa sferoidale
6	Eje bomba	Acero inox	Pumpenwelle	Rostfreier edelstahl	Albero pompa	Acciaio inox
7	Prensa-estopa	Fundicion esferoidal	Stopfbuchse	Spharoguss	Premitreccia	Ghisa sferoidale
8	Brida cojinete	Hierro fundido	Lagerflansch	Grauguss	Flangia cuscinetto	Ghisa grigia
9	Campana guardaarena	-	Sandschutzkappe	-	Campana parasabbia	-
10	Difusor	Hierro fundido	Verteiler	Grauguss	Diffusore	Ghisa grigia
13	Camisa	Fundicion esferoidal	Gehäuse	Spharoguss	Mantello	Ghisa sferoidale
14	Anillo aloj. rodete	Acero	Spaltring	Stahl	Anello sede girante	Acciaio
15	Anillo alojamiento	Acero inox	Spaltring	Rostfreier edelstahl	Anello di rasamento	Acciaio inox
17	Tirante	Acero	Ankerschraube	Stahl	Tirante	Acciaio
18	Buje eje	Acero inox	Buchse	Rostfreier edelstahl	Bussola albero	Acciaio inox
19	Buje eje	Acero inox	Buchse	Rostfreier edelstahl	Bussola albero	Acciaio inox
20	Tipo de soporte de unión	Acero	Halte winkeltyp	Stahl	Ghiera	Acciaio
30	Junta de cierre V	Goma	V-Dichtring	Gummi	Anello di tenuta V	Gomma
32	Cojinete	Acero inox	Lager	Rostfreier edelstahl	Cuscinetto	Acciaio inox
43	Anillo de sellado OR	Goma	Dichtungsring OR	Gummi	Anello di tenuta OR	Gomma
56*	Empaquetadura	Trenza en hilado GORE-TEX	Packung	Stopfbuchspackung aus GORE-TEX	Baderna	Treccia in filato GORE-TEX
72*	Brida porta cierre mecánico	Acero inox	Flansch für Gleitringdichtung	Rostfreier edelstahl	Flangia porta tenuta meccanica	Acciaio inox
79*	Cierre mecánico	Carburo de silicio/grafito	Gleitringdichtung	Siliziumkarbid/graphit	Tenuta meccanica	Carburo di silicio/grafite

PMA(H)

Pos.	Numero	Material	Bezeichnung	Werkstoffe	Nomenclatura	Materiale
1	Cuerpo impulsión	Fundicion esferoidal	Druckgehäuse	Spharoguss	Corpo mandata	Ghisa sferoidale
2	Soporte cojinete	Hierro fundido	Lagergehäuse	Grauguss	Supporto cuscinetto	Ghisa grigia
3	Rodete	Hierro fundido	Lauftrad	Grauguss	Girante	Ghisa grigia
4	Soporte cojinete	Fundicion esferoidal	Lagergehäuse	Spharoguss	Supporto cuscinetto	Ghisa sferoidale
5	Cuerpo aspiración	Fundicion esferoidal	Sauggehäuse	Spharoguss	Corpo aspirazione	Ghisa sferoidale
6	Eje bomba	Acero inox	Pumpenwelle	Rostfreier edelstahl	Albero pompa	Acciaio inox
7	Prensa-estopa	Fundicion esferoidal	Stopfbuchse	Spharoguss	Premitreccia	Ghisa sferoidale
8	Brida cojinete	Fundicion esferoidal	Lagerflansch	Spharoguss	Flangia cuscinetto	Ghisa sferoidale
9	Campana guardaarena	-	Sandschutzkappe	-	Campana parasabbia	-
10	Difusor	Hierro fundido	Verteiler	Grauguss	Diffusore	Ghisa grigia
13	Camisa	Fundicion esferoidal	Gehäuse	Spharoguss	Mantello	Ghisa sferoidale
14	Anillo aloj. rodete	Bronce	Spaltring	Bronze	Anello sede girante	Bronzo
15	Anillo alojamiento	Acero inox	Spaltring	Rostfreier edelstahl	Anello di rasamento	Acciaio inox
17	Tirante	Acero inox	Ankerschraube	Rostfreier edelstahl	Tirante	Acciaio inox
18	Buje eje	Acero inox	Buchse	Rostfreier edelstahl	Bussola albero	Acciaio inox
19	Buje eje	Acero inox	Buchse	Rostfreier edelstahl	Bussola albero	Acciaio inox
20	Tipo de soporte de unión	Acero inox	Halte winkeltyp	Rostfreier edelstahl	Ghiera	Acciaio inox
30	Junta de cierre V	Goma	V-Dichtring	Gummi	Anello di tenuta V	Gomma
32	Cojinete	Acero inox	Lager	Rostfreier edelstahl	Cuscinetto	Acciaio inox
43	Anillo de sellado OR	Goma	Dichtungsring OR	Gummi	Anello di tenuta OR	Gomma
56*	Empaquetadura	Trenza en hilado GORE-TEX	Packung	Stopfbuchspackung aus GORE-TEX	Baderna	Treccia in filato GORE-TEX
72*	Brida porta cierre mecánico	Acero inox	Flansch für Gleitringdichtung	Rostfreier edelstahl	Flangia porta tenuta meccanica	Acciaio inox
79*	Cierre mecánico	Carburo de silicio/grafito	Gleitringdichtung	Siliziumkarbid/graphit	Tenuta meccanica	Carburo di silicio/grafite

* Bajo pedido están disponibles empaquetaduras de cierre especiales para todas las medidas.

° Versión PMAT

Tornillos y tuercas acero inox.

* Auf Anfrage sind spezielle Stopfdichtungen für alle Baugrößen.

° Modelle PMAT

Schrauben und Muttern aus rostfreiem Edelstahl

* Su richiesta sono disponibili tenute a baderna speciali per tutte le grandezze.

° Versione PMAT


Viti e dadi in acciaio inox.

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 60% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	16
PMAS	2	16
PMAH	6	16
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2$ - [kg m ²]		
Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)65/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Gußbeisen</i> Ghisa	0,0127	0,0107
Bronze <i>Bronze</i> Bronzo	0,0140	0,012

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,05
PMAS	0,05
PMAH	0,08
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

CARACTERÍSTICAS POR FASE
 LEISTUNGEN FÜR JEDE STUFE
 PRESTAZIONI PER STADIO

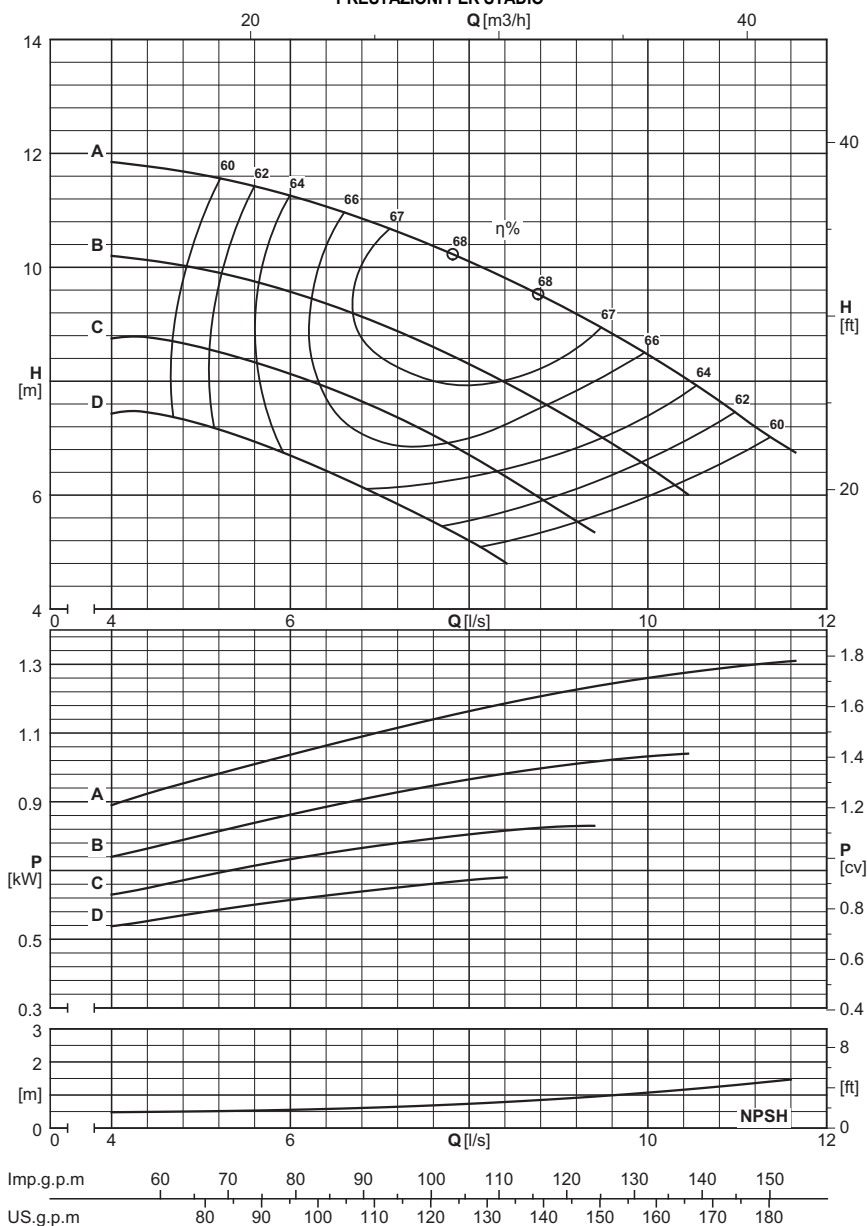


Caudal - Fördermenge - Portata																								
Dna x DNm	Rodete tipo Lauffradtyp Girante tipo	[l/s]	0	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5					
		[m³/h]	0	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8	30,6	32,4	34,2	36	37,8	39,6	41,4					
		[l/min]	0	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690					
PMA(S/H)65/1																								
100x65	D	[m]	7	7,4	7,4	7,2	6,9	6,7	6,4	6	5,6	5,2	4,8											
100x65	D	[kW]		0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7											
100x65	C	[m]	8,1	8,8	8,9	8,8	8,3	8,1	7,9	7,6	7,1	6,7	6,2	5,7	5,3									
100x65	C	[kW]		0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8									
100x65	B	[m]	9,8	10	9,8	10	9,6	9,6	9,2	9	8,6	8,3	7,9	7,5	7	6,5	6							
100x65	B	[kW]		0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	1	1	1	1	1	1							
100x65	A	[m]	12	12	11,5	11	11,5	11,5	11	10,5	10,5	10	9,7	9,3	8,9	8,5	8	7,5	6,8					
100x65	A	[kW]		0,9	0,9	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3					
NPSH																								
		[m]		0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,5					

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 60% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	16
PMAS	2	16
PMAH	6	16
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inerzia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2 - [kg\ m^2]$		
Rodete tipo <i>Laufgradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)65/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Gußeisen</i> Ghisa	0,0127	0,0107
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0140	0,012

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,05
PMAS	0,05
PMAH	0,08
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

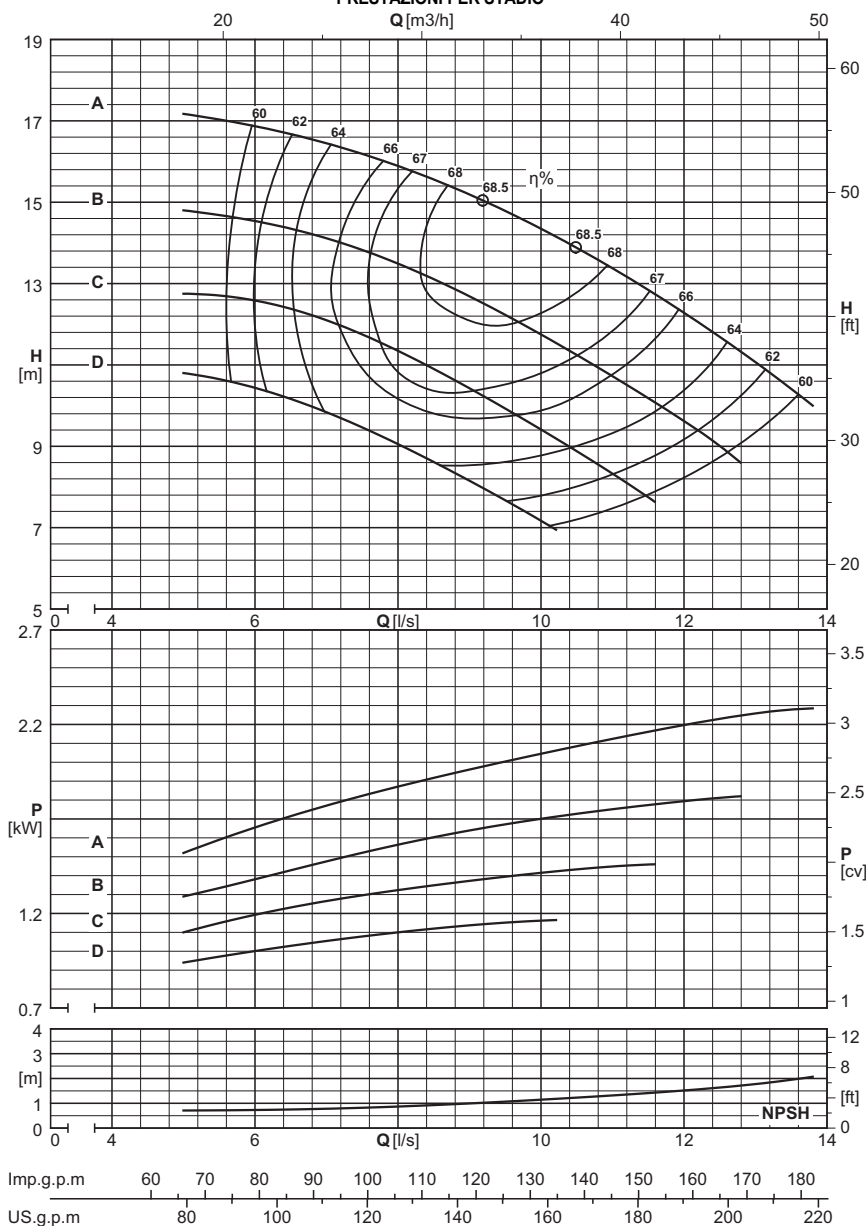
 CARACTERÍSTICAS POR FASE
 LEISTUNGEN FÜR JEDE STUFE
 PRESTAZIONI PER STADIO


Caudal - Fördermenge - Portata																												
Dna x DNm	Rodete tipo Laufgradtyp Girante tipo	[l/s]	0	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5							
		[m³/h]	0	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8	30,6	32,4	34,2	36	37,8	39,6	41,4	43,2	45	46,8	48,6							
		[l/min]	0	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810							
PMA(S/H)65/1																												
100x65	D	[m]	10	11	10,5	10,5	10	9,8	9,4	9,1	8,6	8,1	7,7	7,2	6,8													
100x65	D	[kW]		0,9	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2													
100x65	C	[m]	12	13	12,5	12,5	12	12	11,5	11,5	11	10,5	9,9	9,4	8,9	8,4	7,7	7,4										
100x65	C	[kW]		1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5										
100x65	B	[m]	14	15	14,5	14	14,5	14	14	13,5	13	12,5	12	11,5	11	10,5	10	9,6	9,1	8,5								
100x65	B	[kW]		1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8								
100x65	A	[m]	17,5	17	17	16,5	16,5	16	16	15,5	16	15,5	15	14,5	14	13,5	13	12,5	11,5	11	10,5							
100x65	A	[kW]		1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3							
NPSH																												
		[m]		0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9							

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 60% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	14
PMAS	2	14
PMAH	6	16
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2$ - [kg m ²]		
Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)65/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Guß Eisen</i> Ghisa	0,0127	0,0107
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0140	0,012

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,05
PMAS	0,05
PMAH	0,08
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

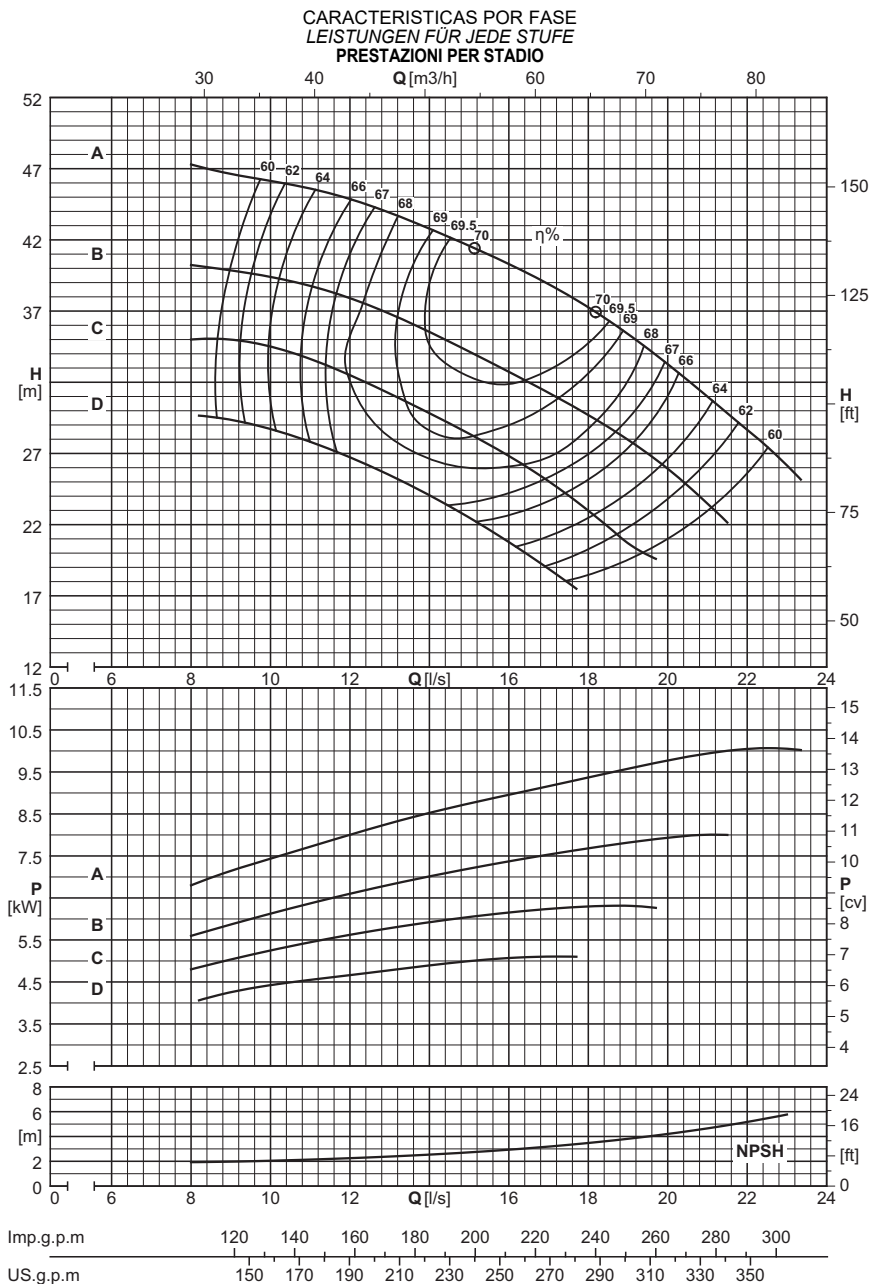


Caudal - Fördermenge - Portata																										
Dna x DNm	Rodete tipo Lauffradtyp Girante tipo	[l/s]	0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		[m³/h]	0	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6	61,2	64,8	68,4	72	75,6	79,2	82,8							
		[l/min]	0	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380							
PMA(S/H)65/1																										
100x65	D	[m]	28	30,5	30	29	28		27	25,5	24	22,5	20,5	18,5	17											
100x65	D	[kW]		4	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5	5	5,2												
100x65	C	[m]	32,5	35,5	36	34	34	32	31	30	28,5	27	25	23	20,5	19,5										
100x65	C	[kW]		4,8	5	5,3	5,4	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2	6,2	6,3	6,3	6,4										
100x65	B	[m]	38	40	38,5	40	38,5	38,5	37	35	34	32,5	31,5	29,5	28	26	24	21,5								
100x65	B	[kW]		5,6	6	6,1	6,4	6,5	6,8	7,1	7,2	7,4	7,5	7,7	7,9	7,9	8,1	8,2								
100x65	A	[m]	47,5	47,5	45,5	44,5	46,5	45,5	43,5	42	42	40,5	39	37	35,5	33	31	29	25,5							
100x65	A	[kW]		6,8	7,2	7,6	7,6	8	8,3	8,7	8,6	8,9	9,2	9,5	9,5	9,7	10	10,1	9,9							
NPSH																										
		[m]		1,9	2	2	2,1	2,3	2,4	2,5	2,7	2,9	3,2	3,5	3,8	4,2	4,6	5,2	5,8							

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 60% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo Typ Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	9
PMAS	2	9
PMAH	6	12
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		


Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{2} \rho D^2 - [\text{kg m}^2]$		
Rodete tipo Laufradtyp Girante tipo	PMA(S/H)65/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición Gußeisen Ghisa	0,0127	0,0107
Bronce Bronze Bronzo	0,0140	0,012

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo Typ Tipo	N/n MAX.
PMA	0,05
PMAS	0,05
PMAH	0,08

Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos.
Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.
 Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.

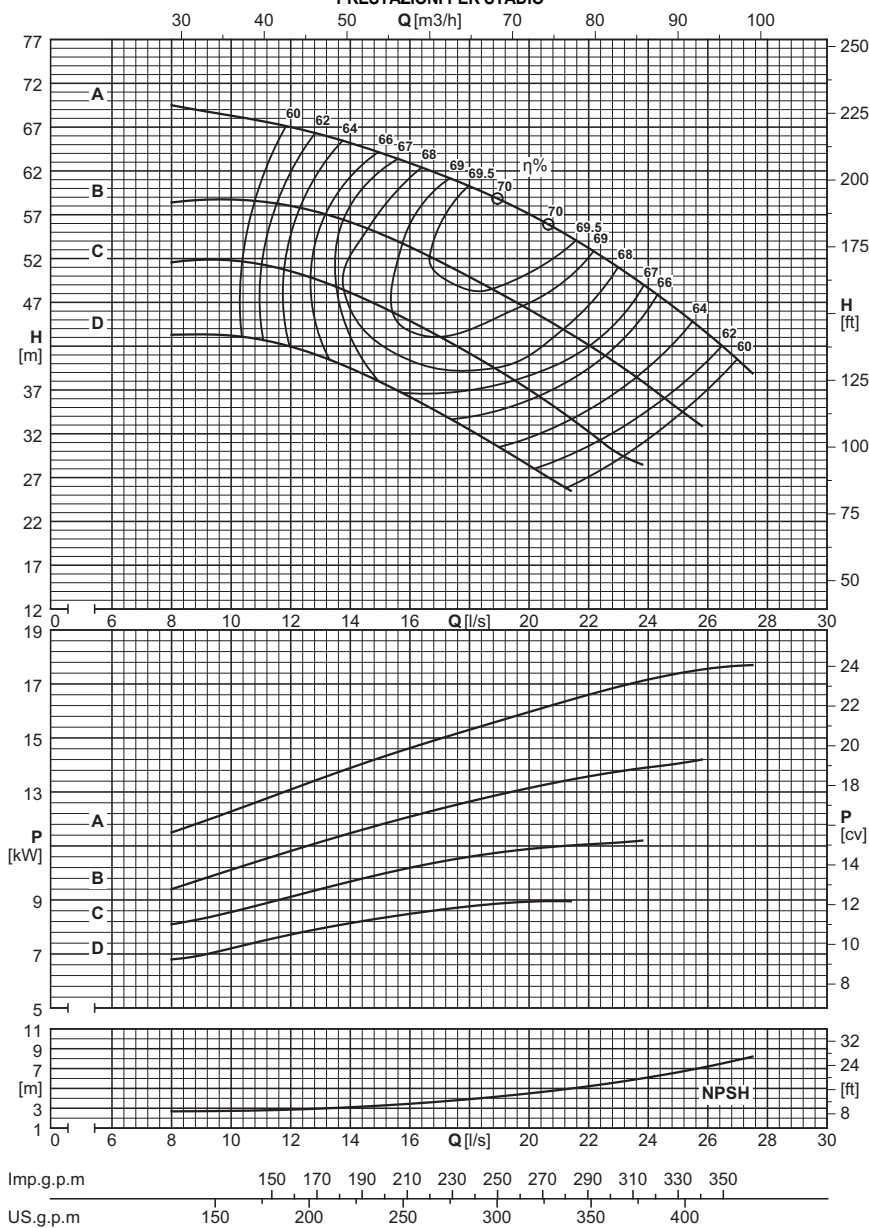 CARACTERÍSTICAS POR FASE
 LEISTUNGEN FÜR JEDE STUFE
 PRESTAZIONI PER STADIO


Caudal - Fördermenge - Portata																											
Dna x DNm	Rodete tipo Laufradtyp Girante tipo	[l/s]	0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		[m³/h]	0	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6	61,2	64,8	68,4	72	75,6	79,2	82,8	86,4	90	93,6	97,2				
		[l/min]	0	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440	1500	1560	1620				
PMA(S/H)65/1																											
100x65	D	[m]	40,5	43,5	42	43,5	42	42,5	40,5	40	39	36	34,5	32,5	30,5	28,5	26,5	25									
100x65	D	[kW]		6,8	7,1	7,2	7,5	7,6	8	8	8,3	8,6	8,6	8,8	8,8	8,9	9,1	9,2									
100x65	C	[m]	47	51	50	50	52	51	49,5	47,5	46,5	45	43	41	39	37	34,5	32	30	28,5							
100x65	C	[kW]		8,1	8,4	8,8	8,7	9	9,4	9,8	10,1	10,1	10,3	10,6	10,8	11	10,9	11	11,1	11,3							
100x65	B	[m]	55	58	58	58	57	56	56	55	53	54	52	50	48	46	44	42	40	37,5	35,5	32,5					
100x65	B	[kW]		9,4	9,8	10,2	10,6	11	11,3	11,7	12	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,3	13,6	13,8	13,9	14,1	14,3					
100x65	A	[m]	69	69	69	68	68	67	66	65	64	63	62	60	59	57	55	53	50	48,5	45,5	43	39,5				
100x65	A	[kW]		11,5	11,9	12,2	12,6	13	13,4	13,8	14,2	14,5	14,8	15	15,5	16	16	16,5	16,5	17,5	17	17,5	17,5				
NPSH																											
		[m]		2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	3	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,2	4,5	4,9	5,3	5,7	6,2	6,8	7,4	8,1				

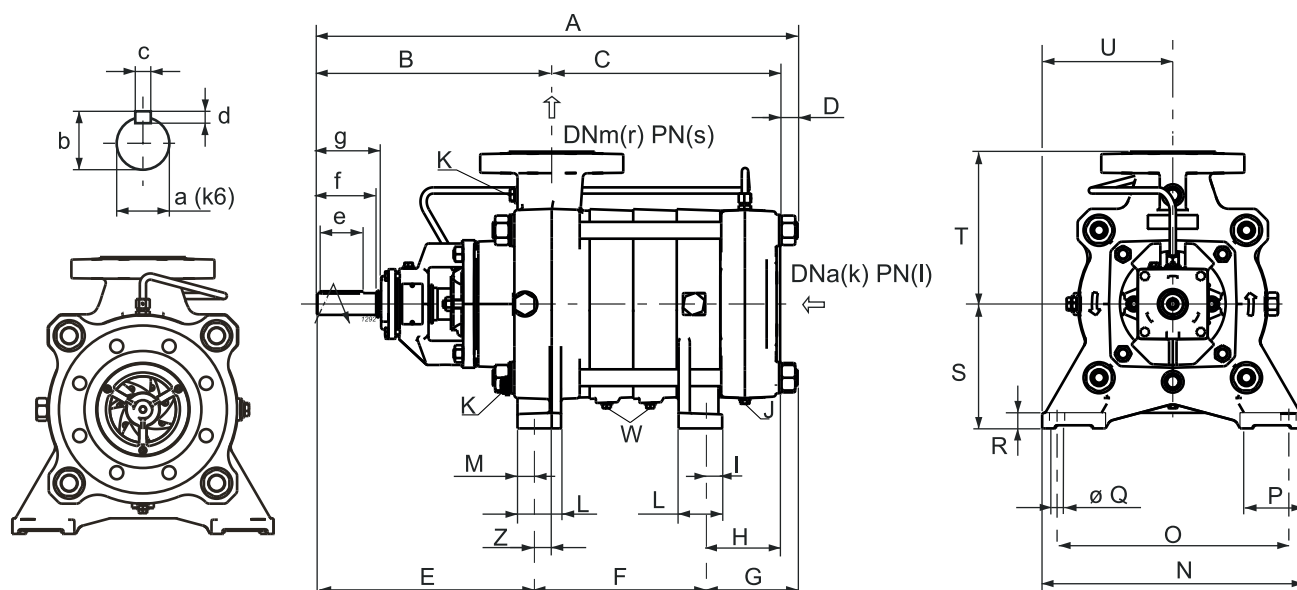


Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
		[mm] [kg]												
PMA(S)	65/2	554	319	211,7	23,3	289	135	130	106,5	180	220	185	30	100
PMA(S)	65/3	619	319	276,7	23,3	289	200	130	106,5	180	220	185	30	114

Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
21	65	20	370	320	90	18	23

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero						
a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
32	35	10	8	60	83,5	90

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	100	25	65	40
PMAS	100	25	65	63

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G 3/8	G 3/8	G 1/4

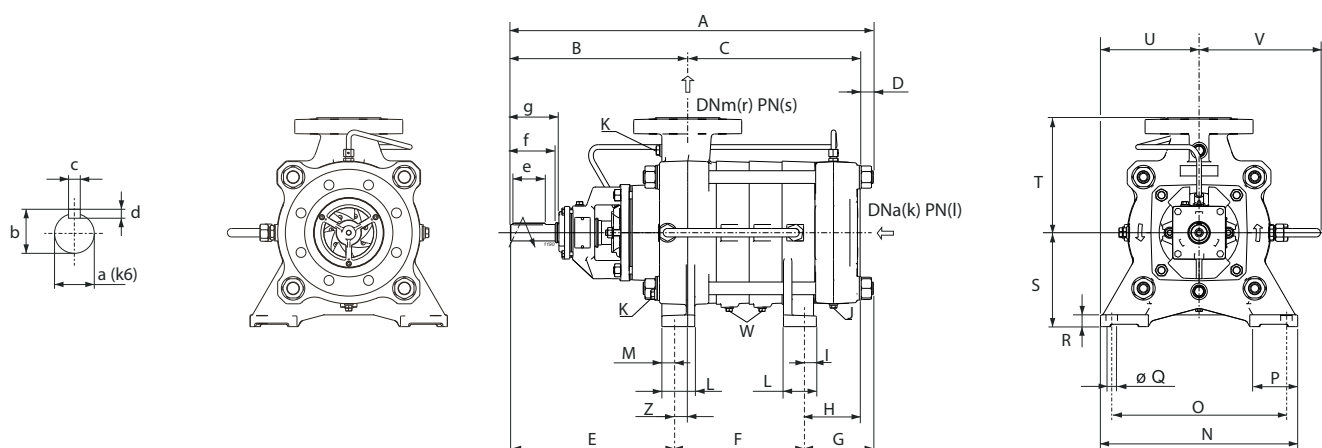

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	V	Z	Peso Gewicht Peso
[mm]															[kg]
PMA(S)	65/4	684	319	341,7	23,3	289	265	130	106,5	180	220	185	238,5	30	128
PMA(S)	65/5	749	319	406,7	23,3	289	330	130	106,5	180	220	185	238,5	30	142
PMA(S/H)	65/6	814	319	471,7	23,3	289	395	130	106,5	180	220	185	238,5	30	156
PMA(S/H)	65/7	879	319	536,7	23,3	289	460	130	106,5	180	220	185	238,5	30	170
PMA(S/H)	65/8	944	319	601,7	23,3	289	525	130	106,5	180	220	185	238,5	30	184
PMA(S/H)	65/9	1009	319	666,7	23,3	289	590	130	106,5	180	220	185	238,5	30	198
PMA(S/H)	65/10	1074	319	731,7	23,3	289	655	130	106,5	180	220	185	238,5	30	212
PMA(S/H)	65/11	1139	319	796,7	23,3	289	720	130	106,5	180	220	185	238,5	30	226
PMA(S/H)	65/12	1204	319	861,7	23,3	289	785	130	106,5	180	220	185	238,5	30	240
PMA(S/H)	65/13	1269	319	926,7	23,3	289	850	130	106,5	180	220	185	238,5	30	254
PMA(S/H)	65/14	1334	319	991,7	23,3	289	915	130	106,5	180	220	185	238,5	30	268
PMA(S/H)	65/15	1399	319	1056,7	23,3	289	980	130	106,5	180	220	185	238,5	30	282
PMA(S/H)	65/16	1464	319	1121,7	23,3	289	1045	130	106,5	180	220	185	238,5	30	296

Dimensiones de los pies
Fußabmessungen
Dimensioni dei piedi

I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
21	65	20	370	320	90	18	23

Saliente del eje
Wellenüberstand
Sporgenza d'albero


a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
32	35	10	8	60	83,5	90

Bridas
Flansche
Flange

Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	100	25	65	40
PMAS	100	25	65	63
PMAS	100	40	65	100

Tapones
Stopfen
Tappi

J	K	W
G 3/8	G 3/8	G 1/4

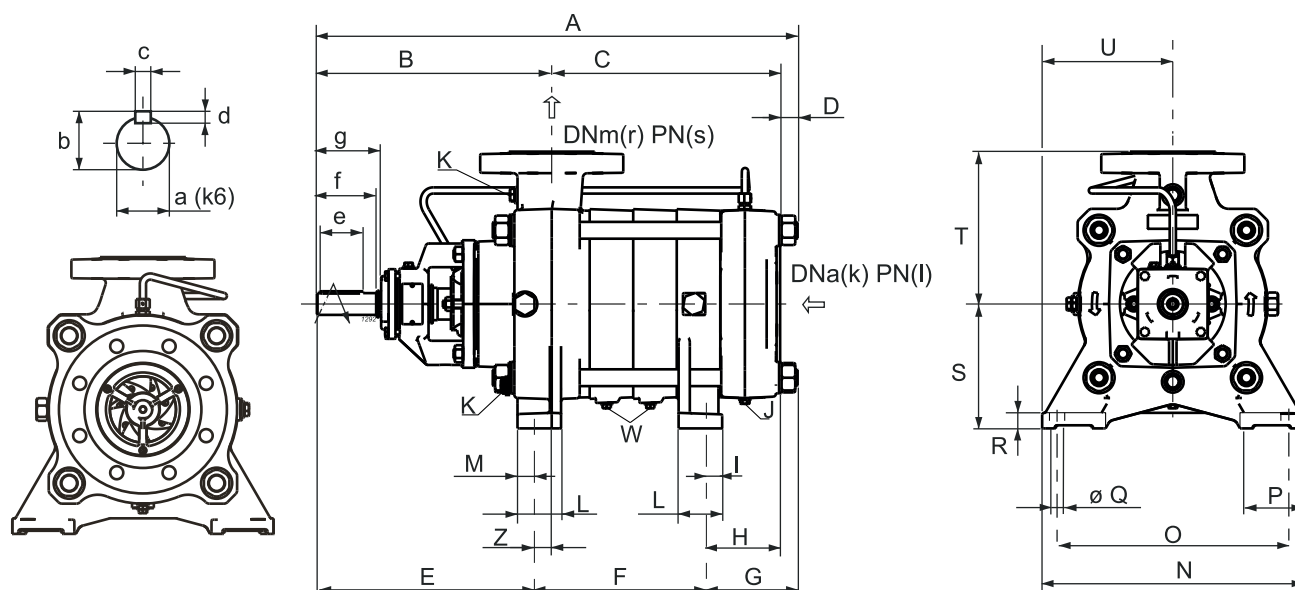

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
		[mm] [kg]												
PMA(S)	65/2	554	319	211,7	23,3	289	135	130	106,5	180	220	185	30	100
PMA(S)	65/3	619	319	276,7	23,3	289	200	130	106,5	180	220	185	30	114
PMA(S)	65/4	684	319	341,7	23,3	289	265	130	106,5	180	220	185	30	128
PMA(S)	65/5	749	319	406,7	23,3	289	330	130	106,5	180	220	185	30	142
PMA(S/H)	65/6	814	319	471,7	23,3	289	395	130	106,5	180	220	185	30	156
PMA(S/H)	65/7	879	319	536,7	23,3	289	460	130	106,5	180	220	185	30	170
PMA(S/H)	65/8	944	319	601,7	23,3	289	525	130	106,5	180	220	185	30	184
PMA(S/H)	65/9	1009	319	666,7	23,3	289	590	130	106,5	180	220	185	30	198
PMA(S/H)	65/10	1074	319	731,7	23,3	289	655	130	106,5	180	220	185	30	212
PMA(S/H)	65/11	1139	319	796,7	23,3	289	720	130	106,5	180	220	185	30	226
PMA(S/H)	65/12	1204	319	861,7	23,3	289	785	130	106,5	180	220	185	30	240
PMA(S/H)	65/13	1269	319	926,7	23,3	289	850	130	106,5	180	220	185	30	254
PMA(S/H)	65/14	1334	319	991,7	23,3	289	915	130	106,5	180	220	185	30	268
PMA(S/H)	65/15	1399	319	1056,7	23,3	289	980	130	106,5	180	220	185	30	282
PMA(S/H)	65/16	1464	319	1121,7	23,3	289	1045	130	106,5	180	220	185	30	296


Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
21	65	20	370	320	90	18	23

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero							
a	b	c	d	e	f	g	
[mm]							
32	35	10	8	60	83,5	90	

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	100	25	65	40
PMAS	100	25	65	63
PMAH	100	40	65	100

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G 3/8	G 3/8	G 1/4

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

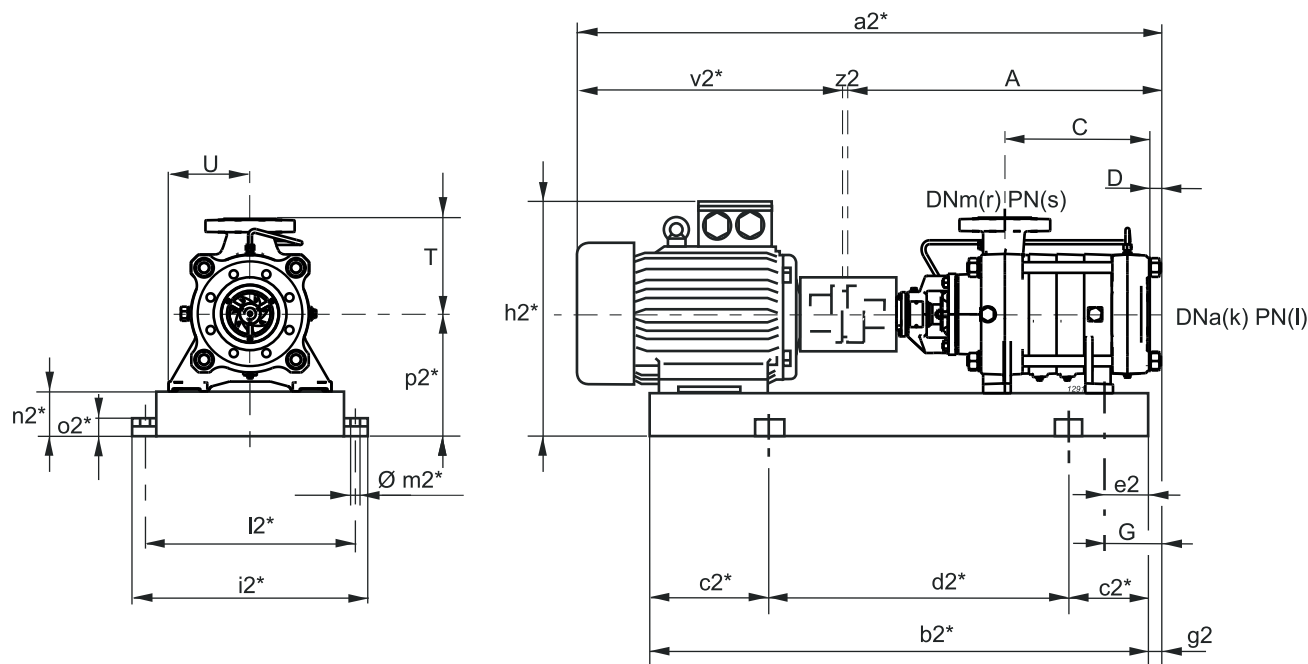

$$g2 = G - e2$$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																								[kg]
PMA(S)	65/2	11	160M	411/DM	554	211,7	23,3	130	220	185	1185	961	150	661	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	264
PMA(S)	/2	15	160M	411/DM	554	211,7	23,3	130	220	185	1185	961	150	661	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	275
PMA(S)	/2	18,5	160L	412/DM	554	211,7	23,3	130	220	185	1185	1005	150	705	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	288
PMA(S)	/2	22	180M	413/EM	554	211,7	23,3	130	220	185	1223	1015	150	715	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	328
PMA(S)	65/3	15	160M	414/DM	619	276,7	23,3	130	220	185	1250	1026	150	726	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	291
PMA(S)	/3	18,5	160L	415/DM	619	276,7	23,3	130	220	185	1250	1070	200	670	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	304
PMA(S)	/3	22	180M	416/EM	619	276,7	23,3	130	220	185	1288	1080	200	680	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	343
PMA(S)	/3	30	200L	417/FM	619	276,7	23,3	130	220	185	1361	1173	200	773	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	403
PMA(S)	/3	37	200L	417/FM	619	276,7	23,3	130	220	185	1361	1173	200	773	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	431

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

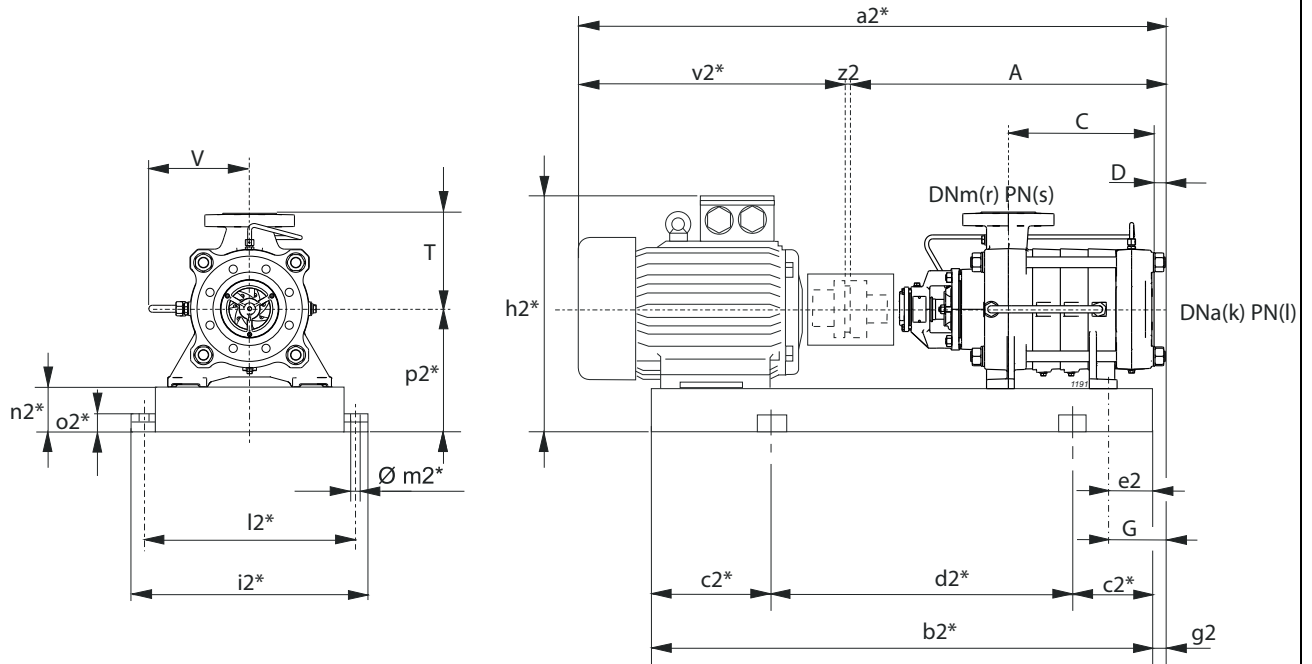

$$g2 = G - e2$$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso	
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																									[kg]
PMA(S)	65/4	18,5	160L	418/DM	684	341,7	23,3	130	220	238,5	1315	1135	200	735	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	319	
PMA(S)	/4	22	180M	419/EM	684	341,7	23,3	130	220	238,5	1353	1145	200	745	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	358	
PMA(S)	/4	30	200L	420/FM	684	341,7	23,3	130	220	238,5	1426	1238	200	838	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	418	
PMA(S)	/4	37	200L	420/FM	684	341,7	23,3	130	220	238,5	1426	1238	200	838	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	446	
PMA(S)	/4	45	225M	421/FM	684	341,7	23,3	130	220	238,5	1463	1274	200	874	70	675	585	100	(1)	535	20	120	42	345	65	(2)	775	4	521	
PMA(S)	65/5	22	180M	422/EM	749	406,7	23,3	130	220	238,5	1418	1210	200	810	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	374	
PMA(S)	/5	30	200L	423/FM	749	406,7	23,3	130	220	238,5	1491	1303	200	903	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	434	
PMA(S)	/5	37	200L	423/FM	749	406,7	23,3	130	220	238,5	1491	1303	200	903	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	462	
PMA(S)	/5	45	225M	424/FM	749	406,7	23,3	130	220	238,5	1528	1339	200	939	70	675	585	100	(1)	535	20	120	42	345	65	(2)	775	4	537	
PMA(S)	/5	55	250M	425/GM	749	406,7	23,3	130	220	238,5	1623	1421	250	921	80	745	635	100	(1)	585	20	120	42	370	65	(2)	870	4	646	
PMA(S/H)	65/6	30	200L	426/FM	814	471,7	23,3	130	220	238,5	1556	1368	250	868	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	449	
PMA(S/H)	/6	37	200L	426/FM	814	471,7	23,3	130	220	238,5	1556	1368	250	868	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	477	
PMA(S/H)	/6	45	225M	427/FM	814	471,7	23,3	130	220	238,5	1593	1404	250	904	70	675	585	100	(1)	535	20	120	42	345	65	(2)	775	4	553	
PMA(S/H)	/6	55	250M	428/GM	814	471,7	23,3	130	220	238,5	1688	1486	250	986	80	745	635	100	(1)	585	20	120	42	370	65	(2)	870	4	662	
PMA(S/H)	/6	75 ◊	280S	429/HM	814	471,7	23,3	130	220	238,5	1818	1543	250	1043	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	890	
PMA(S/H)	65/7	30	200L	430/FM	879	536,7	23,3	130	220	238,5	1621	1433	250	933	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	464	
PMA(S/H)	/7	37	200L	430/FM	879	536,7	23,3	130	220	238,5	1621	1433	250	933	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	492	
PMA(S/H)	/7	45	225M	431/FM	879	536,7	23,3	130	220	238,5	1658	1469	250	969	70	675	585	100	(1)	535	20	120	42	345	65	(2)	775	4	568	
PMA(S/H)	/7	55	250M	432/GM	879	536,7	23,3	130	220	238,5	1753	1551	250	1051	80	745	635	100	(1)	585	20	120	42	370	65	(2)	870	4	678	
PMA(S/H)	/7	75 ◊	280S	433/HM	879	536,7	23,3	130	220	238,5	1883	1608	250	1108	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	906	
PMA(S/H)	/7	90 ◊	280M	434/HM	879	536,7	23,3	130	220	238,5	1934	1659	300	1059	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	981	
PMA(S/H)	65/8	37	200L	435/FM	944	601,7	23,3	130	220	238,5	1686	1498	250	998	60	600	540	100	(1)	490	20	100	42	300	65	(2)	738	4	508	
PMA(S/H)	/8	45	225M	436/FM	944	601,7	23,3	130	220	238,5	1723	1534	250	1034	70	675	585	100	(1)	535	20	120	42	345	65	(2)	775	4	584	
PMA(S/H)	/8	55	250M	437/GM	944	601,7	23,3	130	220	238,5	1818	1616	250	1116	80	745	635	100	(1)	585	20	120	42	370	65	(2)	870	4	694	
PMA(S/H)	/8	75 ◊	280S	438/HM	944	601,7	23,3	130	220	238,5	1948	1673	300	1073	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	922	
PMA(S/H)	/8	90 ◊	280M	439/HM	944	601,7	23,3	130	220	238,5	1999	1724	300	1124	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	997	

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto


* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

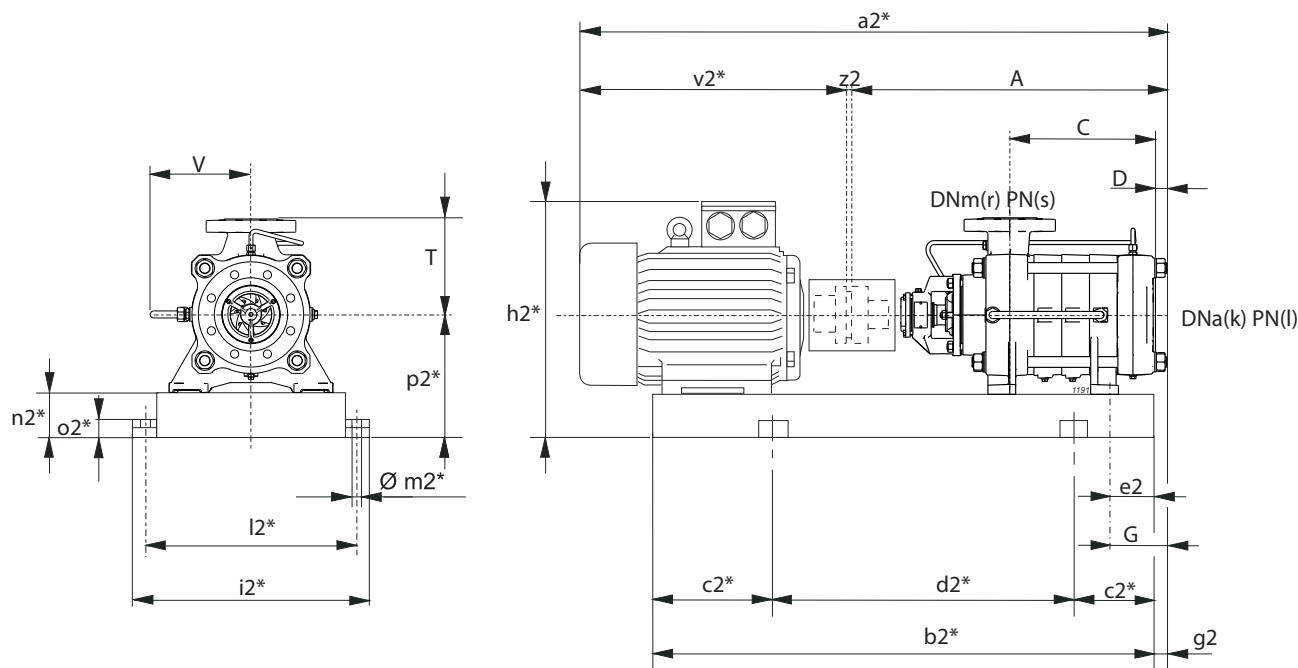

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																						[kg]		
PMA(S/H)	65/9	45	225M	440/FM	1009	666,7	23,3	130	220	238,5	1788	1599	250	1099	70	675	585	100	(1)	535	20	120	42	345	65	(2)	775	4	600
PMA(S/H)	/9	55	250M	441/GM	1009	666,7	23,3	130	220	238,5	1883	1681	300	1081	80	745	635	100	(1)	585	20	120	42	370	65	(2)	870	4	709
PMA(S/H)	/9	75 ◊	280S	442/HM	1009	666,7	23,3	130	220	238,5	2013	1738	300	1138	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	938
PMA(S/H)	/9	90 ◊	280M	443/HM	1009	666,7	23,3	130	220	238,5	2064	1789	300	1189	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	1013
PMA(S/H)	/9	110 ◊	315S	444/IM	1009	666,7	23,3	130	220	238,5	2194	1845	300	1245	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1181	4	1338
PMA(S/H)	65/10	45	225M	445/FM	1074	731,7	23,3	130	220	238,5	1853	1664	300	1064	70	675	585	100	(1)	535	20	120	42	345	65	(2)	775	4	616
PMA(S/H)	/10	55	250M	446/GM	1074	731,7	23,3	130	220	238,5	1948	1746	300	1146	80	745	635	100	(1)	585	20	120	42	370	65	(2)	870	4	725
PMA(S/H)	/10	75 ◊	280S	447/HM	1074	731,7	23,3	130	220	238,5	2078	1803	300	1203	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	954
PMA(S/H)	/10	90 ◊	280M	448/HM	1074	731,7	23,3	130	220	238,5	2129	1854	300	1254	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	1029
PMA(S/H)	/10	110 ◊	315S	449/IM	1074	731,7	23,3	130	220	238,5	2259	1910	300	1310	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1181	4	1355
PMA(S/H)	65/11	55	250M	450/GM	1139	796,7	23,3	130	220	238,5	2013	1811	300	1211	80	745	635	100	(1)	585	20	120	42	370	65	(2)	870	4	741
PMA(S/H)	/11	75 ◊	280S	451/HM	1139	796,7	23,3	130	220	238,5	2143	1868	300	1268	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	970
PMA(S/H)	/11	90 ◊	280M	452/HM	1139	796,7	23,3	130	220	238,5	2194	1919	300	1319	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	1045
PMA(S/H)	/11	110 ◊	315S	453/IM	1139	796,7	23,3	130	220	238,5	2324	1975	350	1275	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1181	4	1371
PMA(S/H)	/11	132 ◊	315M	454/IM	1139	796,7	23,3	130	220	238,5	2434	2034	350	1334	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1445
PMA(S/H)	65/12	55	250M	455/GM	1204	861,7	23,3	130	220	238,5	2078	1876	300	1276	80	745	635	100	(1)	585	20	120	42	370	65	(2)	870	4	757
PMA(S/H)	/12	75 ◊	280S	456/HM	1204	861,7	23,3	130	220	238,5	2208	1933	300	1333	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	987
PMA(S/H)	/12	90 ◊	280M	457/HM	1204	861,7	23,3	130	220	238,5	2259	1984	350	1284	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	1061
PMA(S/H)	/12	110 ◊	315S	458/IM	1204	861,7	23,3	130	220	238,5	2389	2040	350	1340	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1181	4	1388
PMA(S/H)	/12	132 ◊	315M	459/IM	1204	861,7	23,3	130	220	238,5	2499	2099	350	1399	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1462
PMA(S/H)	65/13	75 ◊	280S	460/HM	1269	926,7	23,3	130	220	238,5	2273	1998	350	1298	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	1003
PMA(S/H)	/13	90 ◊	280M	461/HM	1269	926,7	23,3	130	220	238,5	2324	2049	350	1349	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	1077
PMA(S/H)	/13	110 ◊	315S	462/IM	1269	926,7	23,3	130	220	238,5	2454	2105	350	1405	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1181	4	1404
PMA(S/H)	/13	132 ◊	315M	463/IM	1269	926,7	23,3	130	220	238,5	2564	2215	350	1515	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1480
PMA(S/H)	/13	160 ◊	315L	463/IM	1269	926,7	23,3	130	220	238,5	2564	2215	350	1515	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1558

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto


* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

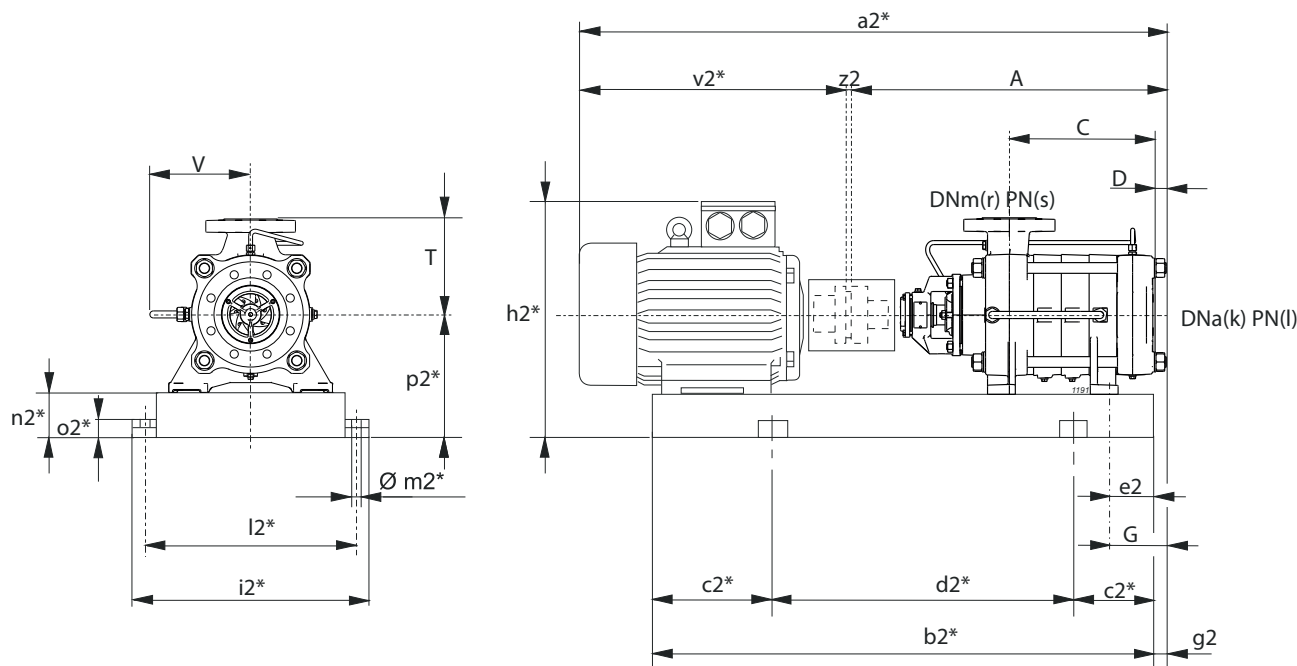

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																						[kg]		
PMA(S/H)	65/14	75 ◯	280S	464/HM	1334	991,7	23,3	130	220	238,5	2338	2063	350	1363	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1000	4	1019
PMA(S/H)	/14	90 ◯	280M	465/HM	1334	991,7	23,3	130	220	238,5	2389	2114	350	1414	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	1093
PMA(S/H)	/14	110 ◯	315S	466/IM	1334	991,7	23,3	130	220	238,5	2519	2170	350	1470	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1181	4	1421
PMA(S/H)	/14	132 ◯	315M	467/IM	1334	991,7	23,3	130	220	238,5	2629	2280	400	1480	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1497
PMA(S/H)	/14	160 ◯	315L	467/IM	1334	991,7	23,3	130	220	238,5	2629	2280	400	1480	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1575
PMA(S/H)	65/15	90 ◯	280M	500/HM	1399	1056,7	23,3	130	220	238,5	2454	2179	350	1479	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	1109
PMA(S/H)	/15	110 ◯	315S	501/IM	1399	1056,7	23,3	130	220	238,5	2584	2235	350	1535	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1181	4	1437
PMA(S/H)	/15	132 ◯	315M	502/IM	1399	1056,7	23,3	130	220	238,5	2694	2294	400	1494	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1511
PMA(S/H)	/15	160 ◯	315L	503/IM	1399	1056,7	23,3	130	220	238,5	2694	2345	400	1545	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1591
PMA(S/H)	/15	200 ◯	315L	504/IE4/LQ	1399	1056,7	23,3	130	220	238,5	2784	2438	400	1638	103	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1381	4	1735
PMA(S/H)	65/16	90 ◯	280M	511/HM	1464	1121,7	23,3	130	220	238,5	2519	2244	350	1544	90	815	695	100	(1)	645	20	140	42	420	65	(2)	1051	4	1125
PMA(S/H)	/16	110 ◯	315S	512/IM	1464	1121,7	23,3	130	220	238,5	2649	2300	400	1500	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1181	4	1453
PMA(S/H)	/16	132 ◯	315M	513/IM	1464	1121,7	23,3	130	220	238,5	2759	2359	400	1559	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1528
PMA(S/H)	/16	160 ◯	315L	514/IM	1464	1121,7	23,3	130	220	238,5	2759	2410	400	1610	100	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1291	4	1608
PMA(S/H)	/16	200 ◯	315L	515/IE4/LQ	1464	1121,7	23,3	130	220	238,5	2849	2503	400	1703	103	1030	780	100	(1)	730	22	160	50	475	65	(2)	1381	4	1752

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

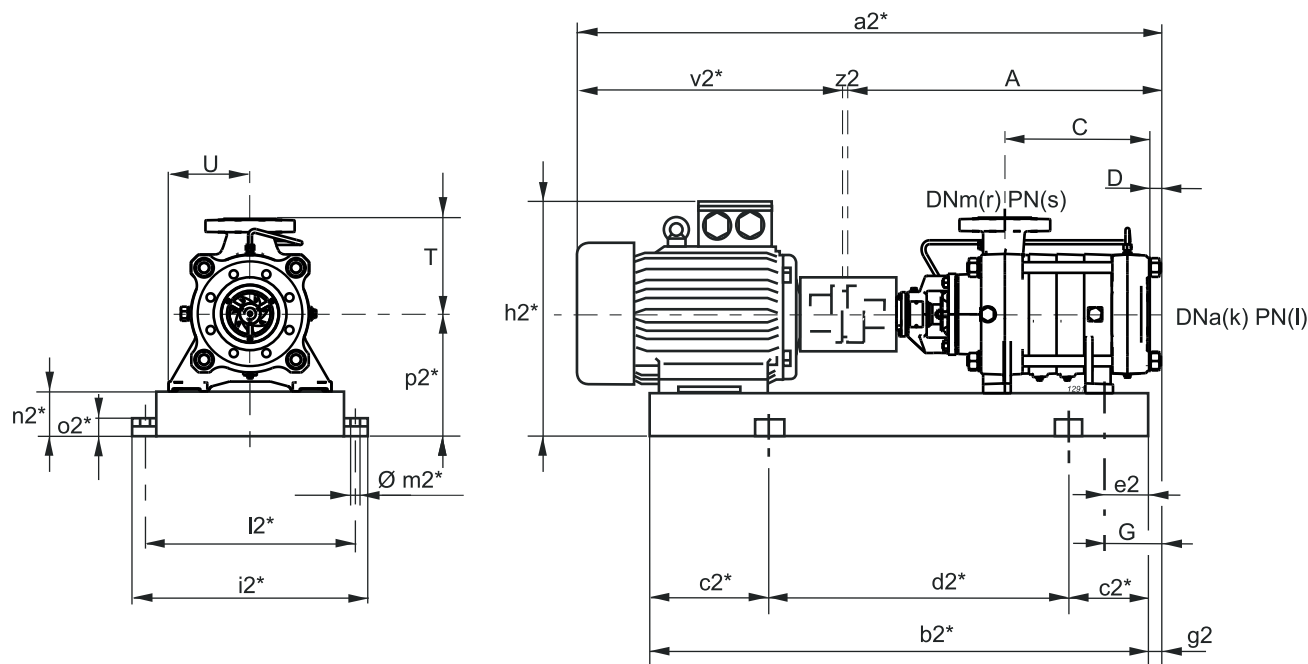

g2 = G-e2

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa	Motore Motoren Motore	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2*	b2*	c2*	d2*	e2	h2*	i2*	k	l	l2*	m2*	n2*	o2*	p2*	r	s	v2*	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]			[mm]																								[kg]
PMA(S)	65/2	1,1	90S	197/CL	554	211,7	23,3	130	220	185	913	709	100	509	40	418	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	355	4	152
PMA(S)	/2	1,5	90L	198/CL	554	211,7	23,3	130	220	185	943	734	100	534	40	418	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	385	4	157
PMA(S)	/2	2,2	100L	199/CL	554	211,7	23,3	130	220	185	963	769	150	469	40	430	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	405	4	170
PMA(S)	/2	3	100L	199/CL	554	211,7	23,3	130	220	185	963	769	150	469	40	430	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	405	4	174
PMA(S)	65/3	2,2	100L	201/CL	619	276,7	23,3	130	220	185	1028	834	150	534	40	430	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	405	4	185
PMA(S)	/3	3	100L	201/CL	619	276,7	23,3	130	220	185	1028	834	150	534	40	430	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	405	4	189
PMA(S)	/3	4	112M	202/CL	619	276,7	23,3	130	220	185	1063	841	150	541	40	452	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	440	4	190
PMA(S)	/3	5,5	132S	203/DL	619	276,7	23,3	130	220	185	1078	902	150	602	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	455	4	199
PMA(S)	65/4	2,2	100L	204/CL	684	341,7	23,3	130	220	185	1093	899	150	599	40	430	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	405	4	200
PMA(S)	/4	3	100L	204/CL	684	341,7	23,3	130	220	185	1093	899	150	599	40	430	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	405	4	204
PMA(S)	/4	4	112M	205/CL	684	341,7	23,3	130	220	185	1128	906	150	606	40	452	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	440	4	206
PMA(S)	/4	5,5	132S	206/DL	684	341,7	23,3	130	220	185	1143	967	150	667	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	455	4	215
PMA(S)	/4	7,5	132M	207/DL	684	341,7	23,3	130	220	185	1178	1005	150	705	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	223
PMA(S)	65/5	3	100L	222/CL	749	406,7	23,3	130	220	185	1158	964	150	664	40	430	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	405	4	220
PMA(S)	/5	4	112M	223/CL	749	406,7	23,3	130	220	185	1193	971	150	671	40	452	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	440	4	221
PMA(S)	/5	5,5	132S	224/DL	749	406,7	23,3	130	220	185	1208	1032	150	732	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	455	4	230
PMA(S)	/5	7,5	132M	225/DL	749	406,7	23,3	130	220	185	1243	1070	200	670	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	239
PMA(S/H)	65/6	4	112M	226/CL	814	471,7	23,3	130	220	185	1258	1036	150	736	40	452	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	440	4	237
PMA(S/H)	/6	5,5	132S	227/DL	814	471,7	23,3	130	220	185	1273	1097	200	697	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	455	4	245
PMA(S/H)	/6	7,5	132M	228/DL	814	471,7	23,3	130	220	185	1308	1135	200	735	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	254
PMA(S/H)	/6	11	160M	953/EM	814	471,7	23,3	130	220	185	1445	1221	200	821	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	339
PMA(S/H)	65/7	4	112M	229/CL	879	536,7	23,3	130	220	185	1323	1101	200	701	40	452	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	440	4	252
PMA(S/H)	/7	5,5	132S	230/DL	879	536,7	23,3	130	220	185	1338	1162	200	762	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	455	4	261
PMA(S/H)	/7	7,5	132M	231/DL	879	536,7	23,3	130	220	185	1373	1200	200	800	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	270
PMA(S/H)	/7	11	160M	232/EM	879	536,7	23,3	130	220	185	1510	1286	200	886	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	354
PMA(S/H)	65/8	5,5	132S	233/DL	944	601,7	23,3	130	220	185	1403	1227	200	827	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	455	4	276
PMA(S/H)	/8	7,5	132M	234/DL	944	601,7	23,3	130	220	185	1438	1265	200	865	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	285
PMA(S/H)	/8	11	160M	235/EM	944	601,7	23,3	130	220	185	1575	1351	250	851	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	370
PMA(S/H)	/8	15	160L	236/EM	944	601,7	23,3	130	220	185	1575	1395	250	895	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	382

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

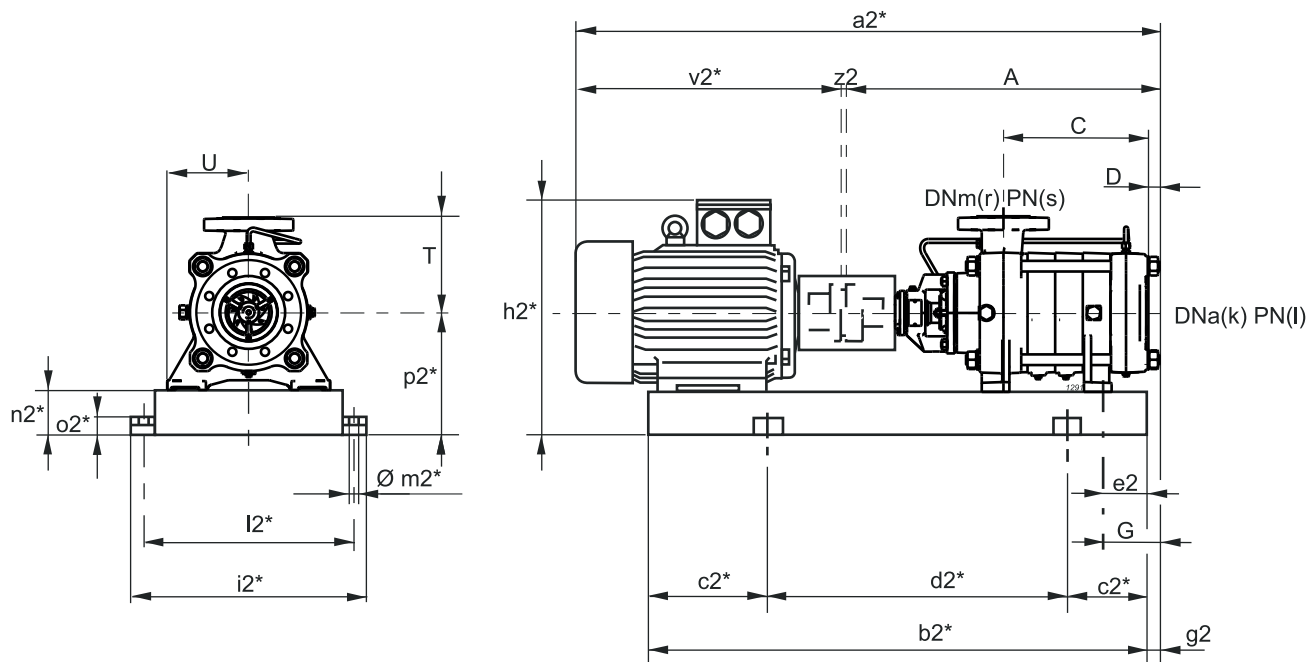

g2 = G-e2

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																						[kg]		
PMA(S/H)	65/9	5,5	132S	237/DL	1009	666,7	23,3	130	220	185	1468	1292	200	892	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	455	4	291
PMA(S/H)	/9	7,5	132M	238/DL	1009	666,7	23,3	130	220	185	1503	1330	200	930	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	300
PMA(S/H)	/9	11	160M	239/EM	1009	666,7	23,3	130	220	185	1640	1416	250	916	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	385
PMA(S/H)	/9	15	160L	240/EM	1009	666,7	23,3	130	220	185	1640	1460	250	960	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	398
PMA(S/H)	65/10	5,5	132S	241/DL	1074	731,7	23,3	130	220	185	1533	1357	250	857	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	455	4	307
PMA(S/H)	/10	7,5	132M	242/DL	1074	731,7	23,3	130	220	185	1568	1395	250	895	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	316
PMA(S/H)	/10	11	160M	243/EM	1074	731,7	23,3	130	220	185	1705	1481	250	981	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	400
PMA(S/H)	/10	15	160L	244/EM	1074	731,7	23,3	130	220	185	1705	1525	250	1025	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	413
PMA(S/H)	65/11	7,5	132M	284/DL	1139	796,7	23,3	130	220	185	1633	1460	250	960	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	331
PMA(S/H)	/11	11	160M	285/EM	1139	796,7	23,3	130	220	185	1770	1546	250	1046	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	416
PMA(S/H)	/11	15	160L	286/EM	1139	796,7	23,3	130	220	185	1770	1590	250	1090	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	429
PMA(S/H)	/11	18,5	180M	287/FM	1139	796,7	23,3	130	220	185	1808	1600	250	1100	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	463
PMA(S/H)	65/12	7,5	132M	288/DL	1204	861,7	23,3	130	220	185	1698	1525	250	1025	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	346
PMA(S/H)	/12	11	160M	289/EM	1204	861,7	23,3	130	220	185	1835	1611	250	1111	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	431
PMA(S/H)	/12	15	160L	290/EM	1204	861,7	23,3	130	220	185	1835	1655	300	1055	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	444
PMA(S/H)	/12	18,5	180M	291/FM	1204	861,7	23,3	130	220	185	1873	1665	300	1065	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	478
PMA(S/H)	65/13	7,5	132M	292/DL	1269	926,7	23,3	130	220	185	1763	1590	250	1090	40	472	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	490	4	362
PMA(S/H)	/13	11	160M	293/EM	1269	926,7	23,3	130	220	185	1900	1676	300	1076	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	446
PMA(S/H)	/13	15	160L	294/EM	1269	926,7	23,3	130	220	185	1900	1720	300	1120	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	459
PMA(S/H)	/13	18,5	180M	295/FM	1269	926,7	23,3	130	220	185	1938	1730	300	1130	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	492
PMA(S/H)	65/14	11	160M	297/EM	1334	991,7	23,3	130	220	185	1965	1741	300	1141	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	462
PMA(S/H)	/14	15	160L	298/EM	1334	991,7	23,3	130	220	185	1965	1785	300	1185	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	475
PMA(S/H)	/14	18,5	180M	299/FM	1334	991,7	23,3	130	220	185	2003	1795	300	1195	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	509
PMA(S/H)	/14	22	180L	300/FM	1334	991,7	23,3	130	220	185	2043	1833	300	1233	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	705	4	530
PMA(S/H)	65/15	11	160M	505/EM	1399	1056,7	23,3	130	220	185	2030	1806	300	1206	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	477
PMA(S/H)	/15	15	160L	506/EM	1399	1056,7	23,3	130	220	185	2030	1850	300	1250	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	490
PMA(S/H)	/15	18,5	180M	507/FM	1399	1056,7	23,3	130	220	185	2068	1860	300	1260	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	525
PMA(S/H)	/15	22	180L	508/FM	1399	1056,7	23,3	130	220	185	2108	1898	300	1298	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	705	4	545

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung


* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

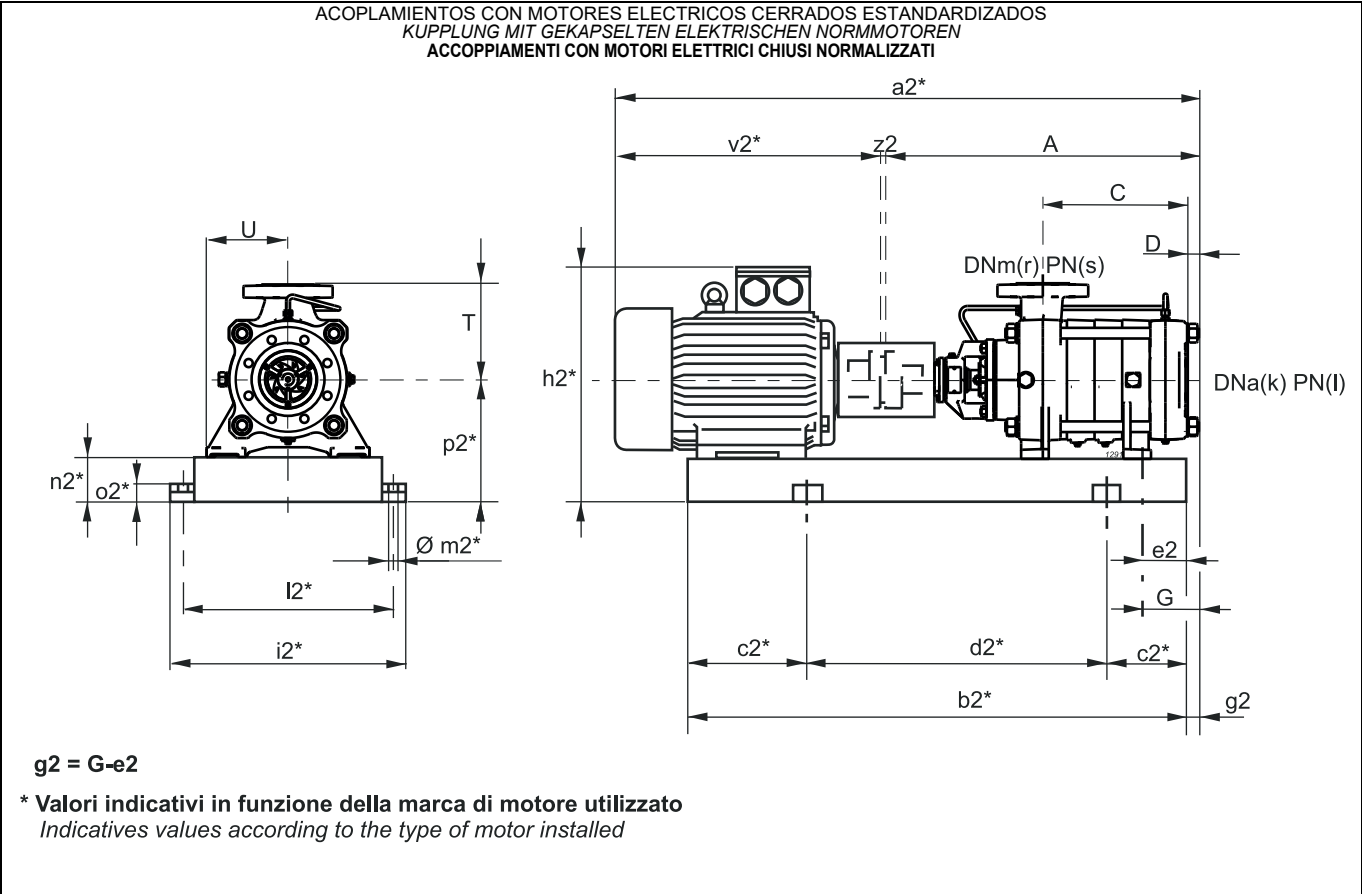

g2 = G-e2

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																							[kg]	
PMA(S/H)	65/16	15	160L	516/EM	1464	1121,7	23,3	130	220	185	2095	1915	300	1315	40	531	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	627	4	506
PMA(S/H)	/16	18,5	180M	517/EM	1464	1121,7	23,3	130	220	185	2133	1925	300	1325	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	665	4	540
PMA(S/H)	/16	22	180L	518/FM	1464	1121,7	23,3	130	220	185	2173	1963	350	1263	40	550	500	100	(1)	450	20	100	42	280	65	(2)	705	4	561

BGAM = Base y junta
* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.
(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Untergestell und Kupplung
* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden
(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto
* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.
(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 65% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatiblemente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	16
PMAS	2	16
PMAH	5	16
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inertzia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2$ - [kg m ²]		
Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)80/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Guß Eisen</i> Ghisa	0,0201	0,0170
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0223	0,0188

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,06
PMAS	0,06
PMAH	0,1
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

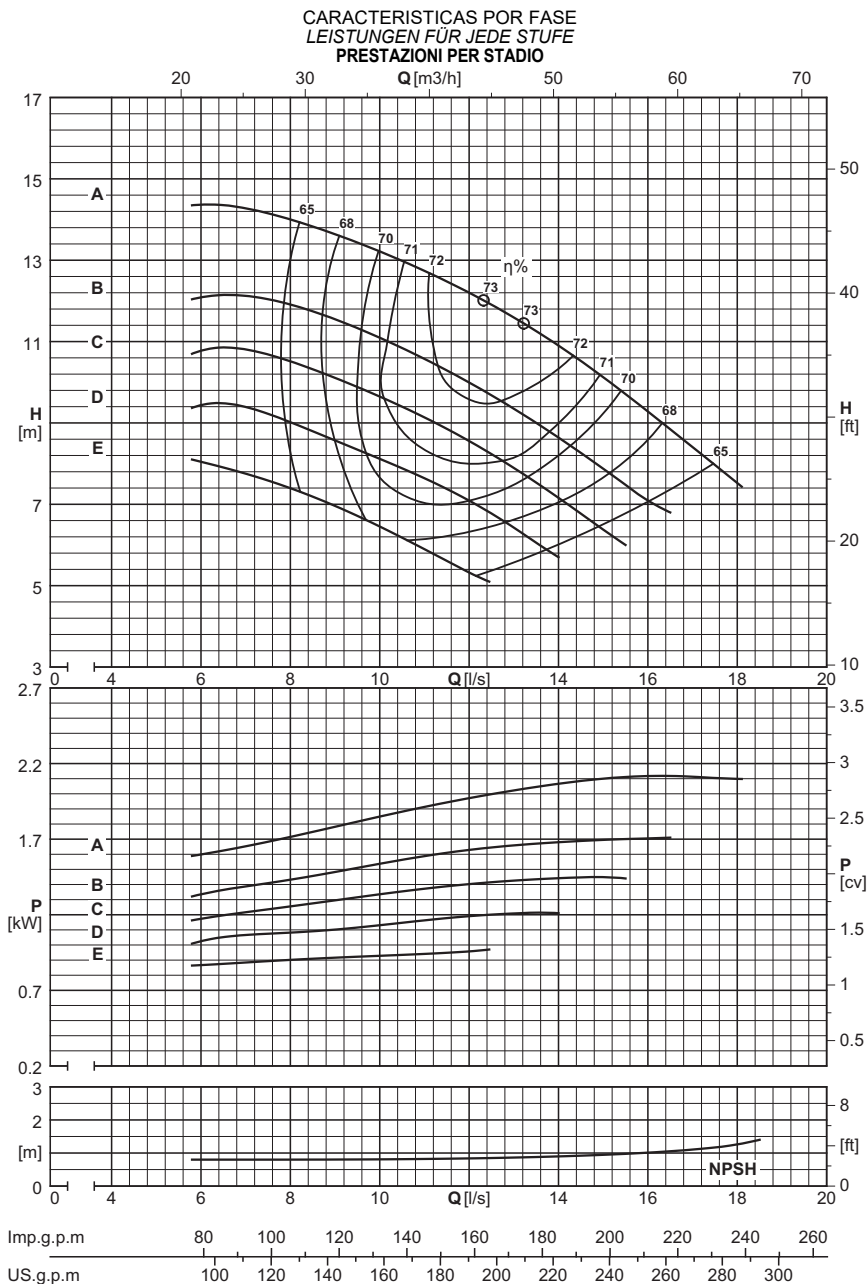

		Caudal - Fördermenge - Portata																											
Dna x DNm	Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	[l/s]	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
		[m³/h]	0	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6	61,2	64,8													
		[l/min]	0	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080													
PMA(S/H)80/1																													
125x80	E	[m]	8,4	8,2	7,6	7,3	6,9	6,5	5,9	5,3	4,9																		
125x80	E	[kW]		0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1																		
125x80	D	[m]	9,7	9,1	9,5	9	8,5	8,2	7,6	7,1	6,4	5,7																	
125x80	D	[kW]		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2																	
125x80	C	[m]	11,5	10,5	10,5	10,5	10	9,6	9,1	8,5	7,9	7,2	6,4	5,8															
125x80	C	[kW]		1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5															
125x80	B	[m]	13	11,5	12	12	11,5	11	10,5	10	9,4	8,6	7,9	7,1	6,6														
125x80	B	[kW]		1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8														
125x80	A	[m]	15,5	14	14,5	13,5	13,5	13	12,5	12,5	11,5	11	10	9,2	8,5	7,5													
125x80	A	[kW]		1,6	1,6	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	2	2	2,1	2,1	2,1	2,1													
NPSH																													
		[m]		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	1,1	1,2													

Table with 3 columns: Tipo, MIN., MAX.
Rows: PMA, PMAS, PMAH
NB. Solamente para las bombas de dos fases...

Table with 3 columns: Rodete tipo, PMA(S/H)80/1, Para cada ulterior fase
Rows: Fundición, Bronce

Table with 2 columns: Tipo, N/n MAX.
Rows: PMA, PMAS, PMAH
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo...

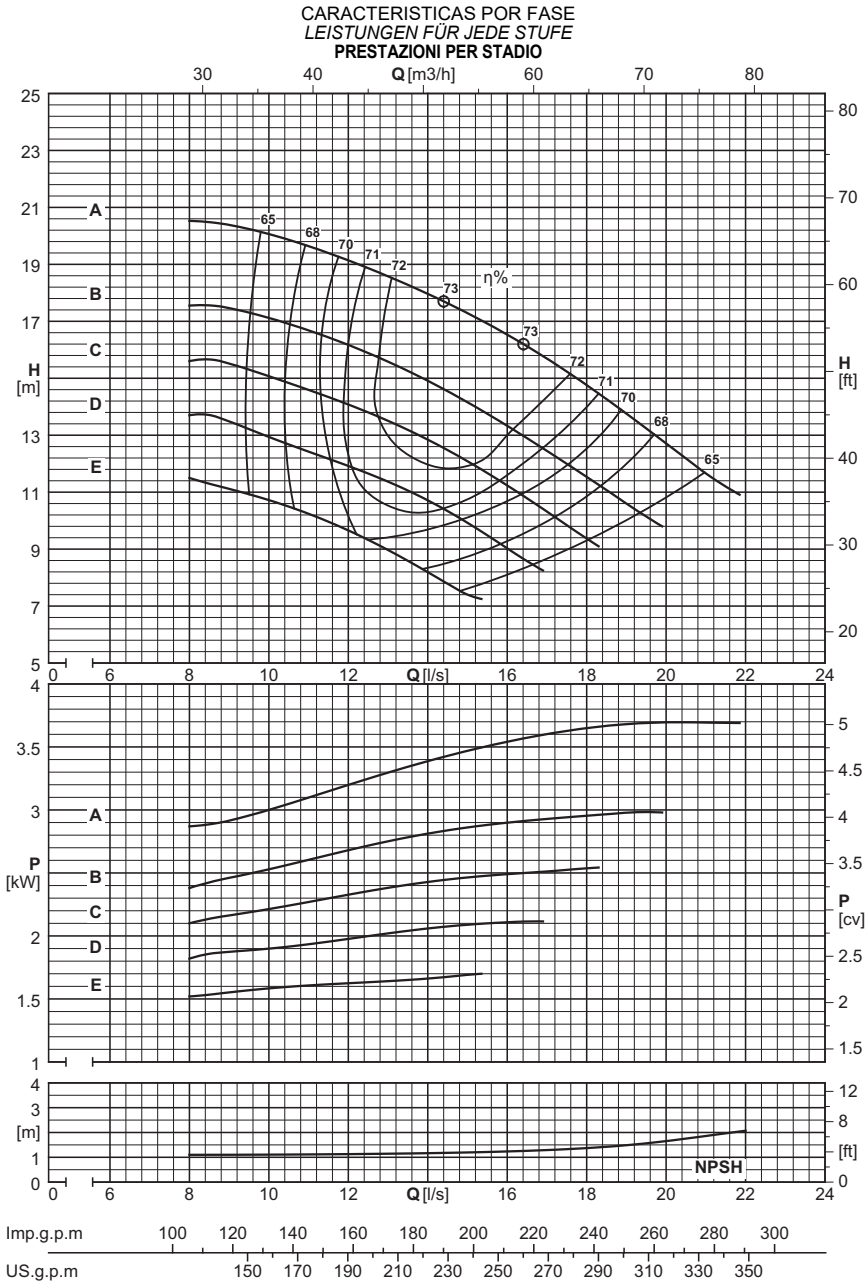



Table with 25 columns: Dna x Dnm, Rodete tipo, [l/s], [m³/h], [l/min], and 21 flow values.
Includes sections for PMA(S/H)80/1 and NPSH.

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 65% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	12
PMAS	2	12
PMAH	5	16
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inertzia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2$ - [kg m ²]		
Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)80/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Guß Eisen</i> Ghisa	0,0201	0,0170
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0223	0,0188

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,06
PMAS	0,06
PMAH	0,1
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

CARACTERÍSTICAS POR FASE
 LEISTUNGEN FÜR JEDE STUFE
 PRESTAZIONI PER STADIO

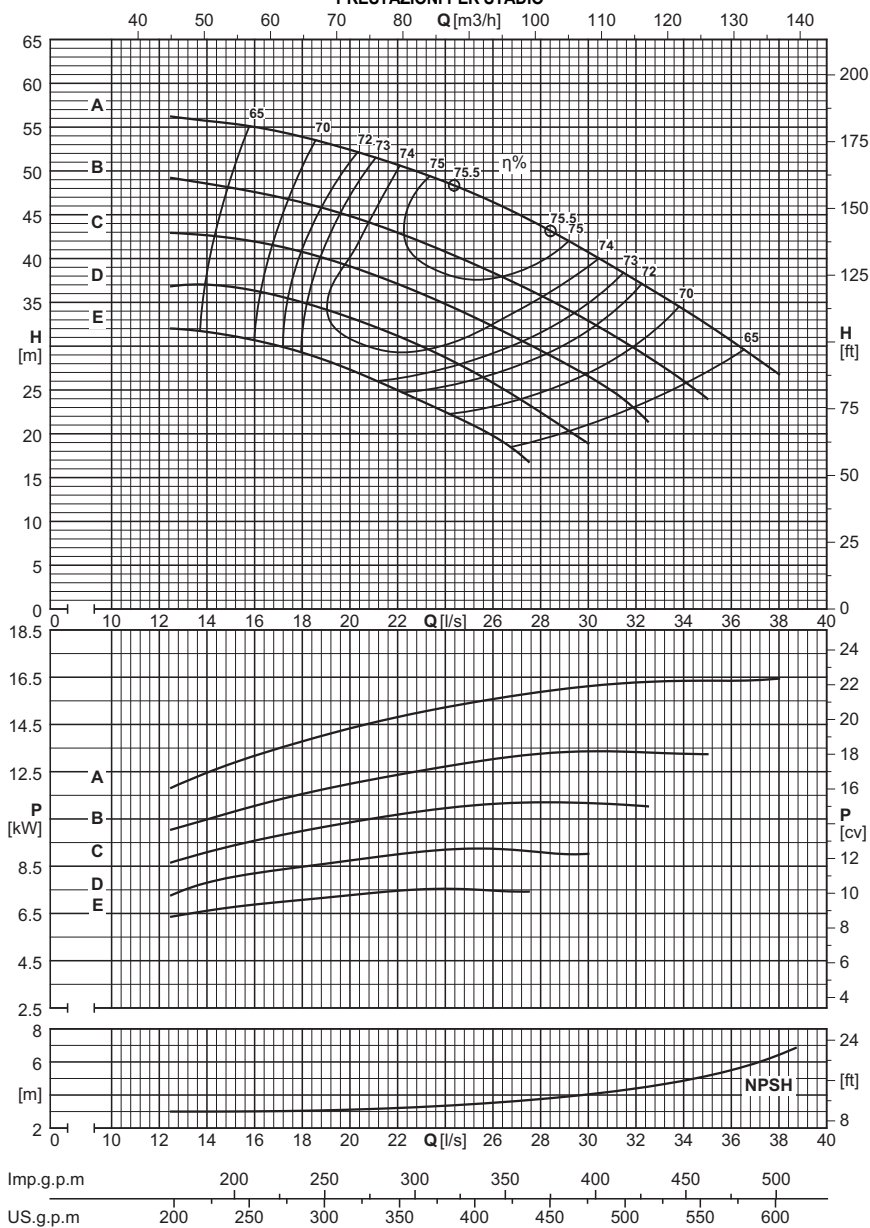

Caudal - Fördermenge - Portata																						
Dna x DNm	Rodete tipo Lauffradtyp Girante tipo	[l/s]	0	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38						
		[m³/h]	0	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	115,2	122,4	129,6	136,8						
		[l/min]	0	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	1920	2040	2160	2280						
PMA(S/H)80/1																						
125x80	E	[m]	33,5	32	30	29,5	27	25,5	22,5	20	16,5											
125x80	E	[kW]		6,6	7	7,1	7,4	7,5	7,4	7,5	7,6											
125x80	D	[m]	38,5	38	36,5	35,5	33	31	29	25,5	22,5	19										
125x80	D	[kW]		7,7	8,1	8,5	8,8	9,1	9,3	9,1	9	9										
125x80	C	[m]	45	41,5	41	40,5	40	37	35	32	29,5	26,5	21,5	20,5								
125x80	C	[kW]		9,3	9,7	10,1	10,4	10,7	10,9	11,1	11,1	11	10,9	11,5								
125x80	B	[m]	51	47,5	47,5	47	44,5	43	41	38,5	36	33	30	26,5	23,5							
125x80	B	[kW]		10,6	11	11,4	12,1	12,4	12,6	13,2	13,3	13,2	13,6	13,3	13,6							
125x80	A	[m]	60	55	56	53	53	50	49,5	46,5	44	40,5	37	34	30	27						
125x80	A	[kW]		12,5	12,9	13,8	14,1	14,9	15	15,5	15,5	16	16,5	16,5	16	16,5						
NPSH																						
		[m]		3	2,9	3	3,2	3,2	3,4	3,5	3,8	4,1	4,4	4,9	5,5	6,2						


Campo de utilización Leistungsbereich Campo di utilizzo ≥ 65% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck. Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo Typ Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	7
PMAS	2	7
PMAH	5	10
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern. Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado Trägheitsmoment J, naß Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2$ - [kg m ²]		
Rodete tipo Lauftradtyp Girante tipo	PMA(S/H)80/1	Para cada ulterior fase Für jede Stufe mehr Per ogni stadio in più
Fundición Gußeisen Ghisa	0,0201	0,0170
Bronze Bronze Bronzo	0,0223	0,0188


Máximas potencias admisibles Zulässige Höchstleistungen Massime potenze ammissibili	
Tipo Typ Tipo	N/n MAX.
PMA	0,06
PMAS	0,06
PMAH	0,1

Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos.
 Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.
 Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.

CARACTERÍSTICAS POR FASE
 LEISTUNGEN FÜR JEDE STUFE
 PRESTAZIONI PER STADIO

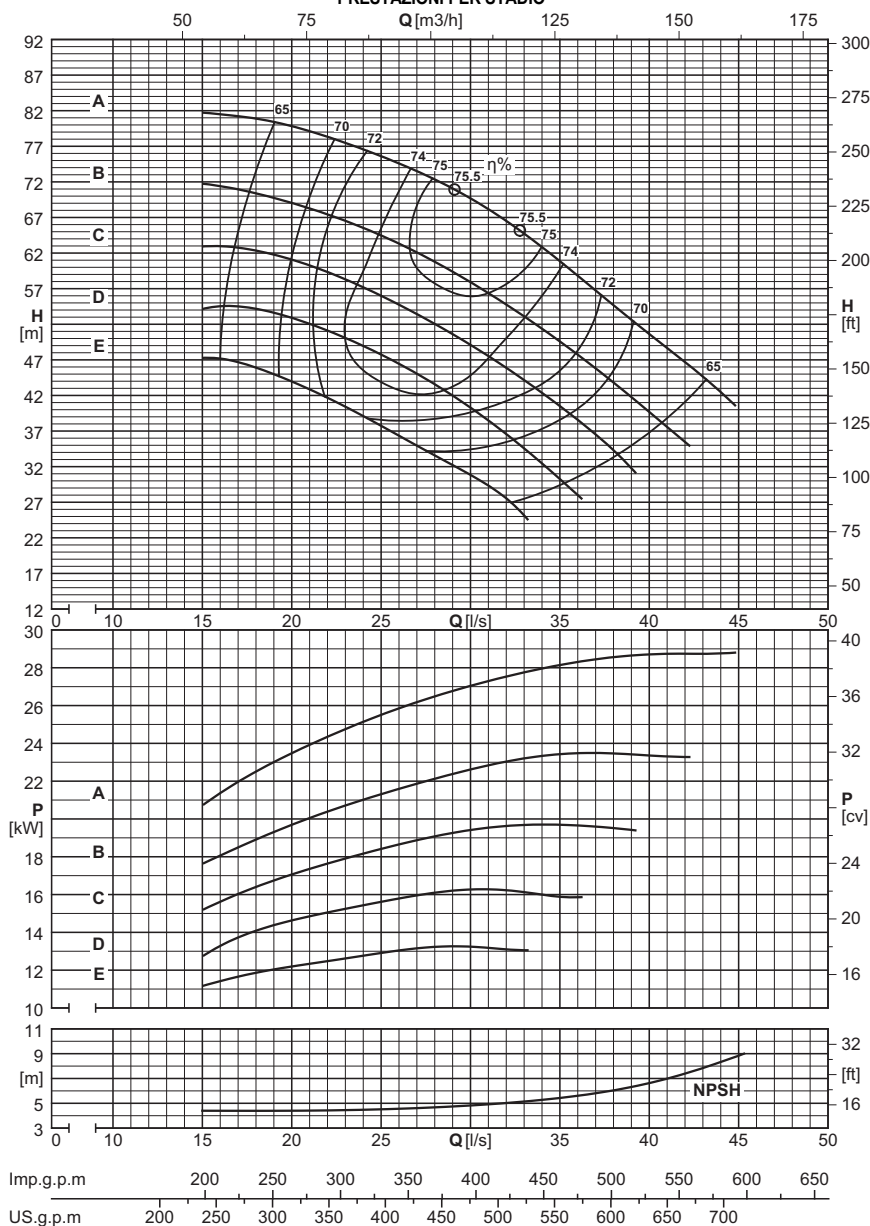

Caudal - Fördermenge - Portata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Dna x DNm	Rodete tipo Lauftradtyp Girante tipo	[l/s]	0	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

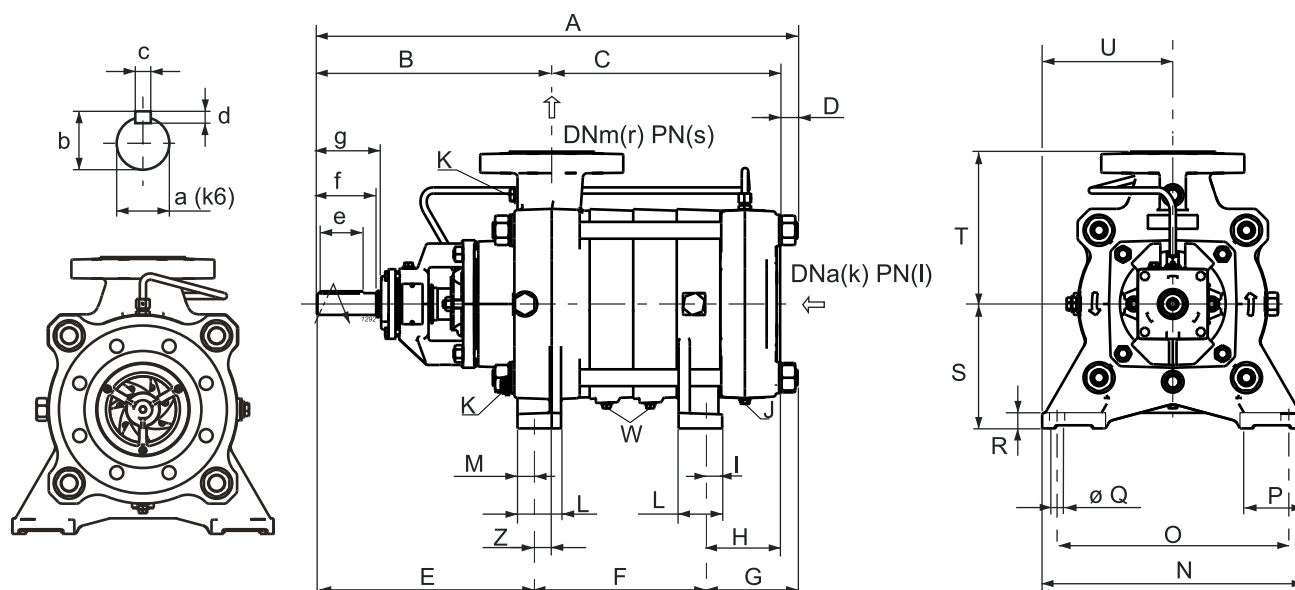


Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
		[mm] [kg]												
PMA(S)	80/2	633	377,5	227	28	348,5	138	146	118	200	245	210	29	149.5
PMA(S)	80/3	703	377,5	297	28	348,5	208	146	118	200	245	210	29	170.5

Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
25	70	26	420	372	102	24,5	25

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero						
a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
35	38	10	8	70	97	103

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	125	25	80	40
PMAS	125	25	80	63

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G 1/4	G 1/2	G 1/4

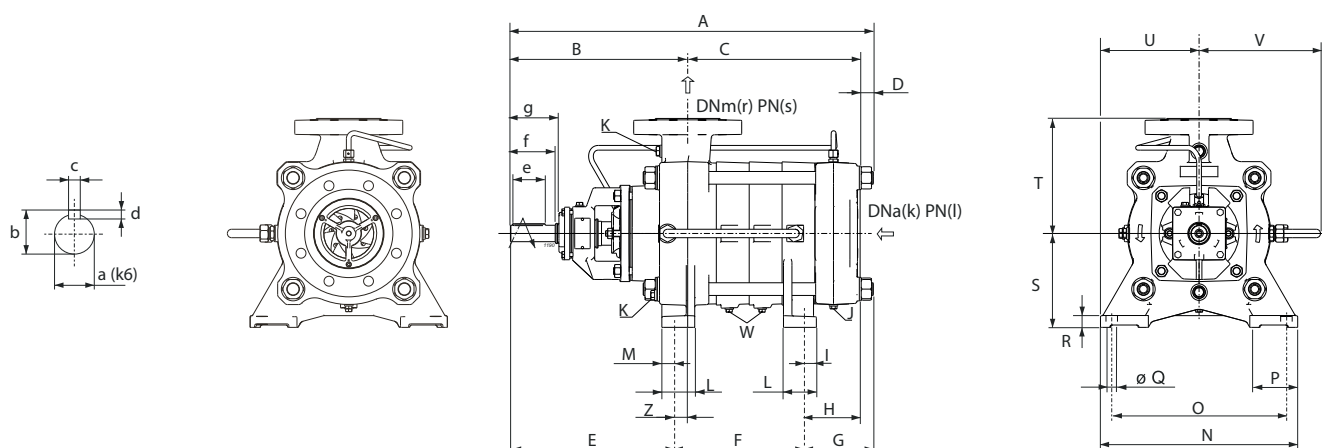

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	V	Z	Peso Gewicht Peso
[mm]															[kg]
PMA(S)	80/4	773	377,5	367	28	348,5	278	146	118	200	245	210	258,5	29	191.5
PMA(S/H)	80/5	843	377,5	437	28	348,5	348	146	118	200	245	210	258,5	29	212.5
PMA(S/H)	80/6	913	377,5	507	28	348,5	418	146	118	200	245	210	258,5	29	233.5
PMA(S/H)	80/7	983	377,5	577	28	348,5	488	146	118	200	245	210	258,5	29	254.5
PMA(S/H)	80/8	1053	377,5	647	28	348,5	558	146	118	200	245	210	258,5	29	275.5
PMA(S/H)	80/9	1123	377,5	717	28	348,5	628	146	118	200	245	210	258,5	29	296.5
PMA(S/H)	80/10	1193	377,5	787	28	348,5	698	146	118	200	245	210	258,5	29	317.5
PMA(S/H)	80/11	1263	377,5	857	28	348,5	768	146	118	200	245	210	258,5	29	338.5
PMA(S/H)	80/12	1333	377,5	927	28	348,5	838	146	118	200	245	210	258,5	29	359.5
PMA(S/H)	80/13	1403	377,5	997	28	348,5	908	146	118	200	245	210	258,5	29	380.5
PMA(S/H)	80/14	1473	377,5	1067	28	348,5	978	146	118	200	245	210	258,5	29	401.5
PMA(S/H)	80/15	1543	377,5	1137	28	348,5	1048	146	118	200	245	210	258,5	29	422.5
PMA(S/H)	80/16	1613	377,5	1207	28	348,5	1118	146	118	200	245	210	258,5	29	443.5

Dimensiones de los pies
Fußabmessungen
Dimensioni dei piedi

I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
25	70	26	420	372	102	24,5	25

Saliente del eje
Wellenüberstand
Sporgenza d'albero


a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
35	38	10	8	70	97	103

Bridas
Flansche
Flange

Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	125	25	80	40
PMAS	125	25	80	63
PMAS	125	40	80	100

Tapones
Stopfen
Tappi

J	K	W
G 1/4	G 1/2	G 1/4

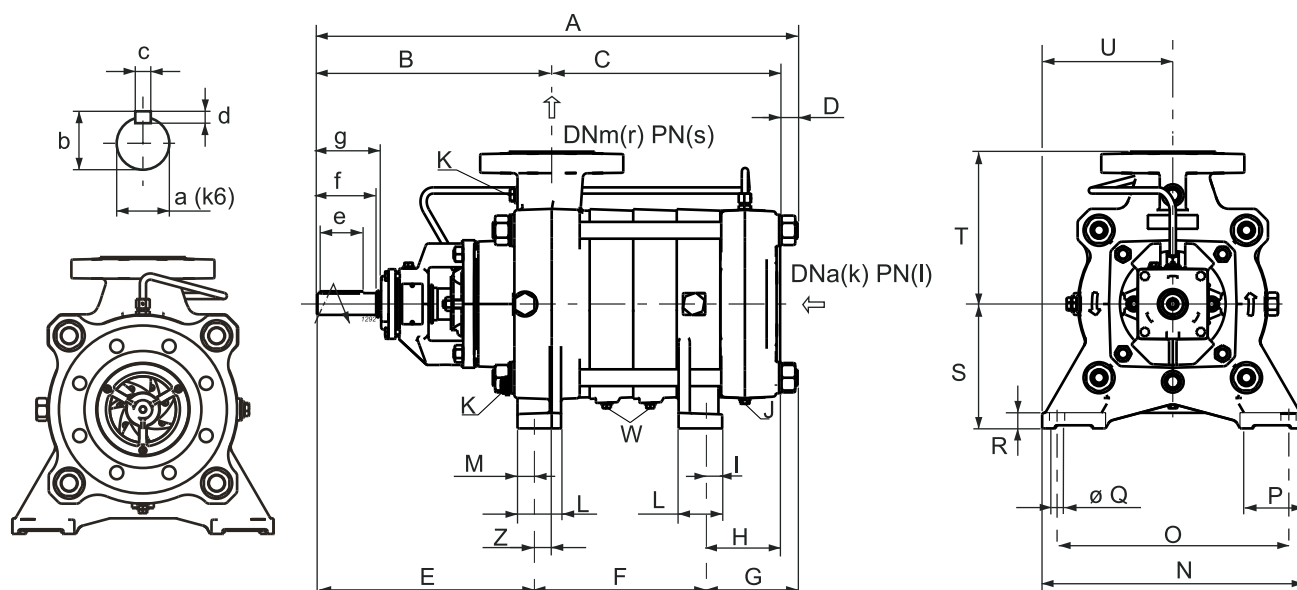

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
		[mm] [kg]												
PMA(S)	80/2	633	377,5	227	28	348,5	138	146	118	200	245	210	29	149.5
PMA(S)	80/3	703	377,5	297	28	348,5	208	146	118	200	245	210	29	170.5
PMA(S)	80/4	773	377,5	367	28	348,5	278	146	118	200	245	210	29	191.5
PMA(S/H)	80/5	843	377,5	437	28	348,5	348	146	118	200	245	210	29	212.5
PMA(S/H)	80/6	913	377,5	507	28	348,5	418	146	118	200	245	210	29	233.5
PMA(S/H)	80/7	983	377,5	577	28	348,5	488	146	118	200	245	210	29	254.5
PMA(S/H)	80/8	1053	377,5	647	28	348,5	558	146	118	200	245	210	29	275.5
PMA(S/H)	80/9	1123	377,5	717	28	348,5	628	146	118	200	245	210	29	296.5
PMA(S/H)	80/10	1193	377,5	787	28	348,5	698	146	118	200	245	210	29	317.5
PMA(S/H)	80/11	1263	377,5	857	28	348,5	768	146	118	200	245	210	29	338.5
PMA(S/H)	80/12	1333	377,5	927	28	348,5	838	146	118	200	245	210	29	359.5
PMA(S/H)	80/13	1403	377,5	997	28	348,5	908	146	118	200	245	210	29	380.5
PMA(S/H)	80/14	1473	377,5	1067	28	348,5	978	146	118	200	245	210	29	401.5
PMA(S/H)	80/15	1543	377,5	1137	28	348,5	1048	146	118	200	245	210	29	422.5
PMA(S/H)	80/16	1613	377,5	1207	28	348,5	1118	146	118	200	245	210	29	443.5


Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
25	70	26	420	372	102	24,5	25

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero							
a	b	c	d	e	f	g	
[mm]							
35	38	10	8	70	97	103	

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	125	25	80	40
PMAS	125	25	80	63
PMAH	125	40	80	100

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G 1/4	G 1/2	G 1/4

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

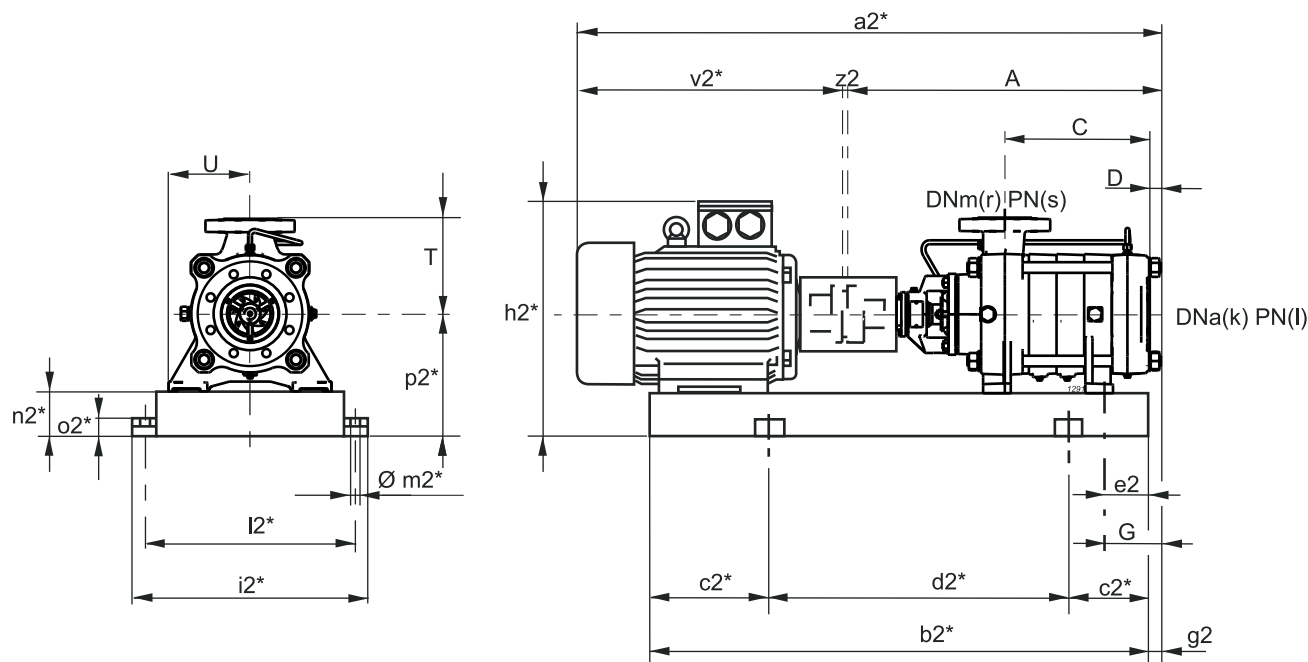

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																							[kg]	
PMA(S)	80/2	18,5	160L	615/DN	633	227	28	146	245	210	1264	1068	200	668	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	345
PMA(S)	/2	22	180M	616/EN	633	227	28	146	245	210	1302	1078	200	678	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	387
PMA(S)	/2	30	200L	617/FN	633	227	28	146	245	210	1375	1151	200	751	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	738	4	441
PMA(S)	/2	37	200L	617/FN	633	227	28	146	245	210	1375	1151	200	751	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	738	4	441
PMA(S)	80/3	30	200L	618/FN	703	297	28	146	245	210	1445	1221	200	821	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	738	4	464
PMA(S)	/3	37	200L	618/FN	703	297	28	146	245	210	1445	1221	200	821	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	738	4	464
PMA(S)	/3	45	225M	619/FN	703	297	28	146	245	210	1482	1277	200	877	70	675	585	125	(1)	535	20	120	42	345	80	(2)	775	4	568
PMA(S)	/3	55	250M	620/GN	703	297	28	146	245	210	1577	1339	200	939	60	745	635	125	(1)	585	20	120	42	370	80	(2)	870	4	658

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto


* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

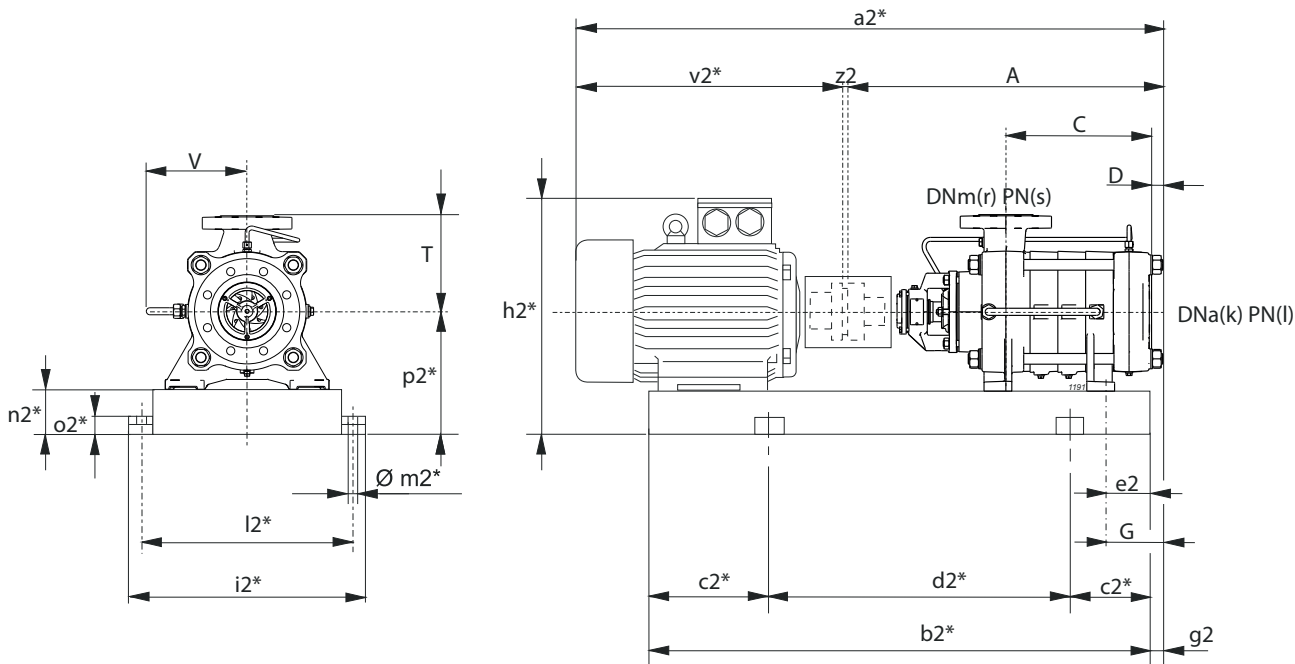

$$g2 = G - e2$$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																						[kg]		
PMA(S)	80/4	37	200L	621/FN	773	367	28	146	245	258,5	1515	1291	200	891	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	738	4	514
PMA(S)	/4	45	225M	622/FN	773	367	28	146	245	258,5	1552	1347	200	947	70	675	585	125	(1)	535	20	120	42	345	80	(2)	775	4	591
PMA(S)	/4	55	250M	623/GN	773	367	28	146	245	258,5	1647	1409	250	909	60	745	635	125	(1)	585	20	120	42	370	80	(2)	870	4	681
PMA(S)	/4	75	280S	624/HN	773	367	28	146	245	258,5	1777	1486	250	986	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1000	4	902
PMA(S)	/4	90	280M	652/HN	773	367	28	146	245	258,5	1828	1537	250	1037	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1051	4	1031
PMA(S/H)	80/5	45	225M	625/FN	843	437	28	146	245	258,5	1622	1417	250	917	70	675	585	125	(1)	535	20	120	42	345	80	(2)	775	4	614
PMA(S/H)	/5	55	250M	626/GN	843	437	28	146	245	258,5	1717	1479	250	979	60	745	635	125	(1)	585	20	120	42	370	80	(2)	870	4	704
PMA(S/H)	/5	75	280S	627/HN	843	437	28	146	245	258,5	1847	1556	250	1056	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1000	4	925
PMA(S/H)	/5	90	280M	628/HN	843	437	28	146	245	258,5	1898	1607	250	1107	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1051	4	1054
PMA(S/H)	80/6	55	250M	629/GN	913	507	28	146	245	258,5	1787	1549	250	1049	60	745	635	125	(1)	585	20	120	42	370	80	(2)	870	4	727
PMA(S/H)	/6	75	280S	630/HN	913	507	28	146	245	258,5	1917	1626	250	1126	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1000	4	949
PMA(S/H)	/6	90	280M	631/HN	913	507	28	146	245	258,5	1968	1677	300	1077	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1051	4	1077
PMA(S/H)	/6	110	315S	632/IN	913	507	28	146	245	258,5	2098	1723	300	1123	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1181	4	1370
PMA(S/H)	80/7	55	250M	633/GN	983	577	28	146	245	258,5	1857	1619	250	1119	60	745	635	125	(1)	585	20	120	42	370	80	(2)	870	4	750
PMA(S/H)	/7	75	280S	634/HN	983	577	28	146	245	258,5	1987	1696	300	1096	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1000	4	972
PMA(S/H)	/7	90	280M	635/HN	983	577	28	146	245	258,5	2038	1747	300	1147	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1051	4	1100
PMA(S/H)	/7	110	315S	636/IN	983	577	28	146	245	258,5	2168	1793	300	1193	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1181	4	1394
PMA(S/H)	/7	132	315M	637/IN	983	577	28	146	245	258,5	2278	1852	300	1252	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1291	4	1468
PMA(S/H)	80/8	75	280S	638/HN	1053	647	28	146	245	258,5	2057	1766	300	1166	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1000	4	995
PMA(S/H)	/8	90	280M	639/HN	1053	647	28	146	245	258,5	2108	1817	300	1217	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1051	4	1124
PMA(S/H)	/8	110	315S	640/IN	1053	647	28	146	245	258,5	2238	1863	300	1263	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1181	4	1417
PMA(S/H)	/8	132	315M	641/IN	1053	647	28	146	245	258,5	2348	1922	300	1322	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1291	4	1492
PMA(S/H)	/8	160	315L	642/LQ	1053	647	28	146	245	258,5	2348	1973	350	1273	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1291	4	1576
PMA(S/H)	/8	200	315L	642/IE4/LQ	1053	647	28	146	245	258,5	2438	2063	350	1363	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1381	4	1704

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

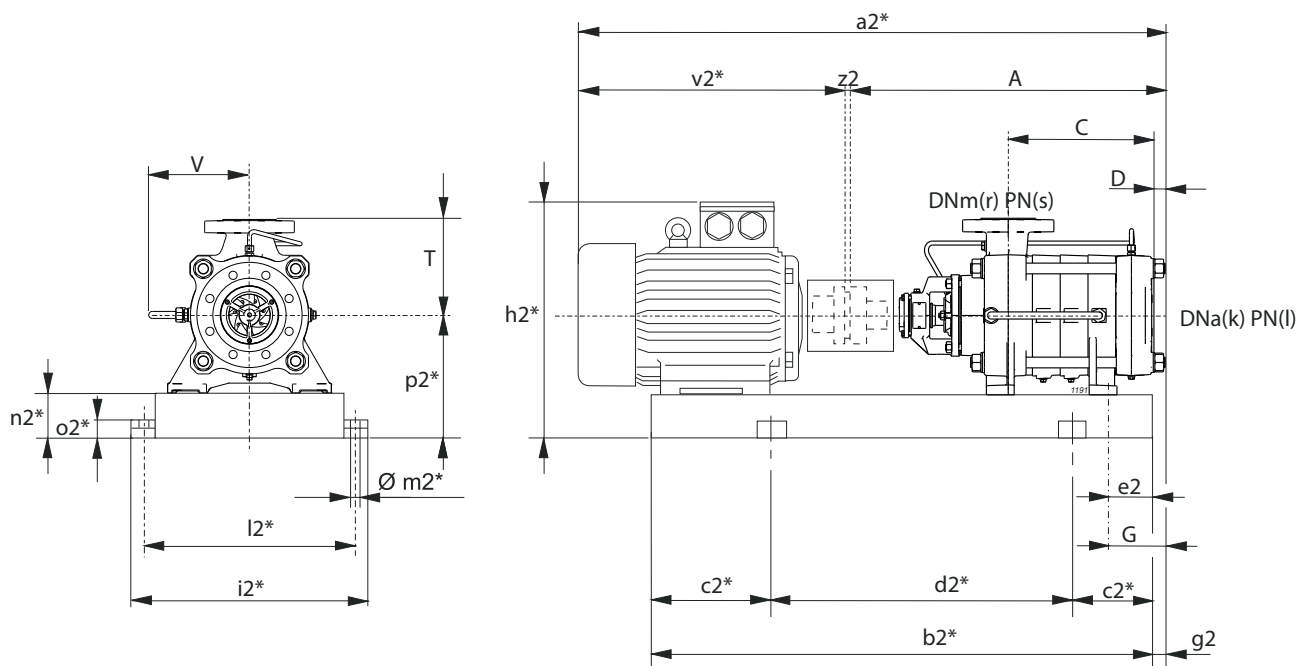

$$g2 = G - e2$$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato

Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa	Motore Motoren Motore	BGAMA	A	C	D	G	T	V	a2*	b2*	c2*	d2*	e2	h2*	i2*	k	l	l2*	m2*	n2*	o2*	p2*	r	s	v2*	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW] Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																							[kg]
PMA(S/H)	80/9	75 ○	280S	643/HN	1123	717	28	146	245	258,5	2127	1836	300	1236	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1018
PMA(S/H)	/9	90 ○	280M	644/HN	1123	717	28	146	245	258,5	2178	1887	300	1287	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1147
PMA(S/H)	/9	110 ○	315S	645/IN	1123	717	28	146	245	258,5	2308	1933	300	1333	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1441
PMA(S/H)	/9	132 ○	315M	646/IN	1123	717	28	146	245	258,5	2418	1992	350	1292	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1515
PMA(S/H)	/9	160 ○	315L	647/LQ	1123	717	28	146	245	258,5	2418	2043	350	1343	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1600
PMA(S/H)	80/10	90 ○	280M	648/HN	1193	787	28	146	245	258,5	2248	1957	350	1257	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1170
PMA(S/H)	/10	110 ○	315S	649/IN	1193	787	28	146	245	258,5	2378	2003	350	1303	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1465
PMA(S/H)	/10	132 ○	315M	650/IN	1193	787	28	146	245	258,5	2488	2062	350	1362	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1539
PMA(S/H)	/10	160 ○	315L	651/LQ	1193	787	28	146	245	258,5	2488	2113	350	1413	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1623
PMA(S/H)	/10	200 ○	315L	651/IE4/LQ	1193	787	28	146	245	258,5	2578	2203	350	1503	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1751
PMA(S/H)	80/11	90 ○	280M	6648/HN	1263	857	28	146	245	258,5	2318	2027	350	1327	90	815	695	125	(1)	645	20	140	42	420	80	(2)	1193
PMA(S/H)	/11	110 ○	315S	1200/IS	1263	857	28	146	245	258,5	2448	2073	350	1373	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1488
PMA(S/H)	/11	132 ○	315M	1201/IN	1263	857	28	146	245	258,5	2558	2132	350	1432	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1563
PMA(S/H)	/11	160 ○	315L	1202/LQ	1263	857	28	146	245	258,5	2558	2183	350	1483	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1647
PMA(S/H)	/11	200 ○	315L	1202/IE4/LQ	1263	857	28	146	245	258,5	2648	2273	400	1473	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1775
PMA(S/H)	80/12	110 ○	315S	1203/IN	1333	927	28	146	245	258,5	2518	2143	350	1443	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1512
PMA(S/H)	/12	132 ○	315M	1204/IN	1333	927	28	146	245	258,5	2628	2202	350	1502	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1586
PMA(S/H)	/12	160 ○	315L	1205/LQ	1333	927	28	146	245	258,5	2628	2253	400	1453	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1671
PMA(S/H)	/12	200 ○	315L	1205/IE4/LQ	1333	927	28	146	245	258,5	2718	2343	400	1543	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1798
PMA(S/H)	/12	250	355M	1206/LQ	1333	927	28	146	245	258,5	2863	2327	400	1527	110	1136	880	125	(1)	830	22	180	50	535	80	(2)	2224
PMA(H)	80/13	110 ○	315S	1203/IN	1403	997	28	146	245	258,5	2588	2213	350	1513	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1536
PMA(H)	/13	160 ○	315L	1207/IN	1403	997	28	146	245	258,5	2698	2323	400	1523	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1690
PMA(H)	/13	200 ○	315L	1208/IE4/LQ	1403	997	28	146	245	258,5	2788	2413	400	1613	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1822
PMA(H)	/13	250	355M	1209/LQ	1403	997	28	146	245	258,5	2933	2397	400	1597	110	1136	880	125	(1)	830	22	180	50	535	80	(2)	2248
PMA(H)	80/14	160 ○	315L	1210/IN	1473	1067	28	146	245	258,5	2768	2393	400	1593	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1713
PMA(H)	/14	200 ○	315L	1211/IE4/LQ	1473	1067	28	146	245	258,5	2858	2483	400	1683	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1846
PMA(H)	/14	250	355M	1212/LQ	1473	1067	28	146	245	258,5	3003	2467	400	1667	110	1136	880	125	(1)	830	22	180	50	535	80	(2)	2273

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

○ Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

○ Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto


* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

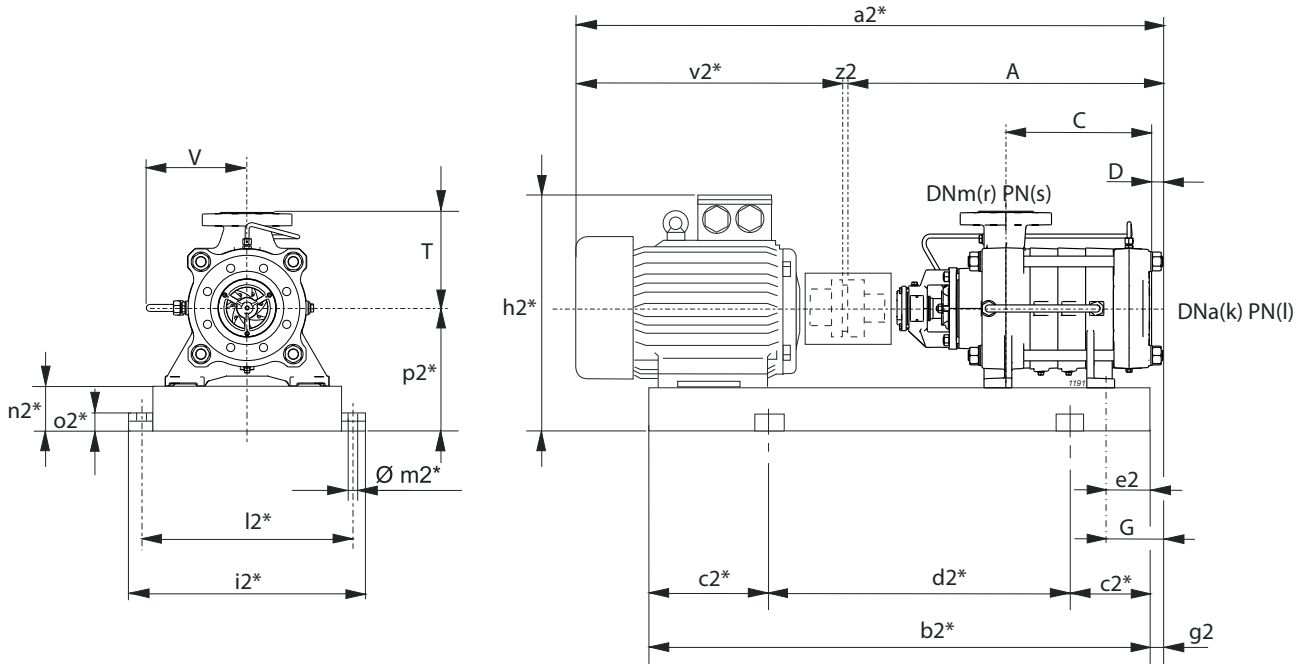

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																								[kg]
PMA(H)	80/15	160 ○	315L	1213/IN	1543	1137	28	146	245	258,5	2838	2463	400	1663	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1291	4	1737
PMA(H)	/15	200 ○	315L	1214/IE4/LQ	1543	1137	28	146	245	258,5	2928	2553	450	1653	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1381	4	1869
PMA(H)	/15	280	355L	1215/LQ	1543	1137	28	146	245	258,5	3073	2607	450	1707	110	1136	880	125	(1)	830	22	180	50	535	80	(2)	1526	4	2425
PMA(H)	80/16	160 ○	315L	1216/IN	1613	1207	28	146	245	258,5	2908	2533	400	1733	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1291	4	1761
PMA(H)	/16	200 ○	315L	1217/IE4/LQ	1613	1207	28	146	245	258,5	2998	2623	450	1723	90	1030	780	125	(1)	730	22	160	50	475	80	(2)	1381	4	1893
PMA(H)	/16	250	355M	1218/LQ	1613	1207	28	146	245	258,5	3143	2607	450	1707	110	1136	880	125	(1)	830	22	180	50	535	80	(2)	1526	4	2324
PMA(H)	/16	315	355L	1218/MQ	1613	1207	28	146	245	258,5	3143	2677	450	1777	110	1136	880	125	(1)	830	22	180	50	535	80	(2)	1526	4	2453

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

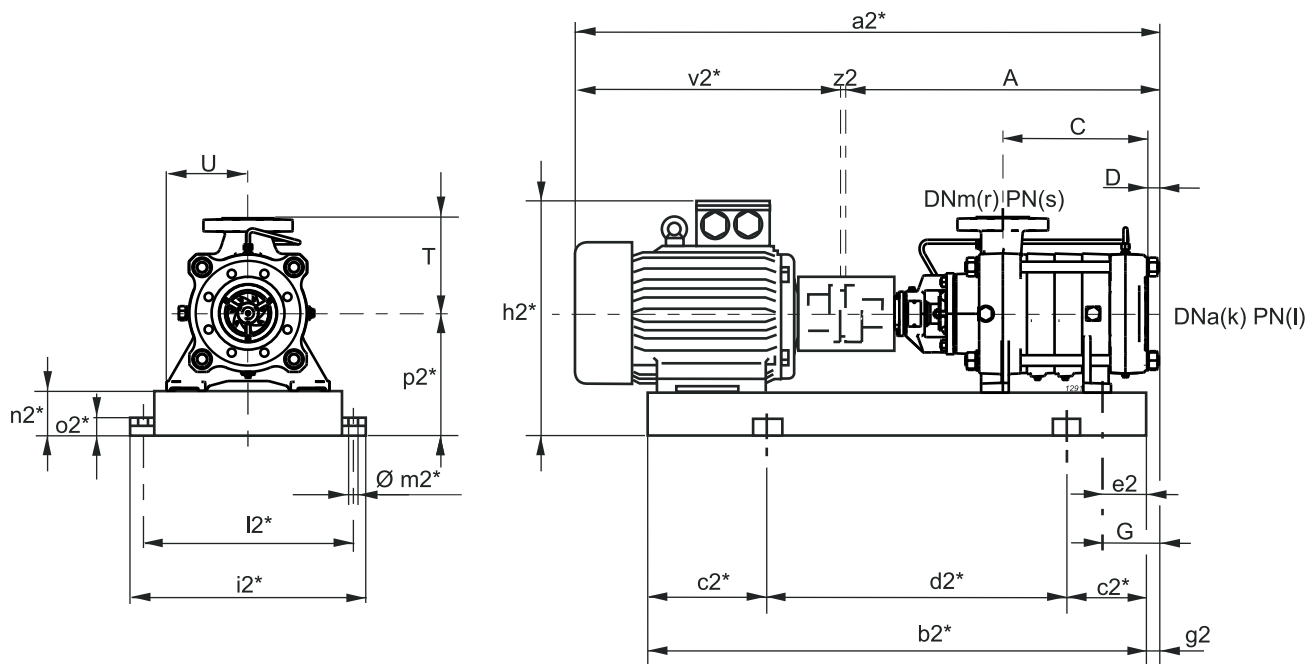

g2 = G-e2

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																							[kg]	
PMA(S)	80/2	2,2	100L	655/CN	633	227	28	146	245	210	1042	832	150	532	40	450	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	405	4	225
PMA(S)	/2	3	100L	655/CN	633	227	28	146	245	210	1042	832	150	532	40	450	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	405	4	225
PMA(S)	/2	4	112M	656/CN	633	227	28	146	245	210	1077	839	150	539	40	472	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	440	4	231
PMA(S)	/2	5,5	132S	657/DN	633	227	28	146	245	210	1092	880	150	580	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	455	4	240
PMA(S)	80/3	3	100L	6655/CN	703	297	28	146	245	210	1112	902	150	602	40	450	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	405	4	252
PMA(S)	/3	4	112M	658/CN	703	297	28	146	245	210	1147	909	150	609	40	472	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	440	4	253
PMA(S)	/3	5,5	132S	659/DN	703	297	28	146	245	210	1162	950	150	650	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	455	4	263
PMA(S)	/3	7,5	132M	660/DN	703	297	28	146	245	210	1197	988	150	688	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	490	4	272
PMA(S)	80/4	4	112M	6658/CN	773	367	28	146	245	210	1217	979	150	679	40	472	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	440	4	276
PMA(S)	/4	5,5	132S	661/DN	773	367	28	146	245	210	1232	1020	150	720	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	455	4	285
PMA(S)	/4	7,5	132M	662/DN	773	367	28	146	245	210	1267	1058	200	658	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	490	4	295
PMA(S)	/4	11	160M	663/EN	773	367	28	146	245	210	1404	1164	200	764	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	381
PMA(S/H)	80/5	5,5	132S	664/DN	843	437	28	146	245	210	1302	1090	200	690	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	455	4	308
PMA(S/H)	/5	7,5	132M	665/DN	843	437	28	146	245	210	1337	1128	200	728	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	490	4	317
PMA(S/H)	/5	11	160M	666/EN	843	437	28	146	245	210	1474	1234	200	834	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	403
PMA(S/H)	/5	15	160L	667/EN	843	437	28	146	245	210	1474	1278	200	878	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	416
PMA(S/H)	80/6	7,5	132M	668/DN	913	507	28	146	245	210	1407	1198	200	798	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	490	4	340
PMA(S/H)	/6	11	160M	669/EN	913	507	28	146	245	210	1544	1304	200	904	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	426
PMA(S/H)	/6	15	160L	670/EN	913	507	28	146	245	210	1544	1348	200	948	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	438
PMA(S/H)	80/7	7,5	132M	671/DN	983	577	28	146	245	210	1477	1268	200	868	40	492	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	490	4	362
PMA(S/H)	/7	11	160M	672/EN	983	577	28	146	245	210	1614	1374	250	874	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	448
PMA(S/H)	/7	15	160L	673/EN	983	577	28	146	245	210	1614	1418	250	918	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	461
PMA(S/H)	/7	18,5	180M	674/FN	983	577	28	146	245	210	1652	1428	250	928	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	498
PMA(S/H)	80/8	11	160M	676/EN	1053	647	28	146	245	210	1684	1444	250	944	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	470
PMA(S/H)	/8	15	160L	677/EN	1053	647	28	146	245	210	1684	1488	250	988	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	483
PMA(S/H)	/8	18,5	180M	678/FN	1053	647	28	146	245	210	1722	1498	250	998	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	521
PMA(S/H)	80/9	11	160M	679/EN	1123	717	28	146	245	210	1754	1514	250	1014	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	493
PMA(S/H)	/9	15	160L	680/EN	1123	717	28	146	245	210	1754	1558	250	1058	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	506
PMA(S/H)	/9	18,5	180M	681/FN	1123	717	28	146	245	210	1792	1568	250	1068	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	543
PMA(S/H)	/9	22	180L	682/FN	1123	717	28	146	245	210	1832	1606	250	1106	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	705	4	564

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

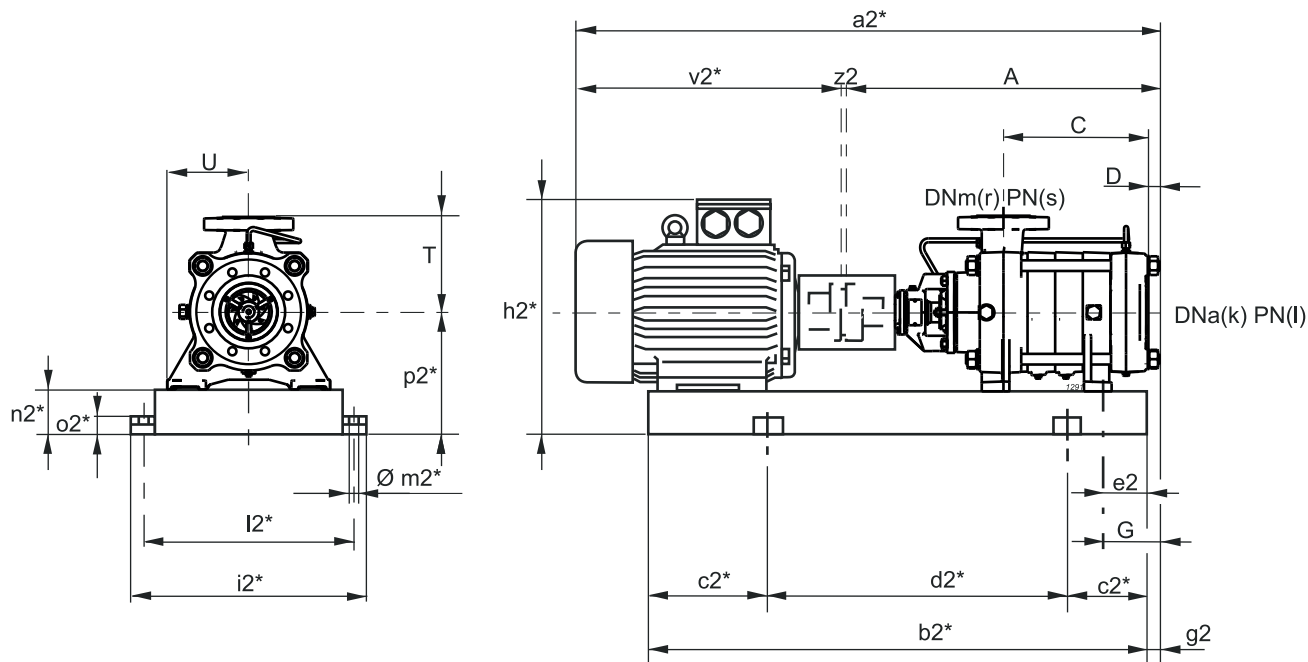

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2*	b2*	c2*	d2*	e2	h2*	i2*	k	l	l2*	m2*	n2*	o2*	p2*	r	s	v2*	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																								[kg]
PMA(S/H)	80/10	11	160M	683/EN	1193	787	28	146	245	210	1824	1628	250	1084	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	515
PMA(S/H)	/10	15	160L	684/EN	1193	787	28	146	245	210	1824	1628	250	1128	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	528
PMA(S/H)	/10	18,5	180M	685/FN	1193	787	28	146	245	210	1862	1638	250	1138	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	566
PMA(S/H)	/10	22	180L	686/FN	1193	787	28	146	245	210	1902	1676	300	1076	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	705	4	586
PMA(S/H)	/10	30	200L	687/GN	1193	787	28	146	245	210	1955	1711	300	1111	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	758	4	648
PMA(S/H)	80/11	15	160L	688/EN	1263	857	28	146	245	210	1894	1698	300	1098	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	551
PMA(S/H)	/11	18,5	180M	689/FN	1263	857	28	146	245	210	1932	1708	300	1108	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	588
PMA(S/H)	/11	22	180L	690/FN	1263	857	28	146	245	210	1972	1746	300	1146	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	705	4	609
PMA(S/H)	/11	30	200L	691/GN	1263	857	28	146	245	210	2025	1781	300	1181	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	758	4	671
PMA(S/H)	80/12	15	160L	692/EN	1333	927	28	146	245	210	1964	1768	300	1168	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	573
PMA(S/H)	/12	18,5	180M	693/FN	1333	927	28	146	245	210	2002	1778	300	1178	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	610
PMA(S/H)	/12	22	180L	694/FN	1333	927	28	146	245	210	2042	1816	300	1216	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	705	4	631
PMA(S/H)	/12	30	200L	695/GN	1333	927	28	146	245	210	2095	1851	300	1251	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	758	4	693
PMA(S/H)	80/13	15	160L	1230/GN	1403	997	28	146	245	210	2034	1838	300	1238	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	598
PMA(S/H)	/13	18,5	180M	1231/FN	1403	997	28	146	245	210	2072	1848	300	1248	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	633
PMA(S/H)	/13	22	180L	1232/FN	1403	997	28	146	245	210	2112	1886	300	1286	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	705	4	654
PMA(S/H)	/13	30	200L	1233/FN	1403	997	28	146	245	210	2165	1921	300	1321	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	758	4	716
PMA(S/H)	80/14	15	160L	1234/FN	1473	1067	28	146	245	210	2104	1908	300	1308	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	618
PMA(S/H)	/14	18,5	180M	1235/FN	1473	1067	28	146	245	210	2142	1918	300	1318	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	655
PMA(S/H)	/14	22	180L	1236/FN	1473	1067	28	146	245	210	2182	1956	350	1256	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	705	4	676
PMA(S/H)	/14	30	200L	1237/GN	1473	1067	28	146	245	210	2235	1991	350	1291	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	758	4	738
PMA(S/H)	/14	37	225S	1238/HQ	1473	1067	28	146	245	210	2270	2052	350	1352	70	675	585	125	(1)	535	20	120	42	345	80	(2)	793	4	808
PMA(S/H)	80/15	15	160L	2234/EN	1543	1137	28	146	245	210	2174	1978	350	1278	40	551	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	627	4	641
PMA(S/H)	/15	18,5	180M	1239/FN	1543	1137	28	146	245	210	2212	1988	350	1288	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	678
PMA(S/H)	/15	22	180L	1240/FN	1543	1137	28	146	245	210	2252	2026	350	1326	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	705	4	699
PMA(S/H)	/15	30	200L	1241/GN	1543	1137	28	146	245	210	2305	2061	350	1361	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	758	4	761
PMA(S/H)	/15	37	225S	1242/HQ	1543	1137	28	146	245	210	2340	2122	350	1422	70	675	585	125	(1)	535	20	120	42	345	80	(2)	793	4	831
PMA(S/H)	80/16	18,5	180M	1243/FN	1613	1207	28	146	245	210	2282	2058	350	1358	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	665	4	700
PMA(S/H)	/16	22	180L	1244/FN	1613	1207	28	146	245	210	2322	2096	350	1396	40	570	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	705	4	721
PMA(S/H)	/16	30	200L	1245/GN	1613	1207	28	146	245	210	2375	2131	350	1431	40	600	550	125	(1)	500	20	100	42	300	80	(2)	758	4	783
PMA(S/H)	/16	37	225S	1246/HQ	1613	1207	28	146	245	210	2410	2192	350	1492	70	675	585	125	(1)	535	20	120	42	345	80	(2)	793	4	854

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.


- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 65% η; ≥ l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	11
PMAS	2	11
PMAH	4	11
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2$ - [kg m ²]		
Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)100/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Gußbeisen</i> Ghisa	0,0309	0,0280
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0343	0,0310

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,08
PMAS	0,08
PMAH	0,13
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

CARACTERISTICAS POR FASE
 LEISTUNGEN FÜR JEDE STUFE
 PRESTAZIONI PER STADIO

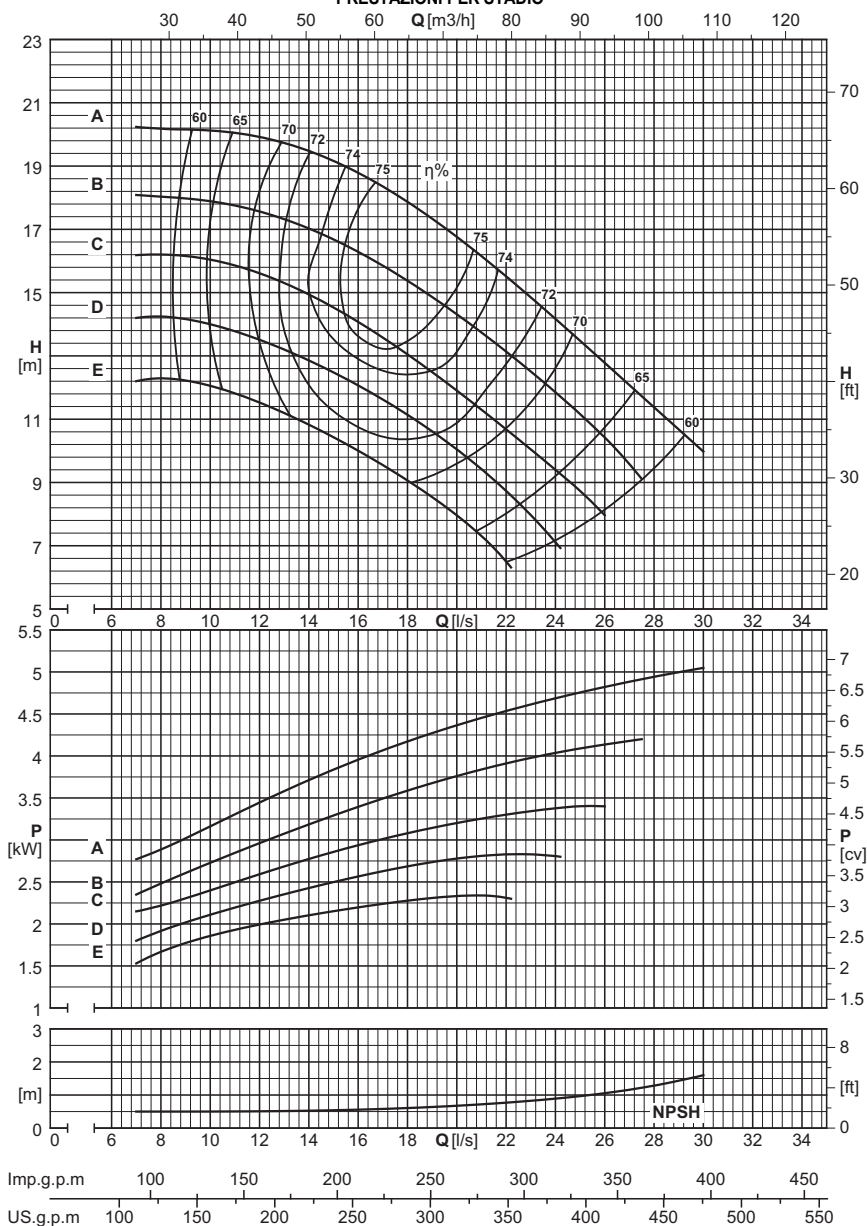

Caudal - Fördermenge - Portata																													
Dna x DNm	Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	[l/s]	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		[m³/h]	0	25,2	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	50,4	54	57,6	61,2	64,8	68,4	72	75,6	79,2	82,8	86,4	90	93,6	97,2	100,8	104,4	108		
		[l/min]	0	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440	1500	1560	1620	1680	1740	1800		
PMA(S/H)100/1																													
150x100	E	[m]	12	12	12	11,5	12,5	12	11,5	11	11	10,5	10	9,5	9,1	8,5	8	7,4	6,4	6,1									
150x100	E	[kW]		1,5	1,7	1,8	1,8	1,9	2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4									
150x100	D	[m]	13,5	14	14	14	13,5	13,5	14	13,5	13,5	12,5	12	11,5	11	10,5	10	9,5	8,6	7,8	7	6,7							
150x100	D	[kW]		1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,9							
150x100	C	[m]	15,5	16	16	16	16,5	16	15,5	15,5	15	14,5	14	13,5	13,5	12,5	12	11,5	10,5	10	9,4	8,7	8						
150x100	C	[kW]		2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4						
150x100	B	[m]	19	18	18	18,5	18,5	18	19	18	16,5	16,5	16	15,5	15,5	15	14,5	13,5	13	12,5	12	11	10	9,3	8,9				
150x100	B	[kW]		2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	4	4	4,1	4,1	4,1	4,3				
150x100	A	[m]	20,5	20	20,5	21	20	19,5	19,5	20	20	19,5	18,5	18	18	17,5	17	16	15,5	15	14	13,5	12,5	12	11,5	10,5	10		
150x100	A	[kW]		2,8	2,8	2,9	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	5	5	5		
NPSH																													
		[m]		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,2	1,4	1,6		

Table with 3 columns: Tipo, MIN., MAX.
Rows: PMA, PMAS, PMAH
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento.

Table with 3 columns: Rodete tipo, PMA(S/H)100/1, Para cada ulterior fase
Rows: Fundición, Bronce

Table with 2 columns: Tipo, N/n MAX.
Rows: PMA, PMAS, PMAH
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos.


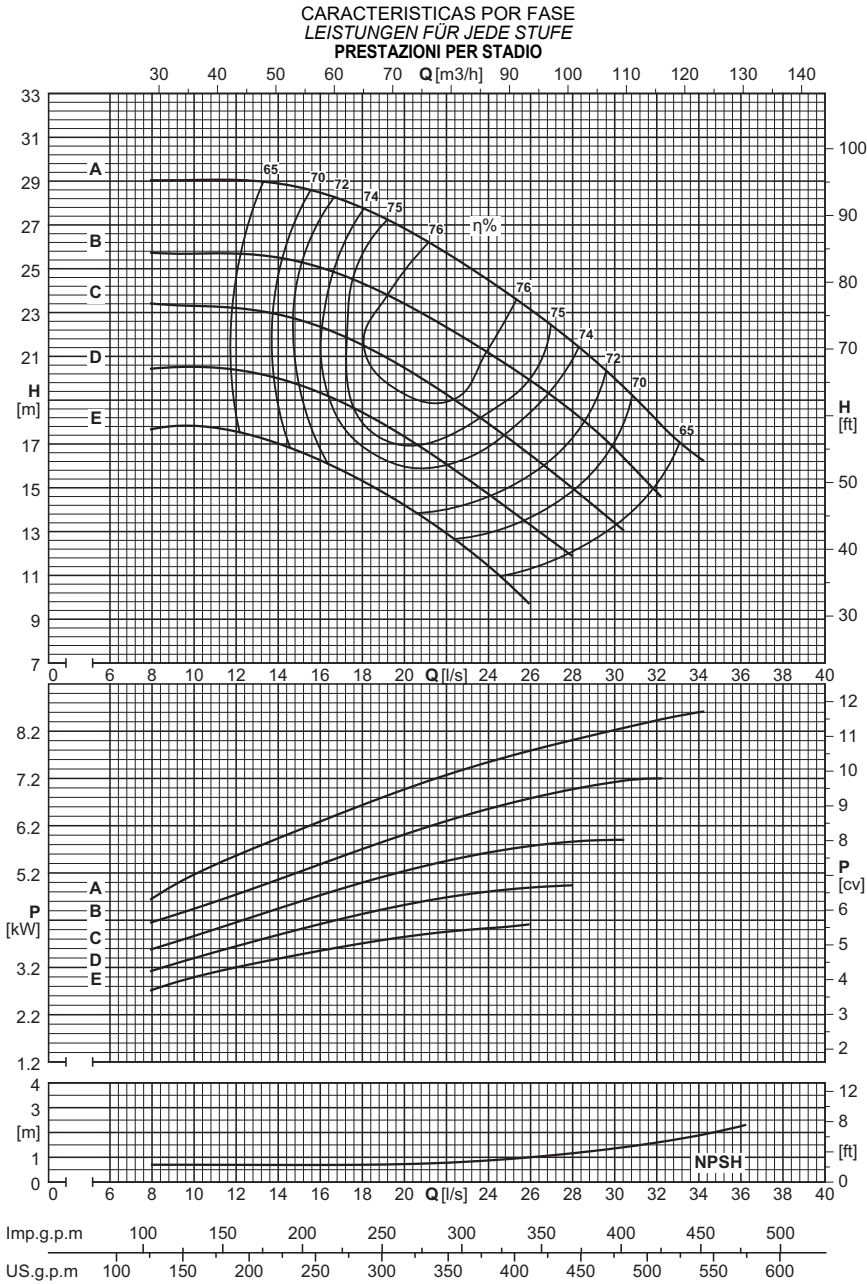


Table with multiple columns for flow (Q) and head (H) data for PMA(S/H)100/1 and NPSH.
Includes sub-tables for Caudal - Fördermenge - Portata and NPSH.

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 65% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	8
PMAS	2	8
PMAH	4	11
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inertzia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2$ - [kg m ²]		
Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)100/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Guß Eisen</i> Ghisa	0,0309	0,0280
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0343	0,0310

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,08
PMAS	0,08
PMAH	0,13
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

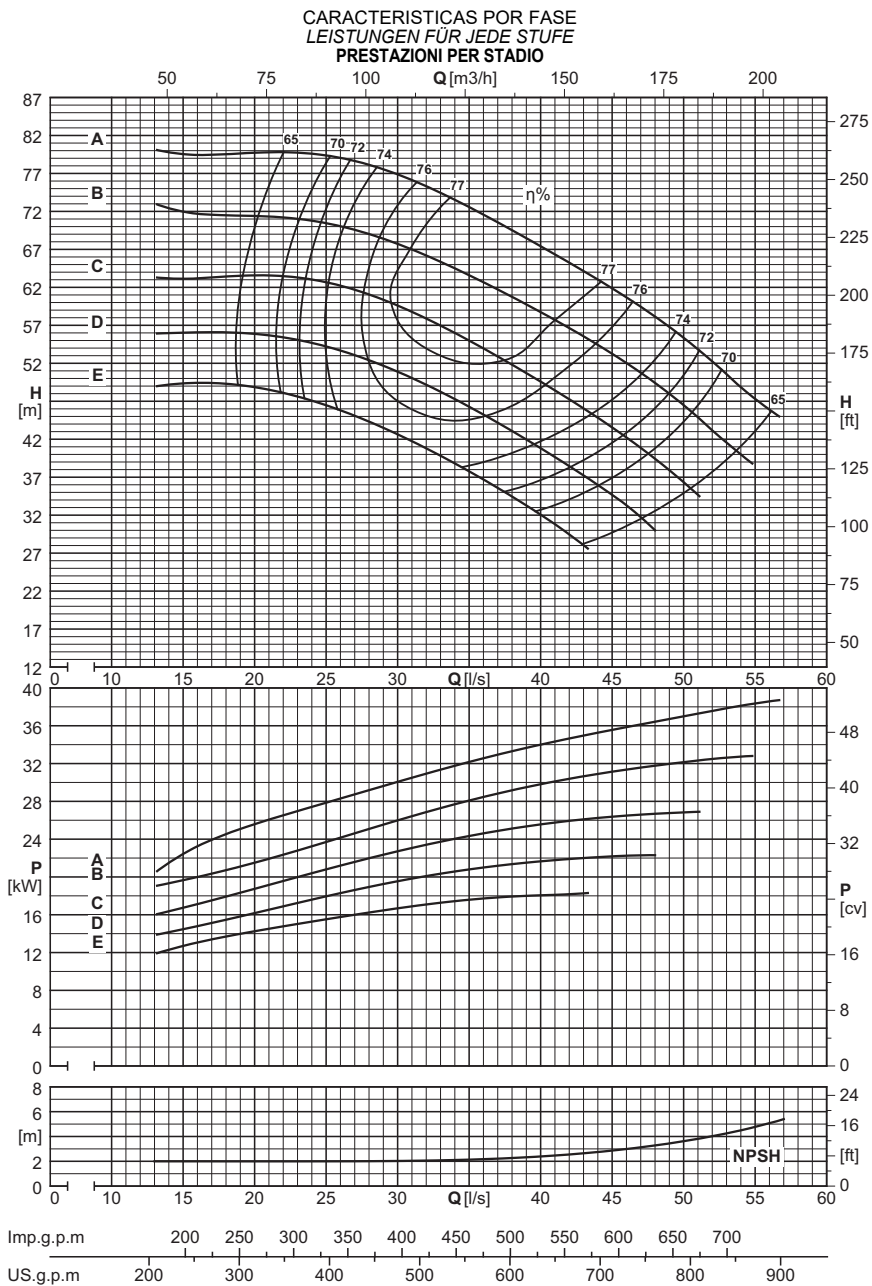


Caudal - Fördermenge - Portata																													
Dna x DNm	Rodete tipo <i>Lauffradtyp</i> Girante tipo	[l/s]	0	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56				
		[m³/h]	0	50,4	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	115,2	122,4	129,6	136,8	144	151,2	158,4	165,6	172,8	180	187,2	194,4	201,6				
		[l/min]	0	840	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	1920	2040	2160	2280	2400	2520	2640	2760	2880	3000	3120	3240	3360				
PMA(S/H)100/1																													
150x100	E	[m]	47,5	52	50	49	48	49,5	47,5	45,5	44	43,5	41	39	36,5	34,5	32	29,5	27										
150x100	E	[kW]		12	12,9	13,7	14,5	14,5	15	16	16,5	16,5	17,5	17,5	19	17,5	19	18,5	18,5										
150x100	D	[m]	54	52	59	58	57	56	55	53	52	50	49	47,5	45,5	43	40,5	38,5	36	33	30								
150x100	D	[kW]		14,8	14,3	15	16	17	17,5	18,5	20	19,5	20,5	21	21,5	21	21,5	21,5	22	22	22,5								
150x100	C	[m]	62	59	59	60	60	61	61	60	59	58	57	55	53	51	49,5	47,5	45,5	42,5	40	37	34						
150x100	C	[kW]		17	17,5	18,5	19	20	21	21,5	22,5	23	24	24,5	25,5	25,5	26	26,5	26,5	27	27	27,5	27,5						
150x100	B	[m]	73	68	69	69	70	71	71	70	70	68	67	65	61	60	58	56	54	52	49,5	46	42,5	39,5	39				
150x100	B	[kW]		20,5	20,5	21	21,5	22,5	23	24,5	25	25,5	26,5	27	29	29,5	30	30,5	31	31,5	31,5	32	32	32,5	33,5				
150x100	A	[m]	79	75	76	78	79	81	81	81	81	75	75	74	73	71	69	67	65	62	60	58	55	52	48,5	45,5			
150x100	A	[kW]		22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	27,5	30	30,5	31	32	32,5	33	33,5	34	36	36	36,5	37	37,5	38	38				
NPSH																													
		[m]		2,2	2,1	2	2	2	2	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	3	3,3	3,6	4,1	4,6	5,3				


Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 65% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatiblemente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	5
PMAS	2	5
PMAH	4	6
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{4}PD^2$ - [kg m ²]		
Rodete tipo <i>Laufradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)100/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0337	0,0308

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,08
PMAS	0,08
PMAH	0,13
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

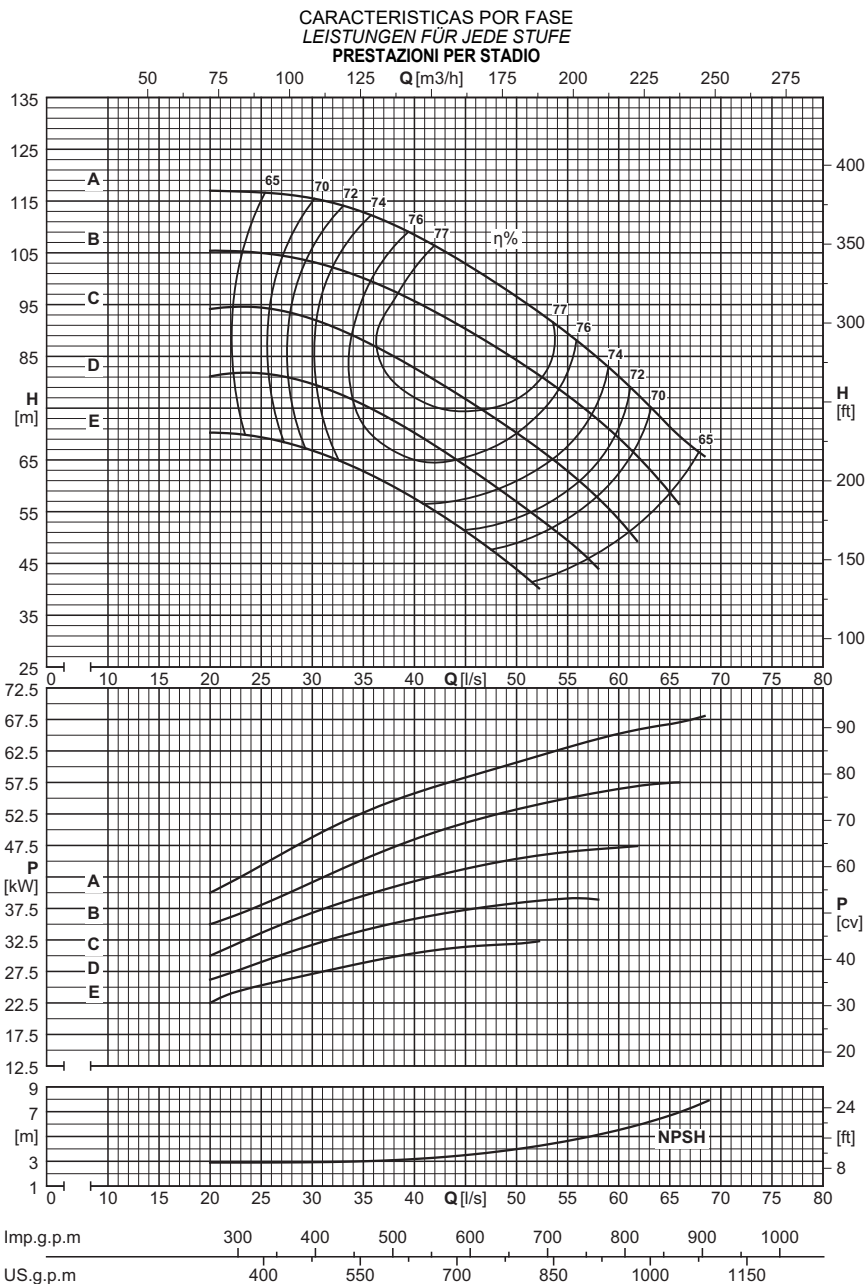

Caudal - Fördermenge - Portata																								
Dna x DNm	Rodete tipo Laufradtyp Girante tipo	[l/s]	0	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68								
		[m³/h]	0	72	86,4	100,8	115,2	129,6	144	158,4	172,8	187,2	201,6	216	230,4	244,8								
		[l/min]	0	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880	3120	3360	3600	3840	4080								
PMA(S/H)100/1																								
150x100	E	[m]	69	70	68	68	65	61	57	52	46,5	40,5	37,5											
150x100	E	[kW]		22,5	25,5	26	28	29,5	30	31,5	31,5	32	34,5											
150x100	D	[m]	78	81	81	80	78	74	70	65	59	54	48	42,5										
150x100	D	[kW]		26	28,5	30,5	32,5	34,5	36	37,5	39	38,5	39	40										
150x100	C	[m]	91	94	96	95	88	86	82	78	73	67	61	54	47,5									
150x100	C	[kW]		30	32,5	35	38,5	40,5	42	43,5	44,5	45	47	47,5	49									
150x100	B	[m]	107	105	108	101	102	101	94	91	87	81	75	68	61	54								
150x100	B	[kW]		35,5	36,5	40,5	43	45,5	49	50,5	52	54,5	55	55,5	57,5	59,5								
150x100	A	[m]	115	117	122	114	116	110	109	102	99	94	87	80	74	66								
150x100	A	[kW]		40	42,5	47,5	50	54,5	55,5	58,5	59,5	61	64	64,5	67,5	67,5								
NPSH																								
		[m]		2,9	2,8	2,9	2,9	3,1	3,2	3,4	3,8	4,2	4,8	5,6	6,4	7,8								

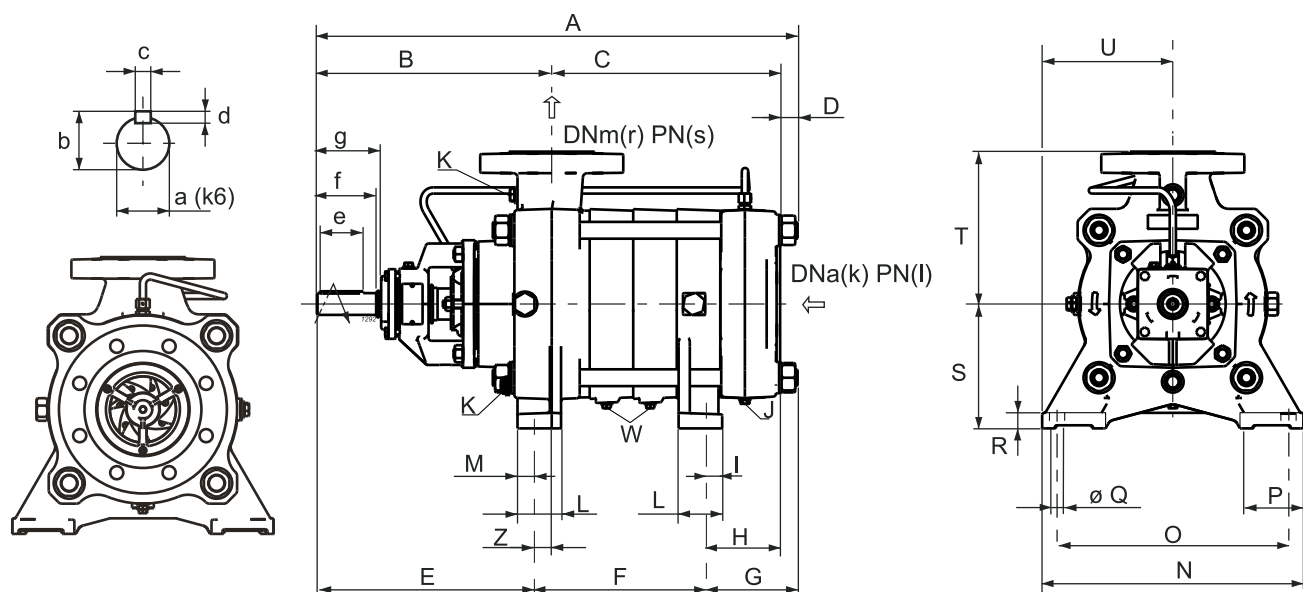


Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
		[mm] [kg]												
PMA(S)	100/2	672	394,5	247	30	361,5	149	161	131	225	270	230	33	183.8
PMA(S)	100/3	747	394,5	322	30	361,5	224	161	131	225	270	230	33	208.8

Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
32	85	32	460	400	117	24,5	30

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero						
a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
35	38	10	8	70	95	101

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	150	25	100	40
PMAS	150	25	100	63

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G 1/4	G 1/2	G 1/4

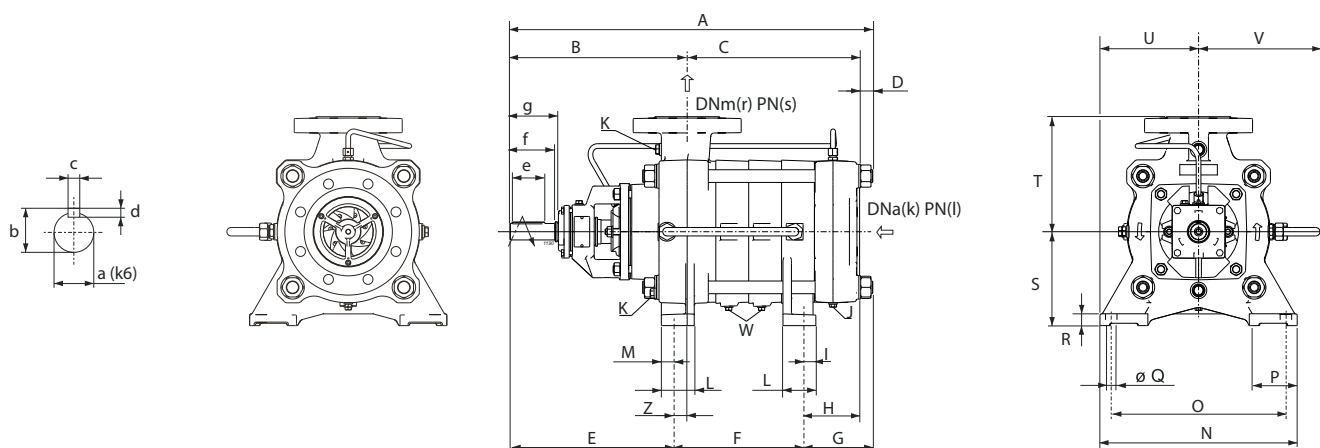

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	V	Z	Peso Gewicht Peso
		[mm]													[kg]
PMA(S/H)	100/4	822	394,5	397	30	361,5	299	161	131	225	270	230	273	33	234.8
PMA(S/H)	100/5	897	394,5	472	30	361,5	374	161	131	225	270	230	273	33	259.8
PMA(S/H)	100/6	972	394,5	547	30	361,5	449	161	131	225	270	230	273	33	284.8
PMA(S/H)	100/7	1047	394,5	622	30	361,5	524	161	131	225	270	230	273	33	309.8
PMA(S/H)	100/8	1122	394,5	697	30	361,5	599	161	131	225	270	230	273	33	334.8
PMA(S/H)	100/9	1197	394,5	772	30	361,5	674	161	131	225	270	230	273	33	359.8
PMA(S/H)	100/10	1272	394,5	847	30	361,5	749	161	131	225	270	230	273	33	384.8
PMA(S/H)	100/11	1347	394,5	922	30	361,5	824	161	131	225	270	230	273	33	410.8

Dimensiones de los pies
Fußabmessungen
Dimensioni dei piedi

I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
32	85	32	460	400	117	24,5	30

Saliente del eje
Wellenüberstand
Sporgenza d'albero


a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
35	38	10	8	70	95	101

Bridas
Flansche
Flange

Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	150	25	100	40
PMAS	150	25	100	63
PMAH	150	40	100	100

Tapones
Stopfen
Tappi

J	K	W
G 1/4	G 1/2	G 1/4

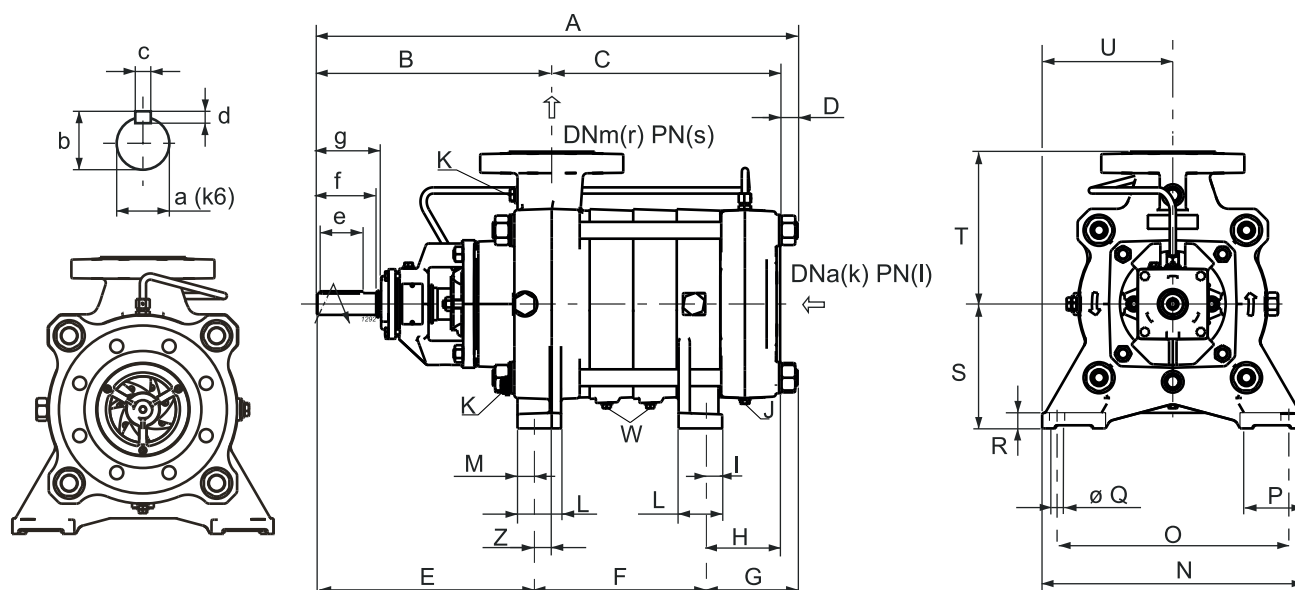

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
[mm] [kg]														
PMA(S)	100/2	672	394,5	247	30	361,5	149	161	131	225	270	230	33	183.8
PMA(S)	100/3	747	394,5	322	30	361,5	224	161	131	225	270	230	33	208.8
PMA(S/H)	100/4	822	394,5	397	30	361,5	299	161	131	225	270	230	33	234.8
PMA(S/H)	100/5	897	394,5	472	30	361,5	374	161	131	225	270	230	33	259.8
PMA(S/H)	100/6	972	394,5	547	30	361,5	449	161	131	225	270	230	33	284.8
PMA(S/H)	100/7	1047	394,5	622	30	361,5	524	161	131	225	270	230	33	309.8
PMA(S/H)	100/8	1122	394,5	697	30	361,5	599	161	131	225	270	230	33	334.8
PMA(S/H)	100/9	1197	394,5	772	30	361,5	674	161	131	225	270	230	33	359.8
PMA(S/H)	100/10	1272	394,5	847	30	361,5	749	161	131	225	270	230	33	384.8
PMA(S/H)	100/11	1347	394,5	922	30	361,5	824	161	131	225	270	230	33	410.8


Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
32	85	32	460	400	117	24,5	30

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero							
a	b	c	d	e	f	g	
[mm]							
35	38	10	8	70	95	101	

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	150	25	100	40
PMAS	150	25	100	63
PMAH	150	40	100	100

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G 1/4	G 1/2	G 1/4

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

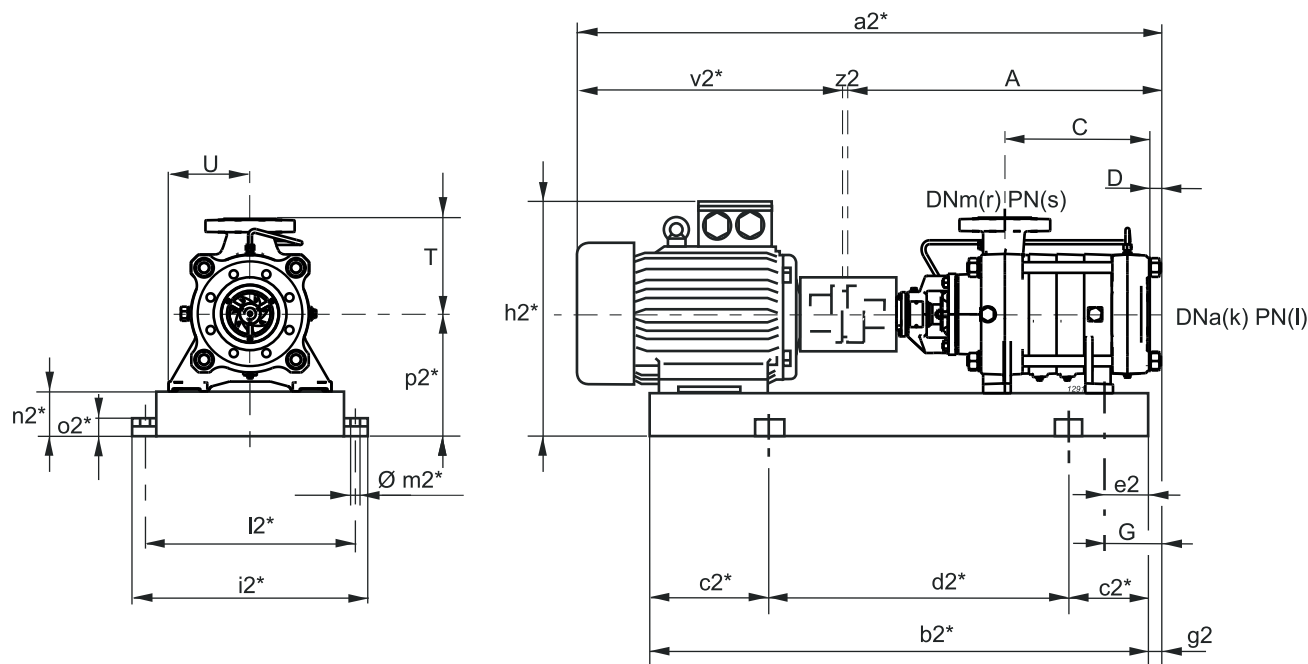

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso	
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																									[kg]
PMA(S)	100/2	45	225M	775/FN	672	247	30	161	270	230	1451	1213	200	813	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	775	4	576	
PMA(S)	/2	55	250M	776/GQ	672	247	30	161	270	230	1546	1305	200	905	70	745	635	150	(1)	585	20	120	42	370	100	(2)	870	4	672	
PMA(S)	/2	75 ◯	280S	777/HQ	672	247	30	161	270	230	1676	1352	250	852	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1000	4	858	
PMA(S)	/2	90 ◯	280M	778/HQ	672	247	30	161	270	230	1727	1403	250	903	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1051	4	986	
PMA(S)	100/3	75 ◯	280S	779/HQ	747	322	30	161	270	230	1751	1427	250	927	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1000	4	885	
PMA(S)	/3	90 ◯	280M	780/HQ	747	322	30	161	270	230	1802	1478	250	978	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1051	4	1014	
PMA(S)	/3	110 ◯	315S	781/IQ	747	322	30	161	270	230	1932	1554	250	1054	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1181	4	1372	
PMA(S)	/3	132 ◯	315M	782/IQ	747	322	30	161	270	230	2042	1613	250	1113	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1446	

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

○ Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

○ Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.


○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

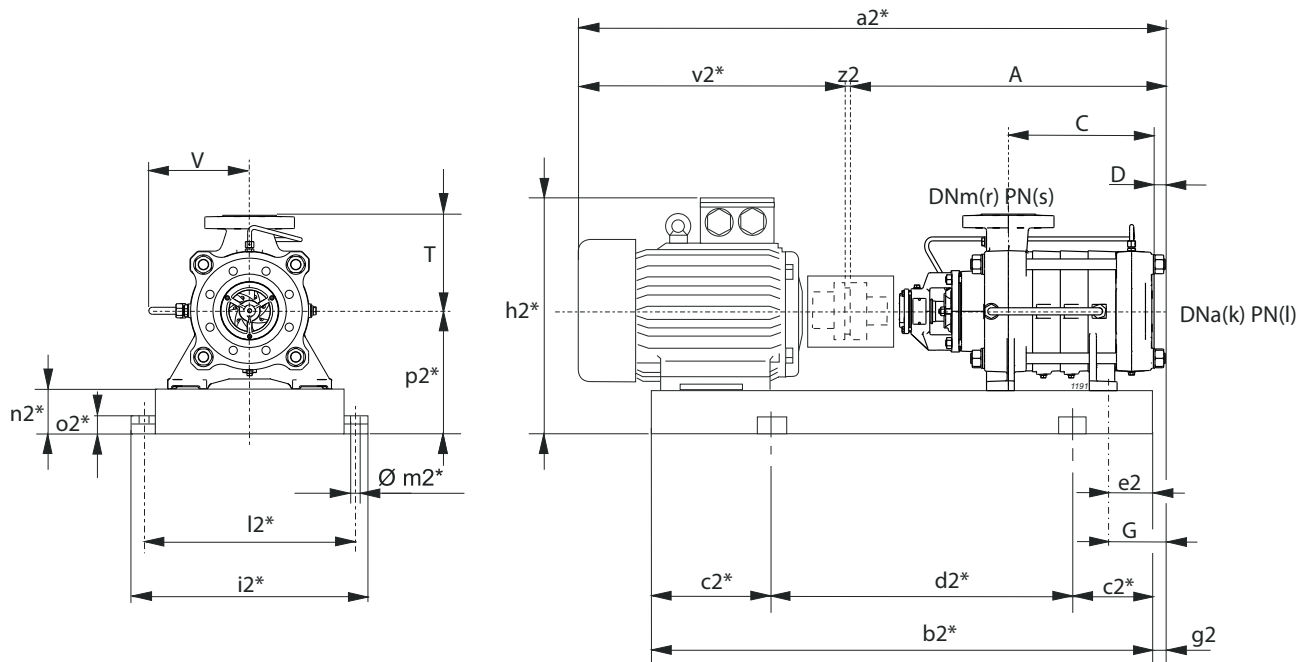

$$g2 = G - e2$$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	V	a* *	b* *	c* *	d* *	e2	h2* *	i2* *	k	l	l2* *	m2* *	n2* *	o2* *	p2* *	r	s	v2* *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																						[kg]		
PMA(S/H)	100/4	90	280M	783/HQ	822	397	30	161	270	273	1877	1553	250	1053	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1051	4	1042
PMA(S/H)	/4	110	315S	784/IQ	822	397	30	161	270	273	2007	1629	250	1129	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1181	4	1401
PMA(S/H)	/4	132	315M	785/IQ	822	397	30	161	270	273	2117	1688	300	1088	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1475
PMA(S/H)	/4	160	315L	786/LQ	822	397	30	161	270	273	2117	1739	300	1139	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1560
PMA(S/H)	/4	200	315L	786/IE4/LQ	822	397	30	161	270	273	2207	1829	300	1229	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1671
PMA(S/H)	100/5	110	315S	787/IQ	897	472	30	161	270	273	2082	1704	300	1104	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1181	4	1429
PMA(S/H)	/5	132	315M	788/IQ	897	472	30	161	270	273	2192	1763	300	1163	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1503
PMA(S/H)	/5	160	315L	789/LQ	897	472	30	161	270	273	2192	1814	300	1214	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1587
PMA(S/H)	/5	200	315L	789/IE4/LQ	897	472	30	161	270	273	2282	1904	300	1304	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1699
PMA(S/H)	/5	250	355M	790/LQ	897	472	30	161	270	273	2427	1868	300	1268	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2091
PMA(S/H)	100/6	132	315M	791/IQ	972	547	30	161	270	273	2267	1838	300	1238	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1531
PMA(S/H)	/6	160	315L	792/LQ	972	547	30	161	270	273	2267	1889	300	1289	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1615
PMA(S/H)	/6	200	315L	792/IE4/LQ	972	547	30	161	270	273	2357	1979	350	1279	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1726
PMA(S/H)	/6	250	355M	793/LQ	972	547	30	161	270	273	2502	1943	300	1343	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2122
PMA(S/H)	/6	315	355L	793/MQ	972	547	30	161	270	273	2502	2013	350	1313	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2251
PMA(S/H)	100/7	160	315L	798/IQ	1047	622	30	161	270	273	2342	1964	350	1264	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1638
PMA(S/H)	/7	200	315L	794/IE4/LQ	1047	622	30	161	270	273	2432	2054	350	1354	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1754
PMA(S/H)	/7	250	355M	795/LQ	1047	622	30	161	270	273	2577	2018	350	1318	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2150
PMA(S/H)	/7	315	355L	795/MQ	1047	622	30	161	270	273	2577	2088	350	1388	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2279
PMA(S/H)	100/8	160	315L	799/IQ	1122	697	30	161	270	273	2417	2039	350	1339	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1696
PMA(S/H)	/8	200	315L	796/IE4/LQ	1122	697	30	161	270	273	2507	2039	350	1339	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1701
PMA(S/H)	/8	250	355M	797/LQ	1122	697	30	161	270	273	2652	2093	350	1393	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2179
PMA(S/H)	/8	315	355L	797/MQ	1122	697	30	161	270	273	2652	2163	350	1463	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2308
PMA(S/H)	/8	355	355L	797/MQ	1122	697	30	161	270	273	2652	2163	350	1463	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2308

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

◦ Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motortypfabrikat verschieden

◦ Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

◦ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

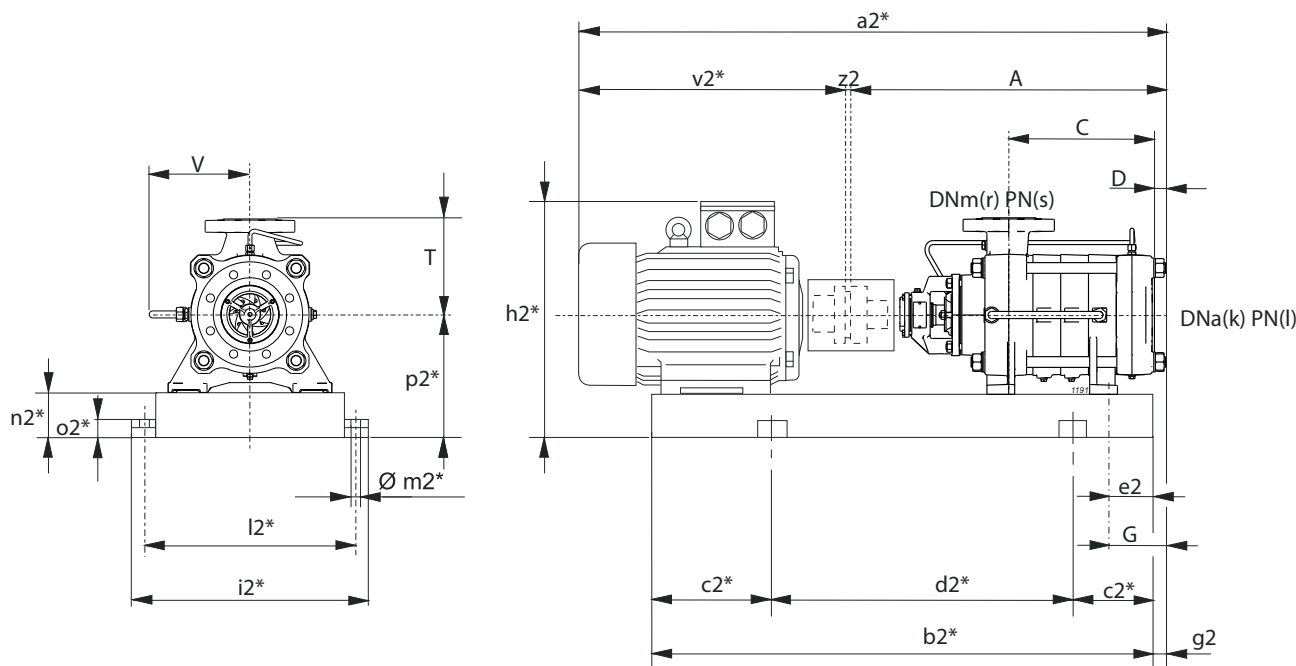

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																							[kg]	
PMA(H)	100/9	200 ◊	315L	1255/IE4/LQ	1197	772	30	161	270	273	2582	2204	350	1504	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1809
PMA(H)	/9	280	355L	1256/LQ	1197	772	30	161	270	273	2727	2238	350	1538	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2332
PMA(H)	/9	315	355L	1256/MQ	1197	772	30	161	270	273	2727	2238	350	1538	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2326
PMA(H)	/9	355	355L	1256/MQ	1197	772	30	161	270	273	2727	2238	350	1538	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2326
PMA(H)	/9	375	355XB	1302/L	1197	772	30	161	270	273	2983	2578	350	1878	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	2938
PMA(H)	/9	400	355XB	1302/L	1197	772	30	161	270	273	2983	2578	350	1878	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	2938
PMA(H)	100/10	200 ◊	315L	1257/IE4/LQ	1272	847	30	161	270	273	2657	2279	400	1479	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1836
PMA(H)	/10	315	355L	1258/MQ	1272	847	30	161	270	273	2802	2313	400	1513	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2354
PMA(H)	/10	355	355L	1258/MQ	1272	847	30	161	270	273	2802	2313	400	1513	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2354
PMA(H)	/10	375	355XB	1300/M	1272	847	30	161	270	273	3058	2653	350	1953	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	2978
PMA(H)	/10	400	355XB	1300/M	1272	847	30	161	270	273	3058	2653	350	1953	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	2978
PMA(H)	/10	450	355XC	1300/M	1272	847	30	161	270	273	3058	2653	350	1953	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	3148
PMA(H)	100/11	280	355L	1259/LQ	1347	922	30	161	270	273	2877	2388	400	1588	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2389
PMA(H)	/11	315	355L	1259/MQ	1347	922	30	161	270	273	2877	2388	400	1588	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2383
PMA(H)	/11	355	355L	1259/MQ	1347	922	30	161	270	273	2877	2388	400	1588	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2383
PMA(H)	/11	375	355XB	1301/L	1347	922	30	161	270	273	3133	2728	350	2028	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	2995
PMA(H)	/11	400	355XB	1301/L	1347	922	30	161	270	273	3133	2728	350	2028	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	2995
PMA(H)	/11	450	355XC	1301/M	1347	922	30	161	270	273	3133	2728	350	2028	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	3177
PMA(H)	/11	500	355XD	1301/M	1347	922	30	161	270	273	3133	2728	350	2028	100	1225	910	150	(1)	860	22	180	50	535	100	(2)	1780	6	3287

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.


o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

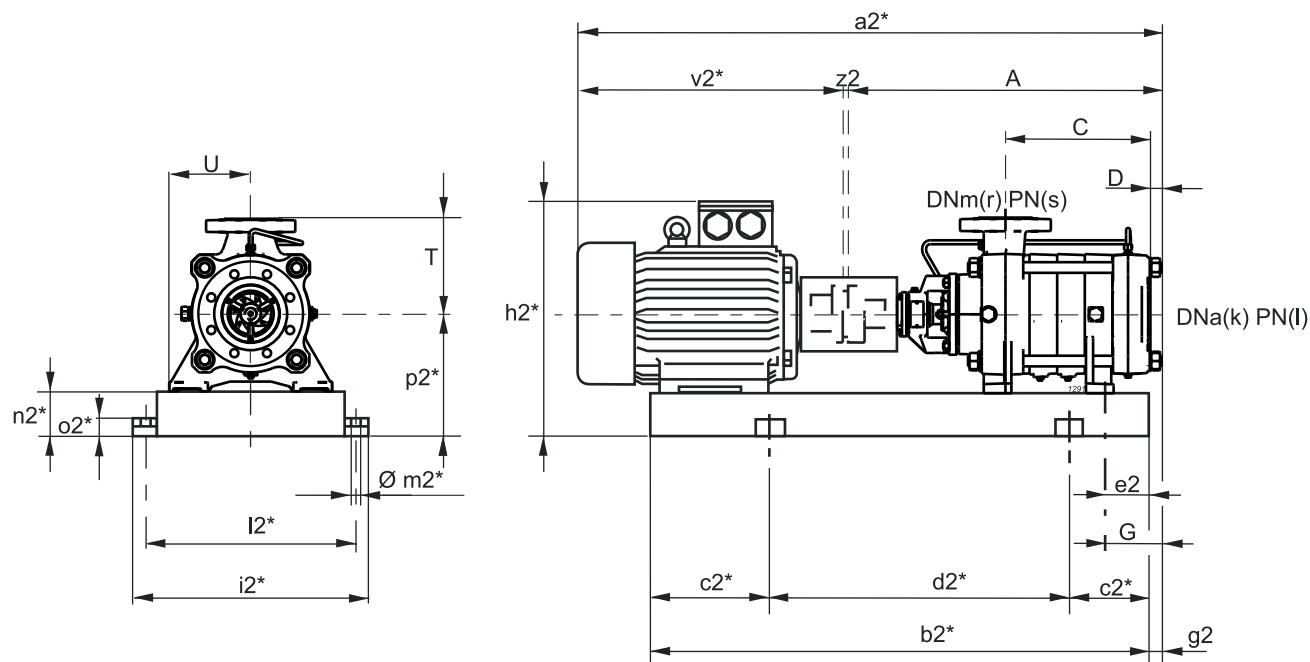

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																								[kg]
PMA(S)	100/2	5,5	132S	730/CN	672	247	30	161	270	230	1131	916	150	616	50	537	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	455	4	288
PMA(S)	/2	7,5	132M	731/DN	672	247	30	161	270	230	1166	954	150	654	50	537	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	490	4	299
PMA(S)	/2	11	160M	732/EN	672	247	30	161	270	230	1303	1060	200	660	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	396
PMA(S)	100/3	7,5	132M	733/DN	747	322	30	161	270	230	1241	1029	150	729	50	537	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	490	4	326
PMA(S)	/3	11	160M	734/EN	747	322	30	161	270	230	1378	1135	200	735	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	423
PMA(S)	/3	15	160L	735/EN	747	322	30	161	270	230	1378	1179	200	779	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	436
PMA(S)	/3	18,5	180M	736/FN	747	322	30	161	270	230	1416	1189	200	789	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	458
PMA(S/H)	100/4	11	160M	737/EN	822	397	30	161	270	230	1453	1210	200	810	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	451
PMA(S/H)	/4	15	160L	738/EN	822	397	30	161	270	230	1453	1254	200	854	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	464
PMA(S/H)	/4	18,5	180M	739/FN	822	397	30	161	270	230	1491	1264	200	864	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	491
PMA(S/H)	/4	22	180L	740/FN	822	397	30	161	270	230	1531	1302	200	902	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	705	4	512
PMA(S/H)	100/5	15	160L	741/EN	897	472	30	161	270	230	1528	1329	200	929	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	491
PMA(S/H)	/5	18,5	180M	742/FN	897	472	30	161	270	230	1566	1339	200	939	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	518
PMA(S/H)	/5	22	180L	743/FN	897	472	30	161	270	230	1606	1377	250	877	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	705	4	539
PMA(S/H)	/5	30	200L	744/GN	897	472	30	161	270	230	1659	1412	250	912	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	603
PMA(S/H)	100/6	15	160L	745/EN	972	547	30	161	270	230	1603	1404	250	904	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	518
PMA(S/H)	/6	18,5	180M	746/FN	972	547	30	161	270	230	1641	1414	250	914	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	545
PMA(S/H)	/6	22	180L	747/FN	972	547	30	161	270	230	1681	1452	250	952	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	705	4	566
PMA(S/H)	/6	30	200L	748/GN	972	547	30	161	270	230	1734	1487	250	987	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	630
PMA(S/H)	/6	37	225S	749/HQ	972	547	30	161	270	230	1769	1518	250	1018	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	793	4	674
PMA(S/H)	100/7	18,5	180M	750/FN	1047	622	30	161	270	230	1716	1489	250	989	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	572
PMA(S/H)	/7	22	180L	751/FN	1047	622	30	161	270	230	1756	1527	250	1027	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	705	4	593
PMA(S/H)	/7	30	200L	752/GN	1047	622	30	161	270	230	1809	1562	250	1062	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	657
PMA(S/H)	/7	37	225S	753/HQ	1047	622	30	161	270	230	1844	1593	250	1093	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	793	4	701
PMA(S/H)	100/8	22	180L	754/FN	1122	697	30	161	270	230	1831	1602	250	1102	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	705	4	620
PMA(S/H)	/8	30	200L	755/GN	1122	697	30	161	270	230	1884	1637	250	1137	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	684
PMA(S/H)	/8	37	225S	756/HQ	1122	697	30	161	270	230	1919	1668	300	1068	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	793	4	727
PMA(S/H)	/8	45	225M	757/HQ	1122	697	30	161	270	230	1944	1693	300	1093	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	818	4	771

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergerstell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden


- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

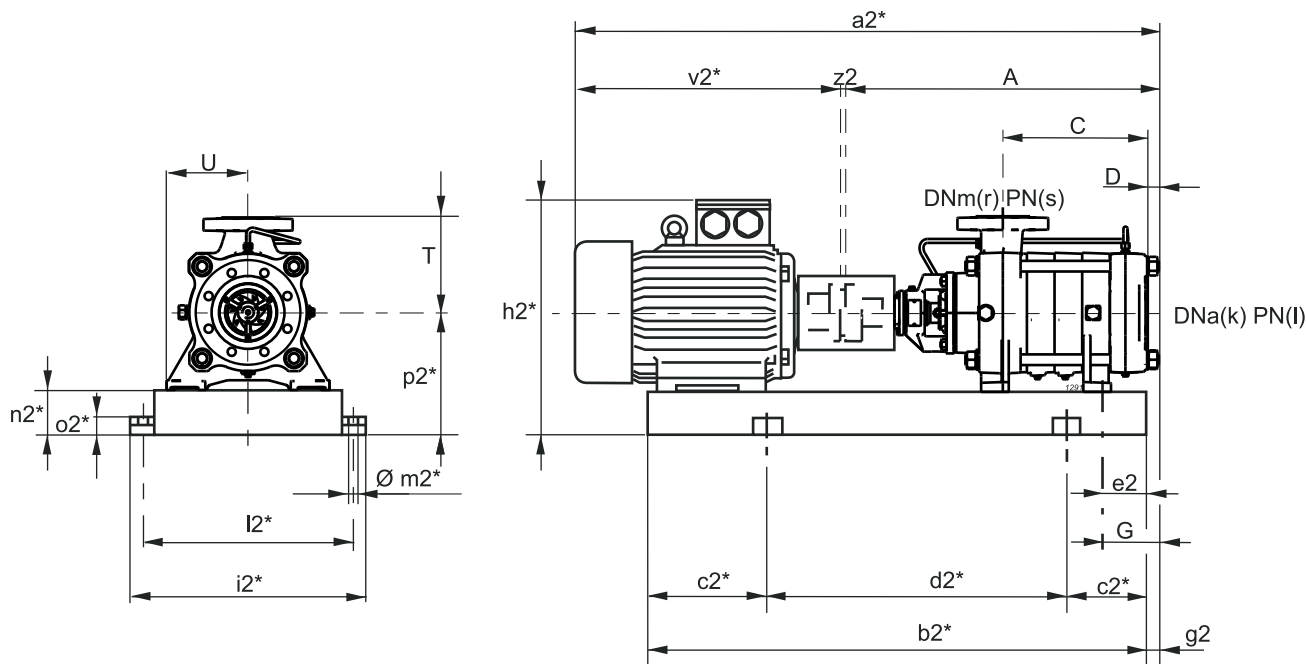

$$g2 = G - e2$$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																								[kg]
PMA(S/H)	100/9	30	200L	758/GN	1197	772	30	161	270	230	1959	1712	300	1112	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	711
PMA(S/H)	/9	37	225S	759/HQ	1197	772	30	161	270	230	1994	1743	300	1143	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	793	4	755
PMA(S/H)	/9	45	225M	760/HQ	1197	772	30	161	270	230	2019	1768	300	1168	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	818	4	798
PMA(S/H)	/9	55	250M	761/IQ	1197	772	30	161	270	230	2081	1830	300	1230	70	745	635	150	(1)	585	20	120	42	370	100	(2)	880	4	927
PMA(S/H)	100/10	30	200L	762/GN	1272	847	30	161	270	230	2034	1787	300	1187	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	738
PMA(S/H)	/10	37	225S	763/HQ	1272	847	30	161	270	230	2069	1818	300	1218	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	793	4	782
PMA(S/H)	/10	45	225M	764/HQ	1272	847	30	161	270	230	2094	1843	300	1243	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	818	4	825
PMA(S/H)	/10	55	250M	765/IQ	1272	847	30	161	270	230	2156	1905	300	1305	70	745	635	150	(1)	585	20	120	42	370	100	(2)	880	4	954
PMA(S/H)	100/11	30	200L	766/GN	1347	922	30	161	270	230	2109	1862	300	1262	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	766
PMA(S/H)	/11	37	225S	767/HQ	1347	922	30	161	270	230	2144	1893	300	1293	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	793	4	810
PMA(S/H)	/11	45	225M	768/HQ	1347	922	30	161	270	230	2169	1918	300	1318	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	818	4	853
PMA(S/H)	/11	55	250M	769/IQ	1347	922	30	161	270	230	2231	1980	350	1280	70	745	635	150	(1)	585	20	120	42	370	100	(2)	880	4	982
PMA(S/H)	/11	75	280S	770/IQ	1347	922	30	161	270	230	2364	2027	350	1327	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1013	4	1149

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

- (1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

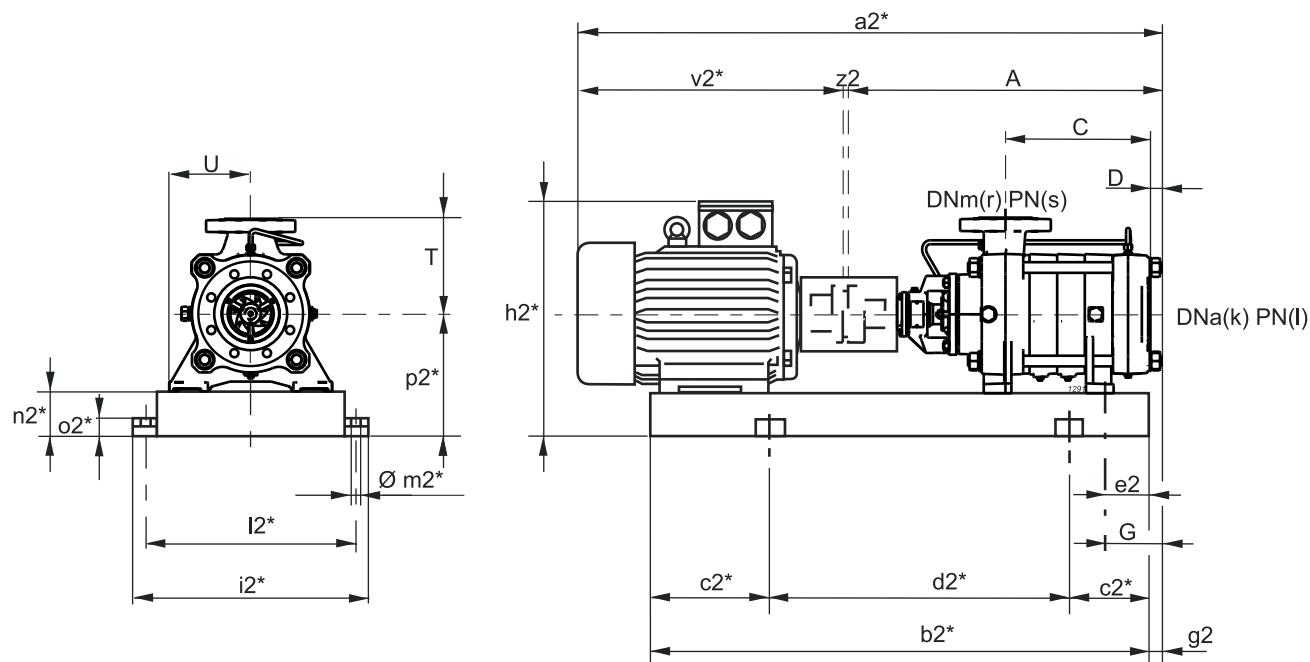

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2*	b2*	c2*	d2*	e2	h2*	i2*	k	l	l2*	m2*	n2*	o2*	p2*	r	s	v2*	z2	Peso Gewicht Peso	
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																									[kg]
PMA(S)	100H/2	45	225M	775/FN	672	247	30	161	270	230	1451	1213	200	813	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	775	4	576	
PMA(S)	/2	55	250M	776/GQ	672	247	30	161	270	230	1546	1305	200	905	70	745	635	150	(1)	585	20	120	42	370	100	(2)	870	4	672	
PMA(S)	/2	75 ◯	280S	777/HQ	672	247	30	161	270	230	1676	1352	250	852	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1000	4	858	
PMA(S)	/2	90 ◯	280M	778/HQ	672	247	30	161	270	230	1727	1403	250	903	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1051	4	986	
PMA(S)	100H/3	75 ◯	280S	779/HQ	747	322	30	161	270	230	1751	1427	250	927	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1000	4	885	
PMA(S)	/3	90 ◯	280M	780/HQ	747	322	30	161	270	230	1802	1478	250	978	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1051	4	1014	
PMA(S)	/3	110 ◯	315S	781/IQ	747	322	30	161	270	230	1932	1554	250	1054	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1181	4	1372	
PMA(S)	/3	132 ◯	315M	782/IQ	747	322	30	161	270	230	2042	1613	250	1113	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1446	

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergerüst und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto


* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

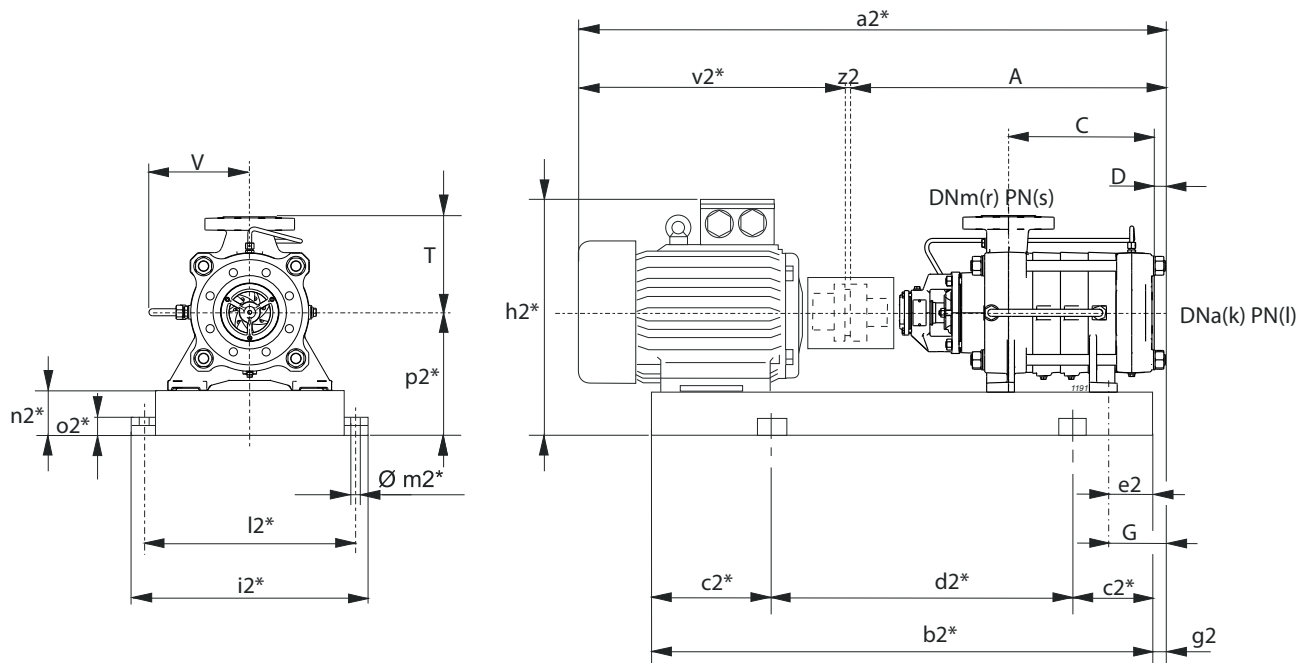

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																							[kg]	
PMA(S/H)	100H/4	90 ◊	280M	783/HQ	822	397	30	161	270	273	1877	1553	250	1053	70	815	695	150	(1)	645	20	140	42	420	100	(2)	1051	4	1042
PMA(S/H)	/4	110 ◊	315S	784/IQ	822	397	30	161	270	273	2007	1629	250	1129	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1181	4	1401
PMA(S/H)	/4	132 ◊	315M	785/IQ	822	397	30	161	270	273	2117	1688	300	1088	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1475
PMA(S/H)	/4	160 ◊	315L	786/LQ	822	397	30	161	270	273	2117	1739	300	1139	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1560
PMA(S/H)	/4	200 ◊	315L	786/IE4/LQ	822	397	30	161	270	273	2207	1829	300	1229	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1671
PMA(S/H)	100H/5	110 ◊	315S	787/IQ	897	472	30	161	270	273	2082	1704	300	1104	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1181	4	1429
PMA(S/H)	/5	132 ◊	315M	788/IQ	897	472	30	161	270	273	2192	1763	300	1163	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1503
PMA(S/H)	/5	160 ◊	315L	789/LQ	897	472	30	161	270	273	2192	1814	300	1214	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1587
PMA(S/H)	/5	200 ◊	315L	789/IE4/LQ	897	472	30	161	270	273	2282	1904	300	1304	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1699
PMA(S/H)	/5	250	355M	790/LQ	897	472	30	161	270	273	2427	1868	300	1268	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2091
PMA(S/H)	100H/6	132 ◊	315M	791/IQ	972	547	30	161	270	273	2267	1838	300	1238	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1531
PMA(S/H)	/6	160 ◊	315L	792/LQ	972	547	30	161	270	273	2267	1889	300	1289	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1291	4	1615
PMA(S/H)	/6	200 ◊	315L	792/IE4/LQ	972	547	30	161	270	273	2357	1979	350	1279	100	1030	780	150	(1)	730	22	160	50	475	100	(2)	1381	4	1726
PMA(S/H)	/6	250	355M	793/LQ	972	547	30	161	270	273	2502	1943	300	1343	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2122
PMA(S/H)	/6	315	355L	793/MQ	972	547	30	161	270	273	2502	2013	350	1313	100	1136	880	150	(1)	830	22	180	50	535	100	(2)	1526	4	2251

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Unterstell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.


o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

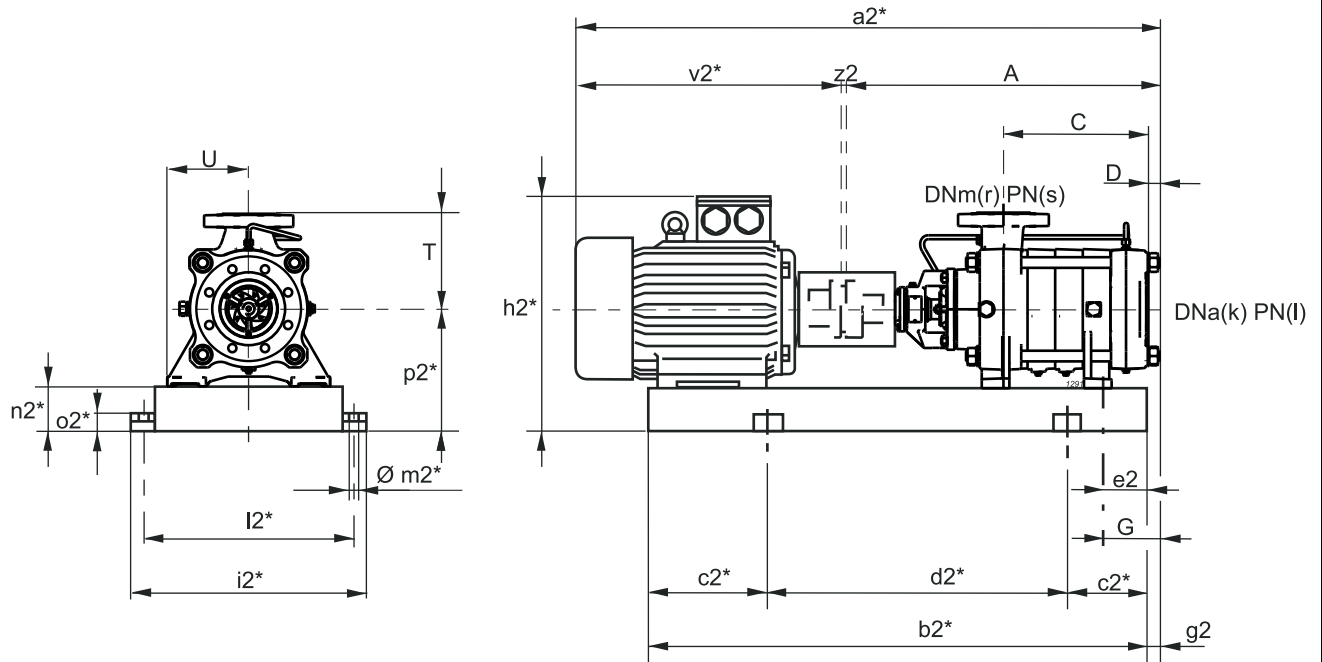

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	D	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																						[kg]		
PMA(S)	100H/2	5,5	132S	730/CN	672	247	30	161	270	230	1131	916	150	616	50	537	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	455	4	288
PMA(S)	/2	7,5	132M	731/DN	672	247	30	161	270	230	1166	954	150	654	50	537	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	490	4	299
PMA(S)	/2	11	160M	732/EN	672	247	30	161	270	230	1303	1060	200	660	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	396
PMA(S)	100H/3	7,5	132M	733/DN	747	322	30	161	270	230	1241	1029	150	729	50	537	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	490	4	326
PMA(S)	/3	11	160M	734/EN	747	322	30	161	270	230	1378	1135	200	735	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	423
PMA(S)	/3	15	160L	735/EN	747	322	30	161	270	230	1378	1179	200	779	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	436
PMA(S)	/3	18,5	180M	736/FN	747	322	30	161	270	230	1416	1189	200	789	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	458
PMA(S/H)	100H/4	11	160M	737/EN	822	397	30	161	270	230	1453	1210	200	810	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	451
PMA(S/H)	/4	15	160L	738/EN	822	397	30	161	270	230	1453	1254	200	854	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	464
PMA(S/H)	/4	18,5	180M	739/FN	822	397	30	161	270	230	1491	1264	200	864	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	491
PMA(S/H)	/4	22	180L	740/FN	822	397	30	161	270	230	1531	1302	200	902	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	705	4	512
PMA(S/H)	100H/5	15	160L	741/EN	897	472	30	161	270	230	1528	1329	200	929	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	491
PMA(S/H)	/5	18,5	180M	742/FN	897	472	30	161	270	230	1566	1339	200	939	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	518
PMA(S/H)	/5	22	180L	743/FN	897	472	30	161	270	230	1606	1377	250	877	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	705	4	539
PMA(S/H)	/5	30	200L	744/GN	897	472	30	161	270	230	1659	1412	250	912	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	603
PMA(S/H)	100H/6	15	160L	745/EN	972	547	30	161	270	230	1603	1404	250	904	50	596	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	627	4	518
PMA(S/H)	/6	18,5	180M	746/FN	972	547	30	161	270	230	1641	1414	250	914	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	665	4	545
PMA(S/H)	/6	22	180L	747/FN	972	547	30	161	270	230	1681	1452	250	952	50	615	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	705	4	566
PMA(S/H)	/6	30	200L	748/GN	972	547	30	161	270	230	1734	1487	250	987	50	645	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	758	4	630
PMA(S/H)	/6	37	225S	749/HQ	972	547	30	161	270	230	1769	1518	250	1018	50	675	590	150	(1)	540	20	120	42	345	100	(2)	793	4	674

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergerstell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.


(1) PMA=25 bar PMAS=25 bar PMAH=40 bar
(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 60% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMA	2	10
PMAS	2	10
PMAH	2	10
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{2}PD^2 \cdot [kg \cdot m^2]$		
Rodete tipo <i>Lauftradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)125/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Gußbeisen</i> Ghisa	0,0907	0,0805
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0987	0,0885

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,18
PMAS	0,18
PMAH	0,25
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

CARACTERÍSTICAS POR FASE
 LEISTUNGEN FÜR JEDE STUFE
 PRESTAZIONI PER STADIO

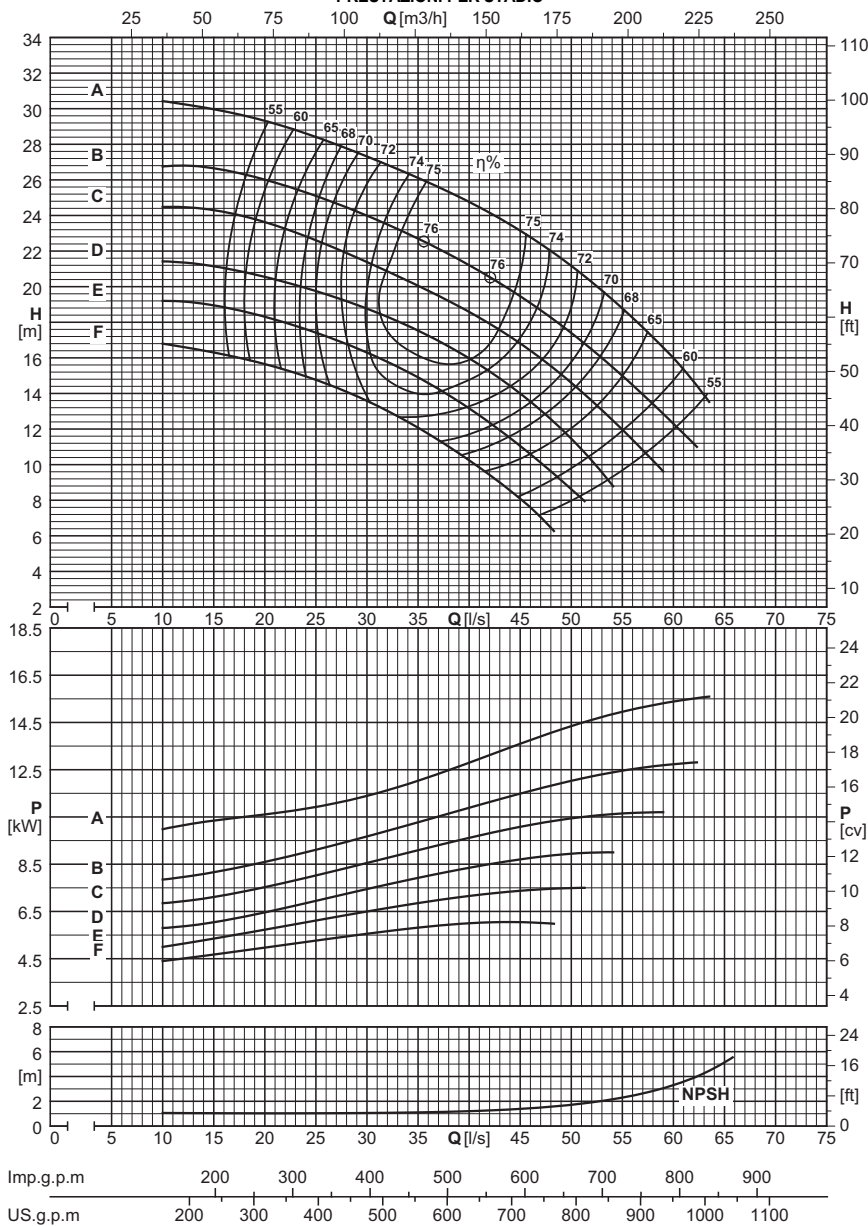


		Caudal - Fördermenge - Portata																										
Dna x DNm	Rodete tipo Lauftradtyp Girante tipo	[l/s]	0	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60												
		[m³/h]	0	43,2	57,6	72	86,4	100,8	115,2	129,6	144	158,4	172,8	187,2	201,6	216												
		[l/min]	0	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880	3120	3360	3600												
PMA(S/H)125/1																												
200x125	F	[m]	17	16,5	16	15,5	15,5	14	13,5	11,5	10	8,5	6,3	5,8														
200x125	F	[kW]		4,5	4,7	5	5,2	5,4	5,6	5,8	6	6	5,9	6,4														
200x125	E	[m]	19,5	19,5	19,5	20	17	16,5	15,5	14,5	13	11,5	9,9	7,8														
200x125	E	[kW]		5,1	5,3	5,6	6,2	6,4	6,7	6,9	7,1	7,2	7,6	7,6														
200x125	D	[m]	22	22	22	20	20	19,5	18	17	16,5	14,5	13	10,5	8,5													
200x125	D	[kW]		5,7	5,8	6,6	6,9	7,2	7,8	8,1	8,3	8,5	9	9	9,3													
200x125	C	[m]	24,5	25,5	23,5	24	22	22	21,5	19,5	18,5	17	15,5	14	11	9,5												
200x125	C	[kW]		6,6	7,5	7,4	8,2	8,3	8,6	9,2	9,5	10,1	10,2	10,7	10,6	10,9												
200x125	B	[m]	27,5	28,5	26	27	25	25,5	23,5	22	21,5	19,5	18	16,5	14,5	12,5												
200x125	B	[kW]		7,5	8,5	8,3	9,1	9,2	9,9	10,6	10,8	11,5	11,7	12,3	12,4	12,8												
200x125	A	[m]	30,5	32	29	31	28,5	27	27	25,5	25	23,5	22	20	18,5	15,5												
200x125	A	[kW]		9,6	10,6	10	10,8	11,5	11,5	12,3	12,6	13,5	14,3	14,6	15	15,5												
NPSH																												
		[m]		1	1	1,1	1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,6	3,3												

Table with 3 columns: Tipo, MIN., MAX. Rows include PMA, PMAS, PMAH. Includes a note about performance reduction for two-stage pumps.

Table with 3 columns: Rodete tipo, PMA(S/H)125/1, Para cada ulterior fase. Rows include Fundición, Bronce.

Table with 2 columns: Tipo, N/n MAX. Rows include PMA, PMAS, PMAH. Includes a note about maximum admissible powers.

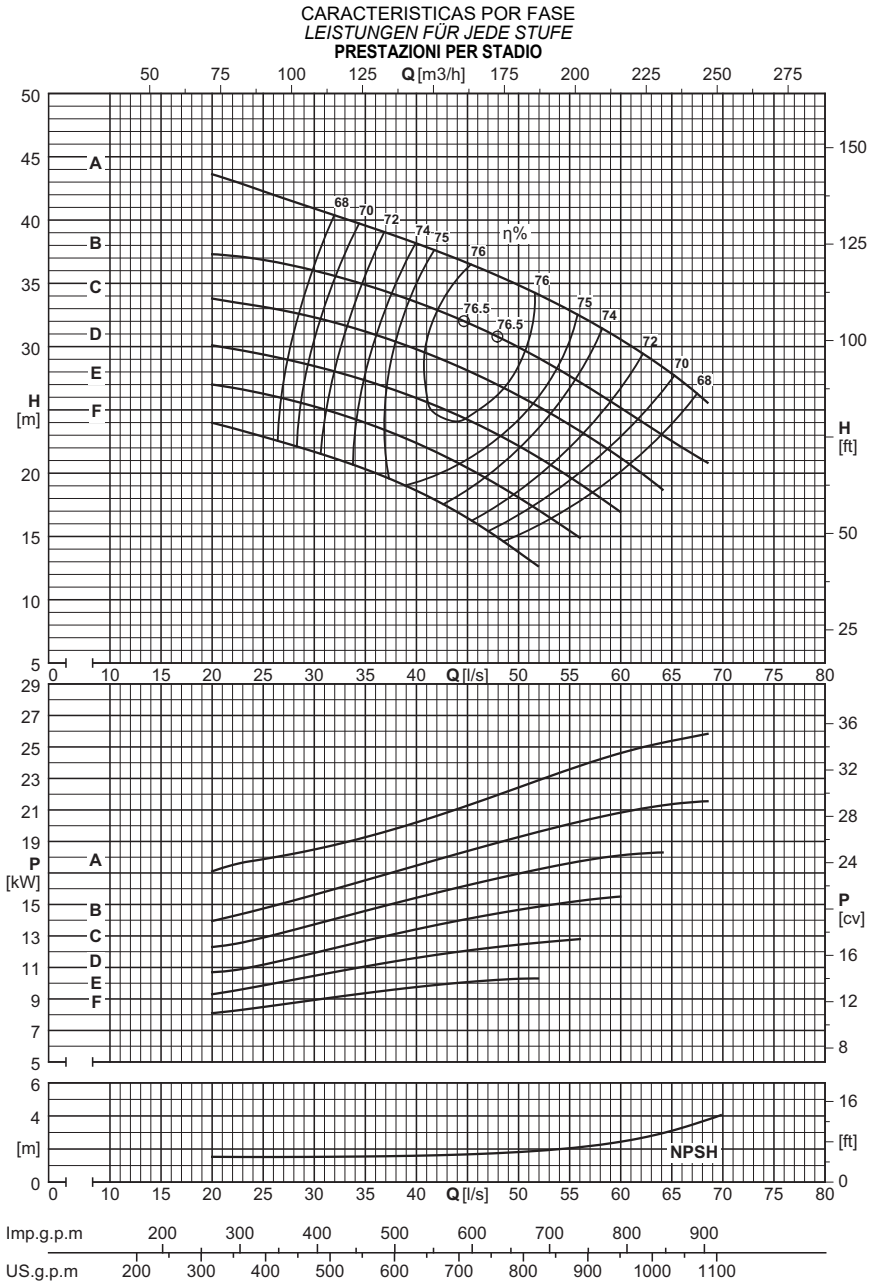

Large data table containing flow rate (Caudal) and performance data for PMA(S/H)125/1 and NPSH across various flow rates and head values.

Campo de utilizzazione Leistungsbereich Campo di utilizzo $\geq 65\% \eta; \geq -1/s$		
Número de fases: compatibilmente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo Typ Typo	MIN.	MAX.
PMA	2	5
PMAS	2	5
PMAH	2	8
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		


Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{4}PD^2 - [kg \text{ m}^2]$		
Rodete tipo <i>Lauftradtyp</i> Girante tipo	PMA(S/H)125/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Guß Eisen</i> Ghisa	0,0907	0,0805
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,0987	0,0885

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMA	0,18
PMAS	0,18
PMAH	0,25


Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos.

Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.

Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.

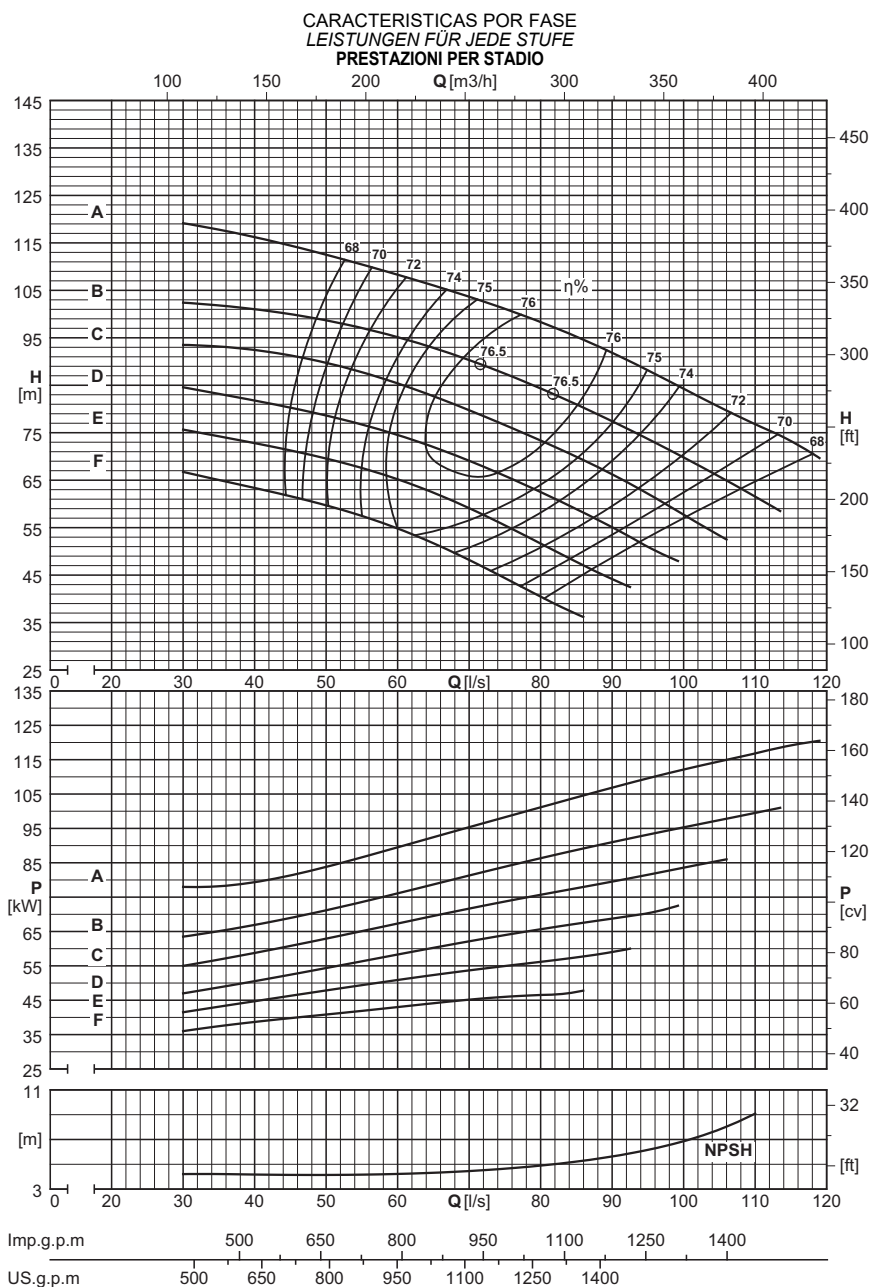

Caudal - Fördermenge - Portata																											
Dna x DNm	Rodete tipo Laufrollyp Grante tipo	[l/s]	0	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		
		[m³/h]	0	115,2	129,6	144	158,4	172,8	187,2	201,6	216	230,4	244,8	259,2	273,6	288	302,4	316,8	331,2	345,6	360	374,4	388,8	403,2	417,6		
		[l/min]	0	1920	2160	2400	2640	2880	3120	3360	3600	3840	4080	4320	4560	4800	5040	5280	5520	5760	6000	6240	6480	6720	6960		
PMA(S/H)125/1																											
200x125	F	[m]	70	67	64	61	62	60	57	57	54	52	49,5	47	43,5	40,5	37,5	35,5									
200x125	F	[kW]		36	38	39,5	39	40,5	42	42	43,5	43,5	44,5	46	45,5	46,5	47,5	49									
200x125	E	[m]	79	77	75	72	70	68	69	67	65	62	60	57	54	51	49	45,5	42,5	41							
200x125	E	[kW]		41	43	45	46,5	48,5	48	49,5	51	52,5	52,5	54	55	56,5	58	58	59,5	62,5							
200x125	D	[m]	88	87	85	83	81	79	77	75	73	71	69	68	65	62	59	56	53	50	47,5						
200x125	D	[kW]		46	48	49,5	51,5	53,5	55	57,5	59	60,5	62	62	63,5	65	66,5	69	69,5	71	73						
200x125	C	[m]	97	87	88	88	87	87	86	85	83	81	79	77	75	72	70	67	64	61	58	54	51				
200x125	C	[kW]		58,5	60	61	62,5	64	65,5	67	68,5	70	72	73,5	75	76	78	79	81	82	84	86	87				
200x125	B	[m]	105	96	97	98	98	98	98	97	96	94	92	90	85	83	81	78	75	72	69	66	62	59	57		
200x125	B	[kW]		67,5	68	68,5	69,5	70,5	72	74	75	77	79	81	85	87	89	90	92	93	95	96	98	99	103		
200x125	A	[m]	122	111	113	114	114	114	114	113	105	105	104	102	101	99	96	92	90	87	84	81	78	75	72		
200x125	A	[kW]		83	81	80	80	81	83	85	91	92	94	96	98	100	102	106	108	110	112	113	114	116	120		
NPSH																											
		[m]		4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,7	4,9	5,2	5,5	5,9	6,4	7	7,9	8,9	9,3			

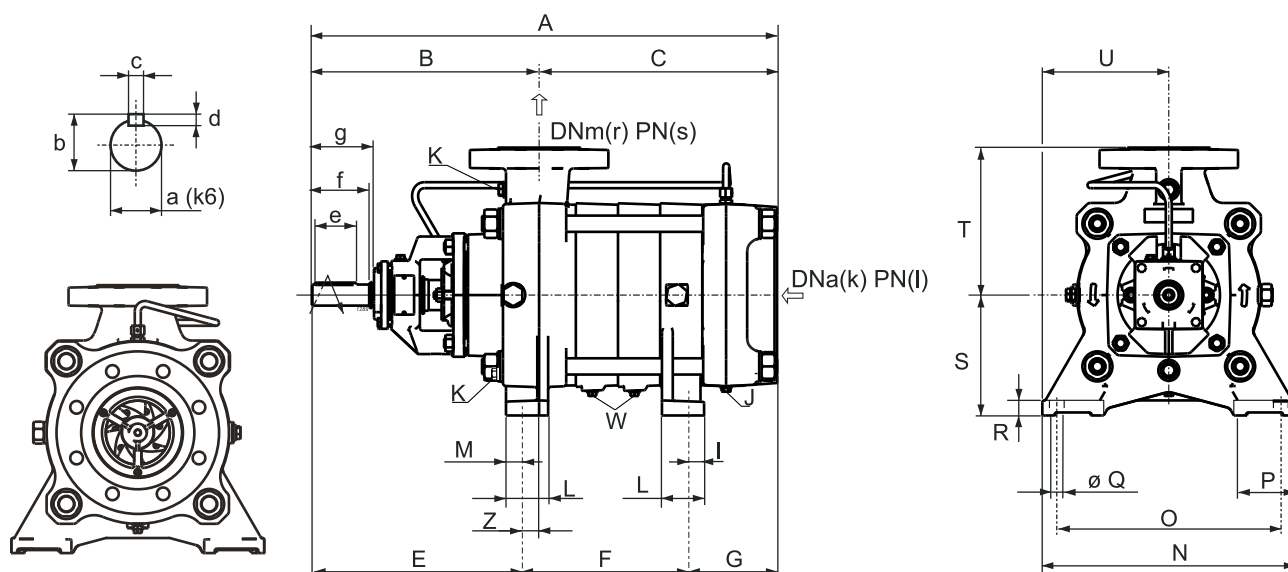

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	E	F	G	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
		[mm] [kg]										
PMA(S/H)	125/2	821,8	462	359,8	419	200	202,5	280	320	285	43	369
PMA(S/H)	125/3	921,8	462	459,8	419	300	202,5	280	320	285	43	416


Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi								
I	L	M	N	O	P	Q	R	
[mm]								
29,5	100	30	570	460	145	24	35	

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero						
a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
45	48,5	14	9	100	116	125

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	200	40	125	40
PMAS	200	40	125	63
PMAS	200	40	125	100

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G1/4	G 1/2	G1/4

Dimensiones máximas y pesos
Abmessungen und gewichte
Dimensioni di ingombro e pesi

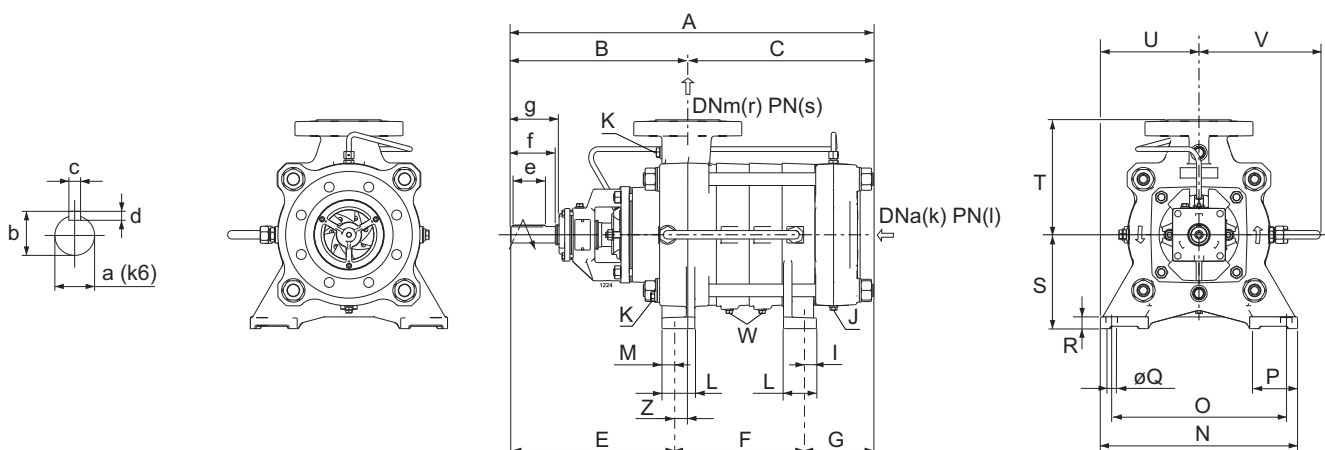


Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	E	F	G	S	T	U	V	Z	Peso Gewicht Peso
[mm] [kg]													
PMA(S/H)	125/4	1021,8	462	559,8	419	400	202,5	280	320	285	324	43	463
PMA(S/H)	125/5	1121,8	462	659,8	419	500	202,5	280	320	285	324	43	510
PMA(S/H)	125/6	1221,8	462	759,8	419	600	202,5	280	320	285	324	43	557
PMA(S/H)	125/7	1321,8	462	859,8	419	700	202,5	280	320	285	324	43	604
PMA(S/H)	125/8	1421,8	462	959,8	419	800	202,5	280	320	285	324	43	651
PMA(S/H)	125/9	1521,8	462	1059,8	419	900	202,5	280	320	285	324	43	698
PMA(S/H)	125/10	1621,8	462	1159,8	419	1000	202,5	280	320	285	324	43	745

Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
29,5	100	30	570	460	145	24	35

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero						
a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
45	48,5	14	9	100	116	125

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	200	40	125	40
PMAS	200	40	125	63
PMAH	200	40	125	100

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G1/4	G 1/2	G1/4

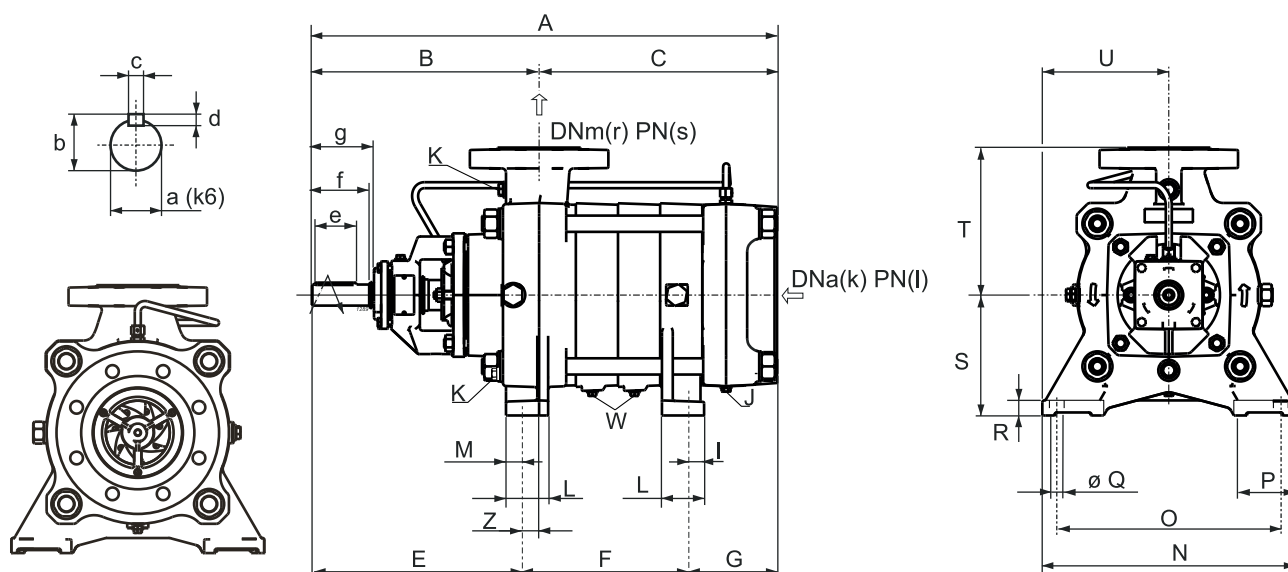

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	E	F	G	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
[mm] [kg]												
PMA(S/H)	125/2	821,8	462	359,8	419	200	202,5	280	320	285	43	369
PMA(S/H)	125/3	921,8	462	459,8	419	300	202,5	280	320	285	43	416
PMA(S/H)	125/4	1021,8	462	559,8	419	400	202,5	280	320	285	43	463
PMA(S/H)	125/5	1121,8	462	659,8	419	500	202,5	280	320	285	43	510
PMA(S/H)	125/6	1221,8	462	759,8	419	600	202,5	280	320	285	43	557
PMA(S/H)	125/7	1321,8	462	859,8	419	700	202,5	280	320	285	43	604
PMA(S/H)	125/8	1421,8	462	959,8	419	800	202,5	280	320	285	43	651
PMA(S/H)	125/9	1521,8	462	1059,8	419	900	202,5	280	320	285	43	698
PMA(S/H)	125/10	1621,8	462	1159,8	419	1000	202,5	280	320	285	43	745

Dimensiones de los pies
Fußabmessungen
Dimensioni dei piedi

I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
29,5	100	30	570	460	145	24	35

Saliente del eje
Wellenüberstand
Sporgenza d'albero

a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
45	48,5	14	9	100	116	125


Bridas
Flansche
Flange

Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMA	200	40	125	40
PMAS	200	40	125	63
PMAS	200	40	125	100

Tapones
Stopfen
Tappi

J	K	W
G1/4	G 1/2	G1/4

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

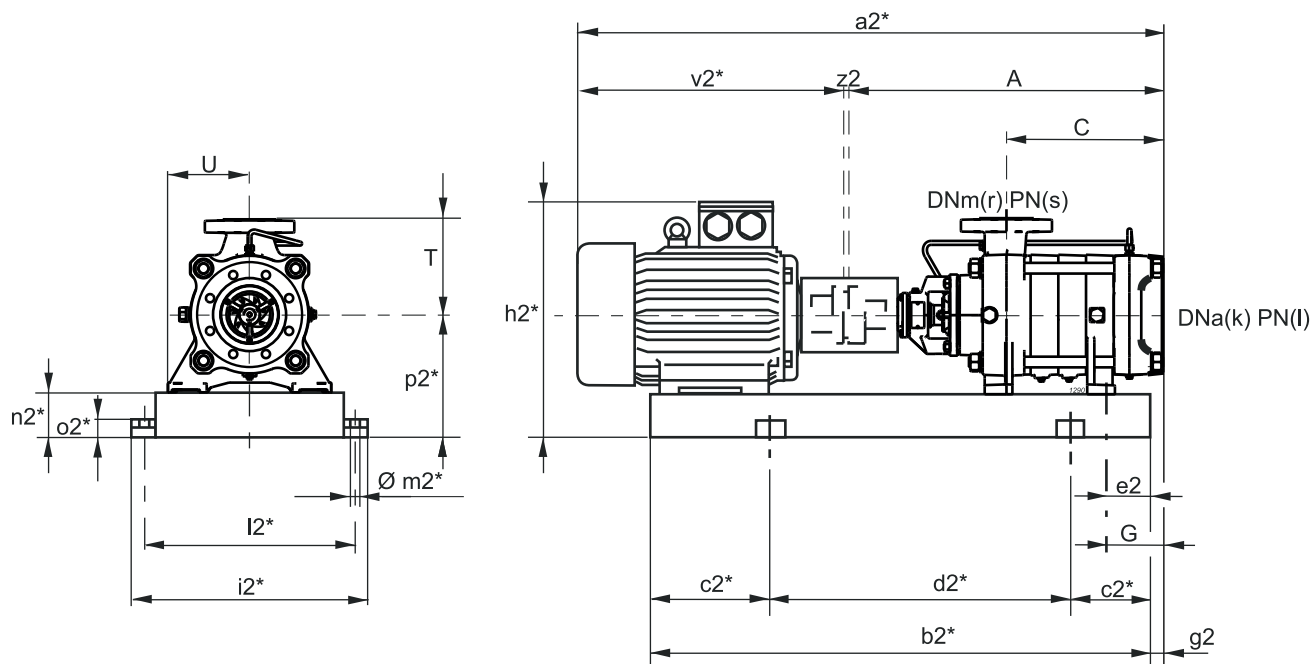

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																					[kg]		
PMA(S/H)	125/2	110 ◯	315S	800/IR	821,8	359,8	202,5	320	285	2006,8	1575	250	1075	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1181	4	1472
PMA(S/H)	/2	132 ◯	315M	335/IR	821,8	359,8	202,5	320	285	2116,8	1685	300	1085	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1291	4	1548
PMA(S/H)	/2	160 ◯	315L	335/IR	821,8	359,8	202,5	320	285	2116,8	1685	300	1085	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1291	4	1626
PMA(S/H)	/2	200 ◯	315L	336/IE4/LR	821,8	359,8	202,5	320	285	2206,8	1775	300	1175	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1381	4	1771
PMA(S/H)	/2	250	355M	337/LR	821,8	359,8	202,5	320	285	2351,8	1759	300	1159	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2167
PMA(S/H)	/2	280	355M	4003/MR	821,8	359,8	202,5	320	285	2351,8	1759	300	1159	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2292
PMA(S/H)	125/3	160 ◯	315L	338/LR	921,8	459,8	202,5	320	285	2216,8	1785	300	1185	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1291	4	1677
PMA(S/H)	/3	200 ◯	315L	338/IE4/LR	921,8	459,8	202,5	320	285	2306,8	1875	300	1275	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1381	4	1822
PMA(S/H)	/3	250	355L	339/LR	921,8	459,8	202,5	320	285	2451,8	1929	300	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2222
PMA(S/H)	/3	280	355L	339/LR	921,8	459,8	202,5	320	285	2451,8	1929	300	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2347
PMA(S/H)	/3	315	355L	339/MR	921,8	459,8	202,5	320	285	2451,8	1929	300	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2347
PMA(S/H)	/3	355	355L	339/MR	921,8	459,8	202,5	320	285	2451,8	1929	300	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2337
PMA(S/H)	/3	375	355XB	1303/L	921,8	459,8	202,5	320	285	2707,8	2271	300	1671	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	2968
PMA(S/H)	/3	400	355XB	1303/L	921,8	459,8	202,5	320	285	2707,8	2271	300	1671	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	2968

Para acoplamientos superiores a 355 kW, ponerse en contacto con la red de ventas.

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Für Kombinationen über 355kW wenden Sie sich bitte an das Vertriebsnetz.

BGAM = Untergerüst und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Per accoppiamenti superiori ai 355 kW, contattare la rete di vendita.

BGAM = Base giunto e coprigiunto


* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

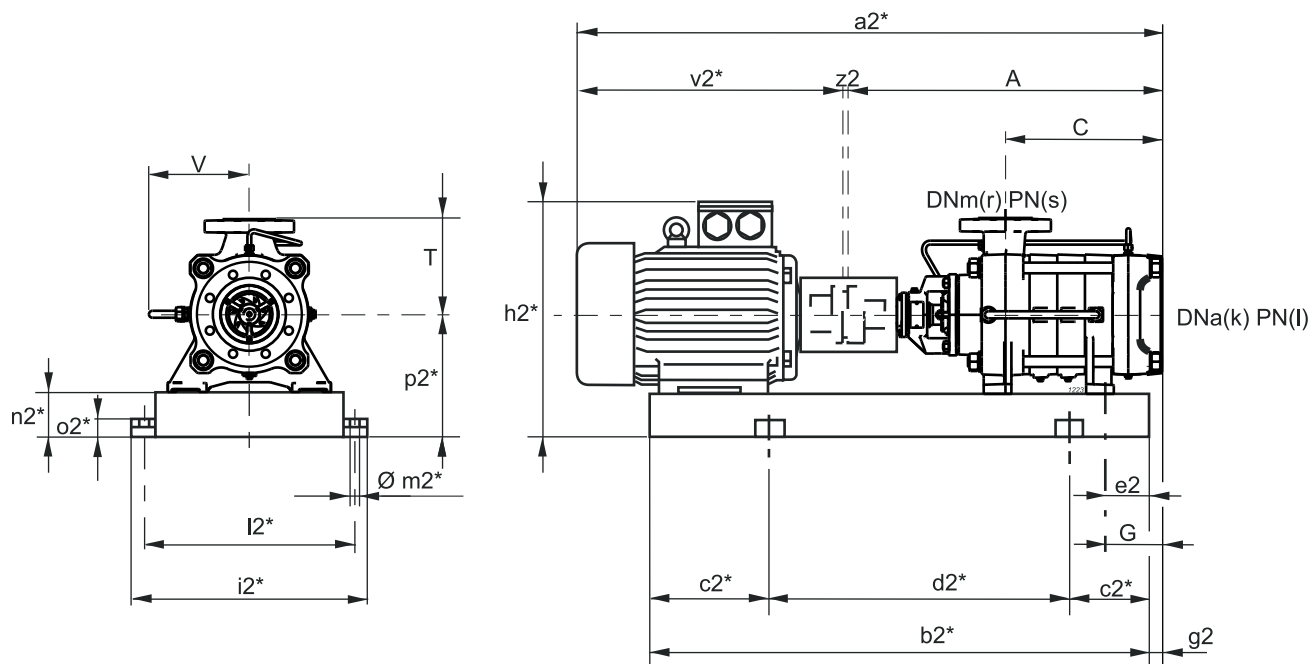

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																					[kg]		
PMA(S/H)	125/4	200	315L	806/IE4/LR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2406,8	1975	350	1275	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1381	4	1873
PMA(S/H)	/4	250	355M	340/LR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2551,8	1959	350	1259	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2273
PMA(S/H)	/4	280	355L	340/MR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2551,8	2029	350	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2398
PMA(S/H)	/4	315	355L	340/MR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2551,8	2029	350	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2398
PMA(S/H)	/4	355	355L	340/MR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2551,8	2029	350	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2388
PMA(S/H)	/4	375	355XB	1304/L	1021,8	559,8	202,5	320	324	2807,8	2371	300	1771	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3020
PMA(S/H)	/4	400	355XB	1304/M	1021,8	559,8	202,5	320	324	2807,8	2371	300	1771	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3032
PMA(S/H)	/4	450	355XC	1304/M	1021,8	559,8	202,5	320	324	2807,8	2371	300	1771	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3202
PMA(S/H)	/4	500	355XD	1304/M	1021,8	559,8	202,5	320	324	2807,8	2371	300	1771	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3312
PMA(S/H)	125/5	280	355L	341/MR	1121,8	659,8	202,5	320	324	2651,8	2129	350	1429	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2450
PMA(S/H)	/5	315	355L	341/MR	1121,8	659,8	202,5	320	324	2651,8	2129	350	1429	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2450
PMA(S/H)	/5	355	355L	341/MR	1121,8	659,8	202,5	320	324	2651,8	2129	350	1429	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2440
PMA(S/H)	/5	375	355XB	1305/L	1121,8	659,8	202,5	320	324	2907,8	2471	300	1871	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3071
PMA(S/H)	/5	400	355XB	1305/L	1121,8	659,8	202,5	320	324	2907,8	2471	300	1871	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3071
PMA(S/H)	/5	450	355XC	1305/M	1121,8	659,8	202,5	320	324	2907,8	2471	300	1871	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3253
PMA(S/H)	/5	500	355XD	1305/M	1121,8	659,8	202,5	320	324	2907,8	2471	300	1871	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3363
PMA(H)	125/6	315	355L	4000/MR	1221,8	759,8	202,5	320	324	2751,8	2229	350	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2501
PMA(H)	/6	355	355L	4000/MR	1221,8	759,8	202,5	320	324	2751,8	2229	350	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2491
PMA(H)	/6	375	355XB	1306/L	1221,8	759,8	202,5	320	324	3007,8	2571	300	1971	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3122
PMA(H)	/6	400	355XB	1306/L	1221,8	759,8	202,5	320	324	3007,8	2571	300	1971	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3122
PMA(H)	/6	450	355XC	1306/M	1221,8	759,8	202,5	320	324	3007,8	2571	300	1971	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3304
PMA(H)	/6	500	355XD	1306/M	1221,8	759,8	202,5	320	324	3007,8	2571	300	1971	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3414
PMA(H)	125/7	355	355L	4001/MR	1321,8	859,8	202,5	320	324	2851,8	2329	400	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2542
PMA(H)	/7	375	355XB	1307/M	1321,8	859,8	202,5	320	324	3107,8	2671	300	2071	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3186
PMA(H)	/7	400	355XB	1307/M	1321,8	859,8	202,5	320	324	3107,8	2671	300	2071	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3186
PMA(H)	/7	450	355XC	1307/M	1321,8	859,8	202,5	320	324	3107,8	2671	300	2071	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3356
PMA(H)	/7	500	355XD	1307/M	1321,8	859,8	202,5	320	324	3107,8	2671	300	2071	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3466

Para acoplamientos superiores a 355 kW, ponerse en contacto con la red de ventas.

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

○ Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Für Kombinationen über 355kW wenden Sie sich bitte an das Vertriebsnetz.

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

○ Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Per accoppiamenti superiori al 355 kW, contattare la rete di vendita.

BGAM = Base giunto e coprigiunto


* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

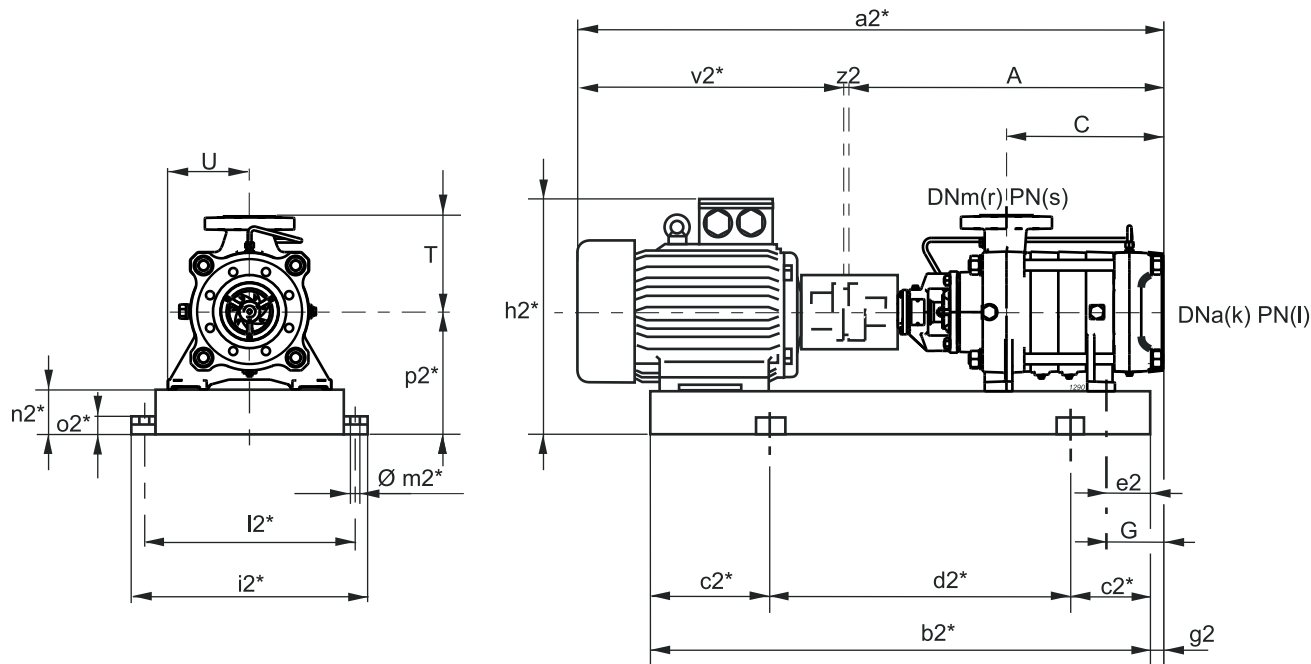

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																					[kg]		
PMA(S/H)	125/2	15	160L	345/EP	821,8	359,8	202,5	320	285	1452,8	1220	200	820	60	671	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	627	4	622
PMA(S/H)	/2	18,5	180M	346/FP	821,8	359,8	202,5	320	285	1490,8	1230	200	830	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	665	4	701
PMA(S/H)	/2	22	180L	347/FP	821,8	359,8	202,5	320	285	1530,8	1268	200	868	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	705	4	722
PMA(S/H)	/2	30	200L	348/GP	821,8	359,8	202,5	320	285	1583,8	1303	200	903	60	720	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	758	4	756
PMA(S/H)	/2	37	225S	4008/HR	821,8	359,8	202,5	320	285	1618,8	1334	200	934	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	770
PMA(S/H)	125/3	22	180L	849/FP	921,8	459,8	202,5	320	285	1630,8	1368	250	868	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	705	4	772
PMA(S/H)	/3	30	200L	349/GP	921,8	459,8	202,5	320	285	1683,8	1403	250	903	60	720	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	758	4	806
PMA(S/H)	/3	37	225S	350/HR	921,8	459,8	202,5	320	285	1718,8	1434	250	934	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	820
PMA(S/H)	/3	45	225M	351/HR	921,8	459,8	202,5	320	285	1743,8	1459	250	959	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	863
PMA(S/H)	/3	55	250M	4009/IR	921,8	459,8	202,5	320	285	1805,8	1501	250	1001	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	982
PMA(S/H)	125/4	30	200L	352/GP	1021,8	559,8	202,5	320	285	1783,8	1503	250	1003	60	720	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	758	4	857
PMA(S/H)	/4	37	225S	471/HR	1021,8	559,8	202,5	320	285	1818,8	1534	250	1034	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	870
PMA(S/H)	/4	45	225M	472/HR	1021,8	559,8	202,5	320	285	1843,8	1559	250	1059	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	913
PMA(S/H)	/4	55	250M	473/IR	1021,8	559,8	202,5	320	285	1905,8	1601	250	1101	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1032
PMA(S/H)	/4	75 ◊	280S	474/IR	1021,8	559,8	202,5	320	285	2038,8	1648	250	1148	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1174
PMA(S/H)	125/5	37	225S	813/HR	1121,8	659,8	202,5	320	285	1918,8	1634	250	1134	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	920
PMA(S/H)	/5	45	225M	475/HR	1121,8	659,8	202,5	320	285	1943,8	1659	300	1059	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	963
PMA(S/H)	/5	55	250M	476/IR	1121,8	659,8	202,5	320	285	2005,8	1701	300	1101	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1082
PMA(S/H)	/5	75 ◊	280S	477/IR	1121,8	659,8	202,5	320	285	2138,8	1748	300	1148	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1224
PMA(S/H)	/5	90 ◊	280M	4005/LR	1121,8	659,8	202,5	320	285	2189,8	1799	300	1199	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1289
PMA(S/H)	125/6	45	225M	478/HR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2043,8	1759	300	1159	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	1013
PMA(S/H)	/6	55	250M	479/IR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2105,8	1801	300	1201	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1133
PMA(S/H)	/6	75 ◊	280S	480/IR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2238,8	1848	300	1248	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1274
PMA(S/H)	/6	90 ◊	280M	481/LR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2289,8	1899	300	1299	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1339
PMA(S/H)	/6	110 ◊	315S	498/LR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2436,8	2005	350	1305	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1211	4	1671

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

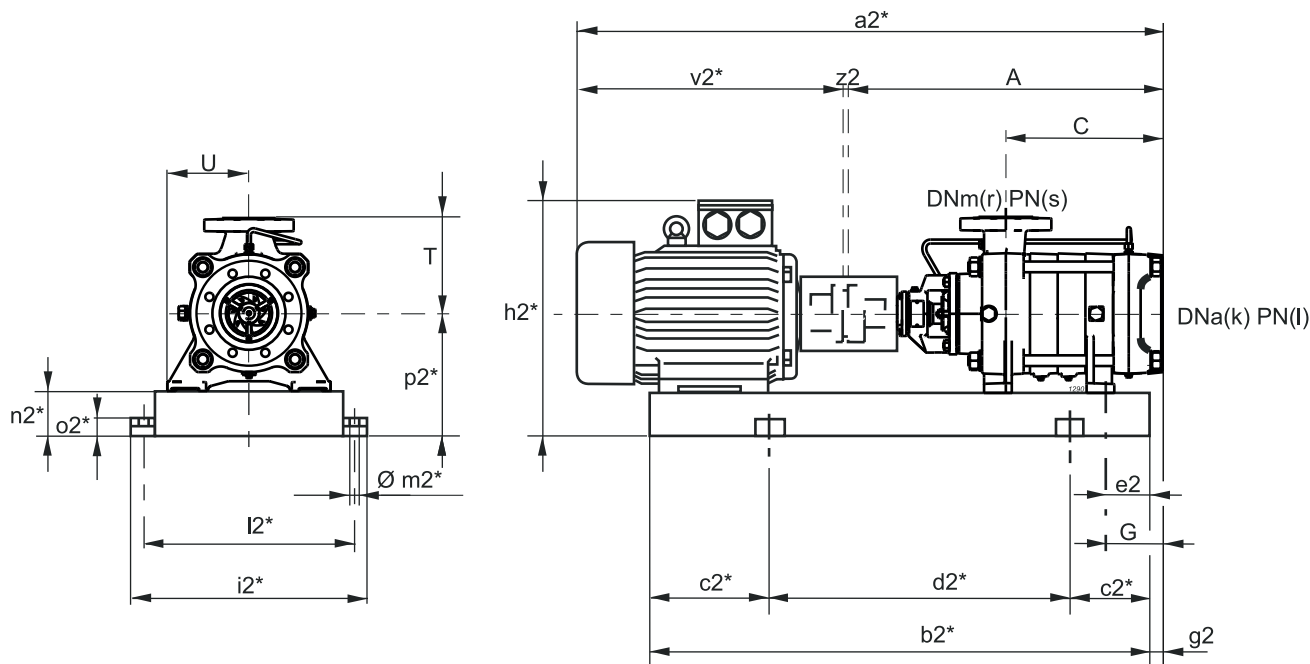

$$g2 = G - e2$$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa			Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																								[kg]
PMA(S/H)	125/7	55	250M	482/IR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2205,8	1901	300	1301	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1183	
PMA(S/H)	/7	75 ◯	280S	483/IR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2338,8	1948	300	1348	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1324	
PMA(S/H)	/7	90 ◯	280M	484/LR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2389,8	1999	350	1299	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1389	
PMA(S/H)	/7	110 ◯	315S	485/LR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2536,8	2105	350	1405	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1211	4	1722	
PMA(S/H)	/7	132 ◯	315M	4007/MR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2646,8	2164	350	1464	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1321	4	1844	
PMA(S/H)	125/8	55	250M	818/IR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2305,8	2001	350	1301	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1233	
PMA(S/H)	/8	75 ◯	280S	486/IR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2438,8	2048	350	1348	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1374	
PMA(S/H)	/8	90 ◯	280M	487/LR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2489,8	2099	350	1399	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1439	
PMA(S/H)	/8	110 ◯	315S	488/LR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2636,8	2205	350	1505	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1211	4	1773	
PMA(S/H)	/8	132 ◯	315M	489/MR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2746,8	2264	400	1464	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1321	4	1895	
PMA(S/H)	125/9	75 ◯	280S	490/IR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2538,8	2148	350	1448	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1425	
PMA(S/H)	/9	90 ◯	280M	491/LR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2589,8	2199	350	1499	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1489	
PMA(S/H)	/9	110 ◯	315S	492/LR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2736,8	2305	400	1505	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1211	4	1824	
PMA(S/H)	/9	132 ◯	315M	493/MR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2846,8	2415	400	1615	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1321	4	1948	
PMA(S/H)	/9	160 ◯	315L	493/MR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2846,8	2415	400	1615	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1321	4	2043	
PMA(S/H)	125/10	75 ◯	280S	494/IR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2638,8	2248	350	1548	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1475	
PMA(S/H)	/10	90 ◯	280M	495/LR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2689,8	2299	400	1499	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1539	
PMA(S/H)	/10	110 ◯	315S	496/LR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2836,8	2405	400	1605	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1211	4	1875	
PMA(S/H)	/10	132 ◯	315M	497/MR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2946,8	2515	400	1715	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1321	4	1999	
PMA(S/H)	/10	160 ◯	315L	497/MR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2946,8	2515	400	1715	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1321	4	2094	
PMA(S/H)	/10	200 ◯	315L	497/IE4/ MR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	3036,8	2606	450	1706	91	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1411	4	2254	

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

○ Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

○ Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

○ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.


(2) PMA=40 bar PMAS=63 bar PMAH=100 bar

Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo ≥ 67% η; ≥ - l/s		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMAL	2	10
PMALS	2	10
PMALH	2	10
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{4}PD^2 \cdot [kg \cdot m^2]$		
Rodete tipo <i>Lauftradtyp</i> Girante tipo	PMAL(S/H)125/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Guß Eisen</i> Ghisa	0,0942	0,084
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,1025	0,0923

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMAL	0,18
PMALS	0,18
PMALH	0,25
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

CARACTERISTICAS POR FASE
 LEISTUNGEN FÜR JEDE STUFE
 PRESTAZIONI PER STADIO

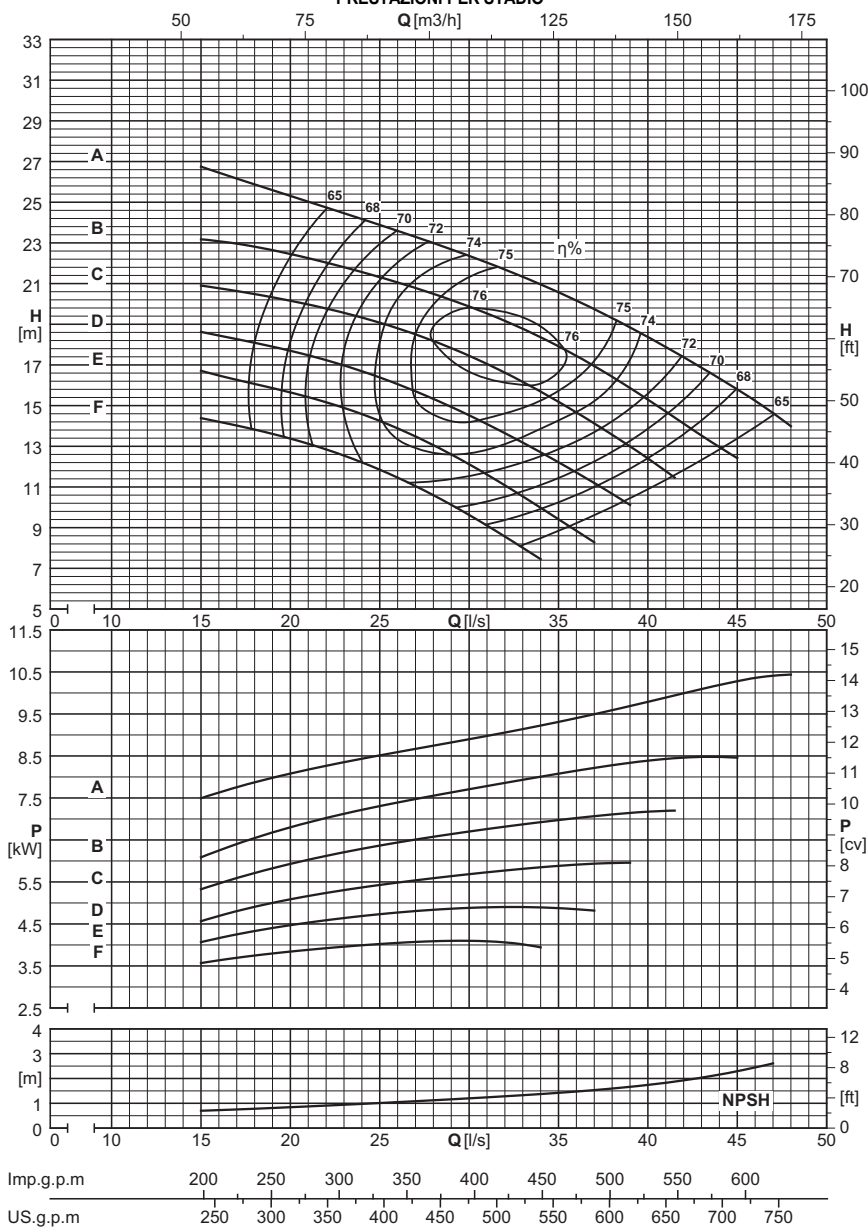


		Caudal - Fördermenge - Portata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dna x DNm	Rodete tipo <i>Lauftradtyp</i> Girante tipo	[l/s]	0	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Campo de utilizzazione Leistungsbereich Campo di utilizzo $\geq 67\% \eta; \geq l/s$		
Número de fases: compatibilmente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo Typ Typo	MIN.	MAX.
PMAL	2	10
PMALS	2	10
PMALH	2	10
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{4}PD^2 - [kg\ m^2]$		
Rodete tipo <i>Lauftradtyp</i> Girante tipo	PMAL(S/H)125/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Guß Eisen</i> Ghisa	0,0942	0,084
Bronce <i>Bronze</i> Bronzo	0,1025	0,0923

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMAL	0,18
PMALS	0,18
PMALH	0,25

Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos.
Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.
 Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.

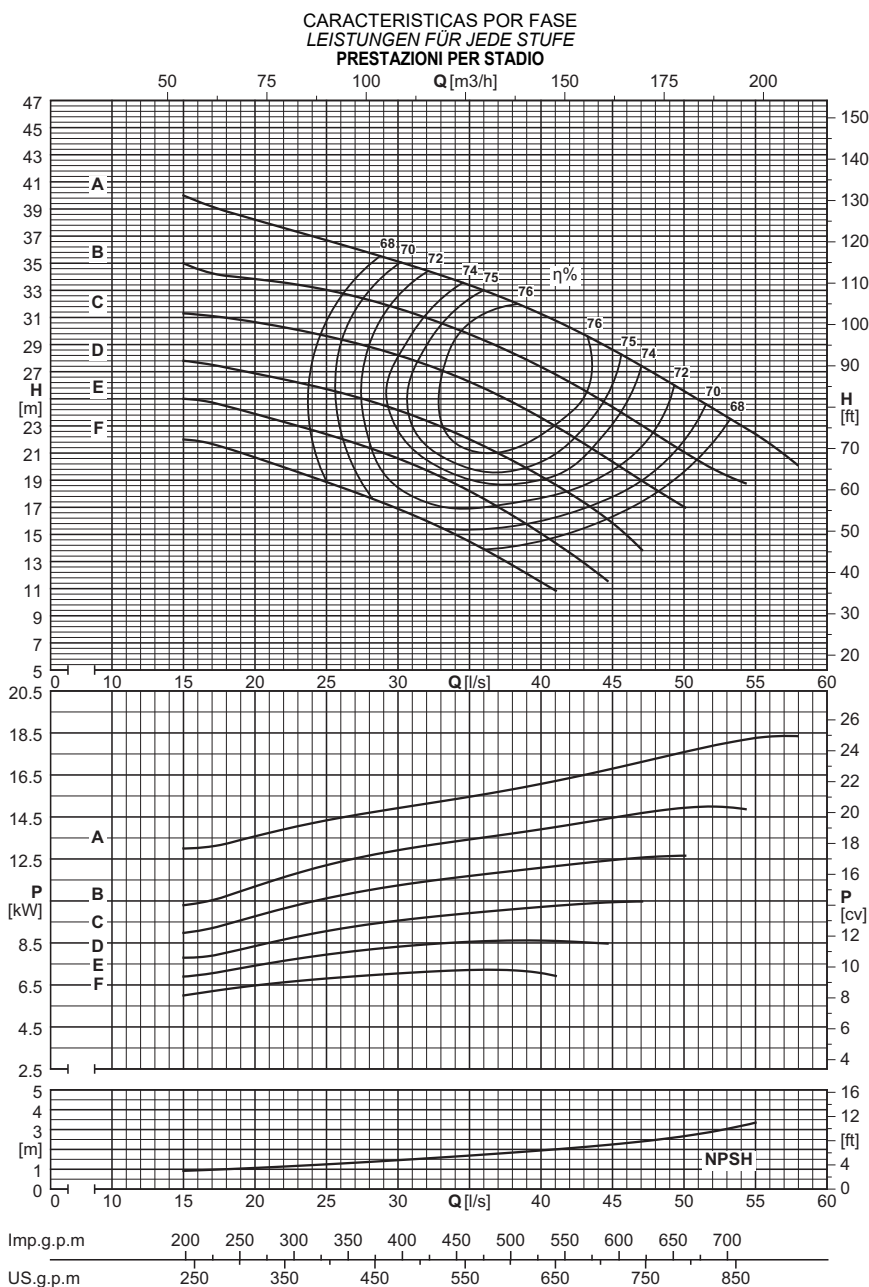


			Caudal - Fördermenge - Portata																											
Dna x DNm	Rodete tipo Laufachtyp Gränze tipo	[l/s]	0	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56						
		[m³/h]	0	57,6	64,8	72	79,2	86,4	93,6	100,8	108	115,2	122,4	129,6	136,8	144	151,2	158,4	165,6	172,8	180	187,2	194,4	201,6						
		[l/min]	0	960	1080	1200	1320	1440	1560	1680	1800	1920	2040	2160	2280	2400	2520	2640	2760	2880	3000	3120	3240	3360						
PMAL(S/H)125/1																														
200x125	F	[m]	24,5	22,5	21	21	20	19,5	18,5	17,5	17	16,5	15,5	14,5	12,5	11,5	10,5													
200x125	F	[kW]		6	6,4	6,4	6,7	6,6	6,9	7,1	7	7,2	7,2	7,3	7,1	7,2	7,1													
200x125	E	[m]	28	25,5	24,5	23,5	22,5	23	22	21	21	20	18,5	17,5	16,5	15	14	11,5	11											
200x125	E	[kW]		6,8	7,1	7,5	7,8	7,8	8	8,3	8,2	8,4	8,6	8,7	8,5	8,6	8,7	8,3	8,7											
200x125	D	[m]	32	29	28	27	26	25,5	26,5	25	24	23,5	22,5	21,5	20,5	19,5	19	16,5	15,5	13,5										
200x125	D	[kW]		7,5	7,9	8,3	8,7	9,1	9	9,3	9,5	9,7	10	10,1	10	10,2	10,3	10,5	10,6	10,7										
200x125	C	[m]	36	33	32	31,5	30,5	30	29,5	29	28	27,5	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	21	19,5	18,5	17,5	16,5								
200x125	C	[kW]		8,7	9,2	9,6	10	10,4	10,7	11	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	11,9	12,1	12,3	12,4	12,6	12,6	13,1								
200x125	B	[m]	39,5	33	32,5	32,5	32,5	32,5	32	32	31,5	30,5	30	29	28,5	27,5	26	25,5	23,5	22,5	21	20	19	18						
200x125	B	[kW]		11	11,1	11,5	11,9	12,3	12,6	12,9	13,1	13,3	13,4	13,6	13,8	14	14,1	14,4	14,6	14,8	14,9	14,9	14,8	15,5						
200x125	A	[m]	42,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	36,5	36,5	36	35	33	32,5	32	31	30,5	29	29	27	25,5	24,5	23	22						
200x125	A	[kW]		13,9	13,7	13,8	14	14,2	14,3	14,5	14,6	14,8	15,5	16	16	16	16,5	16,5	17	17	18	18	18,5	18,5						
NPSH																														
		[m]		1	1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	3	3,3	3,4						


Campo de utilización <i>Leistungsbereich</i> Campo di utilizzo $\geq 67\% \eta$; $\geq -1/s$		
Número de fases: compatiblemente con la presión máxima. <i>Stufenzahl: Kompatibel mit Höchstdruck.</i> Numero stadi: compatibilmente con la pressione massima di esercizio.		
Tipo <i>Typ</i> Tipo	MIN.	MAX.
PMAL	2	5
PMALS	2	5
PMALH	2	8
NB. Solamente para las bombas de dos fases, reducir de un punto el rendimiento. <i>Nur für zweistufige Pumpen die Leistung um einen Punkt verringern.</i> Solamente per le pompe a due stadi, ridurre di un punto il rendimento.		

Momento de inercia J mojado <i>Trägheitsmoment J, naß</i> Momento d'inercia J bagnato $J = \frac{1}{4}PD^2 \cdot [kg \cdot m^2]$		
Rodete tipo <i>Lauftradtyp</i> Girante tipo	PMAL(S/H)125/1	Para cada ulterior fase <i>Für jede Stufe mehr</i> Per ogni stadio in più
Fundición <i>Guß Eisen</i> Ghisa	0,0942	0,084
Bronze <i>Bronze</i> Bronzo	0,1025	0,0923

Máximas potencias admisibles <i>Zulässige Höchstleistungen</i> Massime potenze ammissibili	
Tipo <i>Typ</i> Tipo	N/n MAX.
PMAL	0,18
PMALS	0,18
PMALH	0,25
Para los límites de capacidades y las fórmulas de cálculo de las potencias máximas admisibles, ver sección de datos técnicos. <i>Die Grenzwerte und Formeln zur Berechnung der zulässigen Höchstleistungen sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.</i> Per i limiti tenute e le formule di calcolo delle massime potenze ammissibili, vedere sezione dati tecnici.	

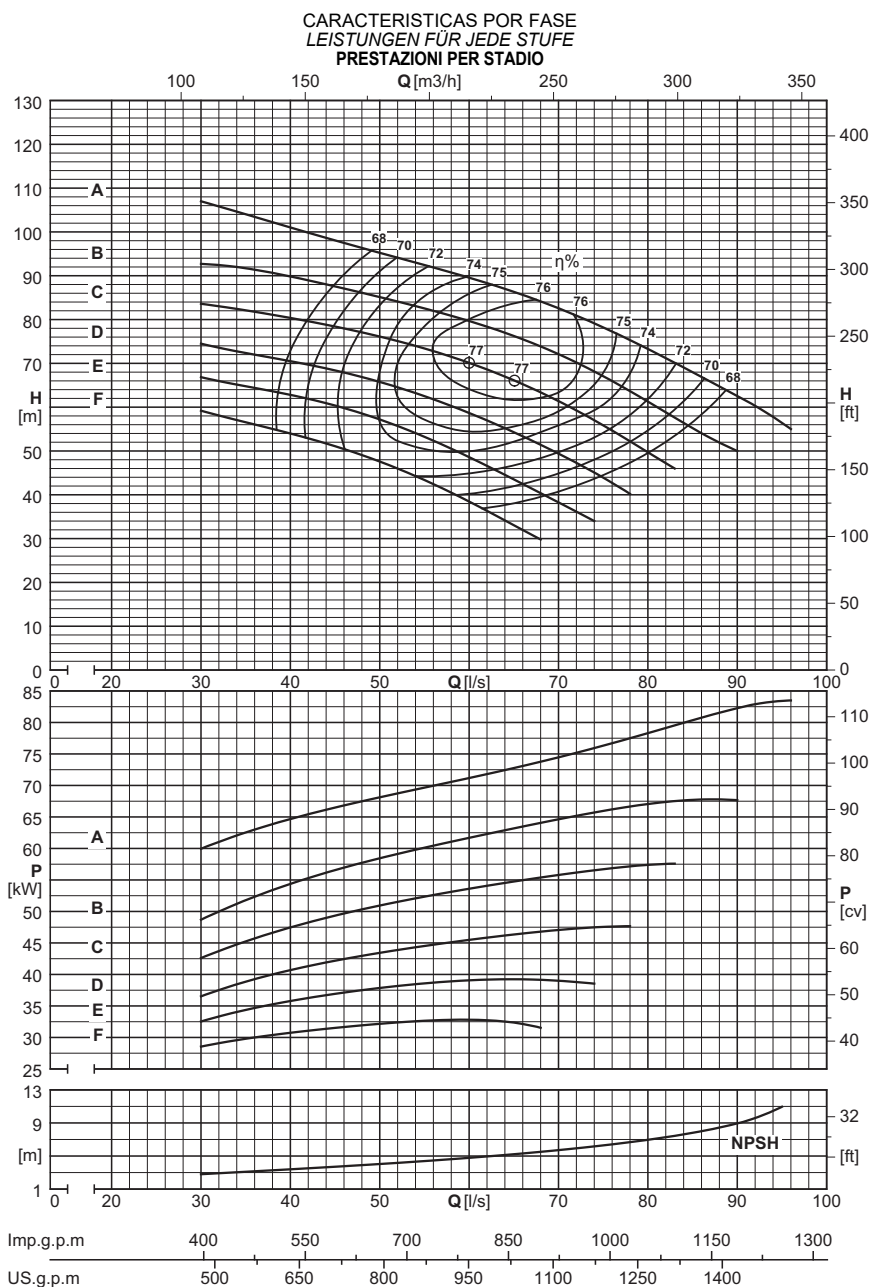

		Caudal - Fördermenge - Portata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Dna x DNm	Rodete tipo Lauftradtyp Girante tipo	[l/s]	0	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

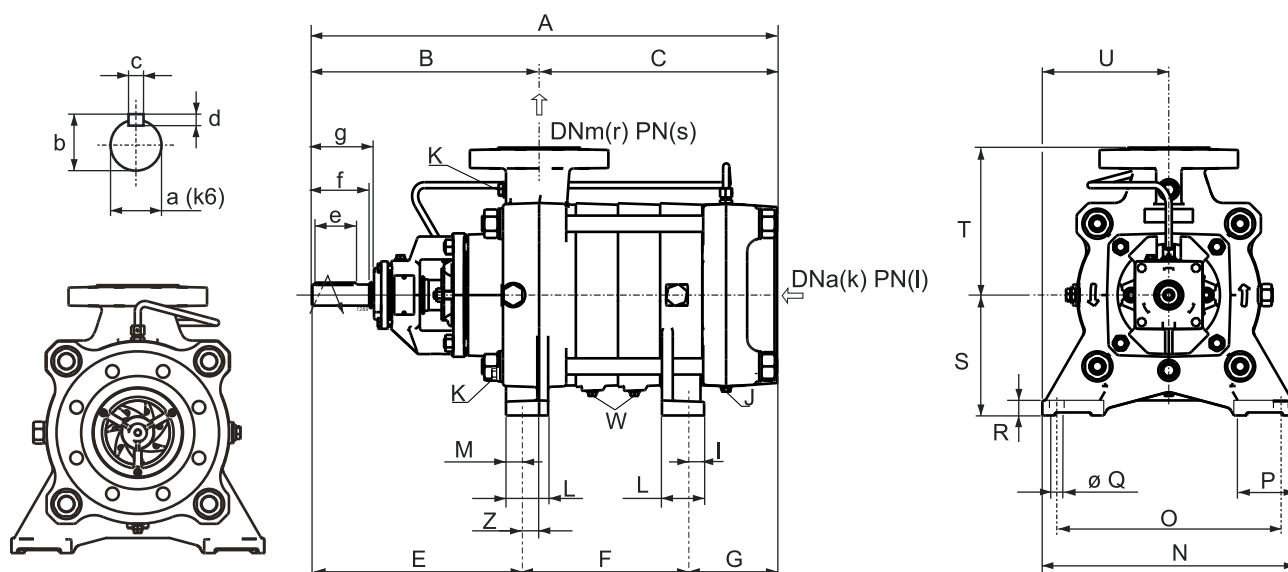

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	E	F	G	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
		[mm] [kg]										
PMAL(S/H)	125/2	821,8	462	359,8	419	200	202,5	280	320	285	43	369
PMAL(S/H)	125/3	921,8	462	459,8	419	300	202,5	280	320	285	43	416


Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi								
I	L	M	N	O	P	Q	R	
[mm]								
29,5	100	30	570	460	145	24	35	

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero						
a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
45	48,5	14	9	100	116	125

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMAL	200	40	125	40
PMALS	200	40	125	63
PMALH	200	40	125	100

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G1/4	G 1/2	G1/4

Dimensiones máximas y pesos
Abmessungen und gewichte
Dimensioni di ingombro e pesi

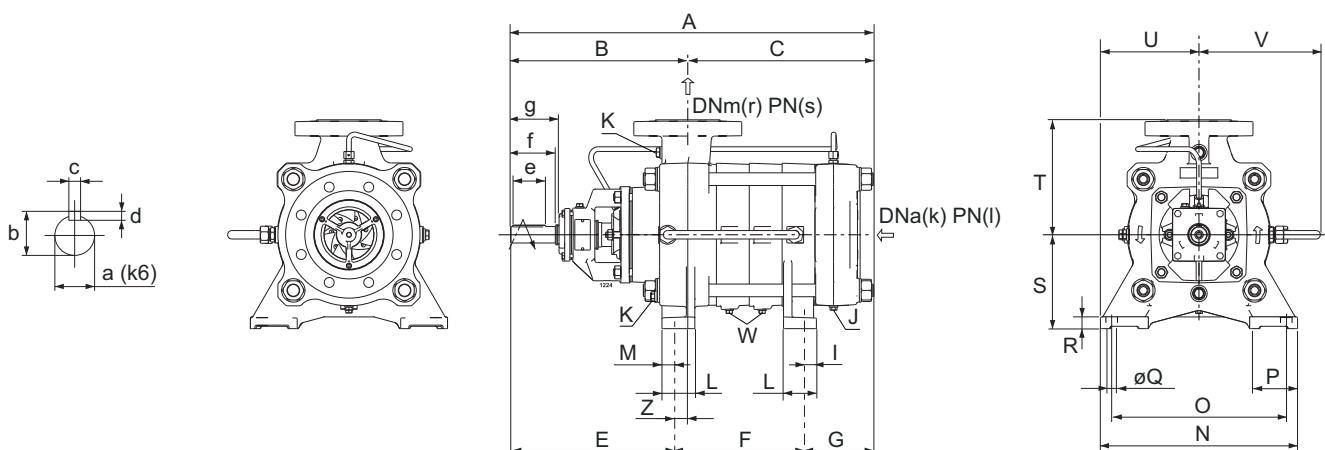


Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	E	F	G	S	T	U	V	Z	Peso Gewicht Peso
[mm] [kg]													
PMAL(S/H)	125/4	1021,8	462	559,8	419	400	202,5	280	320	285	324	43	466
PMAL(S/H)	125/5	1121,8	462	659,8	419	500	202,5	280	320	285	324	43	510
PMAL(S/H)	125/6	1221,8	462	759,8	419	600	202,5	280	320	285	324	43	557
PMAL(S/H)	125/7	1321,8	462	859,8	419	700	202,5	280	320	285	324	43	604
PMAL(S/H)	125/8	1421,8	462	959,8	419	800	202,5	280	320	285	324	43	651
PMAL(S/H)	125/9	1521,8	462	1059,8	419	900	202,5	280	320	285	324	43	698
PMAL(S/H)	125/10	1621,8	462	1159,8	419	1000	202,5	280	320	285	324	43	745

Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
29,5	100	30	570	460	145	24	35

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero						
a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
45	48,5	14	9	100	116	125

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMAL	200	40	125	40
PMALS	200	40	125	63
PMALH	200	40	125	100

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G1/4	G 1/2	G1/4

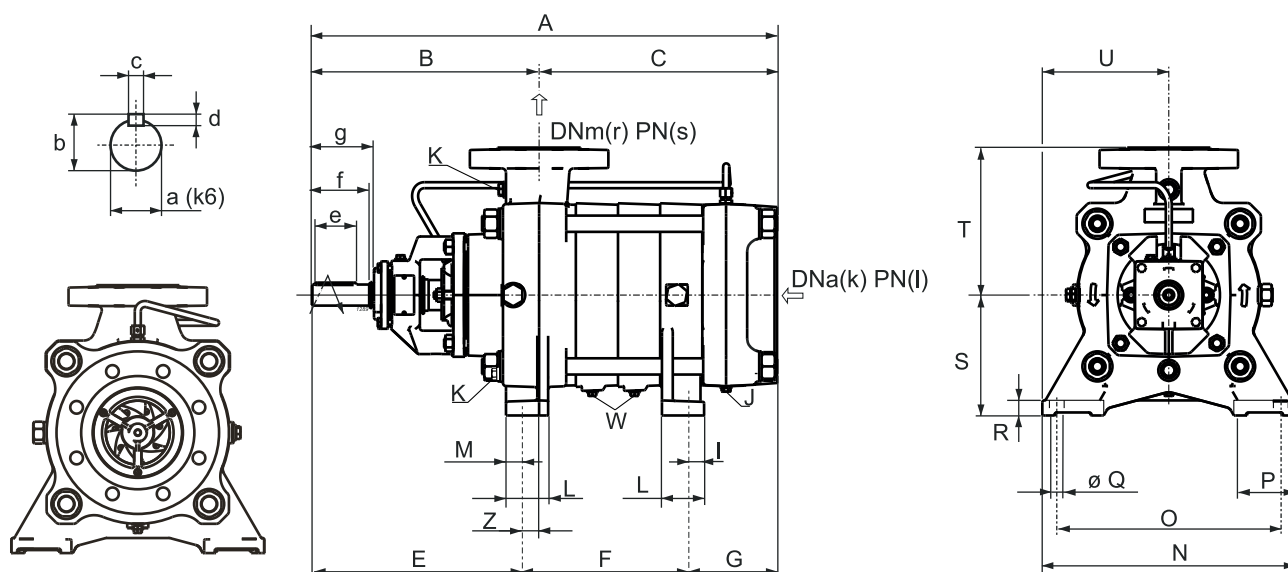

Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	A	B	C	E	F	G	S	T	U	Z	Peso Gewicht Peso
[mm] [kg]												
PMAL(S/H)	125/2	821,8	462	359,8	419	200	202,5	280	320	285	43	369
PMAL(S/H)	125/3	921,8	462	459,8	419	300	202,5	280	320	285	43	416
PMAL(S/H)	125/4	1021,8	462	559,8	419	400	202,5	280	320	285	43	466
PMAL(S/H)	125/5	1121,8	462	659,8	419	500	202,5	280	320	285	43	510
PMAL(S/H)	125/6	1221,8	462	759,8	419	600	202,5	280	320	285	43	557
PMAL(S/H)	125/7	1321,8	462	859,8	419	700	202,5	280	320	285	43	604
PMAL(S/H)	125/8	1421,8	462	959,8	419	800	202,5	280	320	285	43	651
PMAL(S/H)	125/9	1521,8	462	1059,8	419	900	202,5	280	320	285	43	698
PMAL(S/H)	125/10	1621,8	462	1159,8	419	1000	202,5	280	320	285	43	745


Dimensiones de los pies Fußabmessungen Dimensioni dei piedi							
I	L	M	N	O	P	Q	R
[mm]							
29,5	100	30	570	460	145	24	35

Saliente del eje Wellenüberstand Sporgenza d'albero						
a	b	c	d	e	f	g
[mm]						
45	48,5	14	9	100	116	125

Bridas Flansche Flange				
Tipo Typ Tipo	(k) DNa	(l) PN	(r) DNm	(s) PN
	[mm]	[bar]	[mm]	[bar]
PMAL	200	40	125	40
PMALS	200	40	125	63
PMALH	200	40	125	100

Tapones Stopfen Tappi		
J	K	W
G1/4	G 1/2	G1/4

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

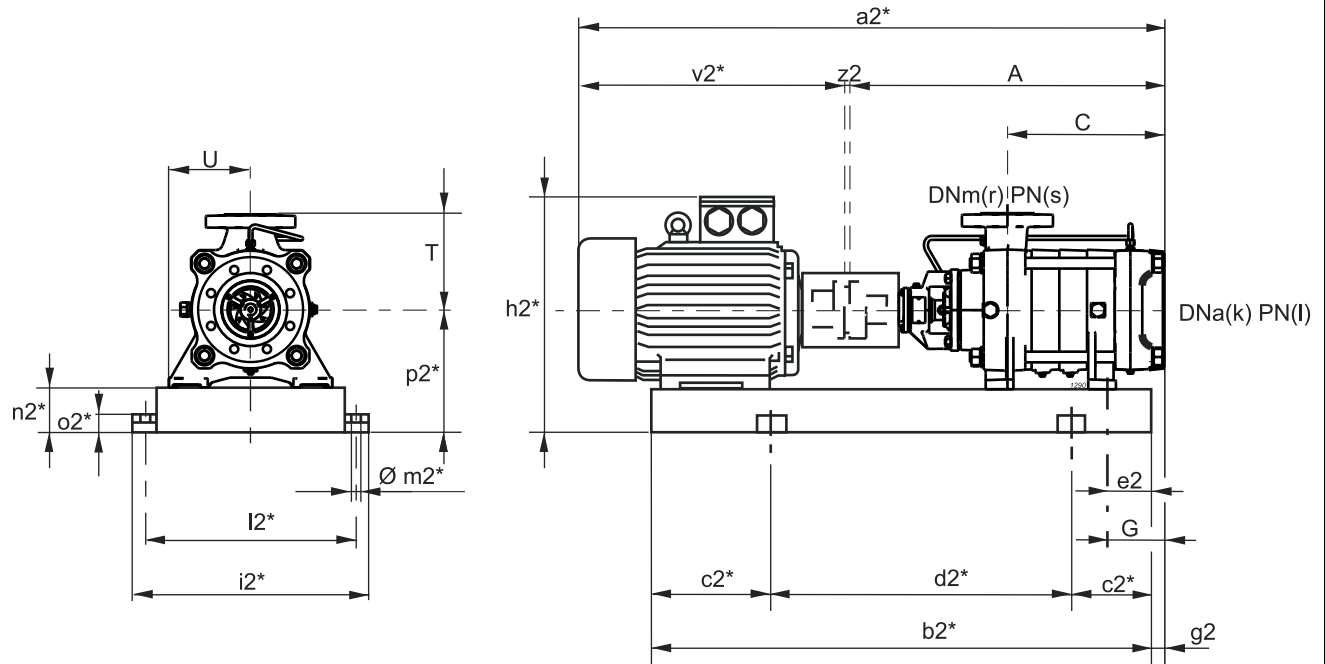

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																					[kg]		
PMAL(S/H)	125/2	75 ◯	280S	802/HR	821,8	359,8	202,5	320	285	1825,8	1448	250	948	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1000	4	1034
PMAL(S/H)	/2	90 ◯	280M	801/HR	821,8	359,8	202,5	320	285	1876,8	1499	250	999	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1051	4	1109
PMAL(S/H)	/2	110 ◯	315S	800/IR	821,8	359,8	202,5	320	285	2006,8	1575	250	1075	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1181	4	1472
PMAL(S/H)	/2	132 ◯	315M	335/IR	821,8	359,8	202,5	320	285	2116,8	1685	300	1085	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1291	4	1548
PMAL(S/H)	/2	160 ◯	315L	335/IR	821,8	359,8	202,5	320	285	2116,8	1685	300	1085	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1291	4	1626
PMAL(S/H)	/2	200 ◯	315L	336/IE4/LR	821,8	359,8	202,5	320	285	2206,8	1775	300	1175	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1381	4	1771
PMAL(S/H)	125/3	110 ◯	315S	805/IR	921,8	459,8	202,5	320	285	2106,8	1675	300	1075	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1181	4	1523
PMAL(S/H)	/3	132 ◯	315M	804/IR	921,8	459,8	202,5	320	285	2216,8	1734	300	1134	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1291	4	1597
PMAL(S/H)	/3	160 ◯	315L	338/LR	921,8	459,8	202,5	320	285	2216,8	1785	300	1185	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1291	4	1677
PMAL(S/H)	/3	200 ◯	315L	338/IE4/LR	921,8	459,8	202,5	320	285	2306,8	1875	300	1275	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1381	4	1822
PMAL(S/H)	/3	250	355M	339/LR	921,8	459,8	202,5	320	285	2451,8	1929	300	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2222
PMAL(S/H)	/3	280	355L	339/LR	921,8	459,8	202,5	320	285	2451,8	1929	300	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2347

Para acoplamientos superiores a 355 kW, ponerse en contacto con la red de ventas.

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

◦ Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

Für Kombinationen über 355kW wenden Sie sich bitte an das Vertriebsnetz.

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

◦ Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

Per accoppiamenti superiori al 355 kW, contattare la rete di vendita.


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

◦ Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

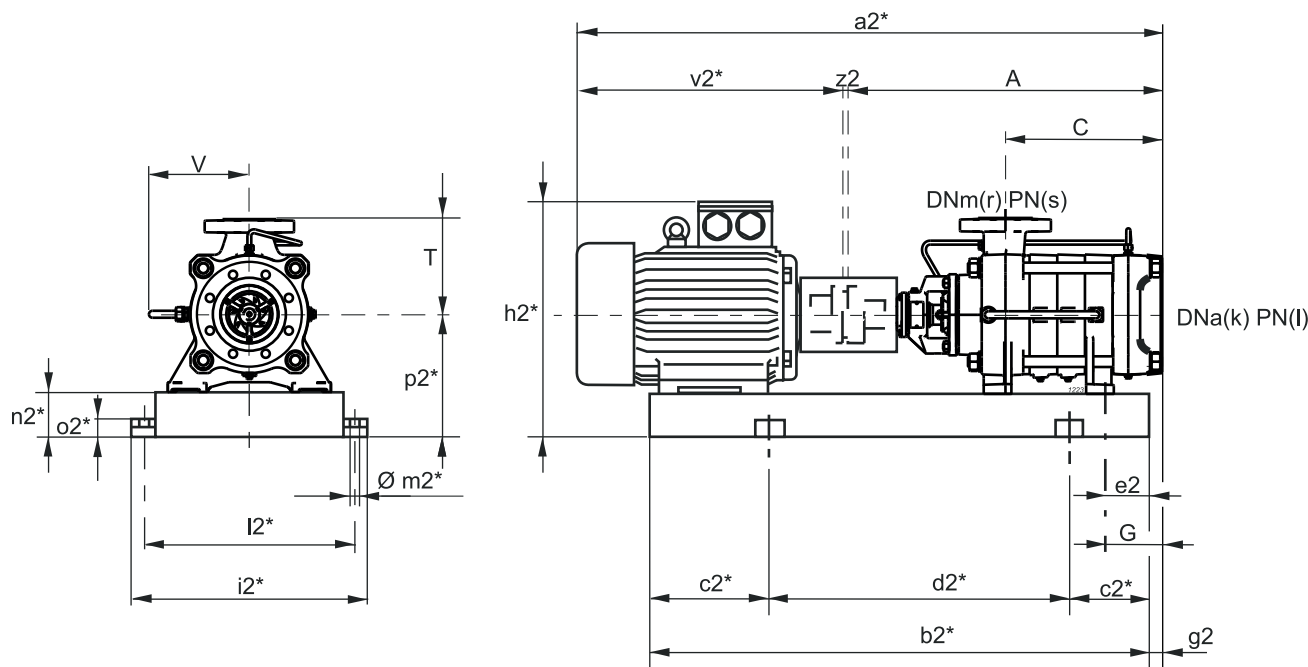

g2 = G-e2

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																						[kg]	
PMAL(S/H)	125/4	160 ◯	315L	807/IR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2316,8	1885	300	1285	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1291	4	1728
PMAL(S/H)	/4	200 ◯	315L	806/IE4/LR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2406,8	1975	350	1275	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1381	4	1873
PMAL(S/H)	/4	250	355M	340/LR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2551,8	1959	350	1259	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2273
PMAL(S/H)	/4	280	355L	340/MR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2551,8	2029	350	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2398
PMAL(S/H)	/4	315	355L	340/MR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2551,8	2029	350	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2398
PMAL(S/H)	/4	355	355L	340/MR	1021,8	559,8	202,5	320	324	2551,8	2029	350	1329	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2388
PMAL(S/H)	/4	375	355XB	1304/L	1021,8	559,8	202,5	320	324	2807,8	2371	300	1771	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3023
PMAL(S/H)	/4	400	355XB	1304/M	1021,8	559,8	202,5	320	324	2807,8	2371	300	1771	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3035
PMAL(S/H)	/4	450	355XC	1304/M	1021,8	559,8	202,5	320	324	2807,8	2371	300	1771	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3205
PMAL(S/H)	/4	500	355XD	1304/M	1021,8	559,8	202,5	320	324	2807,8	2371	300	1771	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3315
PMAL(S/H)	125/5	200 ◯	315L	809/IE4/LR	1121,8	659,8	202,5	320	324	2506,8	2075	350	1375	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1381	4	1924
PMAL(S/H)	/5	250	355M	808/LR	1121,8	659,8	202,5	320	324	2651,8	2059	350	1359	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2321
PMAL(S/H)	/5	280	355L	341/MR	1121,8	659,8	202,5	320	324	2651,8	2129	350	1429	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2450
PMAL(S/H)	/5	315	355L	341/MR	1121,8	659,8	202,5	320	324	2651,8	2129	350	1429	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2450
PMAL(S/H)	/5	355	355L	341/MR	1121,8	659,8	202,5	320	324	2651,8	2129	350	1429	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2440
PMAL(S/H)	/5	375	355XB	1305/L	1121,8	659,8	202,5	320	324	2907,8	2471	300	1871	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3071
PMAL(H)	125/6	250	355M	4000/LR	1221,8	759,8	202,5	320	324	2751,8	2229	350	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2372
PMAL(H)	/6	280	355L	4000/LR	1221,8	759,8	202,5	320	324	2751,8	2229	350	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2497
PMAL(H)	/6	315	355L	4000/MR	1221,8	759,8	202,5	320	324	2751,8	2229	350	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2501
PMAL(H)	/6	355	355L	4000/MR	1221,8	759,8	202,5	320	324	2751,8	2229	350	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2491
PMAL(H)	/6	375	355XB	1306/L	1221,8	759,8	202,5	320	324	3007,8	2571	300	1971	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3122
PMAL(H)	/6	400	355XB	1306/M	1221,8	759,8	202,5	320	324	3007,8	2571	300	1971	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3134
PMAL(H)	/6	450	355XC	1306/M	1221,8	759,8	202,5	320	324	3007,8	2571	300	1971	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3304

Para acoplamiento superiores a 355 kW, ponerse en contacto con la red de ventas.

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

Für Kombinationen über 355kW wenden Sie sich bitte an das Vertriebsnetz.

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

Per accoppiamenti superiori a 355 kW, contattare la rete di vendita.


BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

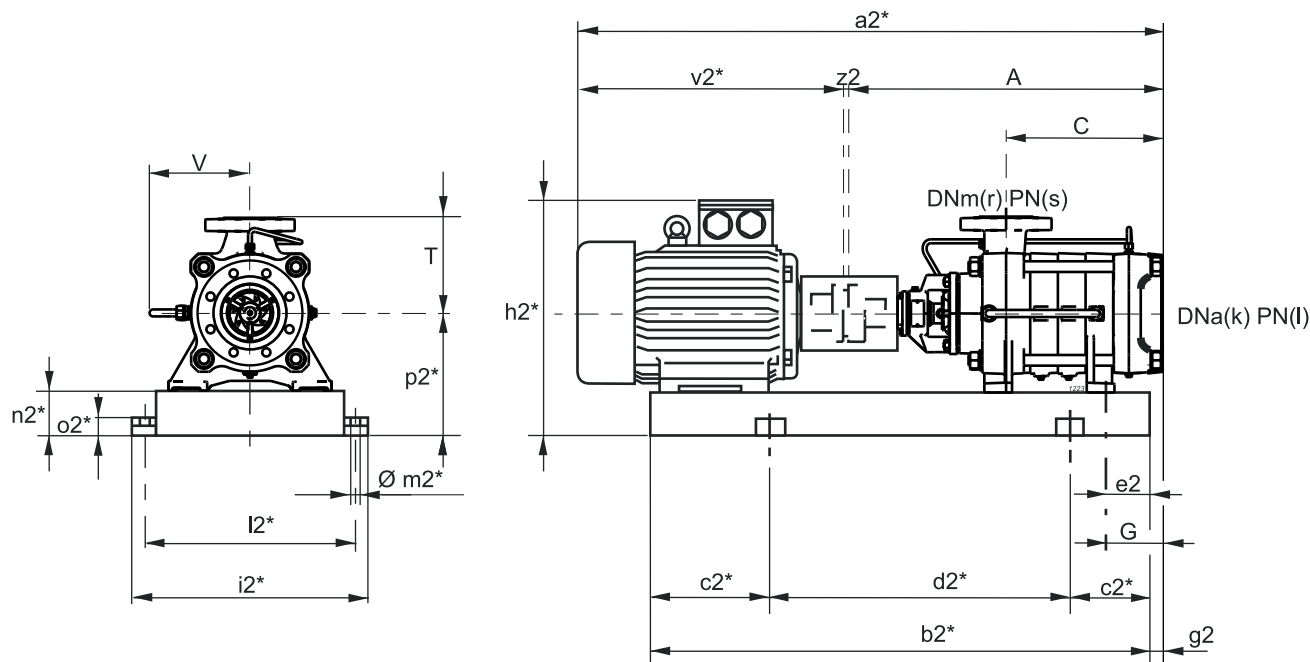

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	V	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																					[kg]		
PMAL(H)	125/7	250	355M	4001/LR	1321,8	859,8	202,5	320	324	2851,8	2329	400	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2427
PMAL(H)	/7	280	355L	4001/LR	1321,8	859,8	202,5	320	324	2851,8	2329	400	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2552
PMAL(H)	/7	315	355L	4001/MR	1321,8	859,8	202,5	320	324	2851,8	2329	400	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2552
PMAL(H)	/7	355	355L	4001/MR	1321,8	859,8	202,5	320	324	2851,8	2329	400	1529	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2542
PMAL(H)	/7	375	355XB	1307/L	1321,8	859,8	202,5	320	324	3107,8	2671	300	2071	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3174
PMAL(H)	/7	400	355XB	1307/M	1321,8	859,8	202,5	320	324	3107,8	2671	300	2071	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3186
PMAL(H)	/7	450	355XC	1307/M	1321,8	859,8	202,5	320	324	3107,8	2671	300	2071	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3356
PMAL(H)	125/8	280	355L	4002/MR	1421,8	959,8	202,5	320	324	2951,8	2429	400	1629	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2604
PMAL(H)	/8	315	355L	4002/MR	1421,8	959,8	202,5	320	324	2951,8	2429	400	1629	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2604
PMAL(H)	/8	355	355L	4002/MR	1421,8	959,8	202,5	320	324	2951,8	2429	400	1629	110	1136	880	200	40	830	22	180	50	535	125	(2)	1526	4	2594
PMAL(H)	/8	375	355XB	1308/M	1421,8	959,8	202,5	320	324	3207,8	2771	300	2171	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3237
PMAL(H)	/8	400	355XB	1308/M	1421,8	959,8	202,5	320	324	3207,8	2771	300	2171	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3237
PMAL(H)	/8	450	355XC	1308/M	1421,8	959,8	202,5	320	324	3207,8	2771	300	2171	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3407
PMAL(H)	/8	500	355XD	1308/M	1421,8	959,8	202,5	320	324	3207,8	2771	300	2171	110	1225	910	200	40	860	22	180	50	535	125	(2)	1780	6	3517

Para acoplamientos superiores a 355 kW, ponerse en contacto con la red de ventas.

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

Für Kombinationen über 355kW wenden Sie sich bitte an das Vertriebsnetz.

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar


Per accoppiamenti superiori al 355 kW, contattare la rete di vendita.

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

ACOPLAMIENTOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

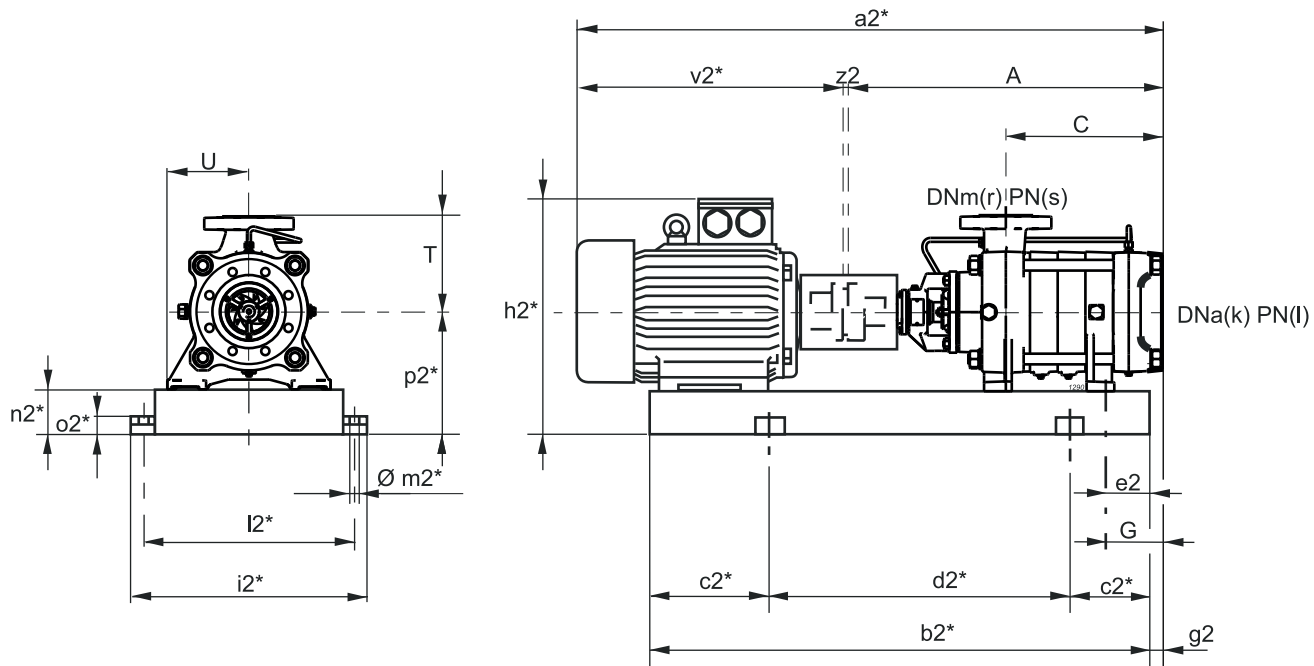

g2 = G-e2

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																					[kg]		
PMAL(S/H)	125/2	11	160M	870/EP	821,8	359,8	202,5	320	285	1452,8	1176	200	776	60	671	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	627	4	609
PMAL(S/H)	/2	15	160L	345/EP	821,8	359,8	202,5	320	285	1452,8	1220	200	820	60	671	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	627	4	622
PMAL(S/H)	/2	18,5	180M	346/FP	821,8	359,8	202,5	320	285	1490,8	1230	200	830	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	665	4	701
PMAL(S/H)	/2	22	180L	347/FP	821,8	359,8	202,5	320	285	1530,8	1268	200	868	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	705	4	722
PMAL(S/H)	125/3	15	160L	811/IR	921,8	459,8	202,5	320	285	1552,8	1320	200	920	60	671	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	627	4	672
PMAL(S/H)	/3	18,5	180M	850/FP	921,8	459,8	202,5	320	285	1590,8	1330	200	930	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	665	4	751
PMAL(S/H)	/3	22	180L	849/FP	921,8	459,8	202,5	320	285	1630,8	1368	250	868	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	705	4	772
PMAL(S/H)	/3	30	200L	349/GP	921,8	459,8	202,5	320	285	1683,8	1403	250	903	60	720	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	758	4	806
PMAL(S/H)	/3	37	225S	350/HR	921,8	459,8	202,5	320	285	1718,8	1434	250	934	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	820
PMAL(S/H)	125/4	18,5	180M	812/FP	1021,8	559,8	202,5	320	285	1690,8	1430	250	930	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	665	4	801
PMAL(S/H)	/4	22	180L	871/FP	1021,8	559,8	202,5	320	285	1730,8	1468	250	968	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	705	4	822
PMAL(S/H)	/4	30	200L	352/GP	1021,8	559,8	202,5	320	285	1783,8	1503	250	1003	60	720	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	758	4	857
PMAL(S/H)	/4	37	225S	471/HR	1021,8	559,8	202,5	320	285	1818,8	1534	250	1034	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	870
PMAL(S/H)	/4	45	225M	472/HR	1021,8	559,8	202,5	320	285	1843,8	1559	250	1059	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	913
PMAL(S/H)	125/5	22	180L	814/FP	1121,8	659,8	202,5	320	285	1830,8	1568	250	1068	60	690	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	705	4	872
PMAL(S/H)	/5	30	200L	851/GP	1121,8	659,8	202,5	320	285	1883,8	1603	250	1103	60	720	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	758	4	907
PMAL(S/H)	/5	37	225S	813/HR	1121,8	659,8	202,5	320	285	1918,8	1634	250	1134	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	920
PMAL(S/H)	/5	45	225M	475/HR	1121,8	659,8	202,5	320	285	1943,8	1659	300	1059	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	963
PMAL(S/H)	/5	55	250M	476/IR	1121,8	659,8	202,5	320	285	2005,8	1701	300	1101	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1082
PMAL(S/H)	125/6	30	200L	815/GP	1221,8	759,8	202,5	320	285	1983,8	1703	300	1103	60	720	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	758	4	957
PMAL(S/H)	/6	37	225S	852/HR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2018,8	1734	300	1134	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	970
PMAL(S/H)	/6	45	225M	478/HR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2043,8	1759	300	1159	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	1013
PMAL(S/H)	/6	55	250M	479/IR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2105,8	1801	300	1201	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1133
PMAL(S/H)	/6	75 °	280S	480/IR	1221,8	759,8	202,5	320	285	2238,8	1848	300	1248	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1274

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto


* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

Selección - dimensiones y pesos electrobombas sobre base
Auslegung - abmessungen und gewichte der elektropumpen auf untergestell
Selezione - dimensioni e pesi elettropompe su base

ACOPLAMIENOS CON MOTORES ELECTRICOS CERRADOS ESTANDARIZADOS
KUPPLUNG MIT GEKAPSELTEN ELEKTRISCHEN NORMMOTOREN
ACCOPIAMENTI CON MOTORI ELETTRICI CHIUSI NORMALIZZATI

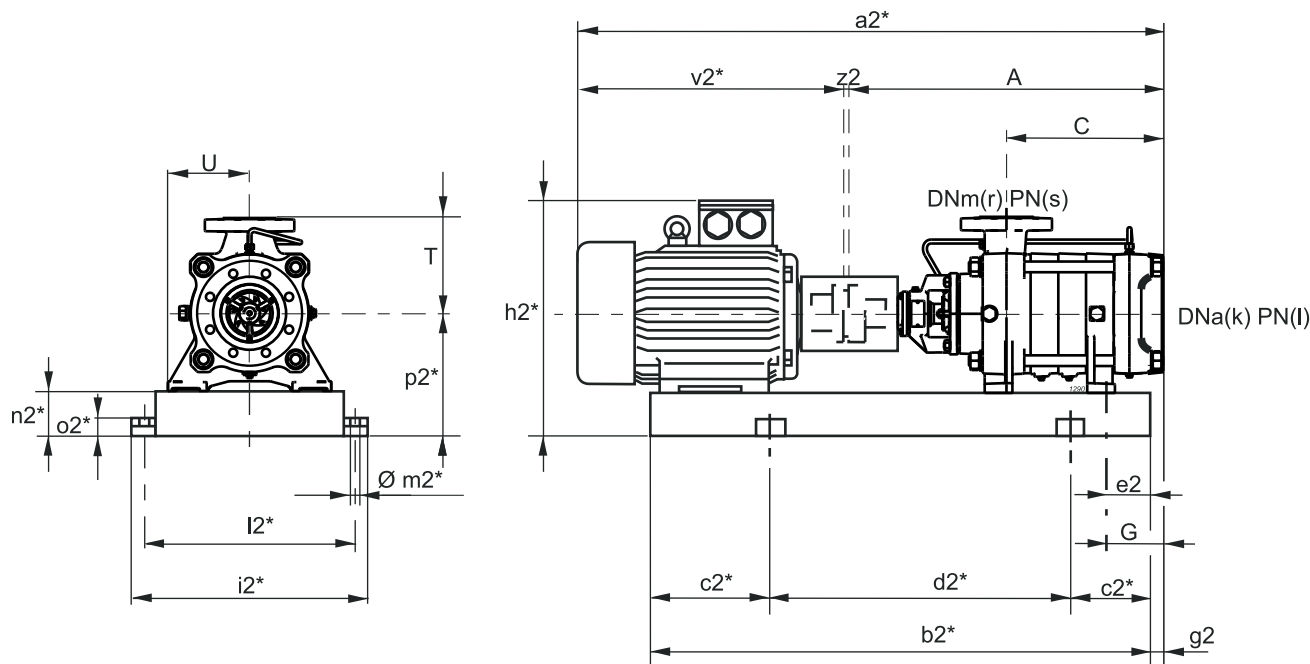

$g2 = G - e2$

* Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato
Indicatives values according to the type of motor installed

Bomba Pumpen Pompa		Motores Motoren Motore		BGAMA	A	C	G	T	U	a2 *	b2 *	c2 *	d2 *	e2	h2 *	i2 *	k	l	l2 *	m2 *	n2 *	o2 *	p2 *	r	s	v2 *	z2	Peso Gewicht Peso
Serie Serie Serie	Tipo Typ Tipo	[kW]	Valor Wert Grand.	Tipo Typ Tipo	[mm]																					[kg]		
PMAL(S/H)	125/7	30	200L	817/GP	1321,8	859,8	202,5	320	285	2083,8	1803	300	1203	60	720	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	758	4	1007
PMAL(S/H)	/7	37	225S	853/HR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2118,8	1834	300	1234	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	1020
PMAL(S/H)	/7	45	225M	816/HR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2143,8	1859	300	1259	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	1063
PMAL(S/H)	/7	55	250M	482/IR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2205,8	1901	300	1301	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1183
PMAL(S/H)	/7	75	280S	483/IR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2338,8	1948	300	1348	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1324
PMAL(S/H)	/7	90	280M	484/LR	1321,8	859,8	202,5	320	285	2389,8	1999	350	1299	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1389
PMAL(S/H)	125/8	37	225S	819/HR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2218,8	1934	300	1334	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	1071
PMAL(S/H)	/8	45	225M	872/HR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2243,8	1959	350	1259	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	1113
PMAL(S/H)	/8	55	250M	818/IR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2305,8	2001	350	1301	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1233
PMAL(S/H)	/8	75	280S	486/IR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2438,8	2048	350	1348	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1374
PMAL(S/H)	/8	90	280M	487/LR	1421,8	959,8	202,5	320	285	2489,8	2099	350	1399	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1439
PMAL(S/H)	125/9	37	225S	821/HR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2318,8	2034	350	1334	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	793	4	1121
PMAL(S/H)	/9	45	225M	854/HR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2343,8	2059	350	1359	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	1164
PMAL(S/H)	/9	55	250M	873/IR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2405,8	2101	350	1401	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1283
PMAL(S/H)	/9	75	280S	490/IR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2538,8	2148	350	1448	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1425
PMAL(S/H)	/9	90	280M	491/LR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2589,8	2199	350	1499	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1489
PMAL(S/H)	/9	110	315S	492/LR	1521,8	1059,8	202,5	320	285	2736,8	2305	400	1505	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1211	4	1824
PMAL(S/H)	125/10	45	225M	822/HR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2443,8	2159	350	1459	60	750	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	818	4	1214
PMAL(S/H)	/10	55	250M	874/IR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2505,8	2201	350	1501	60	795	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	880	4	1333
PMAL(S/H)	/10	75	280S	494/IR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2638,8	2248	350	1548	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1013	4	1475
PMAL(S/H)	/10	90	280M	495/LR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2689,8	2299	400	1499	60	815	700	200	40	650	20	140	42	420	125	(2)	1064	4	1539
PMAL(S/H)	/10	110	315S	496/LR	1621,8	1159,8	202,5	320	285	2836,8	2405	400	1605	90	1030	780	200	40	730	22	160	50	475	125	(2)	1211	4	1875

BGAM = Base y junta

* = Valores indicativos en función de la marca de motor utilizado.

o Motores en clase de eficiencia IE4 de acuerdo con el REGLAMENTO UE 2019/1781. Disponibles en otras clases de eficiencia para mercados extra-UE.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

BGAM = Untergestell und Kupplung

* = Werte je nach Motorfabrikat verschieden

o Motor in Energieeffizienzklasse IE4 in Übereinstimmung mit der VERORDNUNG UE2019/1781. Für Nicht-EU-Märkte auch in anderen Energieeffizienzklassen verfügbar.


(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

BGAM = Base giunto e coprigiunto

* = Valori indicativi in funzione della marca di motore utilizzato.

o Motore in classe di efficienza IE4 in conformità al REGOLAMENTO UE2019/1781. Disponibili in altre classi di efficienza per mercati extra UE.

(2) PMAL=40 bar PMALS=63 bar PMALH=100 bar

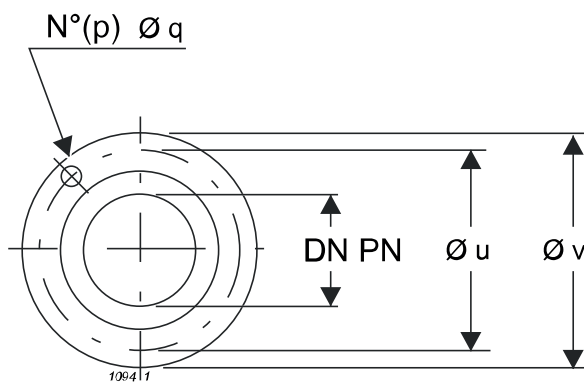

Boca ø ø Öffnung ø Bocca		Orificios Bohrungen Fori		ø t	ø u
DN [mm]	PN [bar]	p No	q DN _a - q DN _m ø [mm]	[mm]	
65	40	8	(-) - 18	145	205
65	63	8	(-) - 22	160	205
65	100	8	(-) - 26	170	220
80	40	8	(-) - 18	160	215
80	63	8	(-) - 22	170	215
80	100	8	(-) - 25	180	230
100	25	8	M20 - (-)	190	235
100	40	8	(-) - 22	190	235
100	40	8	M20 - (-)	190	235
100	63	8	(-) - 25	200	250
100	100	8	(-) - 30	210	265
125	25	8	(-) - 25	220	270
125	25	8	M24 - (-)	220	270
125	40	8	(-) - 25	220	270
125	40	8	M24 - (-)	220	270
125	63	8	(-) - 30	240	295
125	100	8	(-) - 35	250	315
150	25	8	(-) - 25	250	300
150	25	8	M24 - (-)	250	300
150	40	8	(-) - 25	250	300
150	40	8	M24 - (-)	250	300
200	40	12	M27 - (-)	320	375



Las dimensiones tienen carácter indicativo. El diseño ejecutivo se suministrará bajo pedido en fase de orden.
CAPRARI S.p.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones para mejorar sus productos en cualquier momento sin obligación de aviso previo.

*Die Abmessungen sind nur Anhaltswerte. Die definitive Zeichnung wird auf Anfrage in der Bestellphase geliefert.
CAPRARI S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorbescheid Änderungen zur Verbesserung der eigenen Produkte vorzunehmen.*

Le dimensioni hanno valore indicativo. Il disegno esecutivo sarà fornito su richiesta in fase d'ordine.
CAPRARI S.p.A. si riserva facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.