




GUIDA RAPIDA CONFIGURAZIONE GREEN BOX

INDICE

1. Scaricare APP Caprari
2. Collegamento GREEN BOX allo smartphone/tablet
3. Registrazione al portale web GREEN BOX
4. Collegamento GREEN BOX all'elettropompa
5. Informazioni utili

1. Aprire il Play Store (Android)/Apple Store (Apple) e scaricare l'app **“Caprari App”**.

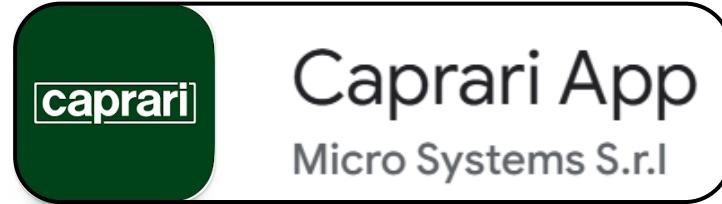


2. Una volta installata, avviare l'app dallo smartphone/tablet (al primo avvio verranno richieste delle autorizzazioni; per poter procedere è necessario acconsentire).



3. Apparirà una schermata vuota con la scritta “Dispositivi disponibili”.


A questo punto si deve accendere il dispositivo **GREEN BOX** (già installato precedentemente nel quadro).

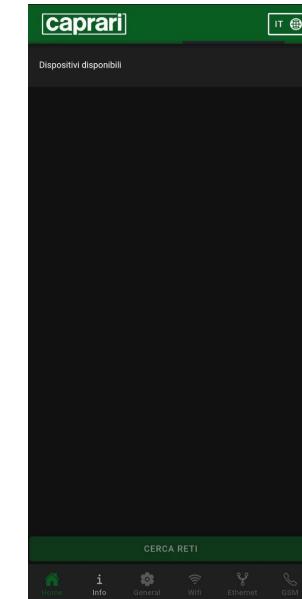

4. Avvicinarsi al dispositivo GREEN BOX con uno smartphone o un tablet e attivare il Bluetooth.

Collegare GREEN BOX alla rete elettrica. In avvio il led blu presente a bordo scheda lampeggia (Bluetooth abilitato) per 1 minuto, al termine del quale il modulo Bluetooth del gateway si disattiva; per riattivarlo, occorre spegnere e riaccendere il GREEN BOX.

5. Se l'App legge correttamente il dispositivo, apparirà il nome del GREEN BOX; nel caso in cui non compaia il nome del dispositivo, premere su "CERCA RETI". Selezionare quindi il dispositivo che si intende connettere ad Internet.

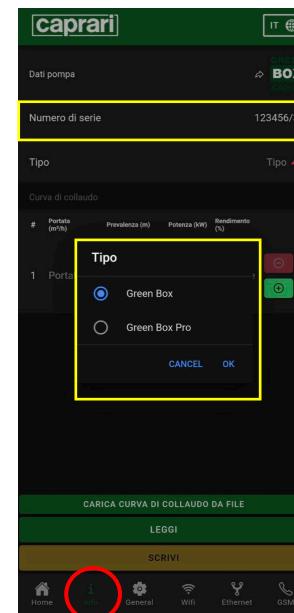

6. Andare sulla sezione "info" (segnato in rosso) e inserire il seriale del corpo pompa (7 cifre), quindi selezionare il modello del dispositivo:


- GREEN BOX
- GREEN BOX Pro

7. Andare nella sezione "General" (segnato in rosso) e cliccare su "Tipo di connessione", quindi selezionare quella che si vuole utilizzare (Wi-fi, Ethernet, GSM) e poi su Ok.




8. Per configurare i parametri di connessione occorre premere i pulsanti presenti nella parte inferiore della schermata, evidenziati in giallo. Questi possono essere di tre tipi:

- a. Wi-fi
- b. Ethernet
- c. GSM

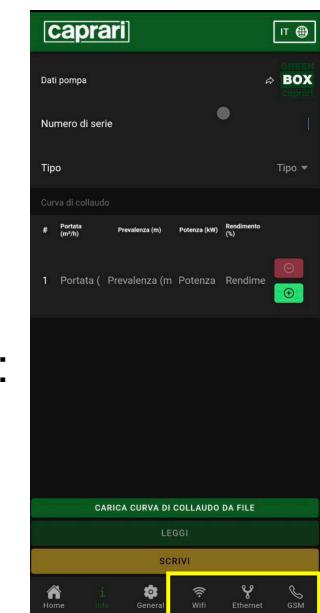


8 a. Wi-fi

È possibile visualizzare e modificare nome e password della rete Wi-Fi. È inoltre possibile abilitare il protocollo DHCP. In caso di modifica di un parametro, premere sul nome dello stesso, modificarlo e premere il tasto giallo “SCRIVI”.

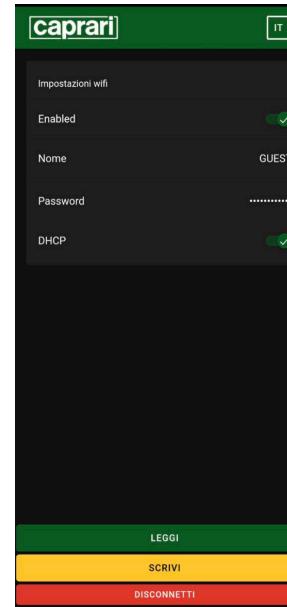


8 c. GSM

È possibile visualizzare e modificare i settaggi della rete GSM. In caso di modifica di un parametro, premere sul nome dello stesso, modificarlo e premere il tasto giallo “SCRIVI”.

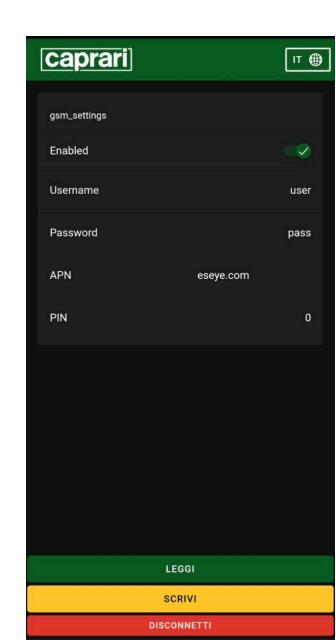


8 b. Ethernet


In questo caso basta controllare che sia tutto attivo e premere il tasto giallo “SCRIVI”.

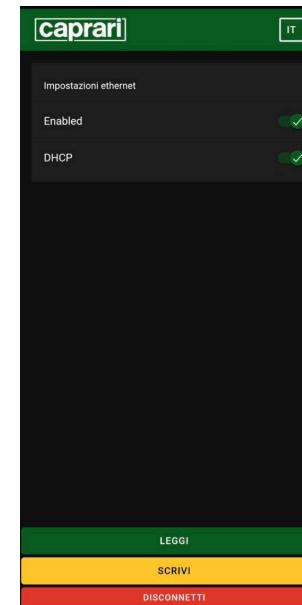


9. Tornare ora sulla sezione “General” e cliccare sull’icona del GREEN BOX che si trova in alto a destra. Si verrà reindirizzati al portale dove procedere con la registrazione.

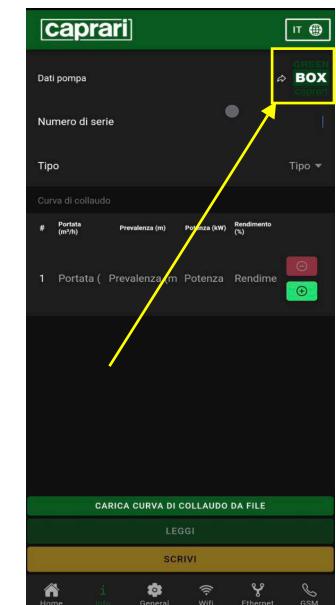


10. Nella schermata iniziale inserire nome e password (se già registrati) oppure iniziare una nuova registrazione.

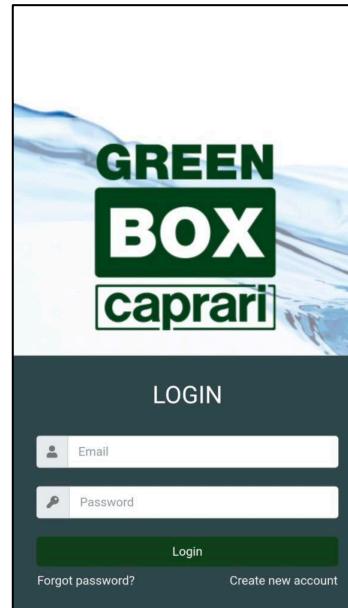


12. Inserire la mail alla quale si vogliono ricevere le notifiche del GREEN BOX, quindi cliccare su "Continue".

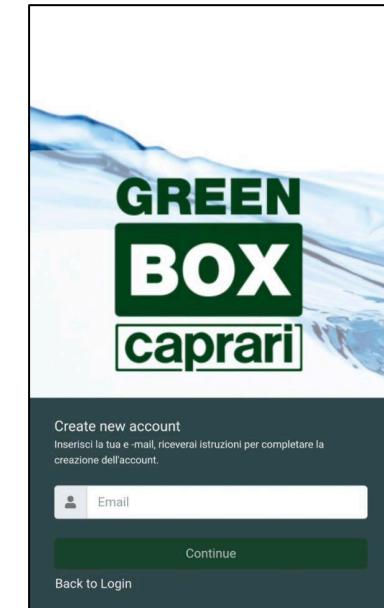


11. Per iniziare una nuova registrazione cliccare in basso a destra sulla voce "Create new account" e iniziare la procedura.

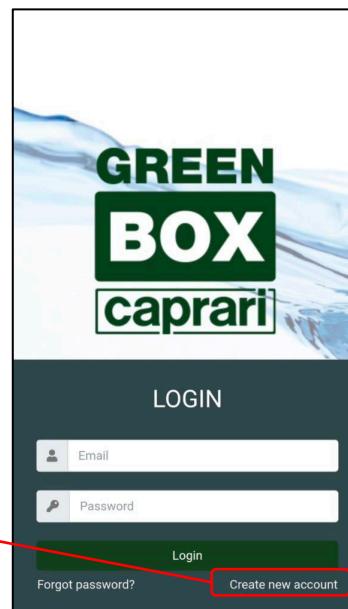


13. Apparirà una schermata con notifica di invio mail da "no-reply@servitly.com" all'indirizzo inserito.

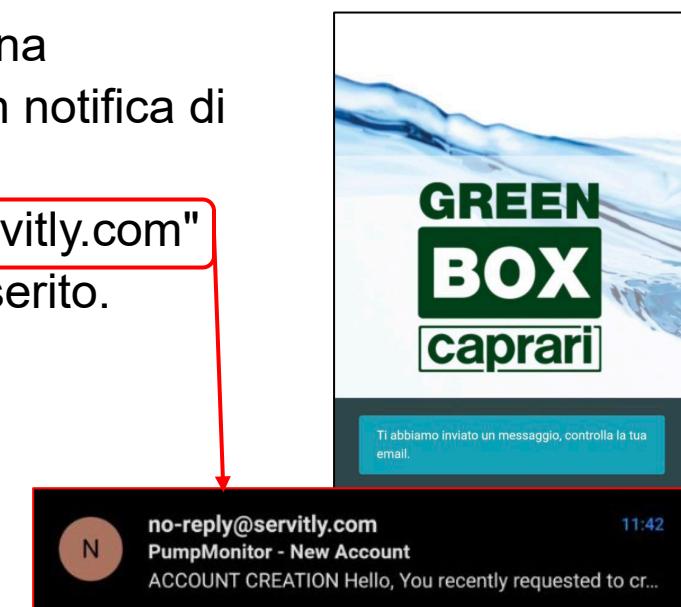

14. Una volta aperta la mail, cliccare sul link evidenziato in blu: si verrà reindirizzati alla pagina di registrazione.

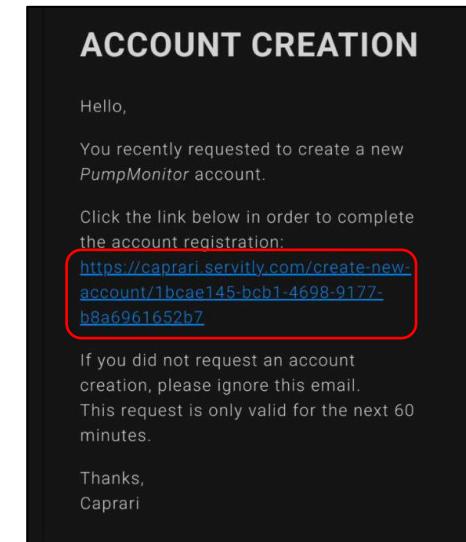

16. Accedere al portale cliccando sul logo GREEN BOX e inserire indirizzo email e password scelta.

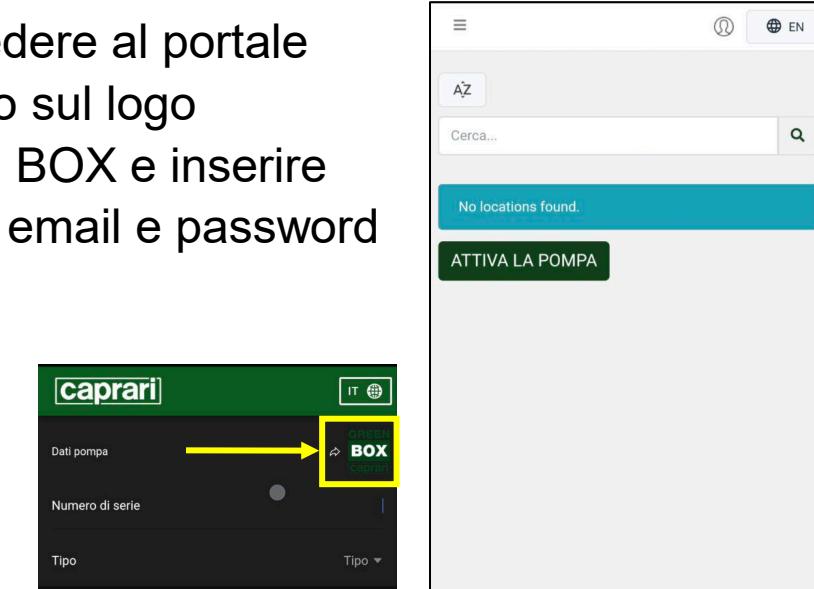

15. Esempio schermata di registrazione.

I campi con * sono obbligatori.

Una volta finita la compilazione, apparirà una schermata che indica che la registrazione è avvenuta con successo.




17. Selezionare il menù (immagine ≡ in alto a sx) e cliccare su "LUOGHI"




18. Esempio schermata.

Inserire la posizione, cliccando sopra alla casella bianca.

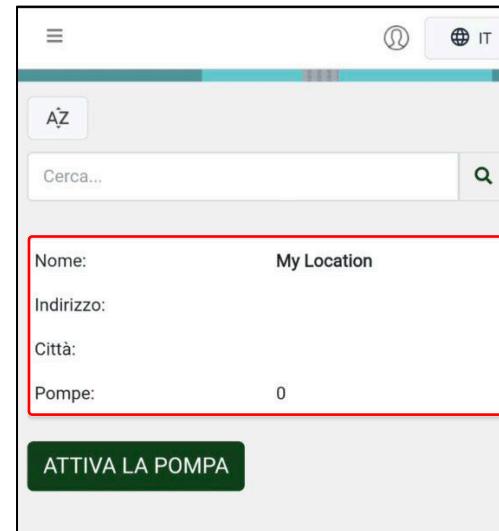


19. Compilare tutti i campi obbligatori segnalati con * per poter salvare la posizione. Una volta fatto, tornare alla schermata principale per vedere la posizione aggiornata.

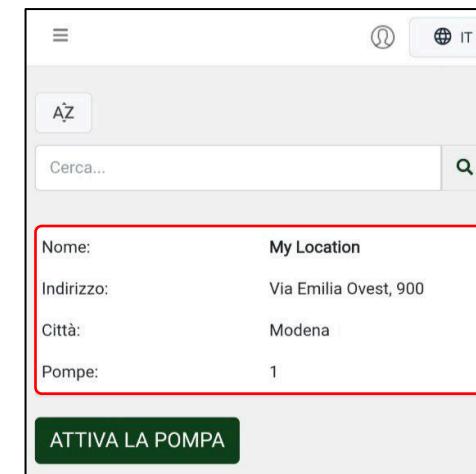

20. Attivazione elettropompa.

Cliccare sul comando “ATTIVA LA POMPA” per iniziare la procedura.

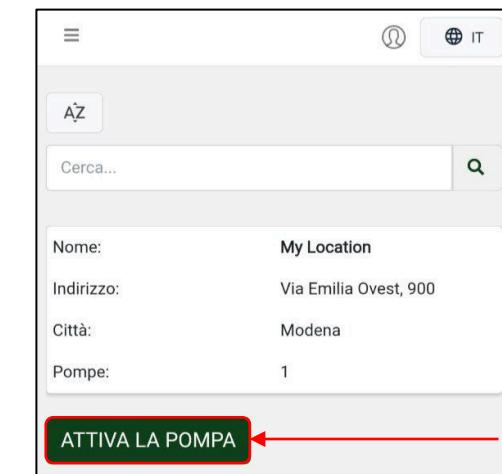

21. Inserire il seriale (7 cifre) della elettropompa che si trova sulla targa prodotto.

Es: 123456/1



22. Inserire il seriale della scheda presente su GREEN BOX (evidenziato in rosso)


Es. ST1234567



23. Si verrà indirizzati a questa schermata.

Dopo qualche secondo la casella Cloud Status passerà da “UNACTIVE” ad “ACTIVE”.

Attivazione conclusa.

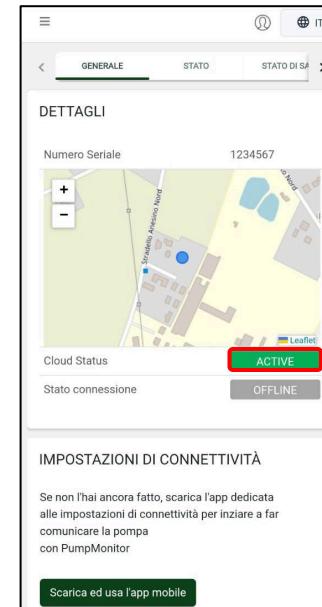

Per tutte le informazioni relative alla gestione del portale fare riferimento al
“[Manuale di utilizzo del portale Green Box](#)”.

Per informazioni, domande o richieste scrivere a greenbox@caprari.it



www.caprari.com