



NEUE E5MX
KOMPAKTE
MASSE
FÜR HOHE
LEISTUNGEN

MADE IN ITALY

BY **caprari**

E5MX

5"-Monoblock-Tauchpumpen

WASSERVERSORGUNG

HÄUSLICHEN EINSATZ

PROFESSIONELLE LANDWIRTSCHAFT

INFRASTRUKTUR

Die neuen 5"-Monoblock-Tauchpumpen der EASYWELL

Familie. Die Edelstahlstruktur verleiht den E5MX Korrosionsbeständigkeit. Die Laufräder und Diffusoren aus Technopolymer gewährleisten hohe Sandbeständigkeit. Der im oberen Pumpenteil angebrachte Asynchronmotor wird durch die gepumpte Flüssigkeit gekühlt und ist durch eine doppelte Gleitringdichtung geschützt, sodass höchste Zuverlässigkeit gegeben ist.

INDUSTRIE

Lässt sich die einphasige Pumpe wie folgt ausstatten:

- mit innerem oder äußerem Kondensator mit verknüpfter Schalttafel
- mit Schwimmer für die automatische Anlassung

VERLÄSSLICHKEIT

100%
ERPROBT



E5MX

5"-Monoblock-Tauchpumpen

2
GRÖSSEN


10
MODELLE

LEISTUNGEN

Frequenz	50Hz
Spannung	230 V Einphasenspannung 230/400 V Drehspannung
Fördermenge	bis zu 8,4m ³ /h
Förderhöhe	bis zu 90m
Leistung	bis zu 1,5kW
Sandgehalt (max.)	50g/m ³

ZUBEHÖR

- + 1. Schwimmer mit steckbarem Verbinder
- + 2. Kit zur Umwandlung von der automatischen in die manuelle Version

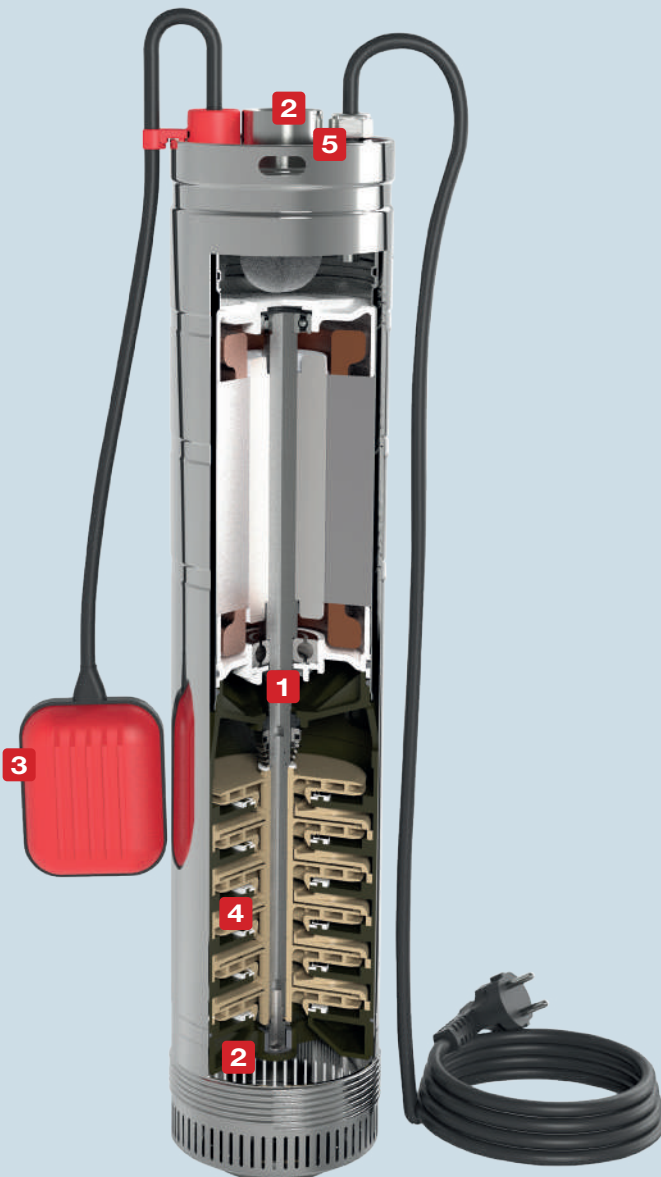

- 1** Doppelte Gleitringdichtung mit zwischengefügter Ölkammer.
*HOHER SCHUTZ
DES ELEKTROMOTORS*
- 2** Mantel, Filter und Druckstutzen aus Edelstahl.
*ROBUSTHEIT UND EXTREME
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT*
- 3** Schwimmer mit Stecksystem.
*VIELSEITIGE VERWENDBARKEIT,
DICHTIGKEIT UND
WARTUNGSFREUNDLICHKEIT*
- 4** Laufräder und Diffusoren aus Technopolymer.
*HOHE LEISTUNGEN
UND SANDBESTÄNDIGKEIT*
- 5** EINPHASEN-SERIE
 - Überlastungsschutz mit automatischer Rückstellung: **MOTORSCHUTZ**
 - Innerer Kondensator Klasse B: **3 MAL LÄNGERE LEBENSDAUER**

