

caprari



RENDIMIENTOS
SUPERIORES AL


80%

NUEVA **K+energy**
CON RODETE
DE ALTA EFICIENCIA




3 NUEVOS
MODELOS

50 Hz

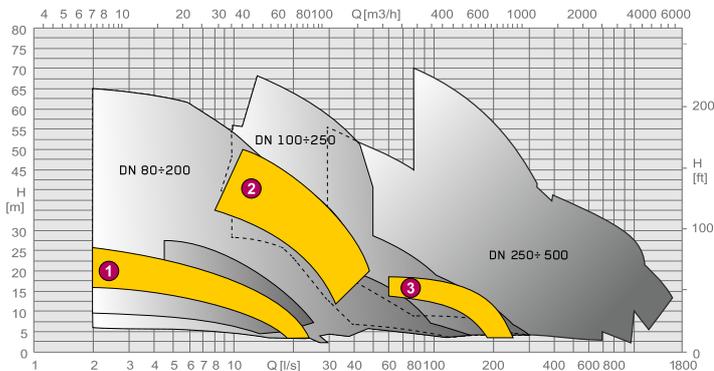

60 Hz

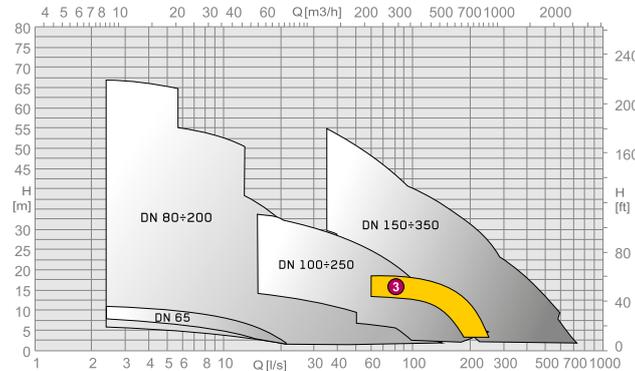

[Imp.g.p.m.] 20 30 40 60 100 200 400 600 1000 2000 6000 10000 20000
[US.g.p.m.] 20 30 40 60 100 200 400 600 1000 2000 4000 10000 20000

[Imp.g.p.m.] 20 40 60 100 200 400 600 1000 2000 4000 10000
[US.g.p.m.] 20 40 60 100 200 400 600 1000 2000 4000 10000

1 KCA065F

Q-H (b.e.p.)	12l/s @ 16m
Polos	2
Frecuencia	50 Hz
P ₂ max	3,1 kW
Versión ATEX	Sí

2 KCA080L

Q-H (b.e.p.)	35l/s @ 32m
Polos	2
Frecuencia	50 Hz
P ₂ max	16,5 kW
Versión ATEX	Sí

3 KCA200N

Q-H (b.e.p.)	155l/s @ 13m
Polos	4
Frecuencia	50-60 Hz
P ₂ max	26 kW
Versión ATEX	Sí


pedidos a partir de

Pedidos

Pedidos

Diciembre 2025

LA MEJOR BOMBA EN EL MUNDO DE LAS AGUAS RESIDUALES

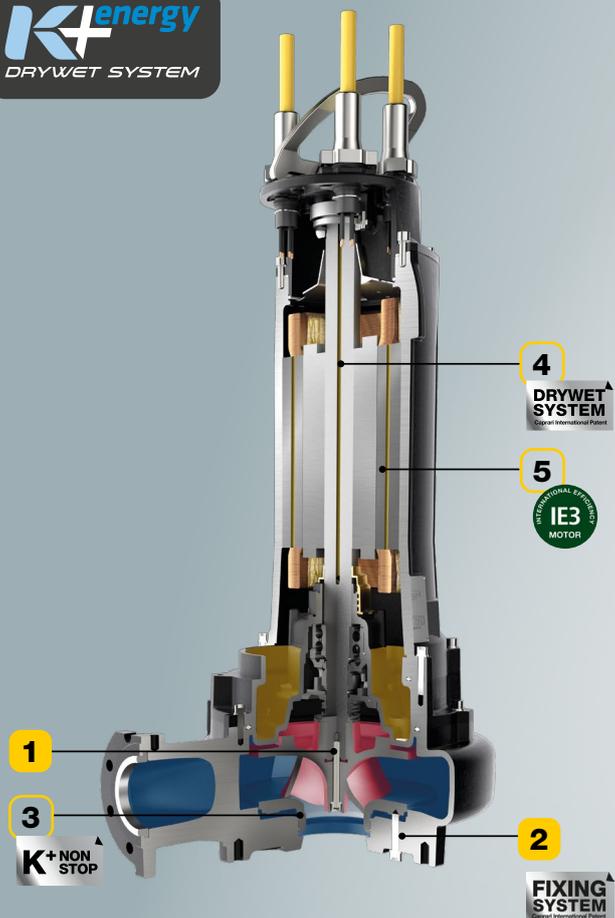

NEW 1 RODETE DE ALTA EFICIENCIA

- Construcción abierta de doble canal: eficiencia superior al 80%.
- Máxima resistencia al desgaste: fundición endurecida

Patente Internacional

NEW 2 SISTEMA DE REGISTRO DE RODETE

- Ajuste sencillo del disco rodete mediante tornillo externo
- Mantenimiento simplificado

3 SISTEMA ANTI-CLOGGING

- Antiobstrucción: disco rodete ranurado
- Máxima seguridad de funcionamiento

Patente Internacional

4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR ACEITE

- Un modelo de bomba para todas las aplicaciones
- Funcionamiento S1 en cámara seca

5 CLASE DE EFICIENCIA IE3

- Altos rendimientos eléctricos
- Costes energéticos reducidos



Síguenos en

