

caprari

PM-PMA



DN50÷150

50/60Hz


卧式高压多级泵

效率超过
> 80%


压力高达
100 bar

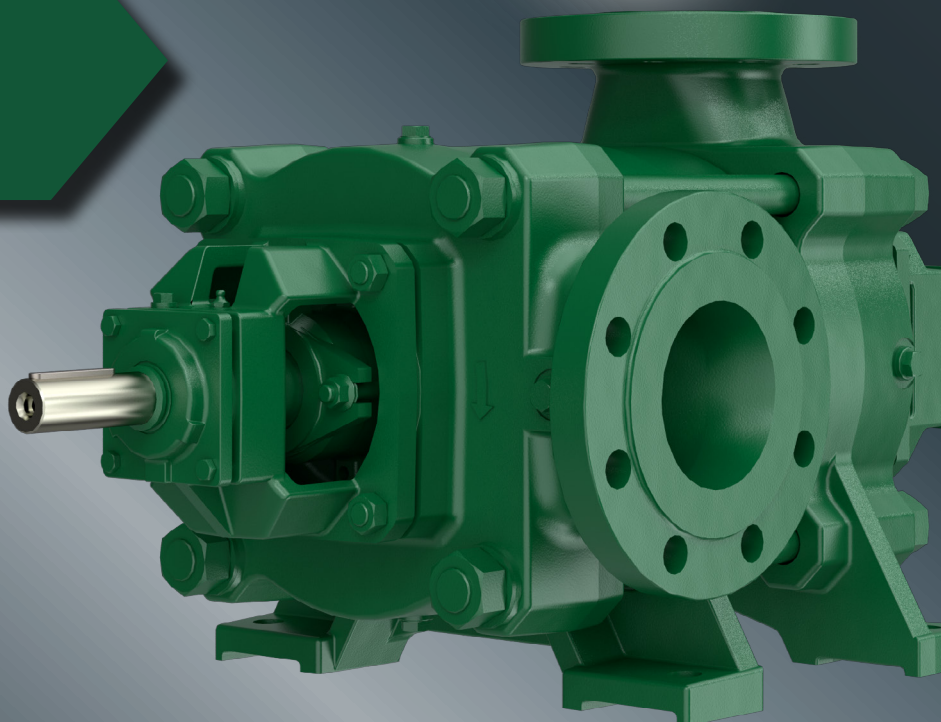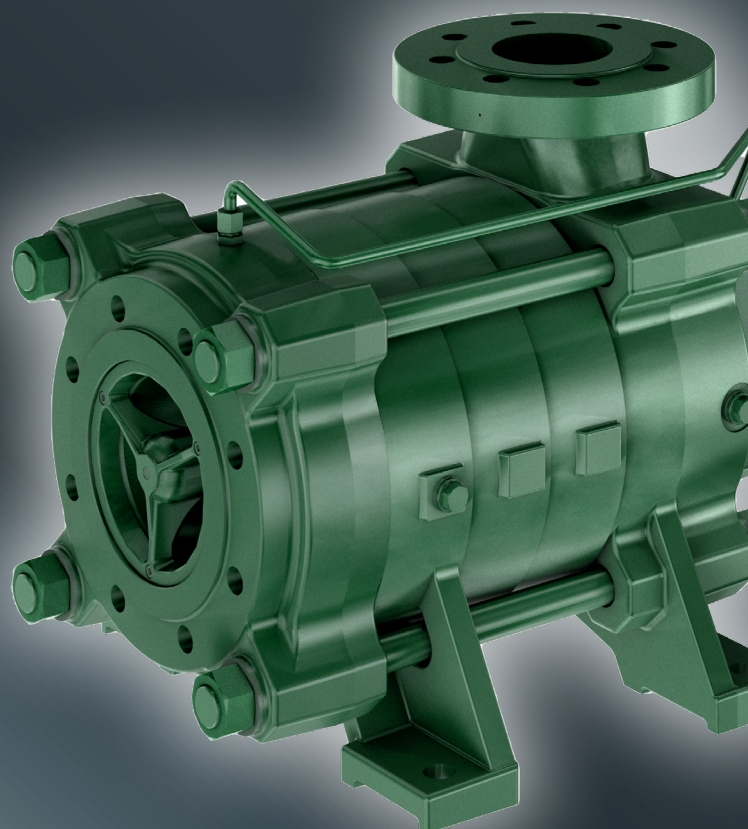

50 Hz

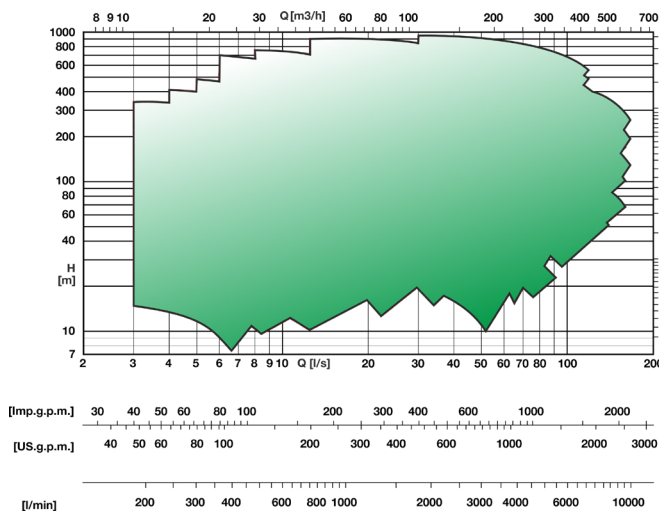

60 Hz

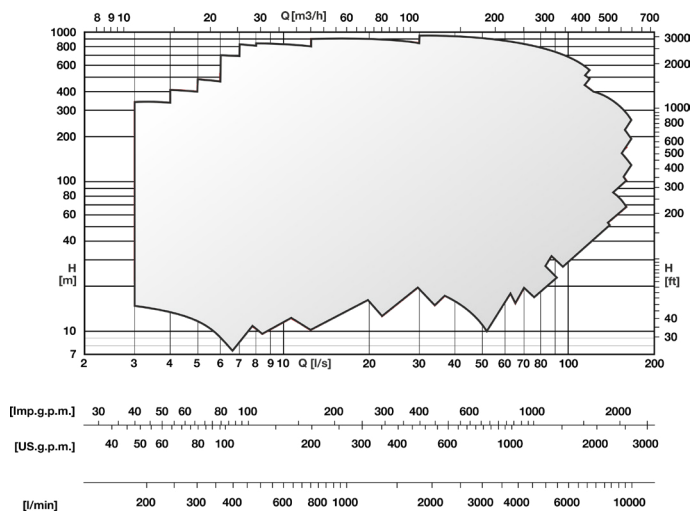

尺寸范围	DNm 50 ÷ DNm 150
Tmax 液體 (*應要求提供)	90/120°C*
最高流量	160 l/s
最大扬程	1000 m
吸入口	PN40
排出口	PN40 (PM) PN63 (PMS) PN100 (PMH)
旋转速度	1.450 - 3.500 rpm

适合以下用途

造雪

供水

工业

消防

灌溉

选择 PM-PMA 的理由

1 压力高达 100BAR

- 叶轮带有径向推力补偿系统
- 大厚度铸件和高性能材料

2 高效节能

- 高效水力部件：同类中效率最佳
- 性能长期稳定：可更换耐磨环

3 安装成本更低


- 安装简便：可直联管道的轴向/径向进气设计 吸入口设计
- 泵和电机对中更加便捷：创新的底座

4 NPSH 值低

- 减少气蚀的风险
- 在高海拔地区也能可靠运行

5 简化维护

- 减少维护次数：油脂润滑的排出口侧轴承
- 快速更换：来自抽水口的轴套和衬套

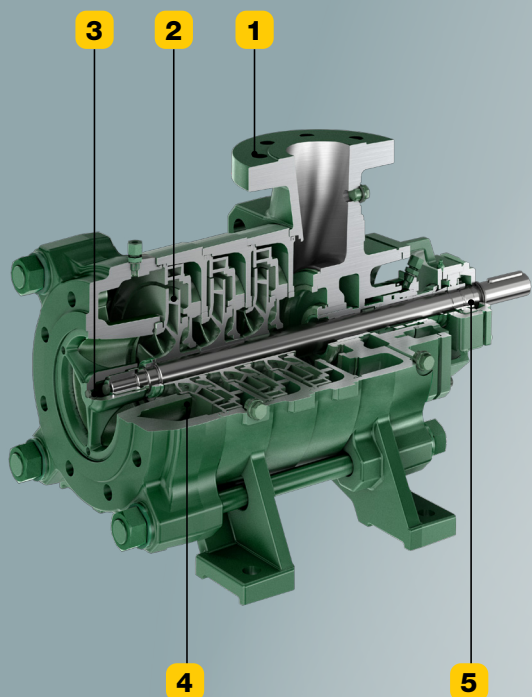

caprari